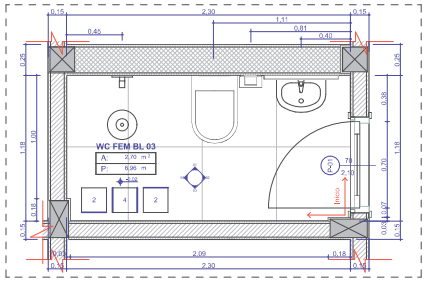

AMP. 16 - WC FEM. BL 03 1:20



01 WC FEM. BL 03 1:25



02 WC FEM. BL 03 1:25



03 WC FEM. BL 03 1:25



04 WC FEM. BL 03 1:25

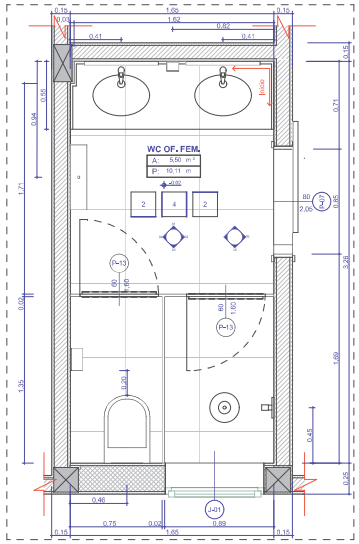

AMP. 17 - WC OF. FEM. BL 03 1:20



WC OF. FEM. 01 1:25

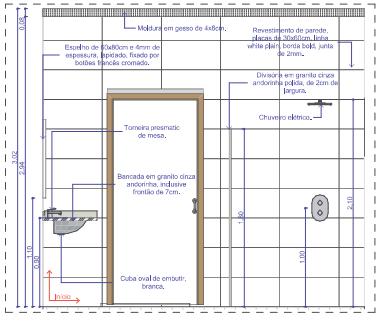

WC OF. FEM. 02 1:25



WC OF. FEM. 03 1:25

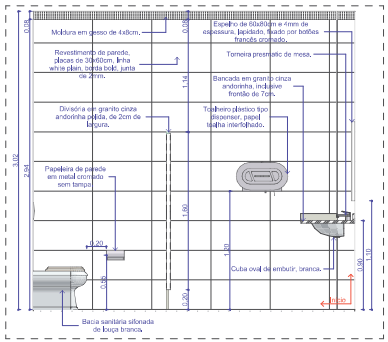

WC OF. FEM. 04 1:25

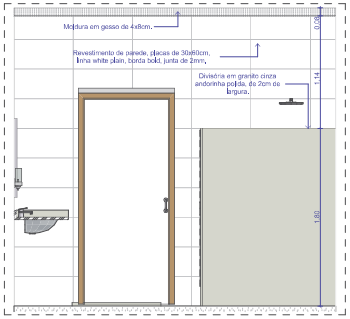

WC OF. FEM. 05 1:25



WC OF. FEM. 06 1:25

ESPECIFICAÇÕES E LEGENDAS

- ALVENARIA DA ESTRUTURA EXISTENTE
- ALVENARIA DO OUTROS ELEMENTOS A DEMOLIR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 10 VEZ A EXECUTAR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1 VEZ A EXECUTAR
- PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES L = 10CM
- CONCRETO ARMADO A EXECUTAR CONFORME PROJ. ESTRUTURAL
- TERRENO NATURAL
- ATERRO
- INÍCIO DA PAGINAÇÃO

ACABAMENTOS / PISOS:

1. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTINATI OU SIMILAR, EMPREGADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III E PO, QUANTOLOT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE 5MM DE ESPESSURA - ROQUETE, SEGUNDO PROJETO.
2. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTINATI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE EM PÓ, QUANTOLOT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 05MM DE ESPESSURA - ROQUETE, SEGUNDO PROJETO.
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 8CM - ROQUETE, CONFORME PROJETO DE 10CM.
4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
5. PISO TIPO PORCELANATO NATURAL, PARA ÁREAS EXTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA FORTINATI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE AC-III E PO, QUANTOLOT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 05MM DE ESPESSURA - ROQUETE, SEGUNDO PROJETO.
6. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO/ENGAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM.
7. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO FCK 20 MPA, VIBRADO EM OBRA, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA 23 CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE, JUNTAS SERRADAS.

ACABAMENTOS / PAREDES:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO (PVA), NAS SUPERFÍCIES INTERNAS.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), EM PAREDES DE GESSO ACARTONADO.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EMALTE ACETINADO, DA SUVINIL OU SIMILAR, APARELHADAS EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO PVA, NAS SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS.
4. REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, PLACAS 30X60CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD, DA PORTINATI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DE USO INTERNO/EXTERNO, QUANTOLOT OU SIMILAR, INCL. REJUNTE FLEX DA PORTICOLOR OU SIMILAR DE 5MM DE ESPESSURA.
5. REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARMANDO, COR ORGÂNICA/INORGÂNICA, APLICADO COM DESEMPENDEIRA MALHA MÉDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.

ACABAMENTOS / FORROS:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE BOCLURA DE GESSO ARÁBICO.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO, EM FORRO GESSO - DRYWALL, INCLUSIVE TRIDIA DE DILATAÇÃO E SOM LUNITA PALLETA.

ACABAMENTOS / OUTROS:

- ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTAS E GRADE DE FERRO, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UM DE FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESQUADRIA DE MADEIRA, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESTRUTURAS DE FERRO NÃO APARENTE, DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FUNDO DE ÓXIDO DE FERROZARÓZÃO, 01 (UMA) DEMÃO.
- PORTAS COM DESNÍVEIS DE PISO, DEVERÃO TER SOLEIRAS RAMPEADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA.
- AS ESQUADRIAS (P, JT E JB) SERÃO FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8MM, INCOLOR, COM FERSIL EM ALUMÍNIO, ASSENTADAS SOBRE PINGADEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DE 15CM DE LARGURA, COM ARGAMASSA MISTA.

ACABAMENTOS (CORES):

- ESQUADRIAS METÁLICAS: ESMALTE FOSCO - NA COR.
- ESQUADRIAS DE MADEIRA: ESMALTE FOSCO - NA COR.
- PAREDES INTERNAS: TINTA LATEX ACRÍLICO - NA COR.
- PAREDES EXTERNAS: TINTA ESMALTE ACETINADO - NA COR.
- TETO: TINTA LATEX PVA - NA COR BRANCO NEVE.
- FACHADA EXTERNAS: REVESTIMENTO ARMANDO - NA COR BRANCO.
- BOTA-FUGA EXTERNOS: REVESTIMENTO ARMANDO - NA COR AZUL.

OBSERVAÇÕES:
- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- TODOS OS CAMINHOS DOS PISOS DEVEM SEGUIR EM DIREÇÃO ÀS ÁREAS DRENANTES DO TERRENO.
- AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICAR O CONTRÁRIO.
- ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOMENCLATURAS:
* PCD - PESSOA COM CADEIRA DE RODAS.
* PCA - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.
* PCL - PESSOA OBESA.

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

	NOME	LARG x ALT	PEITORIL	AREA (m²)	QTD	DESCRIÇÃO
JANELAS						
	J-01	0,80x0,60	1,5	0,48	01	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADIL.
	J-02	2 (0,80x0,60)	1,5	0,96	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADIL.
	J-03-A	2 (0,80x0,60)	1,5	0,96	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADIL.
	J-03	3 (0,80x0,60)	1,5	1,44	02	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADIL.
	J-03-A	3 (0,80x0,60)	1,5	1,44	06	MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM COM PELÍCULA INSULFILM DE ALTA PERFORMANCE E GRADIL.
	J-04	1,50x1,00	1,1	1,50	08	VENEZIANA DE CORRER, EMALUMÍNIO PERFIL 25 (1,50X1,00)M, 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), INCLUSIVE VIDRO.
	J-05	1,00x1,00	1,1	1,00	21	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM E GRADIL.
	J-06	1,07x1,00	1,1	1,07	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INSTALADA COM REFLETIVO DE 8MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-07	1,17x1,00	1,1	1,17	1	CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INSTALADA COM REFLETIVO DE 8MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
	J-08	2,46x1,00	1,1	2,46	1	CORRER - 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INSTALADA COR CINZA REFLETIVO DE 8MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS.
PORTAS						
	P-01	0,80x2,10	-	1,68	4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS EM ALVENARIA.
	P-02	0,80x2,10	-	1,68	7	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCO (LISO OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-03	0,80x2,10	-	1,68	2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, TRAVAS COM PARAFUSOS, EM ALVENARIA.
	P-04	0,80x2,10	-	1,68	2	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCO (LISO OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - COM PRESTIGIO DE IMPACTO E BARRA DE APOIO.
	P-05	0,80x2,10	-	1,68	10	ABERTA - MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCO (LISO OU MEDIA), PADRÃO MODERNO, ESPESSURA DE 3,5CM - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-06	0,80x2,10	-	1,68	13	ABERTA - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, SEM COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-07	0,80x2,10	-	1,68	4	CORRER - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-08	1,20x2,10	-	2,52	1	ABERTA - 01 FOLHA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, SEM COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA.
	P-09	1,20x2,10	-	2,52	2	ABERTA - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-10	1,10x2,10	-	2,94	5	ABERTA - 02 FOLHAS - ALUMÍNIO COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-11	0,80x2,10	-	4,20	1	CORRER - 03 FOLHAS - ALUMÍNIO - LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA.
	P-12	0,65x1,80	-	1,28	9	ABERTA - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.
	P-13	0,65x1,80	-	1,28	2	ABERTA - 01 COLUNA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA: BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONSTRUÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

LOCAL: AVENIDA ERNESTO GEISEL - ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA BAIRRO JARDIM NHANHÁ - CAMPO GRANDE/MS

QUADRO DE ÁREAS: TERRENO : 5.116,96 m² A CONSTRUIR : 555,21 m²

AUTOR DO PROJETO: goubr DANUZA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO — Documento assinado digitalmente. Data: 11/12/2025 09:52:39-0300. Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 15.412.257/0001-28

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA

TÍTULO: AMP. 16 - WC FEM. BL 03, WC FEM. BL 03, AMP. 17 - WC OF. FEM. BL 03, 01, 02, 03, 04, 05, 06

FOLHA: 18/27

ESCALA: INDICADA | DATA: 23/03/2018 | REVISÃO: 12/08/2025 | DETALHAMENTO: ARQ. DANUZA FLA CORE-MS • CAU A2599-96

A1 - 910x594

C:\Users\danuza\Documents\DANUZA\BATALHÃO\BPMTRAN CG_PROJ ARQ\BPtran CG 25_06_2025\PM_CG_BPMTran.rvt

ALTIMA ALTERAÇÃO DO ARQUIVO EM: 28/07/2025, ALTERADO POR: danuza