SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO

MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA.

Eunápolis – BA
13/04/2026

1. Introdução

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas e descrever os serviços a serem executados na reforma da Escola Padre José de Anchieta, abrangendo tanto o edifício escolar quanto a quadra poliesportiva.

2. Justificativa

A intervenção proposta justifica-se pela necessidade de adequação das condições físicas, funcionais e de segurança da unidade escolar, tendo em vista as deficiências atualmente identificadas, especialmente no que se refere às instalações elétricas, inexistência de espaços adequados para alimentação e convivência, além da necessidade de adequação às normas de acesso.

3. Descrição dos serviços

3.1 Instalações Elétricas Edificação Escolar

Será realizada a revisão geral e readequação completa das instalações elétricas da edificação escolar, considerando o estado precário atual, caracterizado por constantes quedas de energia. Os serviços incluirão a substituição de condutores elétricos, quadros de distribuição, disjuntores, tomadas, interruptores e demais componentes necessários, garantindo segurança, eficiência e conformidade com as normas técnicas.

3.2 Construção de Refeitório

Será executada a construção de um refeitório, tendo em vista a inexistência de espaço apropriado para a alimentação dos alunos. O ambiente será projetado conforme normas sanitárias, com ventilação adequada, iluminação e condições de higiene compatíveis com sua finalidade.

3.3 Área de Descanso e Convivência

Será implantada uma área destinada ao descanso e convivência dos alunos, proporcionando um espaço adequado para interação social e permanência durante os intervalos.

3.4 Reorganização da Biblioteca

A biblioteca será reorganizada, incluindo adequação do espaço físico, reorganização do mobiliário e do acervo, com o objetivo de melhorar o acesso aos materiais e incentivar a leitura.

3.5 Adequação dos Sanitários – Acessibilidade

Os sanitários serão reformados e adaptados conforme as normas de acessibilidade, com instalação de barras de apoio, adequação de dimensões e demais elementos necessários para garantir o uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

3.6 Quadra Poliesportiva

A quadra esportiva passará por manutenção geral das instalações elétricas e hidrossanitárias. Serão realizados serviços de revisão, reparo e substituição de componentes, garantindo condições adequadas de uso, segurança e durabilidade.

---

4. Normas técnicas aplicáveis

Os serviços deverão ser executados conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), destacando-se:

- ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações;
- Normas aplicáveis às instalações hidrossanitárias e construção civil.

---

5. Considerações finais

Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, respeitando as normas técnicas e de segurança do trabalho. A reforma proposta tem como finalidade melhorar as condições estruturais e funcionais da escola, promovendo um ambiente mais seguro, acessível e adequado ao processo de ensino aprendizagem.

---

6. Registro Fotográfico

Figura 1 - Área para descanso e convivência dos alunos e funcionários.



Figura 2- Área para construção de refeitório.





Figura 3 - Adaptação de banheiro PCD.



Figura 4 - Adaptação de banheiro fem.



Figura 5- Instalação elétrica.



Figura 6 - Troca de padrão.



Figura 7- Manutenção geral de banheiro da quadra.

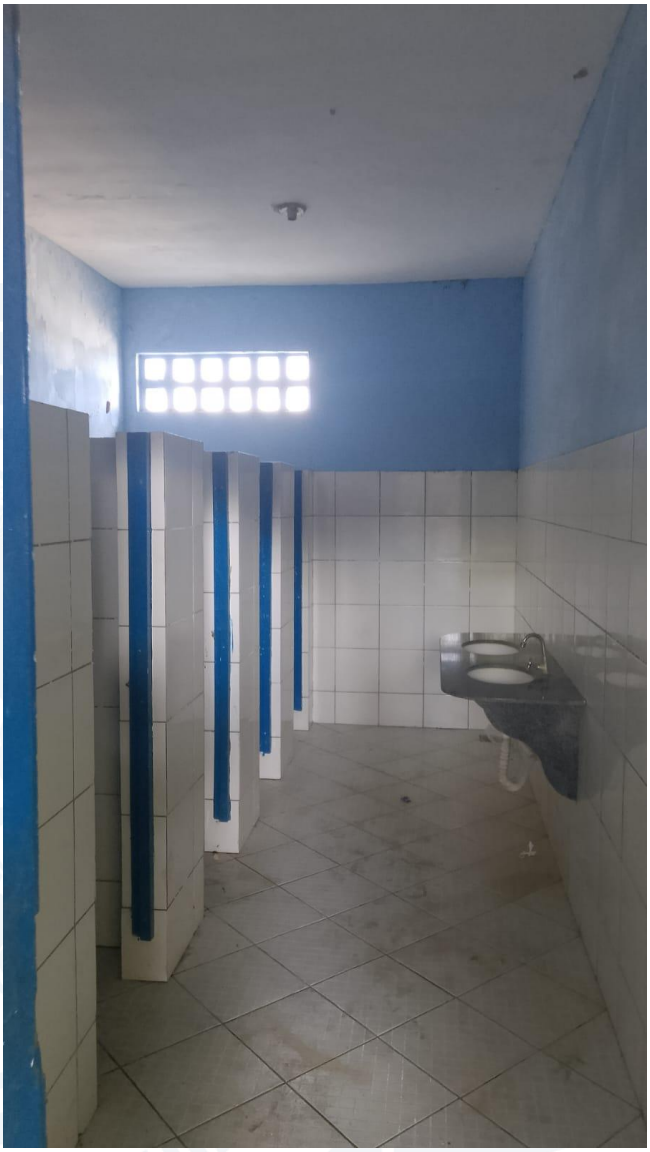


Figura 8- Manutenção geral de banheiro da quadra.



Figura 9 - Instalação de redes de proteção.



Figura 11 - Manutenção geral elétrica.



Figura 10 - Instalação de cobogós para fechamento.

Rafaela Amaral dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU/BA A27[illegible]44-8

Rafaela Amaral dos Santos
GESTOR DE NUC. DE INFRAESTRUTA
Matrícula nº: 60409