V1
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V2
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V3
ESC 1:50

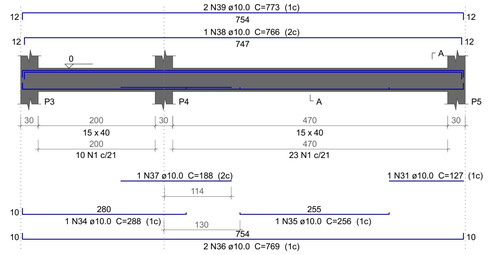

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V4
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V5
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



Relação do aço

V1	V2	V3	
V4	V5	V6	
V7	V8	V9	
V10	V11	V12	
V13	V14	V15	
V16	V17	V18	
V19	V20	V21	
V22	V23	V24	
V25	V26	V27	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	611	97	59267
	2	5.0	17	91	1547
CA50	3	6.3	3	77	231
	4	8.0	2	350	700
	5	8.0	2	367	734
	6	8.0	4	240	960
	7	8.0	4	274	1096
	8	8.0	2	335	670
	9	8.0	2	540	1080
	10	8.0	4	711	2844
	11	8.0	5	921	4605
	12	8.0	2	644	1288
	13	8.0	1	136	136
	14	8.0	1	140	140
	15	8.0	2	677	1354
	16	8.0	2	636	1272
	17	8.0	1	131	131
	18	8.0	1	135	135
	19	8.0	2	669	1338
	20	8.0	2	230	460
	21	8.0	2	264	528
	22	8.0	12	640	7680
	23	8.0	4	657	2628
	24	8.0	8	674	5392
	25	8.0	2	404	808
	26	8.0	2	416	832
	27	8.0	2	609	1218
	28	8.0	2	626	1252
	29	8.0	1	251	251
	30	10.0	8	539	4312
	31	10.0	9	127	1143
	32	10.0	3	536	1608
	33	10.0	6	543	3258
	34	10.0	1	288	288
	35	10.0	2	256	512
	36	10.0	2	769	1538
	37	10.0	1	188	188
	38	10.0	1	766	766
	39	10.0	2	773	1546
	40	10.0	1	140	140
	41	10.0	2	349	698
	42	10.0	1	126	126
	43	10.0	1	371	371
	44	10.0	2	378	756
	45	10.0	1	276	276
	46	10.0	2	368	736
	47	10.0	1	261	261
	48	10.0	2	116	232
	49	10.0	1	586	586
	50	10.0	2	593	1186
	51	10.0	3	239	717
	52	10.0	1	286	286
	53	10.0	2	293	586
	54	10.0	3	575	1725
	55	10.0	1	204	204
	56	10.0	4	639	2556
	57	10.0	4	250	1000
	58	10.0	2	410	820
	59	10.0	4	653	2612
	60	10.0	1	199	199

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	2.4	0.6
	8.0	392.9	170.5
	10.0	314.9	213.5
CA60	5.0	608.2	103.1

PESO TOTAL (kg)	
CA50	384.6
CA60	103.1

Volume de concreto (C-25) = 7.59 m³
Área de forma = 120.7 m²

V6
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V7
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V8
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V9
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V10
ESC 1:50

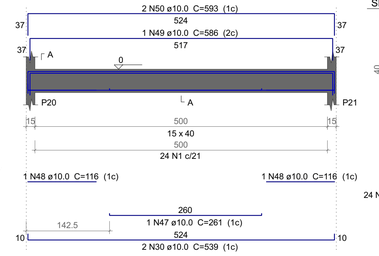

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V11
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V12
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V13
ESC 1:50

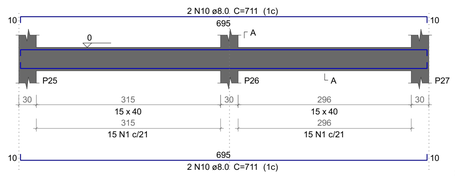

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V14
ESC 1:50

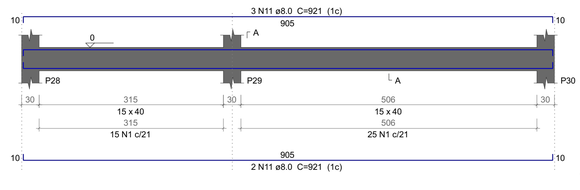

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V15
ESC 1:50

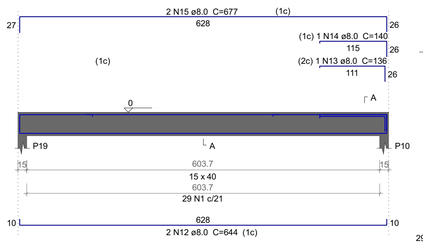

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V16
ESC 1:50

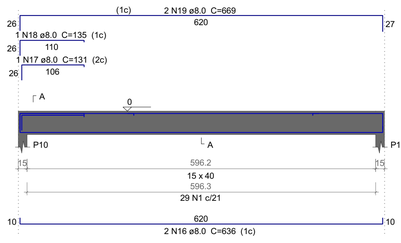

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V17
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V18
ESC 1:50

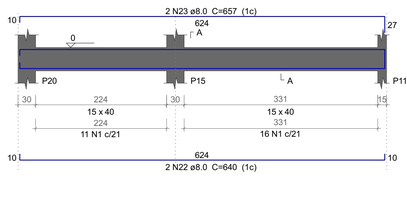

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V19
ESC 1:50

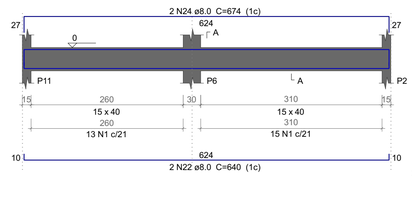

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V20
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V21
ESC 1:50

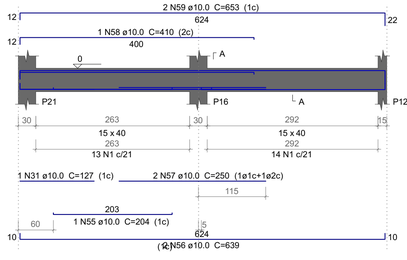

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V22
ESC 1:50

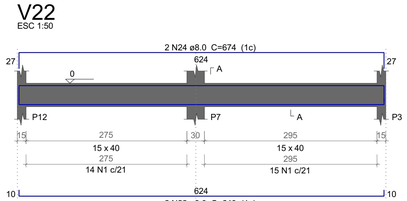

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V23
ESC 1:50

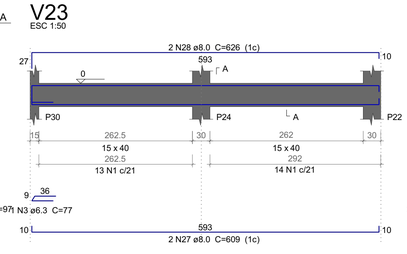

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V24
ESC 1:50

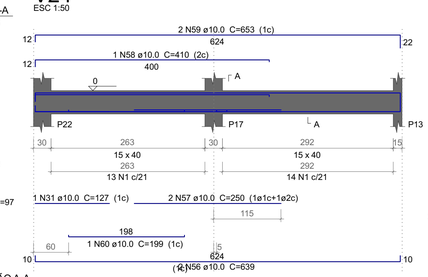

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V25
ESC 1:50

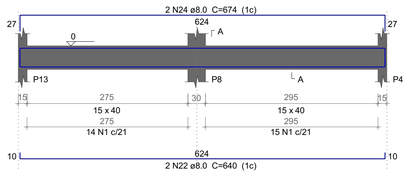

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V26
ESC 1:50

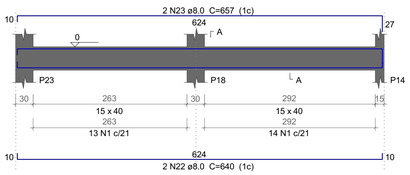

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V27
ESC 1:50

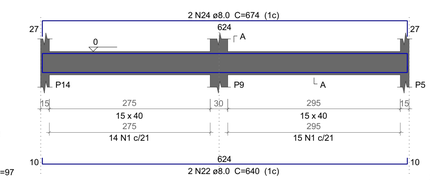

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



DISPOSIÇÃO DE ARMADURA EM VIGAS



SEÇÃO TRANSVERSAL
SEM ESCALA

Revisões da prancha

Nº	Comentário	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

OBRA:
PUBLICA
ENDEREÇO:
AV. SILVERIO AUGUSTO DE MELO Nº 46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIELA APARECIDA FERREIRA CAU A322033-8

PRANCHA:
VIGAS BALDRAMES

PAVIMENTO: TERREO
UNIDADE: 01
CONJUNTO: 06

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DESTERRO DO MELO

DESENHO:
DATA: 18/11/2025
FOLHA 04 / 06

caminho do arquivo