

S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8

PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

P2=P7

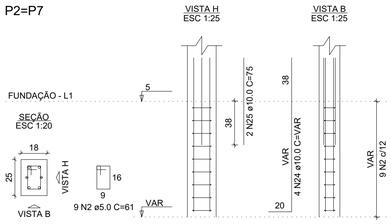


P1=P3=P4=P5=P6=P8

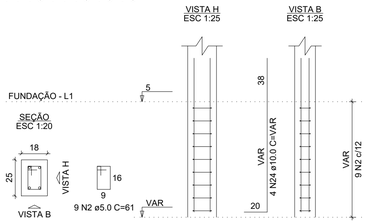


V1

ESC 1:50

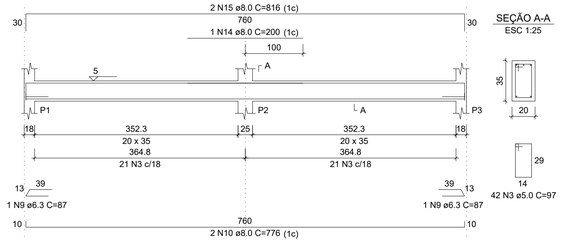


V2

ESC 1:50

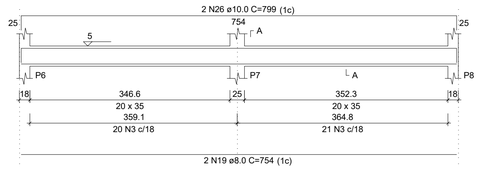


V3

ESC 1:50

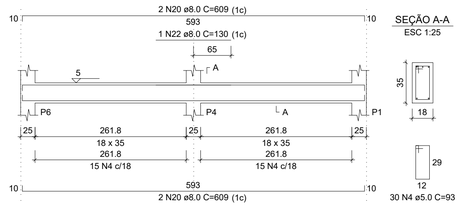


V4

ESC 1:50

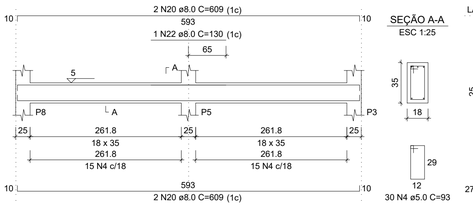

P1=P3=P4=P5=P6=P8

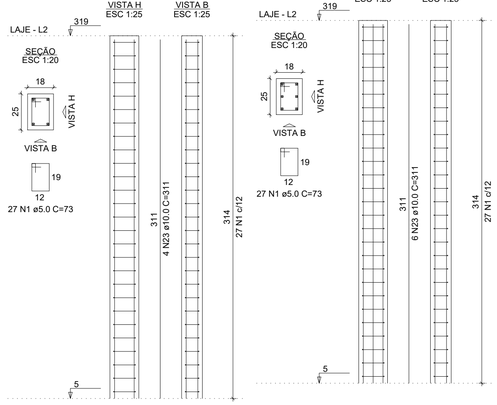

P2=P7

RELAÇÃO DO AÇO

6xP1-L2	6xP1-L1	2xP2-L2
2xP2-L1	8xS7-L1	V1-L2
V1-L1	V2-L2	V2-L1
V3-L2	V3-L1	V4-L2
V4-L1	V8-L2	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	216	73	15768
	2	5.0	72	61	4392
	3	5.0	175	97	16975
	4	5.0	120	93	11160
	5	5.0	29	127	3683
	6	5.0	2	351	702
CA50	7	6.3	80	95	7600
	8	6.3	72	105	7560
	9	6.3	2	87	174
	10	8.0	5	776	3880
	11	8.0	2	117	234
	12	8.0	1	471	471
	13	8.0	2	802	1604
	14	8.0	1	200	200
	15	8.0	2	816	1632
	16	8.0	3	770	2310
	17	8.0	1	465	465
	18	8.0	2	796	1592
	19	8.0	2	754	1508
	20	8.0	12	609	7308
	21	8.0	4	645	2580
	22	8.0	2	130	260
	23	10.0	36	311	11196
	24	10.0	32	VAR	VAR
	25	10.0	4	75	300
	26	10.0	2	799	1598
	27	10.0	4	165	660
	28	12.5	2	446	892
	29	12.5	2	617	1234

RESUMO DO AÇO


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	153.3	41.3
	8.0	240.4	104.4
	10.0	186.2	126.3
	12.5	21.3	22.5
CA60	5.0	526.8	89.3

PESO TOTAL (kg)	
CA50	294.4
CA60	89.3

Volume de concreto (C-25) = 7.01 m³
Área de forma = 90.59 m²


V1

ESC 1:50

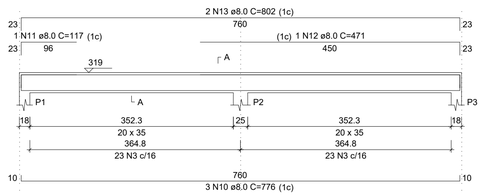


V2

ESC 1:50

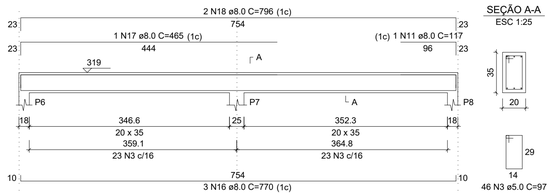


V3

ESC 1:50

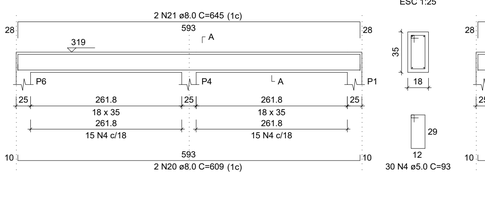


V4

ESC 1:50

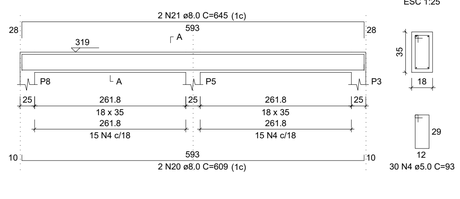

V8

ESC 1:50

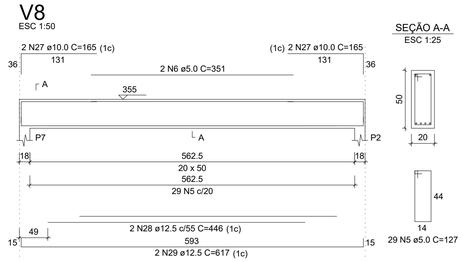

gov.br Documento assinado digitalmente
NANIR DELADIER DA COSTA
Data: 03/06/2026 11:30:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
PABLO ROBERTO DOS SANTOS
Data: 29/05/2026 17:18:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO DA EDIFICAÇÃO:
ESCOLA SENADOR SOUZA
Av. Joaquina do Pompeu, nº 600 – Bela vista – Abaetá MG

RESPONSÁVEL PELO PROJETO Ricardo Faustini Poltronieri	CREA CREA 78407 D/MG	VISTO	
EMPRESA ÓTIMIZA AUDITORIA E GESTÃO EM ENERGIA	CNPJ 28.776.579/0001-06	ASSIN. MATRIC. APROV.	
ENDEREÇO/CONTATO WWW.OTIMIZAENERGIA.COM.BR		ASSIN. MATRIC. DATA 06/10/2021	

PROJETO ESTRUTURAL/CINTAS / PILARES / SANITÁRIO
ABAETÉ—MG

ESCALA 1: SEM ESCALA

Nº

FOLHA 02/06

ARQ

ÓTIMIZA AUDITORIA E GESTÃO EM ENERGIA