ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/11/2025 15:50 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.jpm.com.br/pc61bc9906d6b4

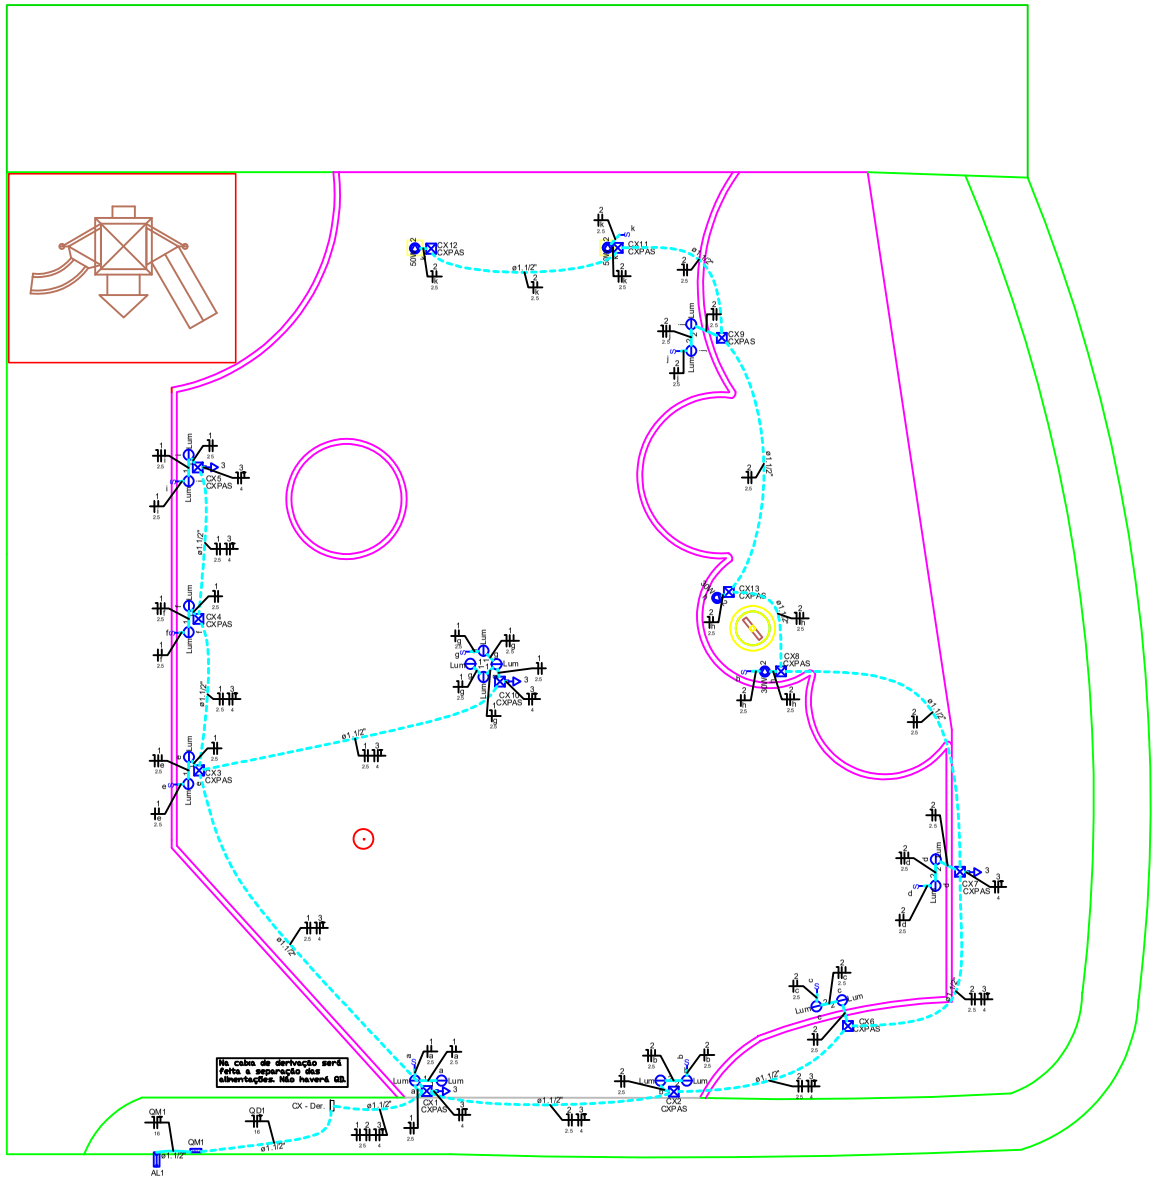

Legenda
Caixa de passagem
Entrada de serviço
Relé fotocelula a 2,50m do piso
Luminária LED 100W
Quadro de distribuição
Quadro de medição
Refletor de led
Tomada baixa a 0,30m do piso

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes)	2.99	100.00	2.99
		TOTAL	2.99

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)	dV parc (%)	dV total (%)
1	Iluminação Esquerda	F+N	B1	127 V	1333	1200	R	1200			1.00	0.70	15.0	10.5	2.5	24.0		2.77	3.24
2	Iluminação Direita	F+N	B1	127 V	1209	960	R	960			1.00	0.70	13.6	9.5	2.5	24.0		3.15	3.63
3	Tomadas	F+N+T	B1	127 V	444	400	R	400			1.00	0.70	5.0	3.5	4	32.0		0.48	0.96
TOTAL					2987	2560	R	2560	0	0									

QD1

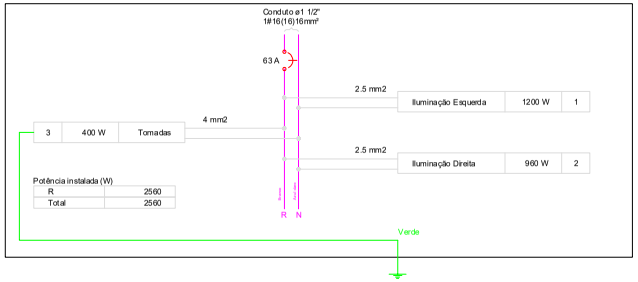

Assinado por KESLLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS *** 349.598-** em 05/11/2025 15:49:58
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Secretaria Municipal de Infraestrutura Engenheiro Matrícula 2.218 da CIS Campo Belo - MG Tel: (35)3851-4910 E-mail: engenharia@gmailcom site: www.campobelo.mg.gov.br	OBRA PRAÇA TOSCANO DE BRITO		FOLHA 01/01
	GESTOR –	GIGOV –	
PROGRAMA –		N° OPERAÇÃO –	N° SICONV –
ENDEREÇO PRAÇA TOSCANO DE BRITO			
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO Secretário Municipal de Infraestrutura – Cristiano Carvalho			CNPJ 18.658.334/0001-37
AUTOR DO PROJETO RODRIGO BAHIA PAIVA Engenheiro Eletricista			CREA – MG 127600/D-MG
DESENHO			
CONTEÚDO PLANTA BAIXA	REVISÃO 0	ESCALA INDICADA	UNIDADE METROS	DATA OUTUBRO / 2025