

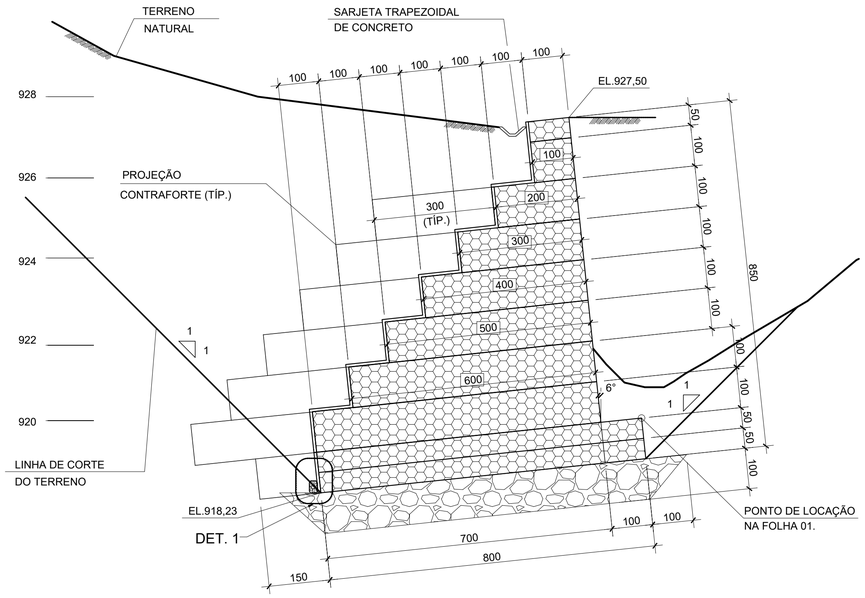


SEÇÃO TÍPICA DA CONTENÇÃO 1 E 2
ESC.1:75




DETALHE 1
S/ESC.





DETALHE DE ENCHIMENTO
S/ESC.

DETALHE DO ATIRANTAMENTO
E ENCHIMENTO




DETALHE DA COSTURA



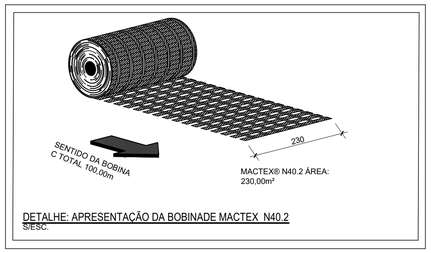


DETALHE: APRESENTAÇÃO DA BOBINADE MACTEX N40.2
S/ESC.

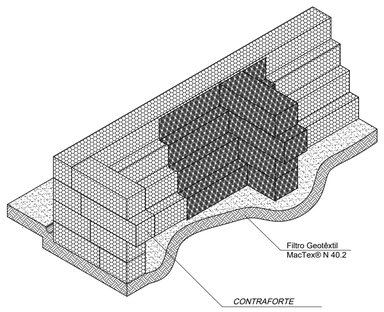

DETALHE EM PERSPECTIVA DO CONTRAFORTE
S/ESC.



COMO COLOCAR OS GABIÕES CAIXA

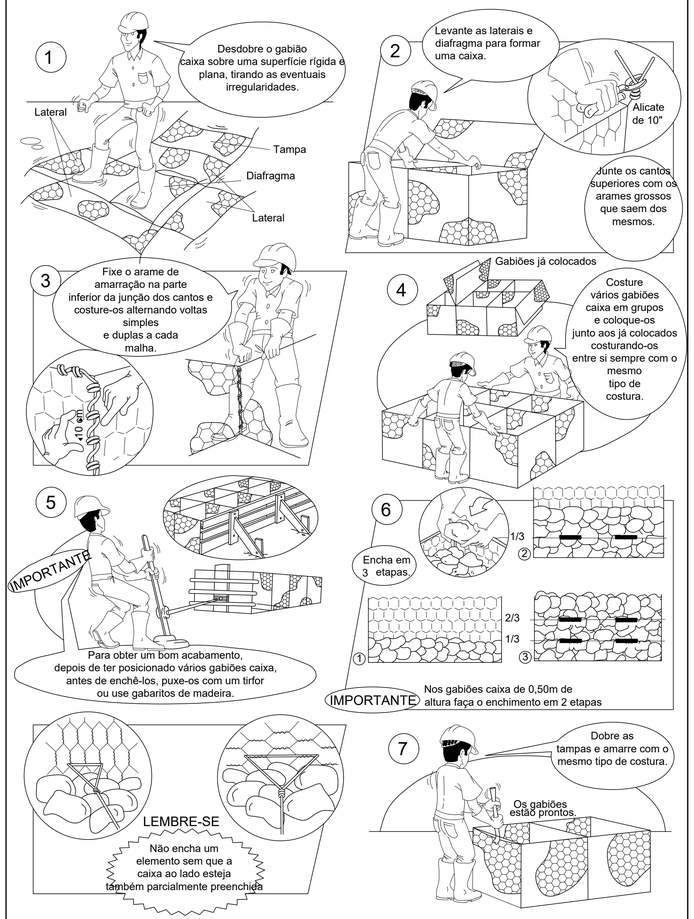

© MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. 2006

By Central de Estudos

ESPECIFICAÇÃO			
GABIÕES TIPO CAIXA CONFECCIONADOS EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO, TIPO 8X10 (NBR 10514-88), COM RESSITÊNCIA À TRAÇÃO DE 43,0 KN/M (ASTM A 975), A PARTIR DE ARAMES DE AÇO BTC (BAIXO TEOR DE CARBONO) REVESTIDOS COM LIGA GALFAN® (ZN/5% ALUMÍNIO - MM, CONFORME A ASTM A 856-98), NUMA QUANTIDADE SUPERIOR A 244,0 G/M² (ASTM A 856), NO DIÂMETRO DE 2,70 MM. OS GABIÕES TIPO CAIXA APRESENTAM DIAFRAGMAS INSERIDOS DE METRO EM METRO DURANTE O PROCESSO DE FABRICAÇÃO E SÃO ACOMPANHADOS DE ARAMES DO MESMO TIPO, PARA AS OPERAÇÕES DE AMARRAÇÃO E ATIRANTAMENTO, NO DIÂMETRO DE 2,20 MM E NAS PROPORÇÕES DE 8% SOBRE O PESO DOS GABIÕES COM 1,00 M.			
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DA MALHA	ASTM A 975	kN/m	43,00
REVESTIMENTO GALFAN®	ASTM A 856	g/m²	> 244,00
EMBALAGEM	FARDOS		

ESPECIFICAÇÃO	
MACTEX® - GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO EM POLIÉSTER N 40.2 MATERIAL 100% POLIÉSTER CONSOLIDADO POR AGULHAMENTO, GRAMATURA=200g/m².	
RESISTÊNCIA LONGITUDINAL À TRAÇÃO (FAIXA LARGA): 10,0 KN/M	PERMISSIVIDADE: 2,0 S
ALONGAMENTO LONGITUDINAL (FAIXA LARGA): > 50%	ABERTURA APARENTE: 0,212 MM
RESISTÊNCIA TRANSVERSAL À TRAÇÃO (FAIXA LARGA): 9,0 KN/M	EMBALAGEM: BOBINAS
ALONGAMENTO TRANSVERSAL (FAIXA LARGA): > 50%	DIMENSÕES: 2,30 X 100,00 M / 4,60 X 100,00 M
RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR: 1,7 KN	PERMEABILIDADE NORMAL=0,20cm/s

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA DEMAIS NOTAS VER FOLHA 201.

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1-PODERÃO OCORRER AJUSTES EM CAMPO QUANDO A EXECUÇÃO DA OBRA POR DETERMINAÇÃO DA PREFEITURA.

ELABORAÇÃO / REALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

AVENIDA PROFESSOR MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10
CENTRO – MG – CEP.: 36400–026
TEL.: (31)99239–5001

PROJETO EXECUTIVO

CONTENÇÃO EM GABIÃO E CONTENÇÕES PROVISÓRIAS DA RUA GERALDO GERVÃO – CONSELHEIRO LAFAIETE –MG

PROJETO CONTENÇÕES

AUTORIA DO PROJETO:
MARCELO HENRIQUE AVELAR COSTA
CREA MG – 50.396

SECRETÁRIO DE OBAS E MEIO AMBIENTE:
GUILHERME RAMALHO NEVES DE ALBUQUERQUE

PREFEITO MUNICIPAL:
LEANDRO TADEU MURTA DOS REIS CHAGAS

DATA: NOV / 2025
ESCALA: INDICADA
CÓDIGO:

TÍTULO DOS DESENHOS: SEÇÃO TÍPICA E DETALHES TÍPICOS DO GABIÃO
ÁREA:
REVISÃO: 0
PRANCHA: 03/05

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS: CEP-2287-PE-C-00201 A CEP-2287-PE-C-00205