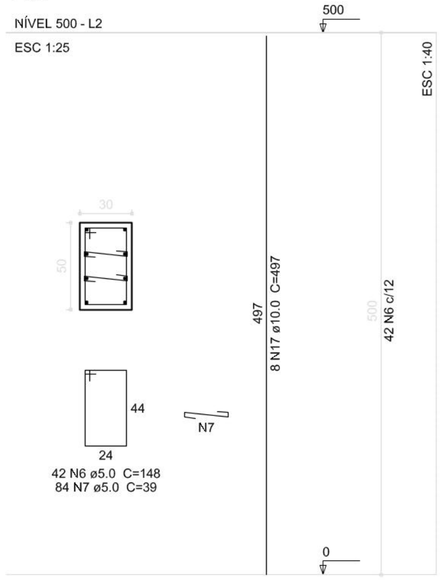
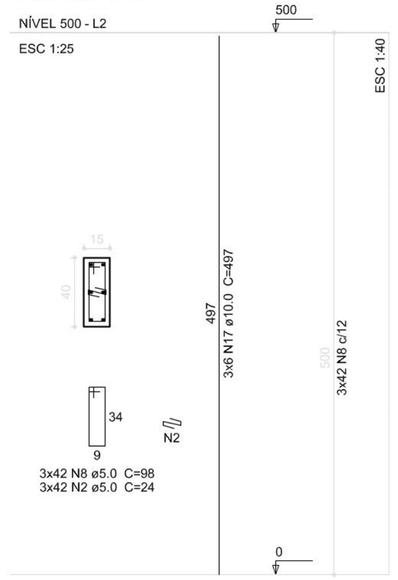
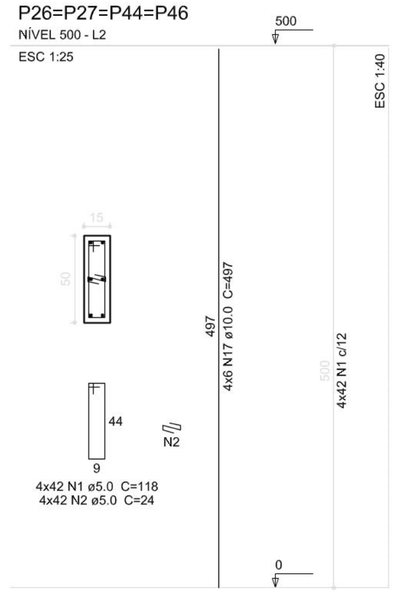
## P33



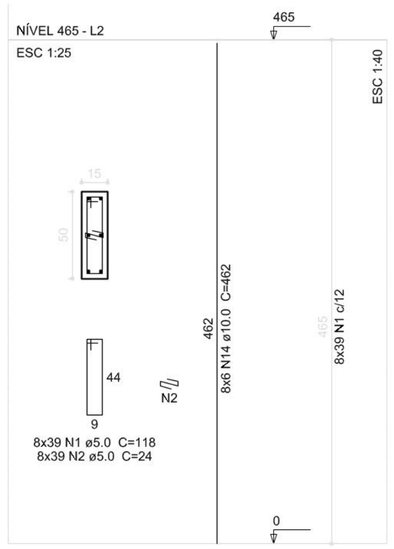

## P28=P38=P45



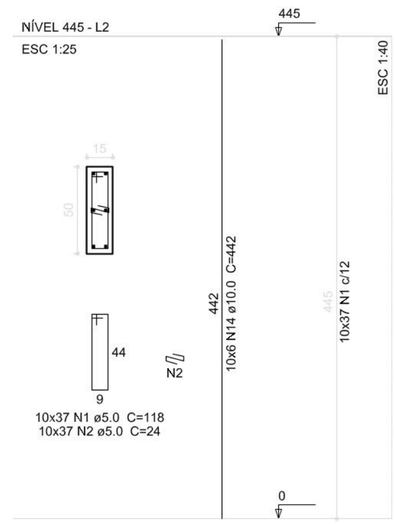

## P26=P27=P44=P46



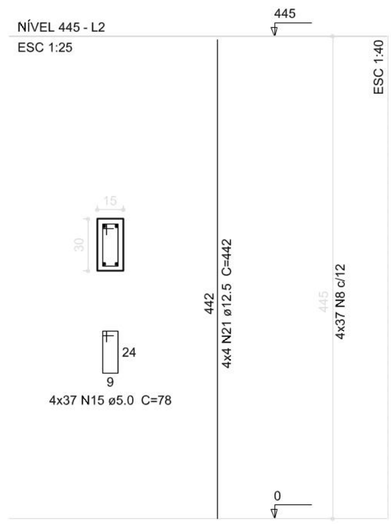

## P9=P16=P17=P24=P52=P57=P59=P66




## P1=P2=P3=P4=P5=P8=P71=P74=P75=P78




## P6=P7=P72=P73




## P12=P13=P20=P21=P62=P63=P30=P31 P40=P41=P55=P56




## P76=P77




## P35=P37




## P10=P11=P14=P29=P32=P61




## P15=P18=P19=P39=P42=P47=P50=P51 =P53=P54=P60=P64=P65




## P23=P58




## P25=P48=P49=P67=P68=P69=P70




## P43




## P34=P36




## P22




1 PILARES
ESCALA: INDICADA

| Nº | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 02 | JANEIRO/ 2017 | Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo das duchas higiênicas nos sanitários pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda. |
| 01 | AGOSTO/ 2016 | Alteração paredes; shaft para sobreposição hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda; Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: S34, S36; Pilares: P33, P45, P57; Vigas nível 310: V22, V56, V75; Supressão: Viga nível 310: V72. |

CONTROLE DE REVISÕES

### Resumo do aço

| AÇO | DIÂM. (mm) | C. TOTAL (m) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|
| CA50 | 10.0 | 1360.3 | 839.3 |
| CA60 | 12.5 | 324.9 | 312.9 |
| CA60 | 5.0 | 2923.5 | 450.2 |
| PESO TOTAL (kg) | | | 1602.4 |
| CA50 | 10.0 | 152.2 | 93.9 |

Volume de concreto (C-25) = 18.25 m³
Área de forma = 333.34 m²

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CAU

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

ESTRUTURA DE CONCRETO
PILARES NIVEL 000
FORMA E ARMAÇÃO

SCP

FORMATO: A1 (841x594)

REVISÃO: R.00 R.01 R.02

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: JANEIRO/2017

PRANCHA: 10/17