
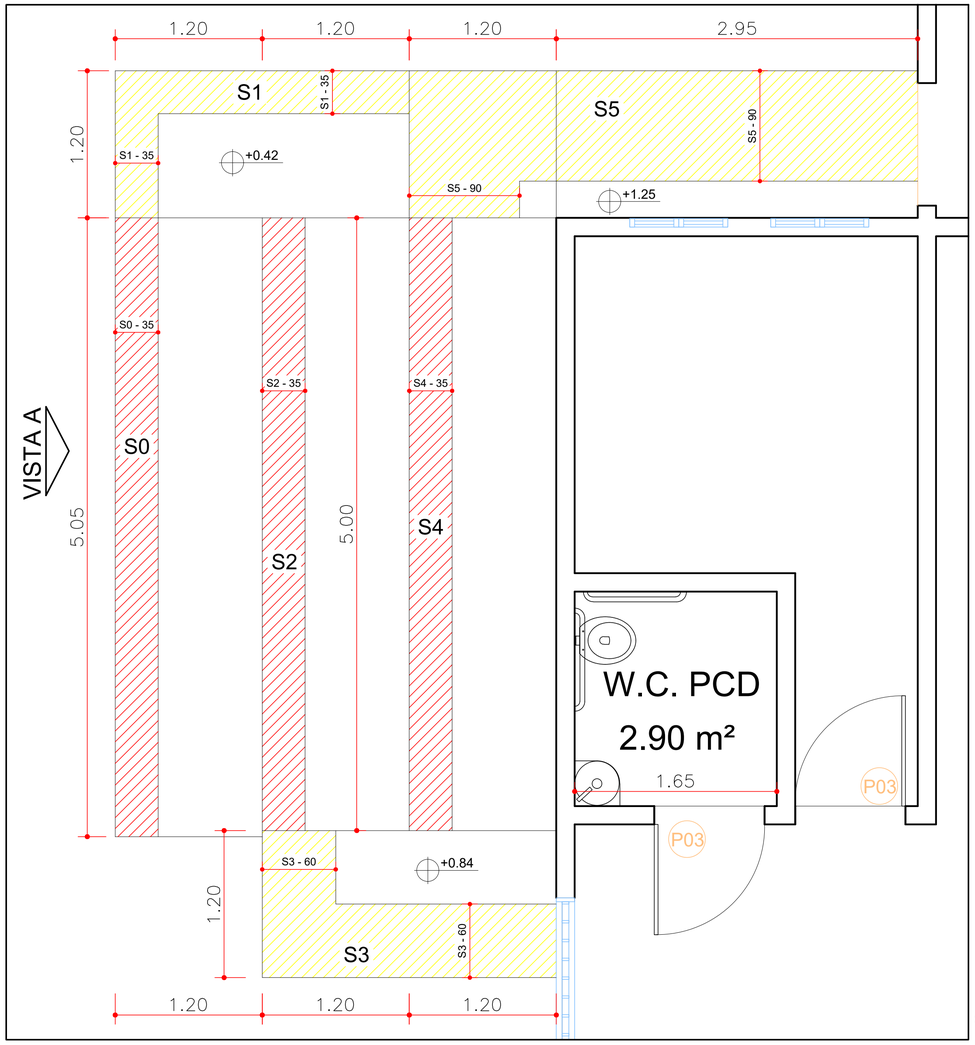



PLANTA BAIXA

ESC.: 1/25

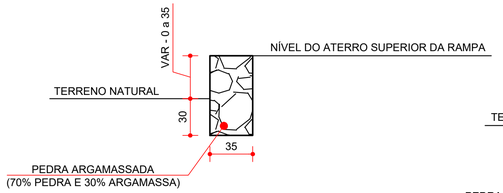


SEÇÃO - S0

ESC.: 1/25

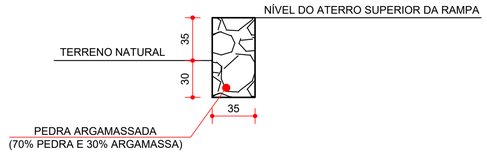


SEÇÃO - S1

ESC.: 1/25

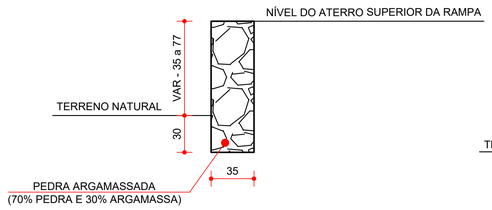


SEÇÃO - S2

ESC.: 1/25

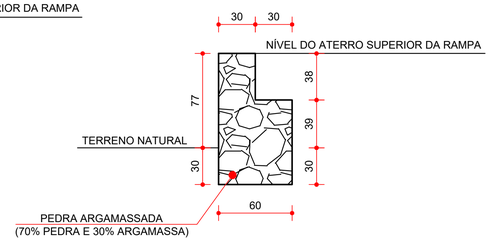

SEÇÃO - S3

ESC.: 1/25

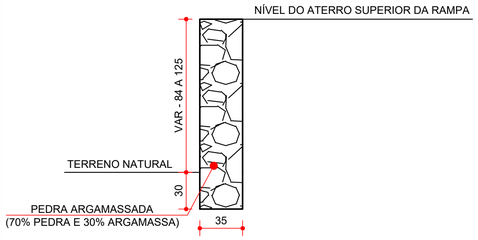


SEÇÃO - S4

ESC.: 1/25


SEÇÃO - S5

ESC.: 1/25

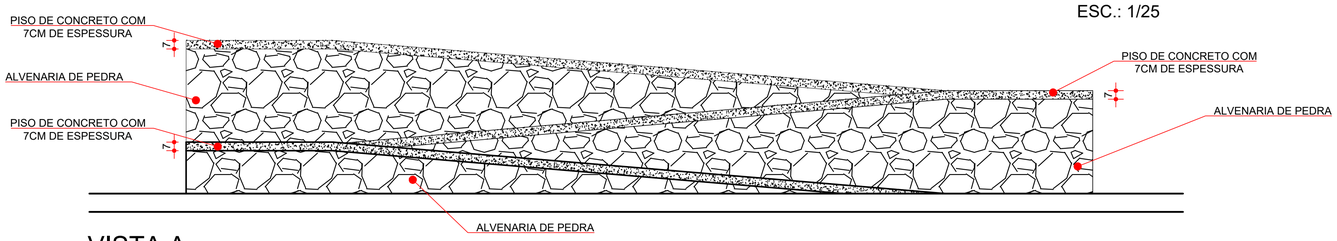

VISTA A

ESC.: 1/25

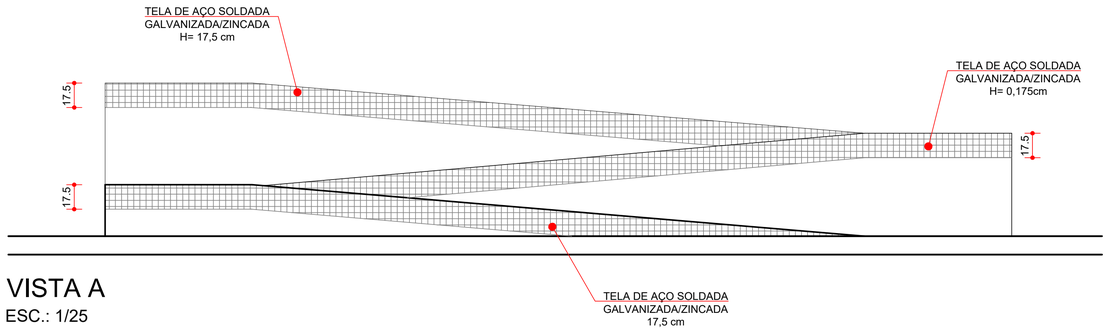

VISTA A

ESC.: 1/25

NOTAS GERAIS

1- AS MEDIDAS DE COTAS DA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO ESTÃO EM METROS E AS MEDIDAS DOS DETALHAMENTOS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

2- AS PAREDES DA RAMPA SERÁ EM PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA, COM 70% DE PEDRA E 30% DE ARGAMASSA, NO TRAÇO 1:5 (CIMENTO:AREIA), COM PADIOLAS DE 35x45x23 cm OU 1 SACO (50 Kg) DE CIMENTO CPII-Z-32 PARA 10 LATAS (18 LITROS) DE AREIA.

3- A EXECUÇÃO DO ATERRO, SOMENTE PODERÁ SER REALIZADO, APÓS A CONSTRUÇÃO DAS CONTENÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.

4- DEVE-SE FAZER OS CORTES (ESCAVAÇÕES) NO SOLO QUE APOIA A BASE DAS PAREDES DA RAMPA, AFIM DE DEIXAR ESTE SOLO PLANO.

5- DEVE-SE INSTALAR TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA (FIO 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM E LARGURA DE 17,5 CM) ANTES DA APLICAÇÃO DO CHAPISCO NA ALVENARIA DE PEDRA DA RAMPA. APÓS O CHAPISCO, AGUARDAR A CURA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 3 DIAS PARA A EXECUÇÃO DO REBOCO.

RESUMO DOS QUANTITATIVOS:

- VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA = 14,34 m³
- ESCAVAÇÃO DA BASE DAS PAREDES DA RAMPA = 5,30 m³
- ATERRO = 21,32 m³
- TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA = 27,60 m

govbr Documento assinado digitalmente
DIEGO BRITO SANTANA
Data: 04/07/2026 18:06:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DBS
Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA 270837639-0

ENGº DIEGO BRITO SANTANA
CREA RN 270837639-0 — (79) 9 9943-1150
PROJETO — CONTATO

ENGº DIEGO BRITO SANTANA
CREA RN 270837639-0 — (79) 9 9943-1150
DESENHO — CONTATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
CNPJ: 13.115.381/0001-04
PROPRIETÁRIO — VISTO

ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL DA RAMPA - CLUBE MUNICIPAL

LOCAL

Av. Gov. Eronides F. de Carvalho - Centro, Canhoba - SE, 49880-000

ARQUIVO	PROJETO	DATA
	PROJETO ESTRUTURAL DA RAMPA	NOVEMBRO/2025
ESCALA	PLANTAS	Nº REVISÕES / PRANCHA
1/25	PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS	0 / 01/01

* Todos os direitos referentes a este projeto são reservados aos autores, sendo proibida a reprodução e/ou utilização total ou parcial de seus elementos, bem como o seu uso para execução da obra em lugar contrário ao especificado.