
QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO VERTICAL			
NOME	PLACA DE LOGRADOURO	DIMENSSÕES	QUANTIDADE (und)
INDICAÇÃO DE LOGRADOURO	RUA Rua Modelo	0,45m x 0,25m	12
TOTAL DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOGRADOURO = 1,35m²			

QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO VERTICAL						
NOME	PLACA	CÓDIGO	DIMEN.	ÁREA (unitária)	QUANT.	ÁREA TOTAL (m²)
TRAVESSIA ELEVADA A 50M		A32-B	0,60 x 0,60	0,36m²	2	0,72
PARADA OBRIGATÓRIA	PARE	R-1	OCTOGONAL DE 8 LADOS DE 0,25m	0,302m²	9	2,718
TRAVESSIA ELEVADA	TRAVESSIA ELEVADA	A32-B	0,60 x 0,60	0,36m²	7	2,52
SIGA EM FRENTE OU A DIREITA		R-25d	CIRCULAR D=0,60	0,282m²	1	0,282
SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA		R-25c	CIRCULAR D=0,60	0,282m²	1	0,282
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA	40 km/h	R-19	CIRCULAR D=0,60	0,282m²	4	1,128
ÁREA DAS PLACAS = 7,65m²						


QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS)						
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURAS (Tipos)	LARGURA DA FAIXA	EXTENSÃO	ÁREA TOTAL
FAIXA CONTÍNUA		AMARELA	MECÂNIZADA	10 cm	581,09	58,10m²
FAIXA CONTÍNUA		BRANCA	MECÂNIZADA	10 cm	310,35	31,03m²
FAIXA TRACEJADA		AMARELA	MECÂNIZADA	10 cm		
ÁREA TOTAL (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) = 33,625m²						

QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA MANUAL DE MARCAS)							
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURAS (Tipos)	ÁREA (unitária)	LARGURA DA FAIXA	QUANTIDADE	ÁREA TOTAL (m²)
PARADA OBRIGATÓRIA	PARE	BRANCA	MANUAL	2,920m²	--	10	29,20m²
LINHA DE RETENSÃO	PARE	BRANCA	MANUAL	--	40 cm	105,94	42,376m²
SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA		BRANCA	MANUAL	1,087m²	--	6	6,522m²
SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA ROTATÓRIA		BRANCA	MANUAL	1,23m²	--	1	1,23m²
MARCAÇÕES		AMARELA	MANUAL	1,92m²	--	2	3,84m²
TACHÃO BIDIRECIONAL REFLETIVO		AMARELA			--	118	
ÁREA TOTAL (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) = 83,168m²							


QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES)						
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURAS (Tipos)	ÁREA (unitária)	QUANTIDADE	ÁREA TOTAL (m²)
FAIXA DE PEDESTRE		BRANCA	MANUAL	1,60m²/m	118,40	189,44

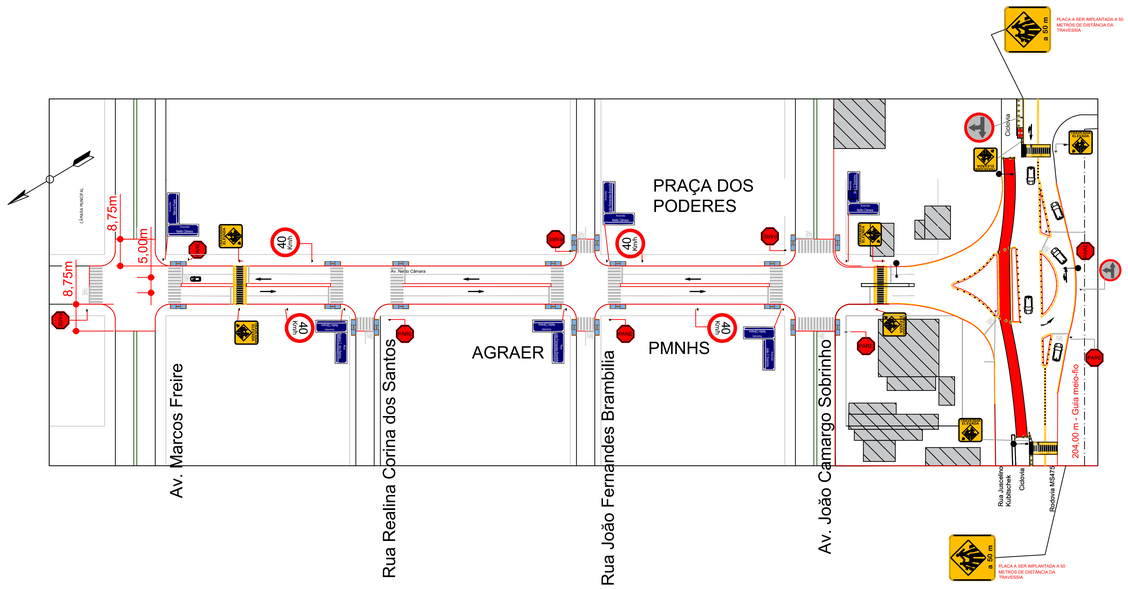

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
Escala: 1 / 1.000

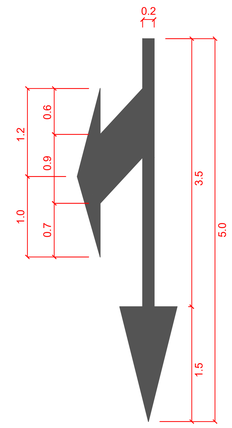



Área = 1,92m²

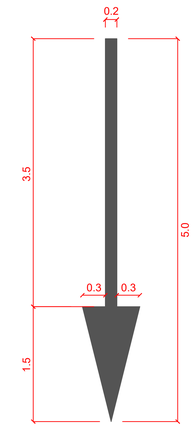

Área = 1,09m²


DETALHAMENTO PLACAS DE LOGRADOUROS

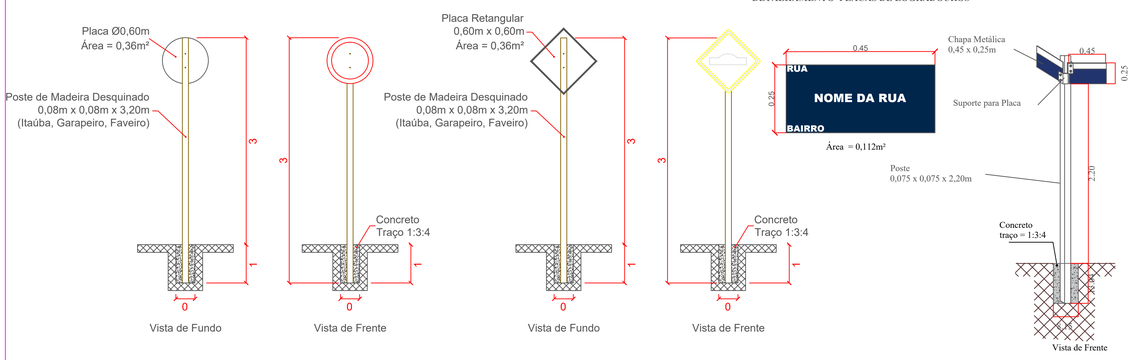



Área = 3,74m²

Área = 2,92m²

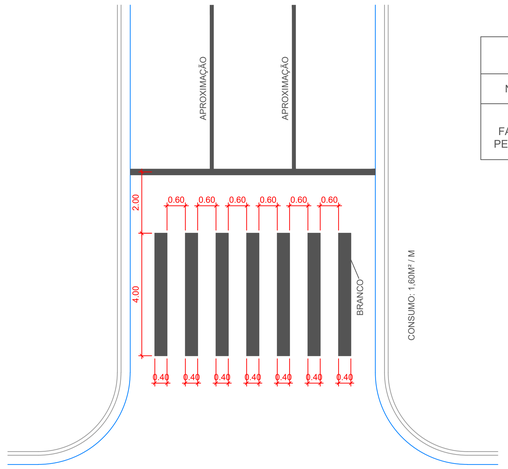

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	ARPOV.

INFRAESTRUTURA URBANA
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA NELITO CÂMARA

RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA:02910264190 — Assinado de forma digital por RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA:02910264190 Dados: 2026.08.14 10:37:54 -04'00'

ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO:8113501 7115 — Assinado de forma digital por ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO:81135017115 Dados: 2026.08.14 10:29:31 -03'00'

RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 20613 /MS

Aldenir Barbosa do Nascimento
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul
CONTRATANTE

TITULO
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO TIPO

PROJ.	EXEC.	VERIF.	FOLHA
APROV.	ESCALA Como indicado		06/08
DATA Julho/2026			