
VB-1

15 x 30


ESC 1:75

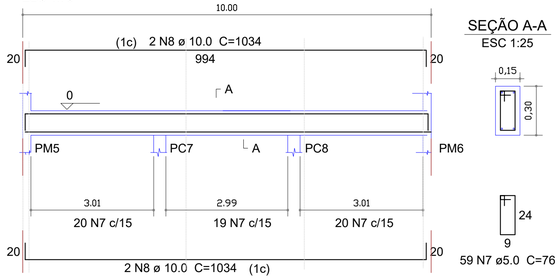

VB-2

15 x 30


ESC 1:75

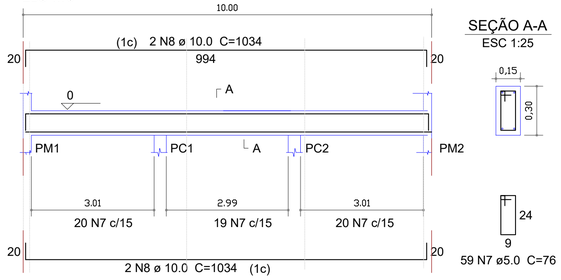

VB-3

15 x 30


ESC 1:75

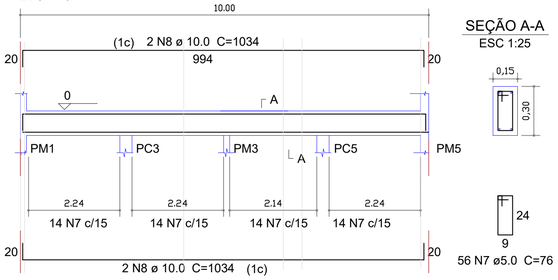

VB-4

15 x 30


ESC 1:75

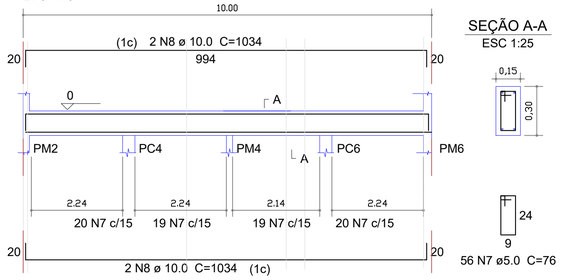

VC-1

15 x 30


ESC 1:75

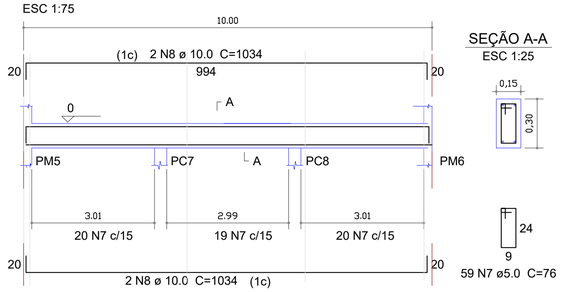

VC-2

15 x 30


ESC 1:75

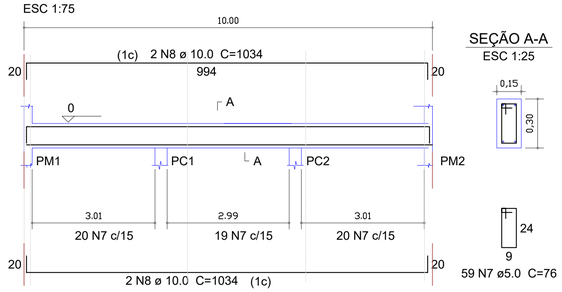

VC-3

15 x 30


ESC 1:75

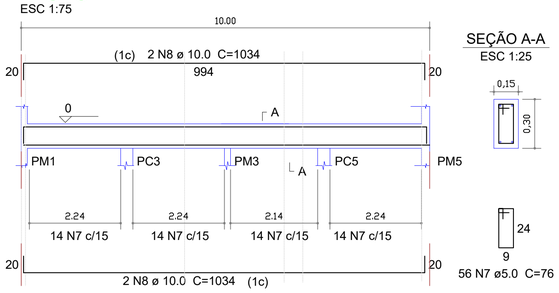

VC-4

15 x 30

ESC 1:75

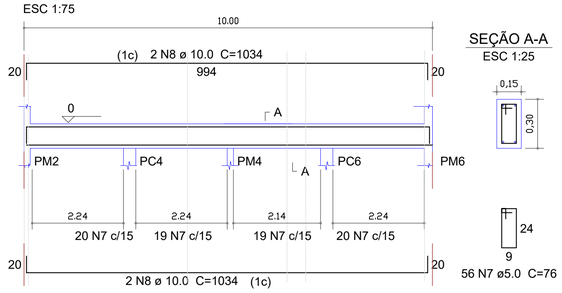

5- Relação do aço Baldrame

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	7	5.0	230	76	17480
CA50	8	10.0	16	1034	16544

Resumo do aço Baldrame

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	165,44	113,56
CA60	5.0	174,80	35,76

PESO TOTAL	
CA50	113,56
CA60	35,76

Vol. de concreto total (C-20) = 1,80 m³
Área de forma total = 24,00 m²

6- Relação do aço Cinta

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	7	5.0	230	76	17480
CA50	8	10.0	16	1034	16544

Resumo do aço Baldrame

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	165,44	113,56
CA60	5.0	174,80	35,76

PESO TOTAL	
CA50	113,56
CA60	35,76

Vol. de concreto total (C-20) = 1,80 m³
Área de forma total = 24,00 m²

HISTÓRICO DE REVISÃO: R00

00 - EMISSÃO INICIAL

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
R00					

APROVAÇÃO DE PROJETO:

GERÊNCIA DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS

PROJETO ESTRUT. CONCRETO

JESÚPOLIS .

ENDEREÇO DA OBRA: RUA QUINTINO LEITE DE BESSA ESQ. C/ RUA JOSÉ E RUA SIMÃO PEDRO, SETOR VISTA BELA JESÚPOLIS - GO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS - GO

AUTOR DO PROJETO: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD RODRIGUES PEREIRA:02963653190 (CPF 01.274.240) Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ROCHIFILD RODRIGUES PEREIRA:02963653190 Dados: 2026.10.27 09:16:34 -03'00'

ENGº CIVIL PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA: 102161806-3 / GO

CONSTRUÇÃO SALA DE AULA

CONTEÚDO: **DET. BALBRAME**
DET. VIGAS

COORDENADAS:		DESENHO:	ESCALA:	FOLHA:
-15,954600	-49,373447	E.P.P.	INDICADA	2/3
ÁREA CONSTRUÍDA: 100,00 m²		PROGRAMA: CAD - 2021	DATA: OUT/2026	FORMATO: A1 (841x594mm)

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: