# ANEXO V

Processo DSP 21/26
SEI 058.00030671/2026-41

## ITEM 5 – DELEGACIA DE POLÍCIA DE PRESIDENTE BERNARDES

- Relatório de Medição Sala DDM;
- Memorial Descritivo;
- Planilha Orçamentária dos serviços.

RELATÓRIO SALA DDM "POLICIA CIVIL POR ELAS"

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Pres. Bernardes<br>Antiga Ciretran | METRAGEM 3,00 X 3,40 = 10,21 LAJE<br>ALTURA = 3,35<br>3,00 X 3,35 X 2 = 20,10<br>3,40 X 3,35 X 2 = 22,78<br>**TOTAL PAREDE = 42,88** |

A sala onde será instalada a sala DDM será na sala antiga onde era Ciretran. Na Unidade Policial há um corredor para chegar a sala e a porta existente foi cortada ao meio a qual deverá ser retirada e instalada uma porta nova de 0,90 x 2,10 e pintada na cor das portas do imóvel. Na entrada da sala há uma porta de 0,80 x 2,10 a qual deverá ser pintada na cor das existentes no imóvel.

Segue abaixo demais informações da sala que vai ser DDM:

1. tem ar condicionado na sala ? NÃO TEM AR
2. tem telefone ou pelo menos instalação ? NÃO TEM TELEFONE
3. tem internet ou pelo menos instalação ? NÃO TEM INTERNET
4. A porta está em boas condições de uso ? TROCAR PORTAR 0,90 X 2,10
5. O Piso está em boas condições ? SIM
6. A iluminação está em boas condições ? SIM
7. A parte elétrica está boas condições (tomadas) ? INSTALAR NOVAS
8. Tamanho da porta da sala: 0,80 X 2,10 = 3,40
   PINTURA PORTA 0,80 X 2,10 = 3,40
   PINTURA PORTA 0,90 X 2,10 = 3,80

(ASSINADO DIGITALMENTE)
LAURI RAPOSO JUNIOR
INVESTIGADOR DE POLÍCIA
RUA DR. GURGEL, 720 - CENTRO
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 18 3221 9300 R.225
lauri.junior@policiacivil.sp.gov.br

LAURI RAPOSO JUNIOR:09637446826

Assinado de forma digital por LAURI RAPOSO JUNIOR:09637446826
Dados: 2026.03.25 10:12:50 -03'00'

# MEMORIAL DESCRITIVO

| | |
|---|---|
| | SEI 058.00030671/2026-41 |
| | |
| INTERESSADOS: | Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente<br>Delegacia de Polícia de Presidente Bernardes |
| | |
| ASSUNTO: | Reforma e implantação das salas DDM nas Unidades Policiais subordinadas a Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente |
| | |
| LOCAL: | Rua Armando Falconi nº 246 - Vila São Vicente – Presidente Bernardes/SP |

## I – OBJETIVO

Especificar os serviços relativos à Reforma e implantação das salas DDM nas Unidades Policiais subordinadas a Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente, em cumprimento a Portaria DGP nº 24 de 10 de julho de 2024, considerando a necessidade de ampliar o acesso e regulamentar a estrutura e o funcionamento das Salas DDM nas unidades de Polícia Judiciária territorial, assegurando efetividade, qualidade e respeito aos direitos das vítimas.

## II – DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização, através de servidor público devidamente designado;

2.2. A presença da fiscalização na obra não exime de responsabilidade, a empresa Contratada, em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a eles relacionadas;

2.3. Os serviços não aprovados pela fiscalização por quaisquer motivos - desvios em relação ao projeto, qualidade inadequada, deverão ser refeitos adequadamente, em tempo hábil;

2.4. No caso de duvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas neste memorial e demais especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para as providencias devidas.

## III – DOS SERVIÇOS

### 3.1. PINTURA INTERNA

Fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta acrílica na cor "Pantone 209, 203, 223" de primeira qualidade, diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; Normas Técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

Referência da cor

As portas de madeira, batentes e guarnições receberão o fornecimento de material e mão de obra para pintura de acabamento em esmalte a base de água, brilhante de primeira qualidade em duas demãos, sendo remunerado preparo de portas com lixamento e aplicação de fundo preparador e posteriormente aplicação da tinta esmalte, na mesma cor existe nas portas do imóvel.

Os serviços de repintura contaram com aplicação de massa corrida para correção de imperfeições e pequenas fissuras nas paredes.

### 3.2. COMUNICAÇÃO VISUAL

Comunicação visual em caixa alta, em acrílico, aço galvanizado ou inoxidável, podendo ser fixada na parede (na própria alvenaria ou sobre placa acrílica transparente, contendo os dizeres “Polícia Civil por Elas” (nas cores especificadas) e o brasão da Polícia Civil (de acordo com o Manual de Identidade Visual da Polícia Civil), conforme medidas apresentadas.

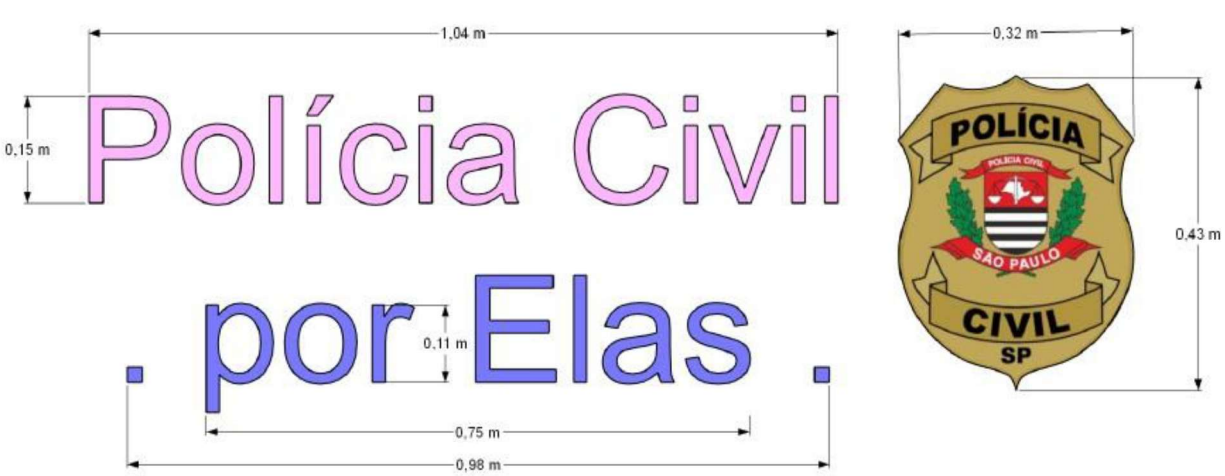


Medidas comunicação visual

Os serviços de comunicação visual poderão ser terceirizados e contemplam o fornecimento do material e instalação na sala DDM.

### IV. CONCLUSÃO

Em que pese a não citação individual, todos os serviços, incluindo materiais (qualidade e tipo) e a mão de obra (métodos e processos executivos), deverão obedecer rigorosamente ao especificado pelas respectivas Normas Técnicas da ABNT pertinentes, quer seja quanto a métodos e processos executivos ou a qualificação dos materiais componentes e somente nestas condições recebidos pela fiscalização.

**Presidente Prudente, 24 de março de 2026.**

(ASSINADO DIGITALMENTE)
LAURI RAPOSO JUNIOR
INVESTIGADOR DE POLÍCIA

RUA DR. GURGEL, 720 - CENTRO
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 18 3221 9300 R.225
lauri.junior@policiacivil.sp.gov.br

LAURI RAPOSO JUNIOR:09637446826
Assinado de forma digital por LAURI RAPOSO JUNIOR:09637446826
Dados: 2026.03.25 10:13:17 -03'00'

PROCESSO DSP 21/26 - SEI 058.00030671/2026-41

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO**

**OBJETO:** Reforma e Implantanção nos termos da Portaria DGP 24/25 das Salas DDM nas Unidades Policiais subordinadas a Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente.

**Fonte:** CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Boletim Referencial de Custos - Tabela de serviços sem desoneração - Versão 200 - Data Base: NOV/25.

| ITEM 14 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE PRESIDENTE BERNARDES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Material | Mão de Obra | Custo Unitário | Custo Total |
| **23** | **ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA** | | | | | | |
| **23.13** | **Porta comum completa - uso publico (padrão dimensional medio/pesado)** | | | | | | |
| 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | Unid. | 1,00 | R$ 641,89 | | R$ 641,89 | R$ 641,89 |
| **33** | **PINTURA** | | | | | | |
| **33.02** | **Massa corrida** | | | | | | |
| 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)** | M² | 42,88 | R$ 3,04 | R$ 13,43 | R$ 16,47 | R$ 706,23 |
| 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA **(LAJE)** | M² | 10,21 | R$ 3,04 | R$ 13,43 | R$ 16,47 | R$ 168,16 |
| **33.10** | **Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo** | | | | | | |
| 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)** | M² | 42,88 | R$ 13,55 | R$ 23,98 | R$ 37,53 | R$ 1.609,29 |
| 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(LAJE)** | M² | 10,21 | R$ 13,55 | R$ 23,98 | R$ 37,53 | R$ 383,18 |
| **33.12** | **Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo** | | | | | | |
| 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,90 x 2,10)** | M² | 7,20 | R$ 19,27 | R$ 33,50 | R$ 52,77 | R$ 379,94 |
| **38** | **TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA** | | | | | | |
| **38.04** | **Eletroduto rigido em aço carbono galvanizado em acessórios - NBR 13057** | | | | | | |
| 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 30,00 | R$ 18,08 | R$ 39,08 | R$ 57,16 | R$ 1.714,80 |
| **39** | **CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA** | | | | | | |
| **39.02** | **Cabo de cobre, isolamento 450V / 750V, isolado em PVC 70°C** | | | | | | |
| 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 40,00 | R$ 1,59 | R$ 2,23 | R$ 3,82 | R$ 152,80 |
| 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 90,00 | R$ 2,42 | R$ 2,23 | R$ 4,65 | R$ 418,50 |
| 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 90,00 | R$ 5,81 | R$ 3,91 | R$ 9,72 | R$ 874,80 |
| **39.11** | **Fios e cabos telefônicos** | | | | | | |
| 39.11.092 | Cabo telefônico CCI, com 1 par de 0,50 mm, para ligação de aparelhos telefônicos | M | 30,00 | R$ 0,83 | R$ 4,47 | R$ 5,30 | R$ 159,00 |
| **39.18** | **Cabo para transmissão de dados** | | | | | | |
| 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 40,00 | R$ 18,37 | R$ 8,55 | R$ 26,92 | R$ 1.076,80 |
| **40** | **DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA** | | | | | | |
| **40.04** | **Tomadas** | | | | | | |
| 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | Unid. | 1,00 | R$ 29,33 | R$ 16,75 | R$ 46,08 | R$ 46,08 |
| 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | Unid. | 2,00 | R$ 67,40 | R$ 16,75 | R$ 84,15 | R$ 168,30 |
| 40.04.340 | Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V **(Ar Condicionado)** | CJ | 1,00 | R$ 333,38 | R$ 16,75 | R$ 350,13 | R$ 350,13 |
| 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 3,00 | R$ 32,77 | R$ 16,75 | R$ 49,52 | R$ 148,56 |
| 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1,00 | R$ 5,81 | R$ 3,91 | R$ 9,72 | R$ 9,72 |
| **43** | **APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS** | | | | | | |
| **43.07** | **Aparelho condicionador de ar** | | | | | | |
| 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | Unid. | 1,00 | R$ 3.711,01 | R$ 438,86 | R$ 4.149,87 | R$ 4.149,87 |
| **46** | **TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES** | | | | | | |
| **46.27** | **Tubulação em cobre para sistema de ar condicionado** | | | | | | |
| 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 30,00 | R$ 21,47 | R$ 13,96 | R$ 35,43 | R$ 1.062,90 |
| **69** | **TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA** | | | | | | |
| **69.03** | **Distribuição e comando, caixas e equipamentos especificos** | | | | | | |
| 69.03.090 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´ | Unid. | 1,00 | R$ 76,82 | R$ - | R$ 76,82 | R$ 76,82 |
| **55** | **LIMPEZA E ARREMATE** | | | | | | |
| **55.01** | **Limpeza de obra** | | | | | | |
| 55.01.020 | Limpeza final da obra | M² | 12,00 | | R$ 15,90 | R$ 15,90 | R$ 190,80 |
| **MERCADO** | **SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL** | | | | | | |
| MERCADO | Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto | Unid. | 1,00 | | R$ 1.766,67 | R$ 1.766,67 | R$ 1.766,67 |
| | | | | | | | |
| **Data da elaboração: 24/03/2026** | | | | | **TOTAL GERAL R$** | | **R$ 16.255,24** |
| **LAURI RAPOSO JUNIOR** | | | | | **BDI 24,23%** | | **R$ 3.938,65** |
| **SETOR DE FINANÇAS** | | | | | **TOTAL GERAL R$ + BDI** | | **R$ 20.193,89** |

(ASSINADO DIGITALMENTE)
LAURI RAPOSO JUNIOR
INVESTIGADOR DE POLÍCIA

RUA DR. GURGEL, 720 - CENTRO
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 18 3221 9300 R.225
lauri.junior@policiacivil.sp.gov.br

LAURI RAPOSO JUNIOR:09637446826

Assinado de forma digital por LAURI RAPOSO JUNIOR:09637446826
Dados: 2026.03.25 10:13:35 -03'00'