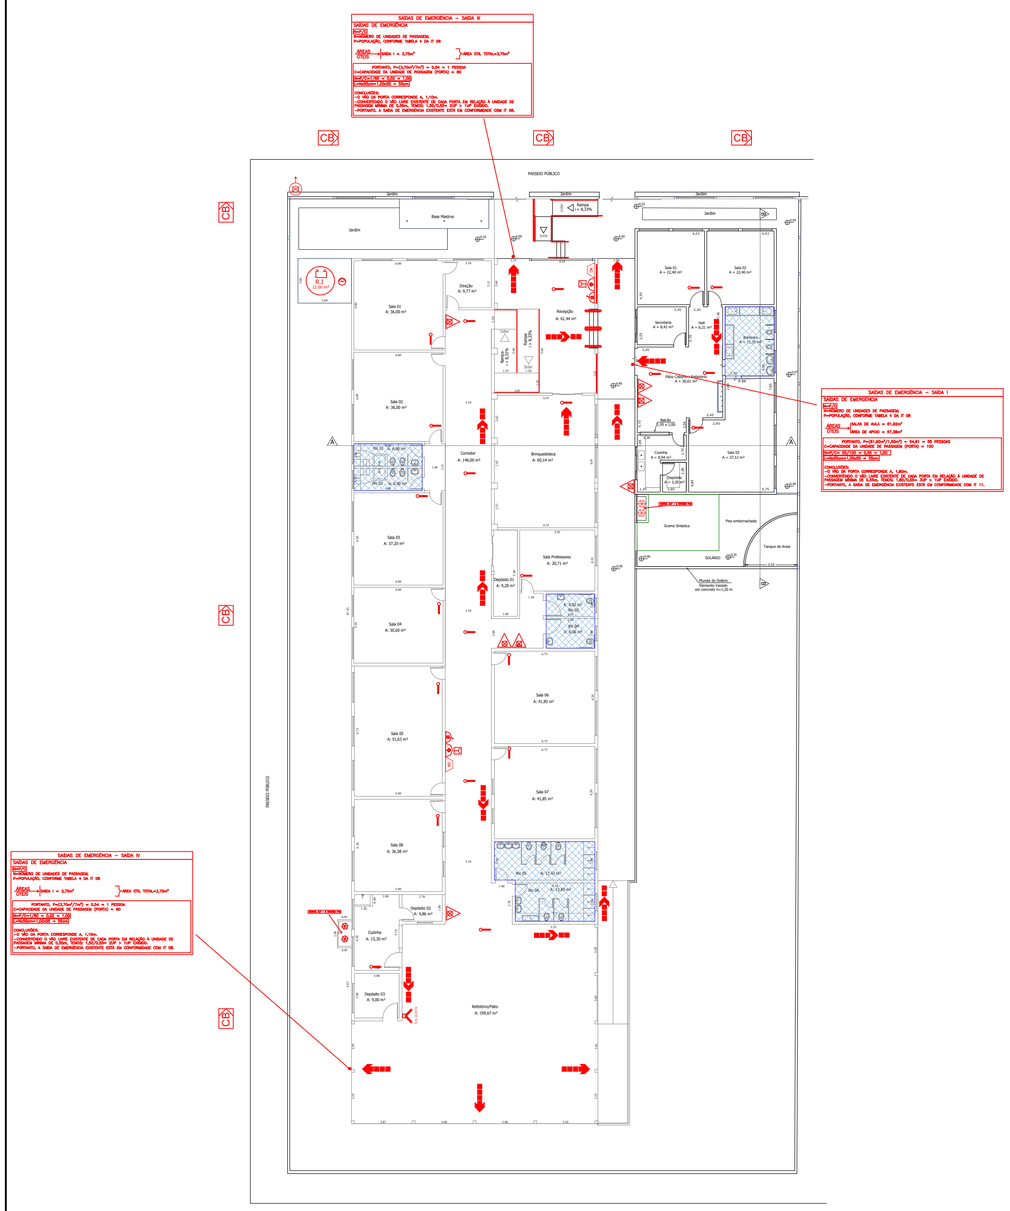
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA III
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
RESUMO
Nº DE UNIDADES DE PASSAGEM
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
ÁREAS
(m²)
= ÁREA I = 3,75m²
= ÁREA CTRL TOTAL=3,75m²
PORTANTO, P=(3,75m²/1m²) = 3,8A = 1 PESSOA
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (P/UP/U) = 60
N=P/C= 3,8/100 = 0,06 (1 UP)
LARGURA MÍNIMA = 1,10m
CONCLUSÃO:
- AS VÃO DA PORTA CORRESPONDE A 1,10m;
-CONSIDERANDO A UP, LARGURA DA CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM DEVERÁ SER NO MÍNIMO 0,55m, SENDO CALCULADO 1UP = 1 CAP 100PESSOAS;
-PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A IT 08.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA I
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
RESUMO
Nº DE UNIDADES DE PASSAGEM
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
ÁREAS
(m²)
= ÁREA DE APOIO = 97,28m²
PORTANTO, P=(97,28m²/1,0m²) = 96,8A1 = 98 PESSOAS
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (P/UP/U) = 100
N=P/C= 97/100 = 0,98 (1 UP)
LARGURA MÍNIMA = 1,10m
CONCLUSÃO:
- AS VÃO DA PORTA CORRESPONDE A 1,10m;
-CONSIDERANDO A UP, LARGURA DA CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM DEVERÁ SER NO MÍNIMO 0,55m, SENDO CALCULADO 1UP = 1 CAP 100PESSOAS;
-PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A IT 11.
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – SAÍDA IV
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
RESUMO
Nº DE UNIDADES DE PASSAGEM
P=POPULAÇÃO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
ÁREAS
(m²)
= ÁREA I = 3,75m²
= ÁREA CTRL TOTAL=3,75m²
PORTANTO, P=(3,75m²/1m²) = 3,8A = 1 PESSOA
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (P/UP/U) = 60
N=P/C= 3,8/100 = 0,06 (1 UP)
LARGURA MÍNIMA = 1,10m
CONCLUSÃO:
- AS VÃO DA PORTA CORRESPONDE A 1,10m;
-CONSIDERANDO A UP, LARGURA DA CADA PORTA EM RELAÇÃO À UNIDADE DE PASSAGEM DEVERÁ SER NO MÍNIMO 0,55m, SENDO CALCULADO 1UP = 1 CAP 100PESSOAS;
-PORTANTO, A SAÍDA DE EMERGÊNCIA EXISTENTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A IT 08.
PASSEIO PÚBLICO
Jardim
Base Piastrini
Sala 01 A: 36,00 m²
Sala 02 A: 36,00 m²
Sala 03 A: 37,20 m²
Sala 04 A: 36,60 m²
Sala 05 A: 51,63 m²
Sala 08 A: 36,36 m²
Direção A: 9,77 m²
Recepção A: 41,44 m²
Corredor A: 146,00 m²
Sala Professores A: 20,71 m²
Depósito 01 A: 9,28 m²
Sala 06 A: 41,85 m²
Sala 07 A: 41,85 m²
Depósito 02 A: 4,86 m²
Cozinha A: 15,30 m²
Refeitório/Hall/Bib A: 159,67 m²
Sala 01 A: 22,40 m²
Sala 02 A: 22,40 m²
Secretaria A: 8,92 m²
Hall A: 4,21 m²
Banheiro PCD A: 3,78 m²
Banheiro F A: 15,20 m²
Banheiro M A: 15,20 m²
Bebedouro
Cozinha A: 9,00 m²
Despensa A: 3,24 m²
Depósito 03 A: 3,24 m²
Sala 03 A: 37,12 m²
Brinquedoteca A: 60,14 m²
Grama Sintetica
Piso emborrachado
Tanque de Areia
SOLÁRIO
Ponto de Solário Elemento Vazado em concreto h=1,20 m
Rampa 8,33%
Rampa 8,33%
Rampa 8,33%