

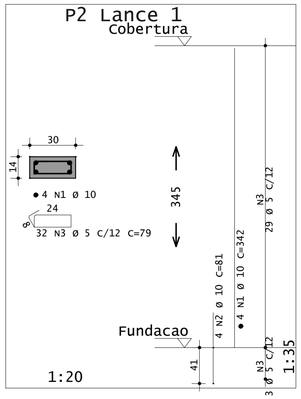

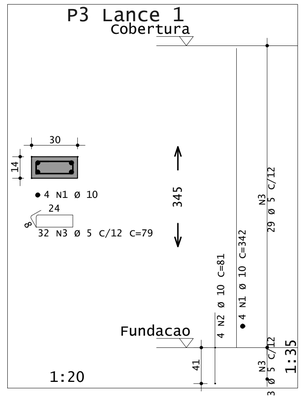





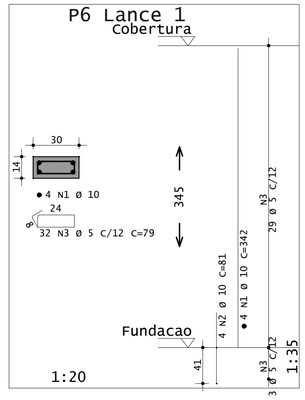



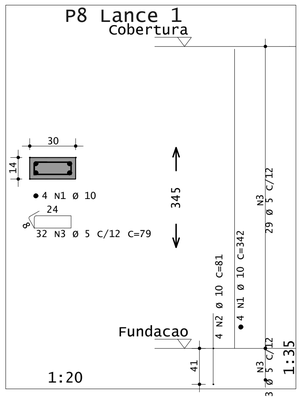

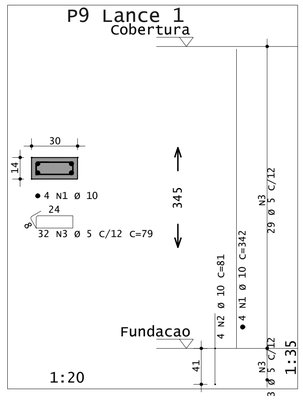



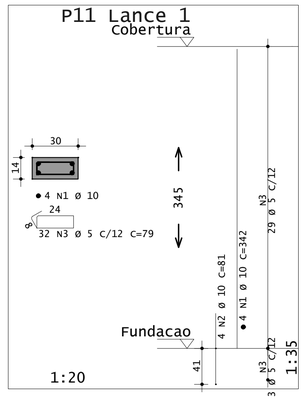

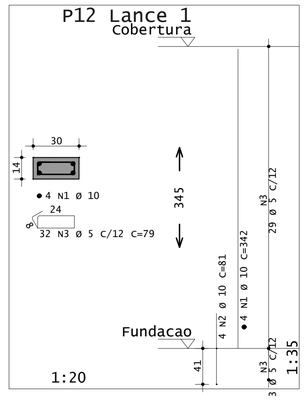

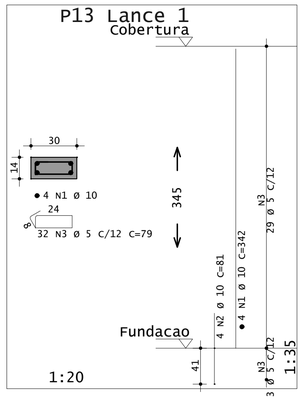

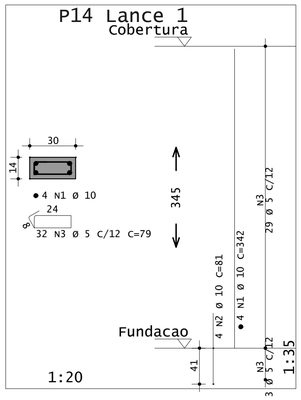

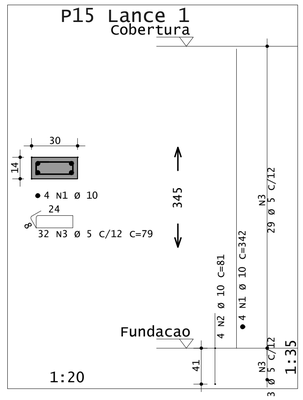

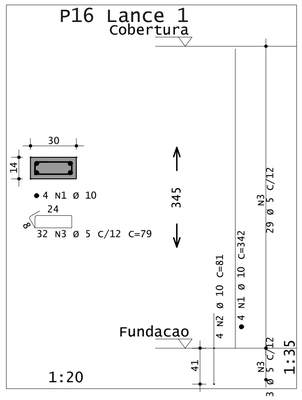

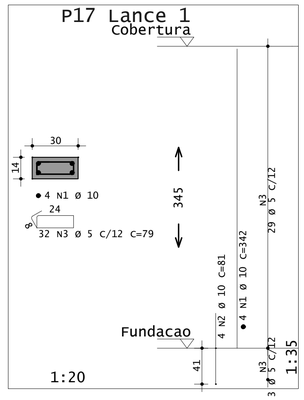

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
P1 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P2 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P3 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P4 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P5 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P6 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P7 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P8 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P9 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P10 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P11 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P12 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P13 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P14 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P15 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P16 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528
P17 Lance 1					
50A	1	10	4	342	1368
50A	2	10	4	81	324
60A	3	5	32	79	2528

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60A	5	430	66
50A	10	288	177
Peso Total		60A =	66 kg
Peso Total		50A =	177 kg

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIAGUÁS, 86

RODRIGO BATISTA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ilha Solteira
Estância Turística - SP
Um novo tempo!

OBRA:
"URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - FASE 2"
Demanda SemPapel SP n°123354

LOCAL:
AVENIDA ATLÂNTICA, GLEBA C-A - 2ª ÁREA
ILHA SOLTEIRA - SP

ESCALA:	DESENHO:	DATA:	PROJETO:
INDICADAS	LEANDRO	OUT/2026	ESTR.

ASSUNTO:
PROJETO ESTRUTURAL

GESTOR TÉCNICO:
FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO
ENG. CIVIL - CREA Nº 0601675930

ART Nº 2620261776067
PORTARIA: 320/2026

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS

TIPO DO PROJETO:
DETALHAMENTO DOS PILARES

FOLHA Nº.:
02/03

FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808

Assinado digitalmente por FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808
ND: C=BR, CN=FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.14 08:45:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1