v15

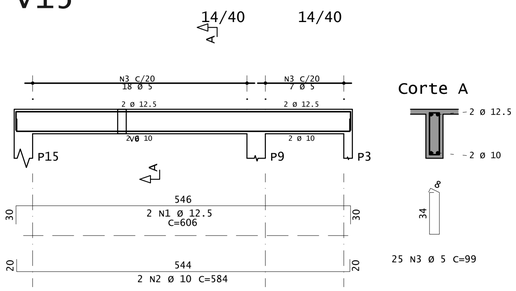

v17

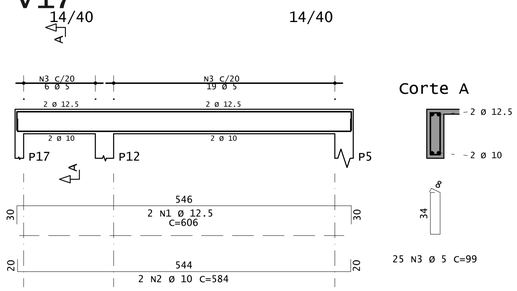

v16

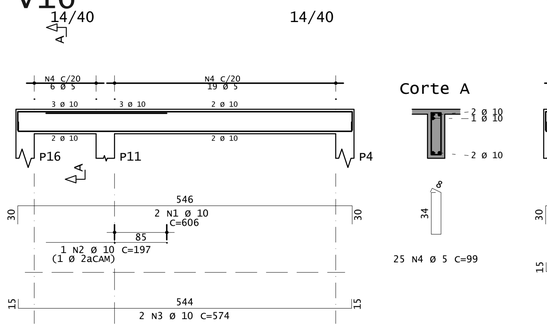

v9

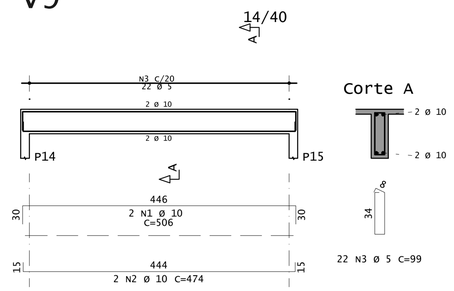

v13

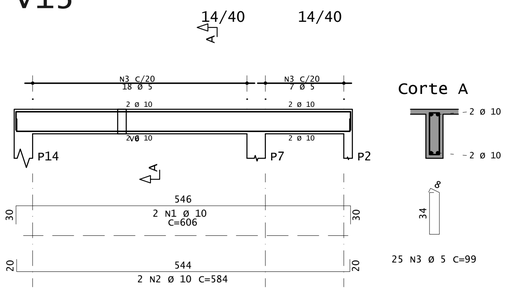

v12

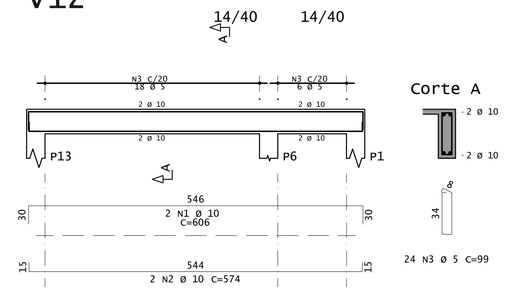

v2

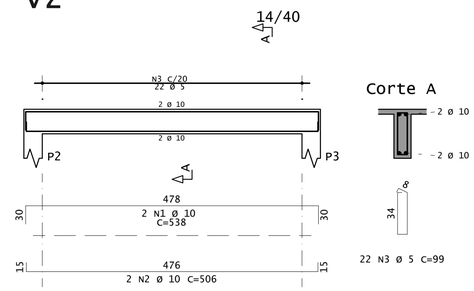

v6

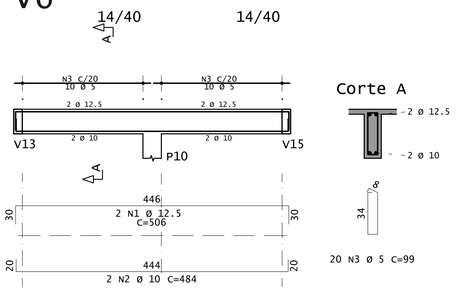

v1

v10

v8

v3

v11

v7

v4

v5

v14

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V1					
50A	1	12.5	2	460	920
50A	2	10	2	428	856
60A	3	5	19	99	1881
V2					
50A	1	10	2	538	1076
50A	2	10	2	506	1012
60A	3	5	22	99	2178
V3					
50A	1	10	2	460	920
50A	2	10	2	428	856
60A	3	5	19	99	1881
V4					
50A	1	8	2	387	774
50A	2	10	2	355	710
60A	3	5	16	99	1584
V5					
50A	1	8	2	297	594
50A	2	10	2	263	526
60A	3	5	10	99	990
V6					
50A	1	12.5	2	506	1012
50A	2	10	2	484	968
60A	3	5	20	99	1980
V7					
50A	1	8	2	387	774
50A	2	10	2	355	710
60A	3	5	16	99	1584
V8					
50A	1	10	2	460	920
50A	2	10	2	428	856
60A	3	5	19	99	1881
V9					
50A	1	10	2	506	1012
50A	2	10	2	474	948
60A	3	5	22	99	2178
V10					
50A	1	10	2	460	920
50A	2	10	2	428	856
60A	3	5	19	99	1881
V11					
50A	1	10	2	387	774
50A	2	10	2	355	710
60A	3	5	15	99	1485
V12					
50A	1	10	2	606	1212
50A	2	10	2	574	1148
60A	3	5	24	99	2376
V13					
50A	1	10	2	606	1212
50A	2	10	2	584	1168
60A	3	5	25	99	2475
V14					
50A	1	8	2	286	572
50A	2	10	2	254	508
60A	3	5	11	99	1089
V15					
50A	1	12.5	2	606	1212
50A	2	10	2	584	1168
60A	3	5	25	99	2475
V16					
50A	1	10	2	606	1212
50A	2	10	1	197	197
50A	3	10	2	574	1148
60A	4	5	25	99	2475
V17					
50A	1	12.5	2	606	1212
50A	2	10	2	584	1168
60A	3	5	25	99	2475

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60A	5	329	51
50A	8	27	11
50A	10	248	153
50A	12.5	44	42
Peso Total		60A =	51 kg
Peso Total		50A =	206 kg

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIAGUÁS, 86

RODRIGO BATISTA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Ilha Solteira
Estância Turística - SP
Um novo tempo!

OBRA:
"URBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - FASE 2"
Demanda SemPapel SP n°123354

LOCAL:
AVENIDA ATLÂNTICA, GLEBA C-A - 2ª ÁREA
ILHA SOLTEIRA - SP

ESCALA:	DESENHO:	DATA:	PROJETO:
INDICADAS	LEANDRO	OUT/2026	ESTR.

ASSUNTO:
PROJETO ESTRUTURAL

GESTOR TÉCNICO:
FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO
ENG. CIVIL - CREA N° 0601675930

ART N° 2620261776067
PORTARIA: 320/2026

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS

FOLHA Nº.:
03/03

TIPO DO PROJETO:
DETALHAMENTO DAS VIGAS DE COBERTURA

FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808

Assinado digitalmente por FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808
ND: C=BR, CN=FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO:07862528808, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.14 08:45:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1