

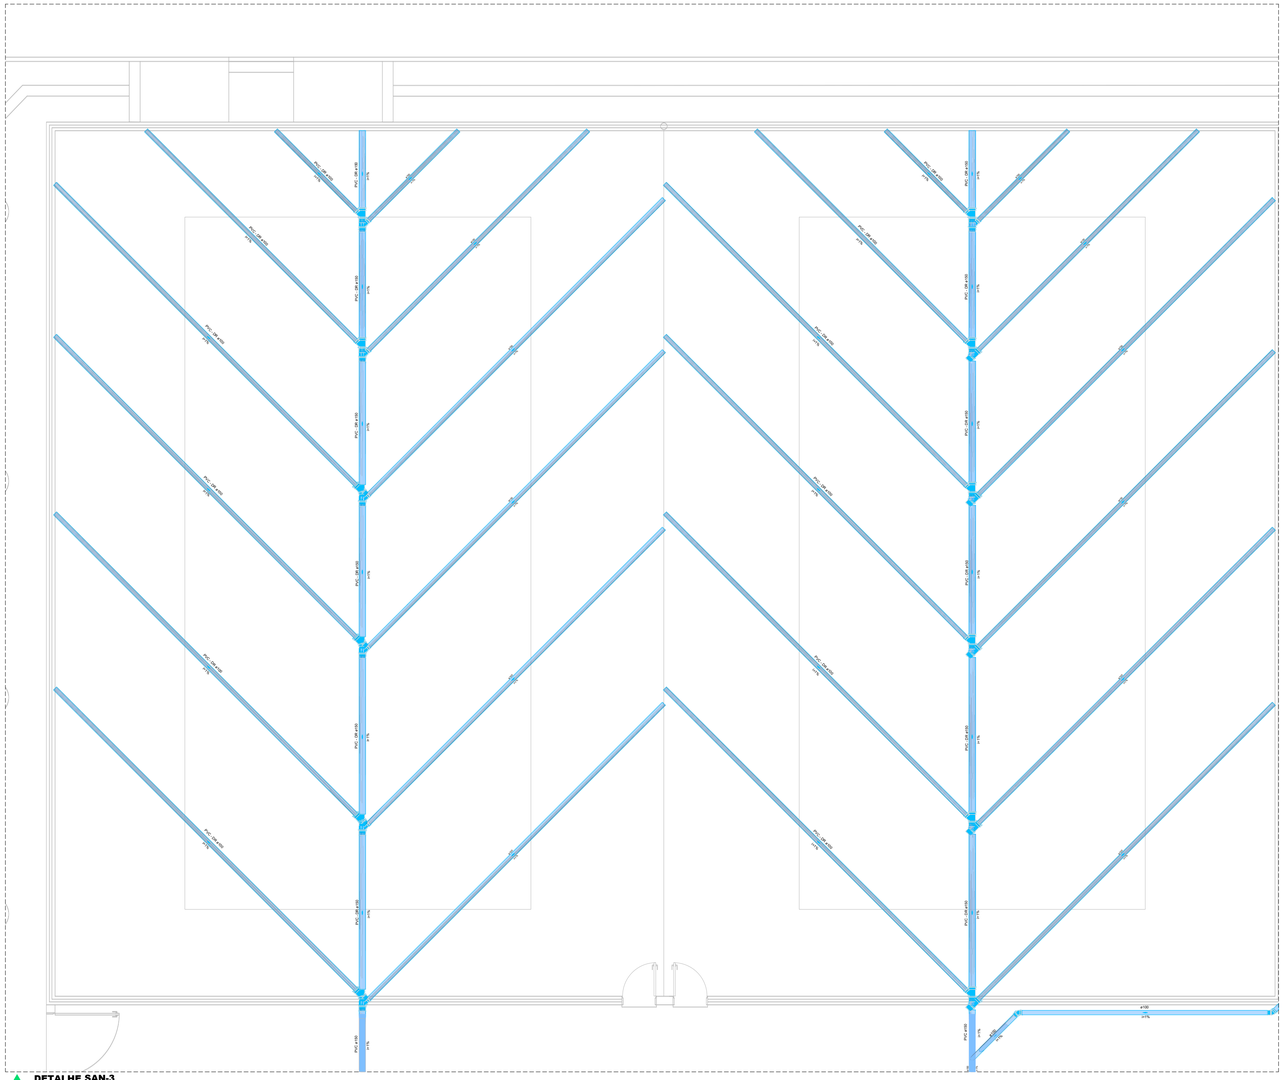


DETALHE SAN-3
1:50

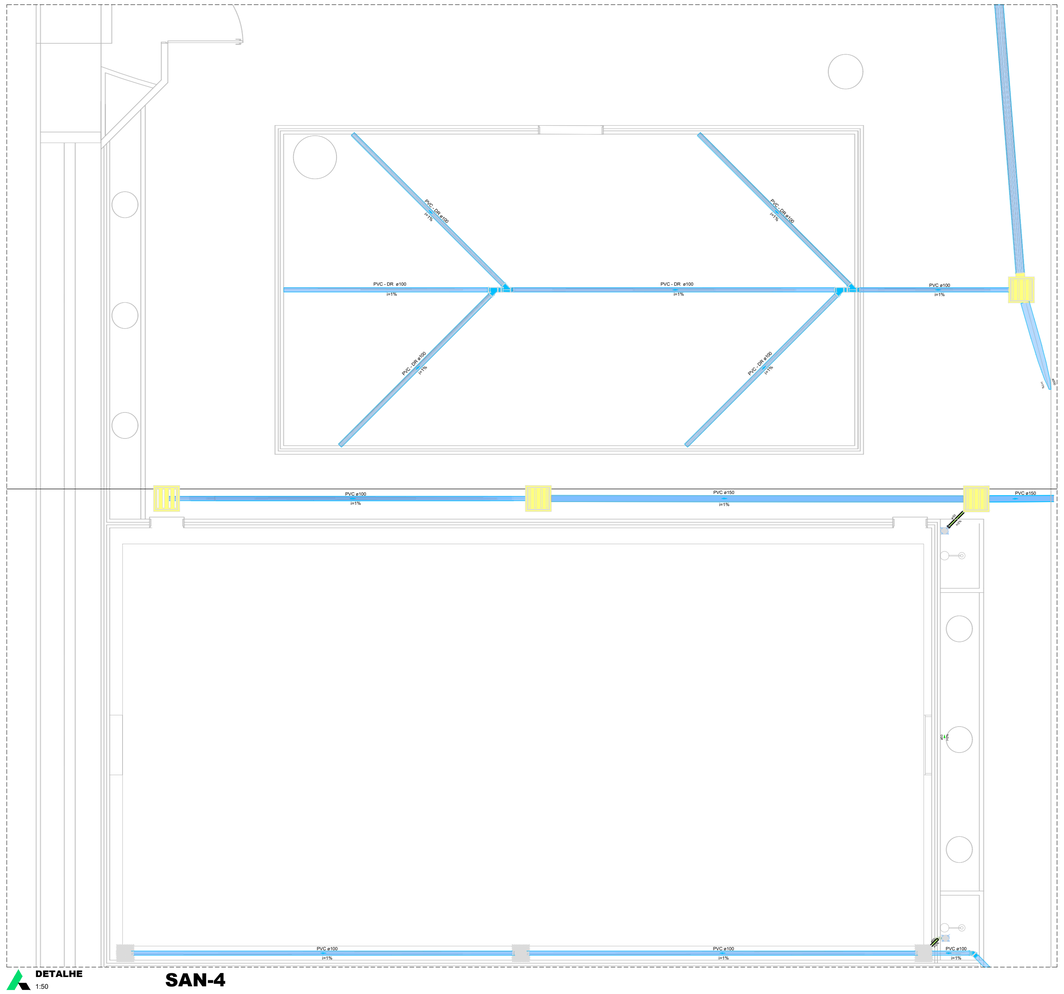

DETALHE
1:50

SAN-4

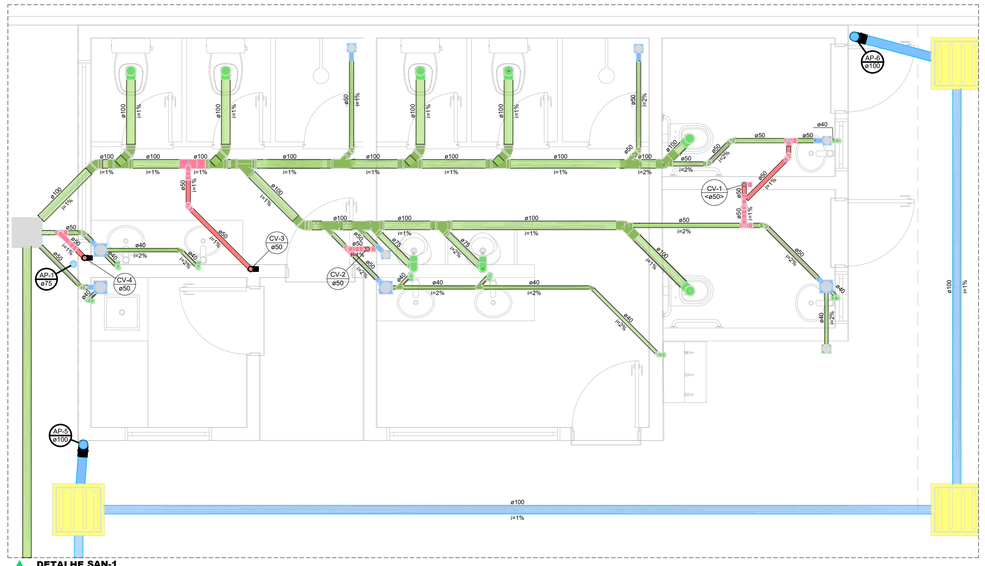

DETALHE SAN-1
1:25



SISTEMA DE DRENAGEM QUADRA DE AREIA – BASE E PROTEÇÃO COM MANTA E BRITA



SISTEMA DE DRENAGEM QUADRA DE AREIA – EXEMPLO



SISTEMA DE DRENAGEM QUADRA DE AREIA – EXECUÇÃO



SISTEMA DE DRENAGEM QUADRA DE AREIA – DETALHE CONEXÃO DOS TUBOS



Espinha Peixe



SISTEMA DE DRENAGEM QUADRA DE AREIA – CAMADAS DE EXECUÇÃO

NOTAS:

01 – CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.

02 – NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.

03 – TUBO DE PVC PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILIMETRO (mm).

04 – AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2%.

05 – AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.

06 – A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.

07 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

08 – PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.

09 – PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

NOTA 01

- TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL C/ TUBOS DE PVC COM ANEIS
- INCLINAÇÃO DA REDE DE ESGOTO ≥ 2%
- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES INDICADA NA PLANTA
- AS CAIXAS STÇÃO DE 600L DEVEM ESTAR ELEVADAS 50CM DO PISO
- PARA ANGULAÇÕES DIFERENTES DE MERCADO DEVERÁ SER FEITAS ADAPTAÇÕES

PONTOS PARA ÁGUA FRIA	ALTURA
CHUVEIRO	2,10m
REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO	1,10m
REGISTRO GAVETA	1,40m
LAVATÓRIO	0,60m
BEBEDOURO	0,80m
PIA DE TORNEIRA PAREDE	1,10m
PIA DE TORNEIRA BANCADA	0,60m
TORNEIRA DE JARDIM	0,40m
RAÇO SANITÁRIO DE VASO	0,33m
VÁLVULA DE DESCARGA	1,10m

BRUZI ENGENHARIA

BRUZI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE	R. JOSÉ ESTEVÃO DE BARROS, B. SÃO GERALDO MUNICÍPIO: CAPITÃO ANDRADE
RESP. TÉCNICO: GIOVANE BATISTA BRUZI CREA 242.654/D	ESC.: INDICADA · DATA: FEV./2026 · DES. N.º: 5/6 ASSUNTO: PROJETO SANITÁRIO - DETALHES TÉRREO

A0