




DETALHE TÉRREO
ESC:1 : 35

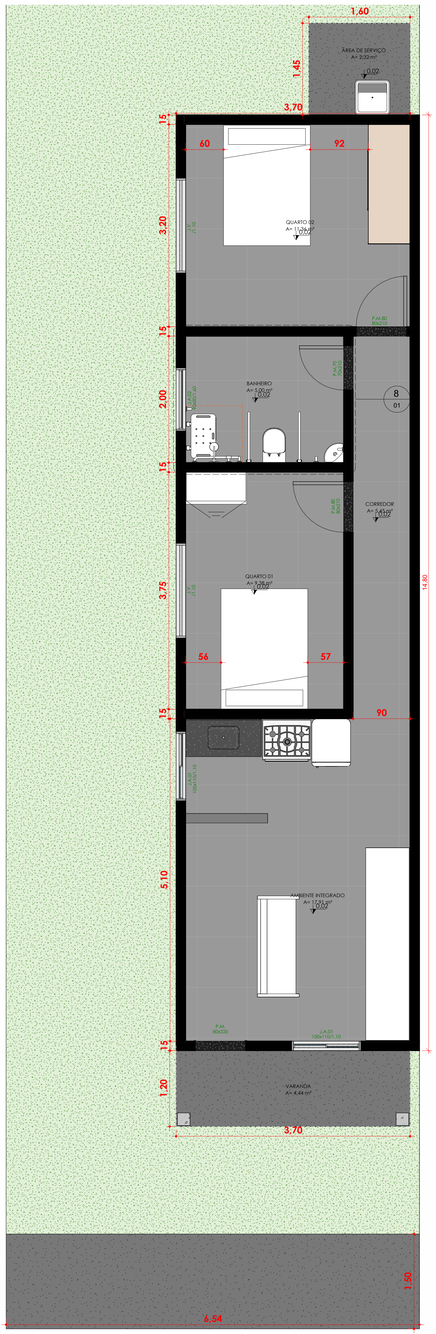


DETALHE COBERTURA
ESC: 1 : 50

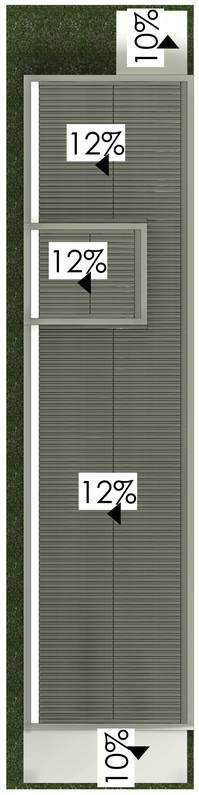


DETALHE 3D FRENTE
ESC:

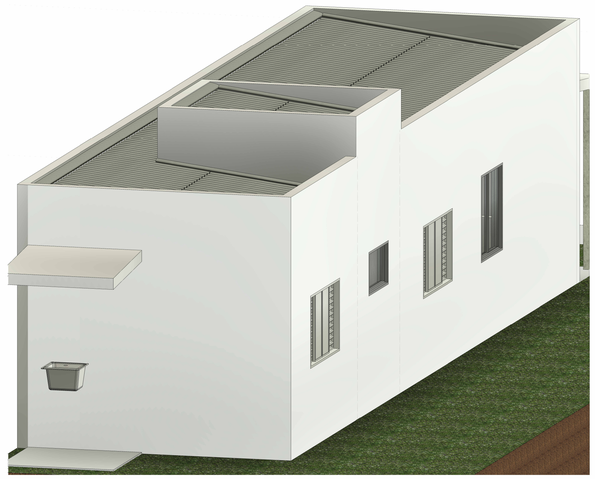

DETALHE VISTA 3D FUNDO
ESC:

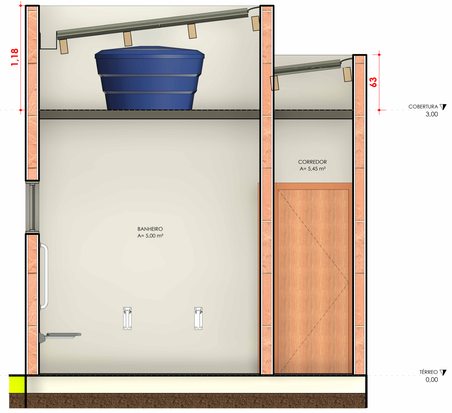

DETALHE Corte 1
ESC: 1 : 25

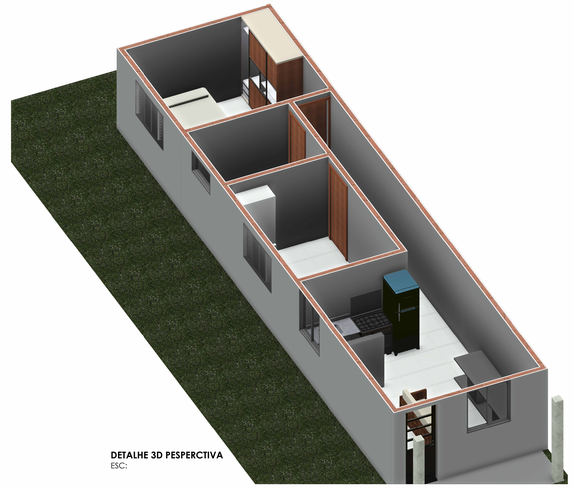

DETALHE 3D PESPERCTIVA
ESC:

Tabela de Janelas - Área

Cód.	Quantidade	Dimensões		Área	Descrição
		Largura	Altura		
J.A.01	2	100 cm	110 cm	1.10 m²	Janela simples de alumínio e vidro
J.A.02	1	90 cm	50 cm	0.45 m²	Janela simples de alumínio e vidro
J.V.	2				
5					

Tabela de Portas - Área

Cód.	Quant.	Dimensões		Área	Descrição
		Largura	Altura		
P.M.	1	80 cm	220 cm	1.76 m²	Porta 01 folha de abrir, almofadada, mista (Chapa/Vidro). Com pintura sintemática cou esmalte sintético.
P.M.70	1	70 cm	210 cm	1.47 m²P2	
P.M.80	2	80 cm	210 cm	1.68 m²P1	
4					

Tabela de Paredes - Acabamentos...

Material: Nome	Área
pintura cinza claro_growarq	351.71 m²
Alvenaria - Tijolo	175.85 m²
Argamassa de parede	351.71 m²
	879.27 m²

Tabela de Telhados - Montantes


Cód.	Nota-chave	Tipo	Compr.	Custo	Total
TM	0610	telhado terços de madeira 8x16 cm_growarq	61.40 m	0.00	0.00

Tabela de Concreto - Materiais


Cód.	Descrição	Volume
Pilares estruturais		
CU	Concreto usinado 25 Mpa + Armadura	0.20 m³
Pisos		4.93 m³
CM	Concreto 25 MPa (Volume)	5.13 m³

Tabela de...


Nível	Nome	Área
TÉRREO		
TÉRREO	AMBIENTE INTEGRADO	17.91 m²
TÉRREO	BANHEIRO	3.00 m²
TÉRREO	CORREDOR	5.45 m²
TÉRREO	QUARTO 01	9.38 m²
TÉRREO	QUARTO 02	11.36 m²
TÉRREO	VARANDA	4.44 m²
TÉRREO	ÁREA DE SERVIÇO	2.32 m²
		55.85 m²

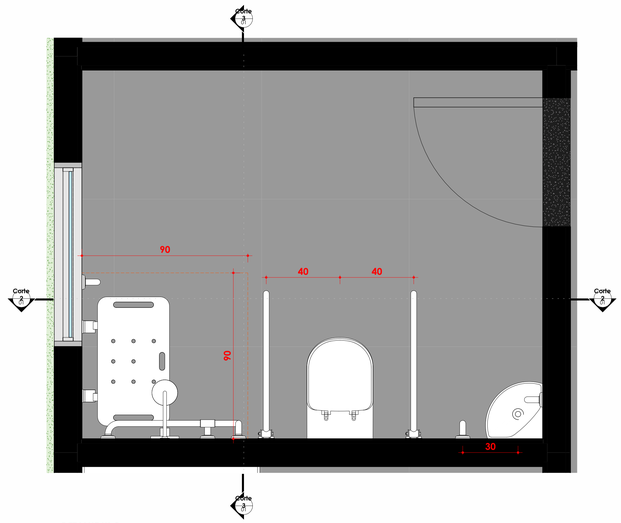

8 **DETALHE W.C**
1 : 12

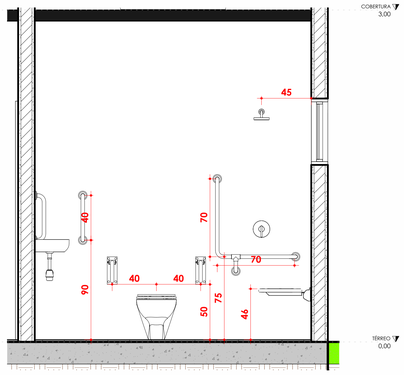

9 **Corte 2**
1 : 20

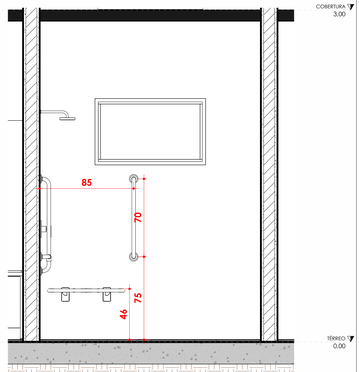

10 **Corte 3**
1 : 20

PROJETO COMPLETO

FOLHA ÚNICA

PROJETO:
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA. MUN. CAMPINA DO MONTE ALEGRE

ENDEREÇO ATUAL:
RUA PRUDENTE ALVES
CAMPINA DO MONTE ALEGRE/SP

ESCALAS NÁOICAS

Quadro de Áreas

Área Total Construída:.....55,85 M²

Responsável Técnico:
MARCELO LISBOA MACHADO:29497662858
ENGENHEIRO CIVIL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
Conselho Nacional de Profissões Liberais (CONPROFIS)
Conselho Mutuo: CONFEA/CREA/CONPROFIS
Verifique em: https://validar.iti.gov.br
Data: 2025-08-12 14:07:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PROPRIETÁRIO:
PREF. MUN. CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CNPJ: 67.360.404/0001-67

Declaro que:
1 - Para os devidos fins de direito, a execução da obra obedecerá ao disposto no projeto aprovado pela PM e a Anotação de Responsabilidade Técnica. Qualquer alteração ou irregularidade que impeça a concessão do Certificado de Conclusão será de inteira responsabilidade do proprietário e do responsável técnico pela obra.
2 - A obra será executada de acordo com o projeto aprovado pela PM e somente após a aprovação dos projetos complementares junto as empresas concessionárias e órgãos de serviços públicos quando necessário.
3 - Qualquer alteração ao projeto deverá ser imediatamente comunicado à PM.

Autor do Projeto:
PEDRO H. SILVA ROVANI
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL CREA: 3071187/80- SP
RUA. RIO DE JANEIRO, 1079, CENTRO
OURINHOS / SP
Nº ART:

Responsável Téc. do Projeto:
PEDRO H. SILVA ROVANI
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL CREA: 3071187/80- SP
RUA. RIO DE JANEIRO, 1079, CENTRO
OURINHOS / SP
Nº ART:

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE SILVA ROVANI
Data: 12/08/2025 13:49:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br