
OBSERVAÇÕES:
AS PLACAS SOLARES, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS, FORAM ARBITRARIAMENTE LOCADOS, PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO NA MONTAGEM OU LOCAÇÃO DA INSTALAÇÃO, POREM SOMENTE PODE SER MODIFICADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO RESPON_ SÁVEL/FISCAL DA OBRA POR ESCRITO.

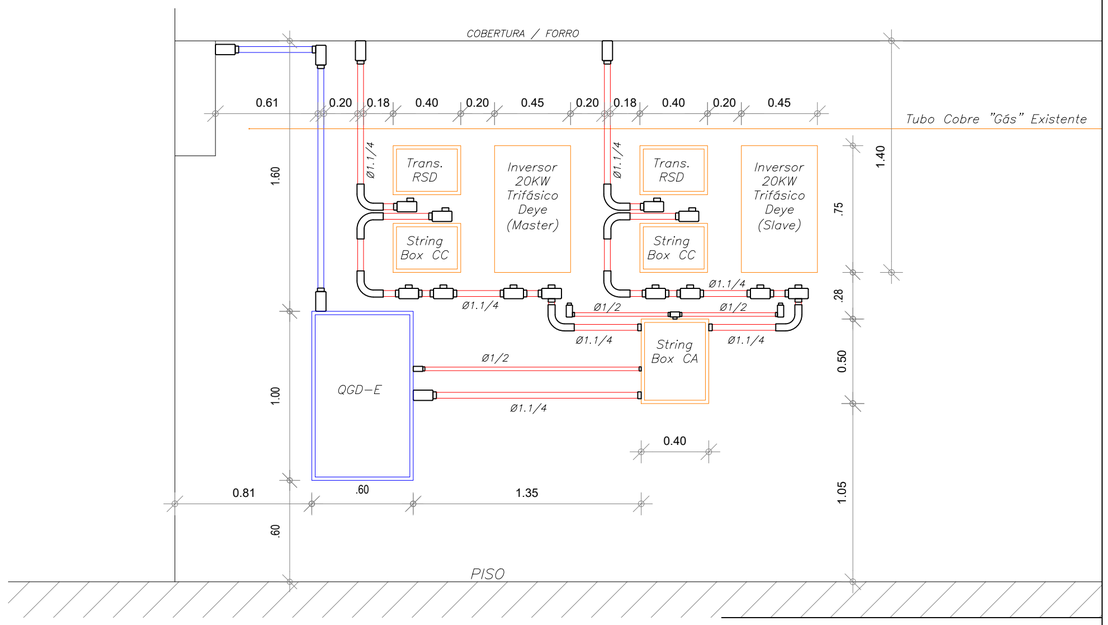


DETALHE
ESC. 1:25

NOTAS:
INVERSOR 01
Bloco MPPT 01: 02 String/Séries de 13 Placas
String 1/1 (Entrada PV1): Placa 01 a 13
String 2/1 (Entrada PV2): Placa 01 a 13
OBS: Entrada PV3 deixar vazia

Bloco MPPT 02: 01 String/Séries de 13 Placas
String 3/1 (Entrada PV4): Placa 01 a 13
OBS: Entrada PV4 e PV5 deixar vazias

INVERSOR 02
Bloco MPPT 01: 02 String/Séries de 13 Placas
String 1/2 (Entrada PV1): Placa 01 a 13
String 2/2 (Entrada PV2): Placa 01 a 13
OBS: Entrada PV3 deixar vazia

Bloco MPPT 02: 01 String/Séries de 13 Placas
String 3/2 (Entrada PV4): Placa 01 a 13
OBS: Entrada PV4 e PV5 deixar vazias

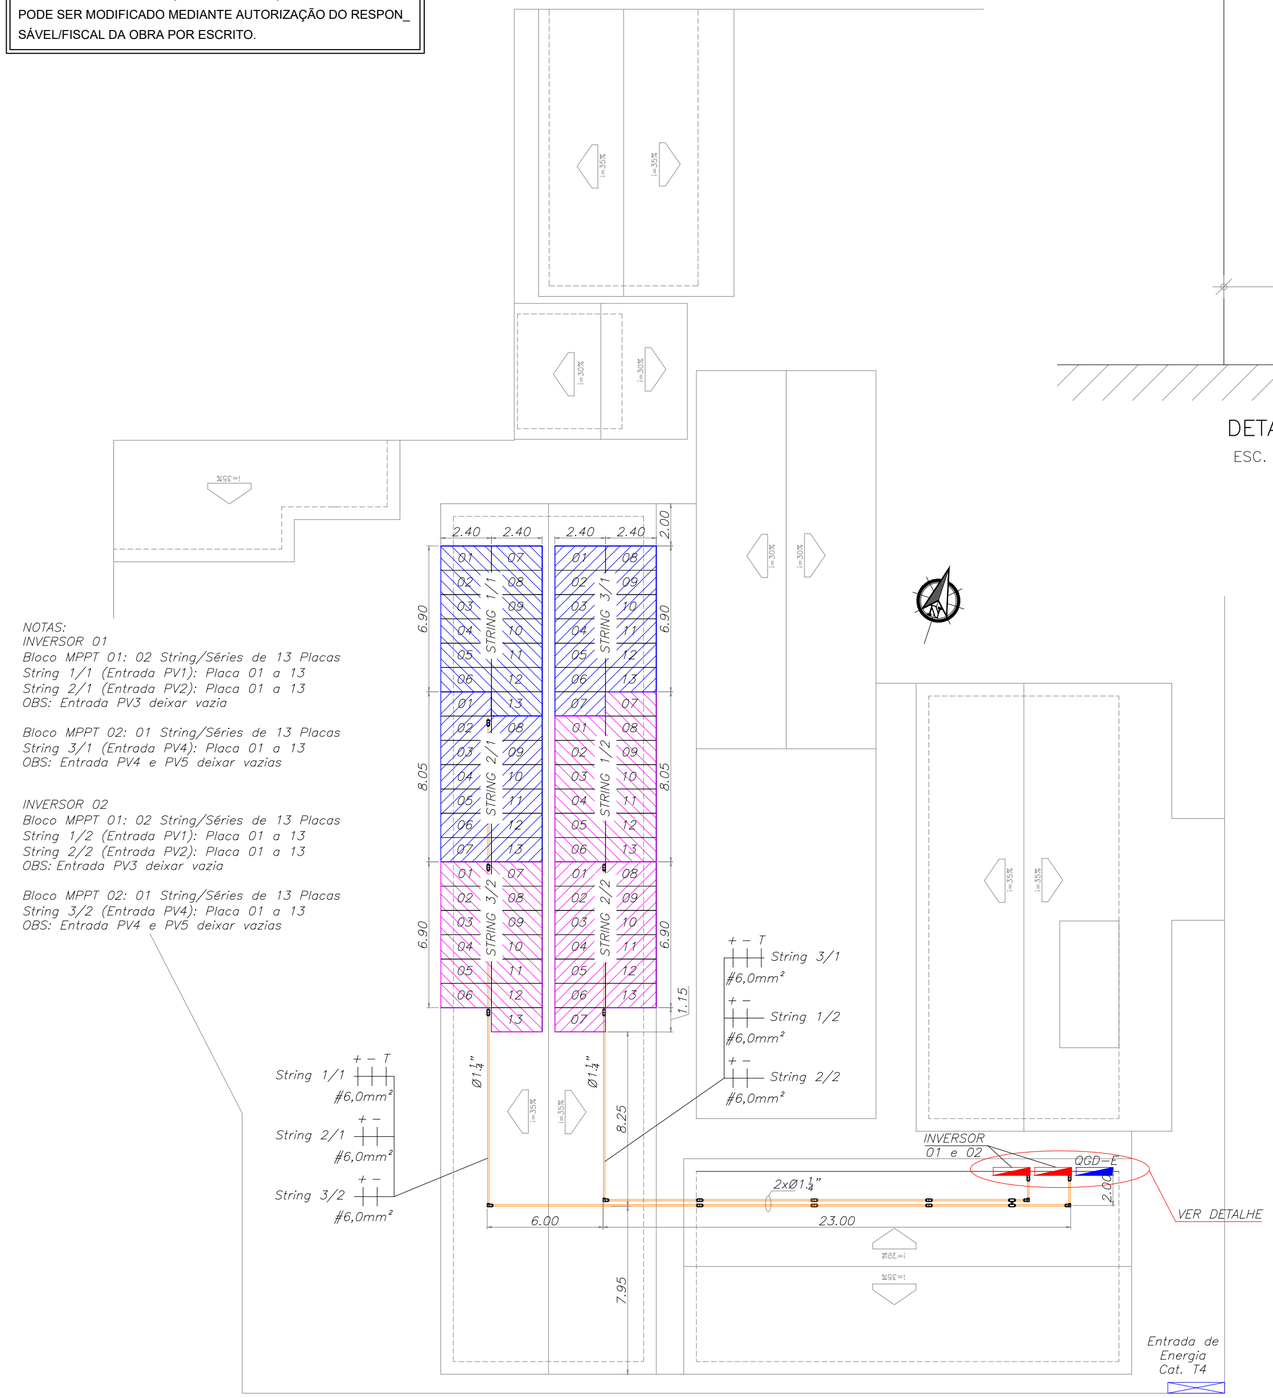

PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1:200

Desenho	Marcos Serafim	01/09/26
Verificação		/ /
Aprovação		/ /
Aprovação		/ /

Presidente da Creche JOANA DE ÂNGELIS
CNPJ.: 57.318.347 / 0001-02

CLAUDEMIR PERES FRANCISCO DE OLIVEIRA
Prefeitura Municipal de Rosana
CNPJ.: 67.662.452 / 0001-00

ROSELI APARECIDA DO VALLE
Secretário Municipal

Resp. Técnico: MARCOS S. FERNANDES
CFT: 11753449820

Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA

PROJETO:
PROJETO / CROQUI PLACA SOLAR
OBRA:
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
LOCAL DA OBRA:
CRECHE JOANA DE ANGELIS
CIDADE:
MUNICÍPIO DE ROSANA–SP.
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA–SP.
ÁREAS:
VER PROJETO ARQUITETÔNICO

Fase do Projeto: EXECUTIVO
Natureza do Projeto: ELÉTRICO
Escala: INDICADA

FOLHA ÚNICA — Rev. 0

TRT:_CFT2606367018