

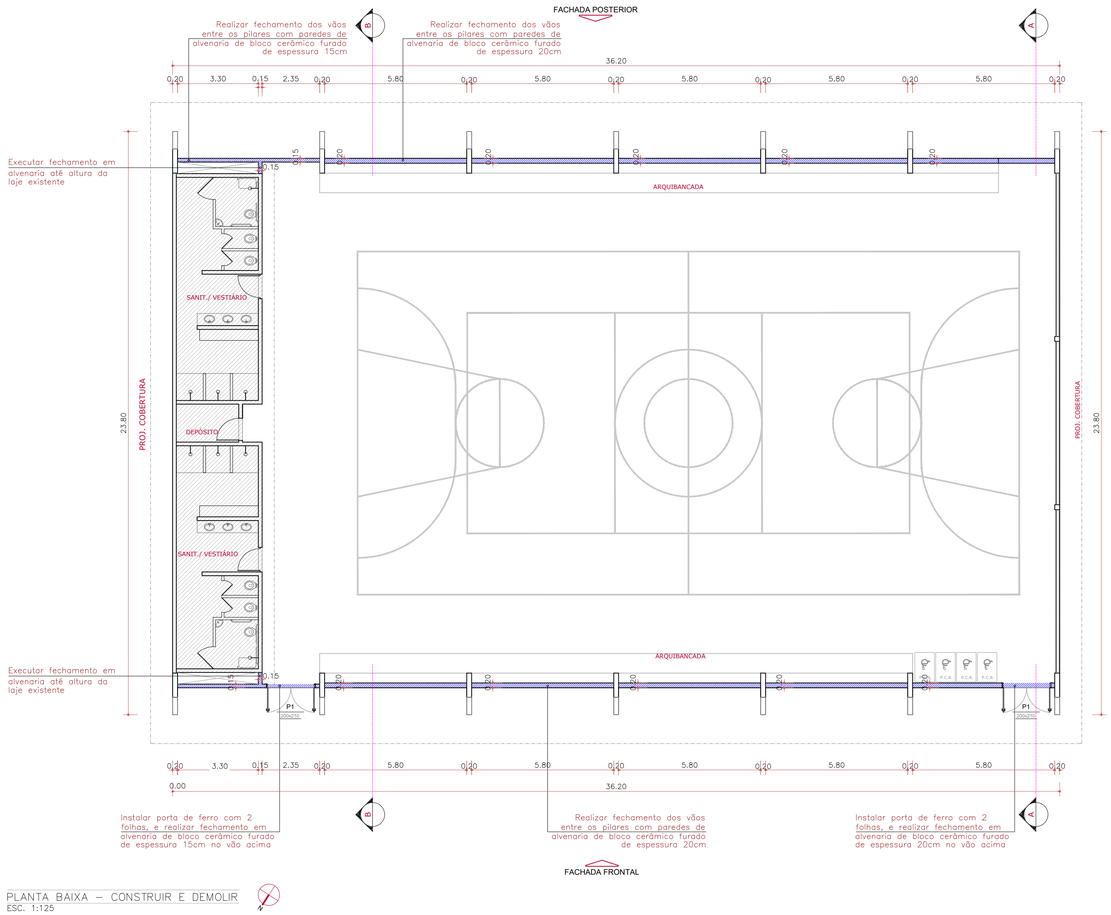


PLANTA BAIXA – CONSTRUIR E DEMOLIR
ESC. 1:125

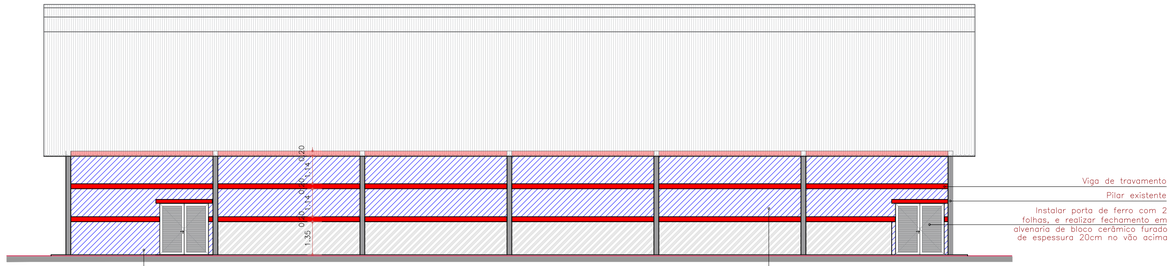


FACHADA FRONTAL
ESC. 1:125

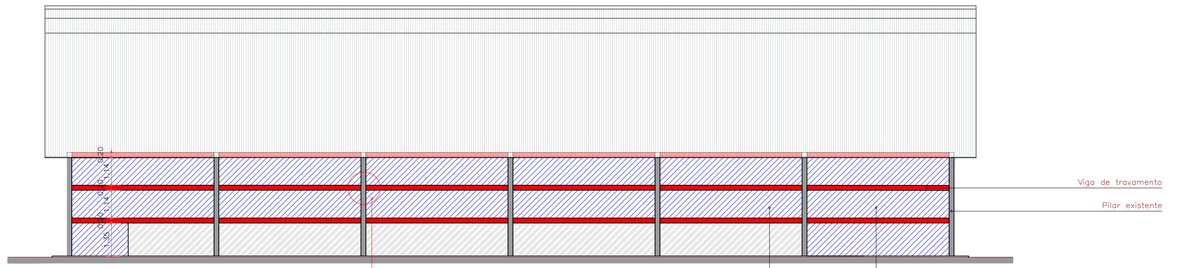


DETALHE 01 – ANCORAGEM DAS VIGAS COM PILARES EXISTENTES

FACHADA POSTERIOR
ESC. 1:125


LEGENDA	
	Área a construir
	Pilar existente sem modificações
	Cobogós de concreto sem modificações
	Parede existente com revestimento cerâmico
	Parede existente a receber pintura
	Área existente sem modificações
	Estrutura a construir

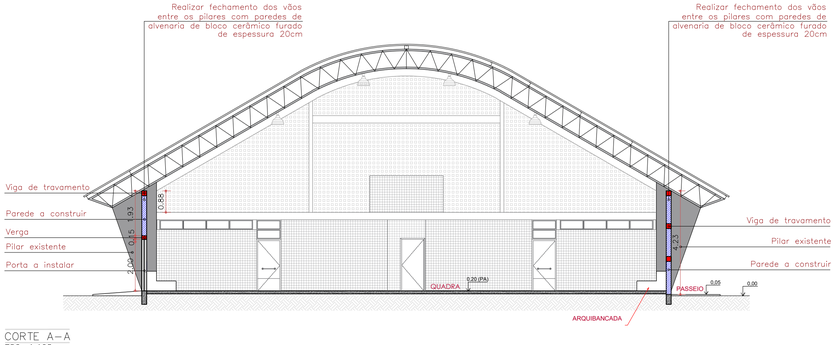


CORTE A–A
ESC. 1:125

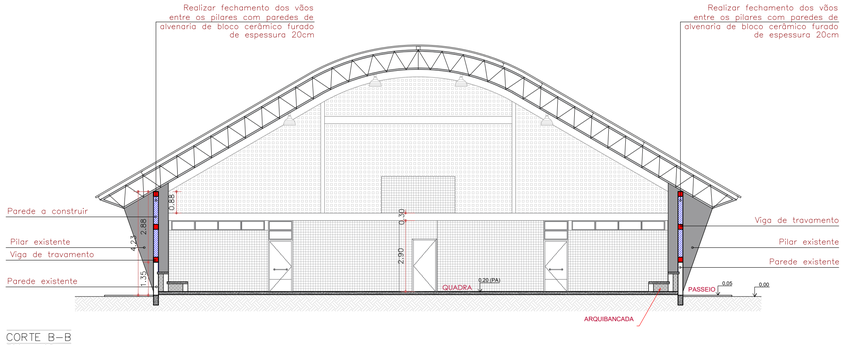

CORTE B–B
ESC. 1:125

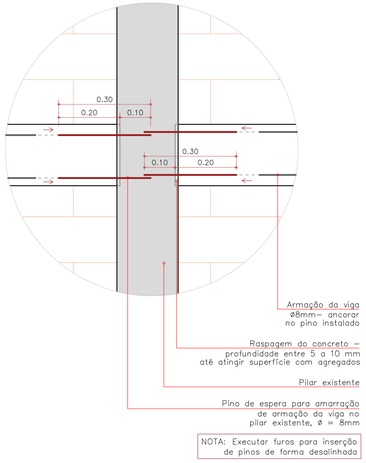

DETALHE 01 – ANCORAGEM EM PILARES EXISTENTES
ESC. 1:10

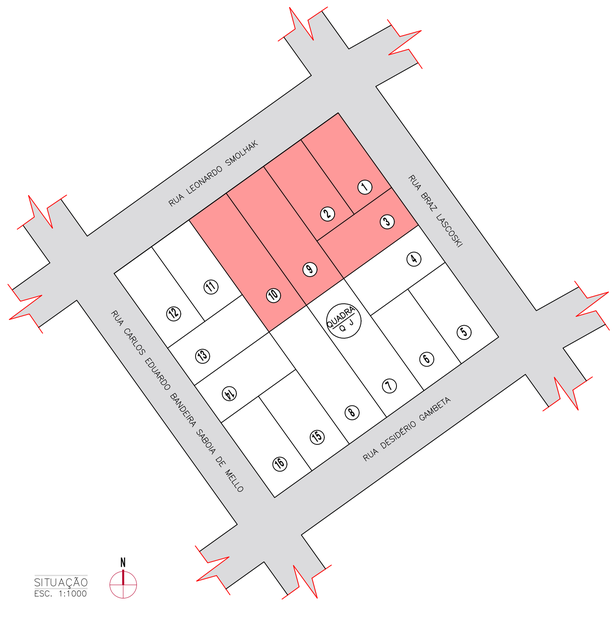

SITUAÇÃO
ESC. 1:1000

Notas:
– Executar nova pintura nas paredes de alvenaria já existentes apenas na fachada frontal e fachada posterior, nas faces internas e externas, exceto pilares existentes e cobogós de concreto existentes. Cores a definir.
– Aplicar no mínimo uma demão de selador acrílico nas paredes existentes previstas a receber pintura.
– Nas faces externas, executar pintura com tinta texturizada acrílica. Nas faces internas, executar pintura com tinta látex acrílica.
– Nas paredes novas, executar acabamento com chapisco, massa única e aplicação de fundo selador em todas as faces antes de executar pintura. Utilizar tinta texturizada acrílica nas faces externas das paredes, e tinta látex acrílica nas faces internas. Cores a definir.
– Fazer transpasse de 15cm de cada lado ao executar vergas acima das portas.
– Prever vigas de travamento de 20cm de altura na base da parede, ao meio, e no topo. Engastar a nova estrutura nos pilares existentes. Executar espessura das vigas conforme a espessura das paredes.
– Executar cada viga de travamento com 4 barras longitudinais ø8mm, e estribos ø5mm espaçados a cada 15cm.

TABELA DE ESQUADRIAS

COD.	DIMENSÕES			QTDE.	DESCRIÇÃO
	ALTURA	LARGURA	ÁREA		
P1	2,10	2,00	4,20 M²	2 UN	Porta de ferro com duas folhas de abrir

Responsável legal:
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 568.065.159-91

PRANCHA: 01/01

Ginásio André Gaiovicz Richardt

OBRA: OBRA DE REFORMA - GINÁSIO SÃO MIGUEL
ENDEREÇO: RUA LEONARDO SMOLHAK
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GEN. CARNEIRO - PARANÁ
LOCAL: GENERAL CARNEIRO/PR
Avenida Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro
CEP 84560-000 General Carneiro - Paraná
CNPJ: 75.687.681/0001-07
REFERÊNCIAS: PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA CONSTRUIR/DEMOLIR, TABELAS, SITUAÇÃO, LEGENDAS, CORTES, ELEVAÇÕES, DETALHE.
DATA: SETEMBRO/2026
ESCALA: INDICADAS
RESP. TÉCNICO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 131.264/D
ASSINATURA RESP. TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - ESTADO DO PARANÁ

PRANCHA A1