

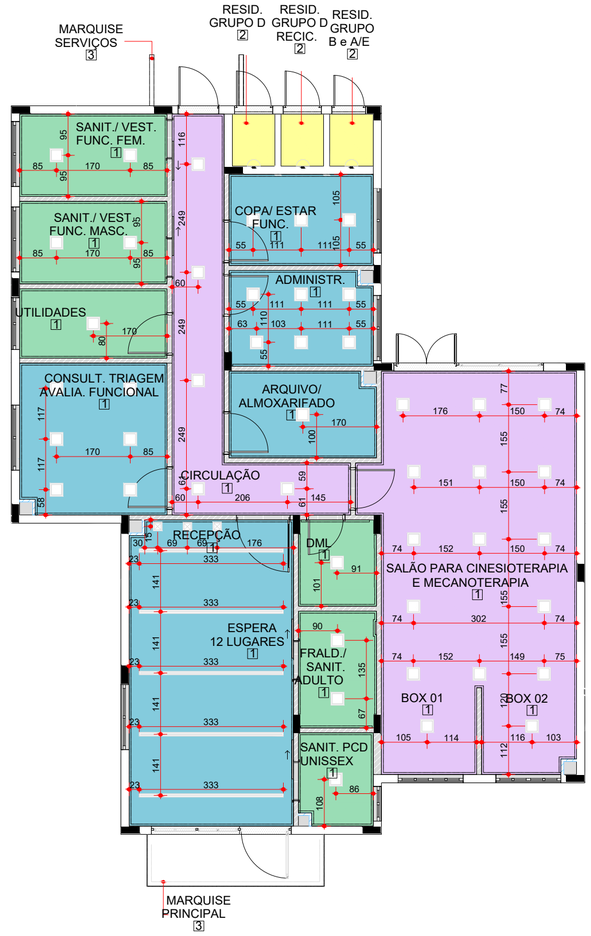


PLANTA ACABAMENTO DE TETO - PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100



DETALHE JUNTA DE DILATAÇÃO
SEM ESCALA



DETALHE FORRO COM PLACA REMOVÍVEL
SEM ESCALA

QUANTITATIVO DE FORROS

LEGENDA	ALTURA DE INSTALAÇÃO (cm)	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTITATIVO DO SERVIÇO (m²)
	250	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	ÁREA (M²)	30,34
	260	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	ÁREA (M²)	57,03
	270	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	ÁREA (M²)	3,57
	280	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	ÁREA (M²)	59,23

ACABAMENTO DE TETO

1	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA "RU" (RESISTENTE A UMIDADE), ESPESSURA 9,5MM, BORDA QUADRADA, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA CORRIDA. **INSTALADO A 2,50m DO PISO ACABADO**
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA STANDARD, ESPESSURA 9,5MM, BORDA QUADRADA, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA CORRIDA. **INSTALADO A 2,60m DO PISO ACABADO**
1	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA STANDARD, ESPESSURA 9,5MM, BORDA QUADRADA, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA CORRIDA. **INSTALADO A 2,80m DO PISO ACABADO**
2	FORRO DE PVC EM LÂMINAS DE 200x10mm, COMPRIMENTO VARIÁVEL DE ACORDO COM PROJETO, FIXO, ACABAMENTO LISO COM ENCAIXE DO TIPO MACHO-FÊMEA, COR BRANCO. **INSTALADO A 2,70m DO PISO ACABADO**
3	SEM LAJE, SEM FORRO. ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. CORES E ALTURAS CONFORME DETALHAMENTO.
——	TABICA METÁLICA, ALTURA DE ACORDO COM A ALTURA DO FORRO DE GESSO.

OBSERVAÇÕES

1) LUMINÁRIAS DEVERÃO SER VERIFICADAS CONFORME PROJETO ELÉTRICO
2) AS ALTURAS DOS FORROS DE GESSO DEVERÃO SER VERIFICADAS CONFORME AS DEMAIS INSTALAÇÕES.
3) OS EXAUSTORES E DUTOS DEVERÃO SER VERIFICADOS CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.
4) VERIFICAR CADERNO DE ENCARGOS

SIMBOLOGIA - LUMINÁRIAS

	LUMINÁRIA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 4000K - REF: LEDVANCE INSERT G2 OU SIMILAR. INSTALADA NO FORRO.
	SPOT QUADRADO LED 11.20x11.20cm DE EMBUTIR, 9W/BIVOLT, COR 6500K - LUZ BRANCA - REF: INSPIRE OU SIMILAR. INSTALADA NO FORRO.
	LUMINÁRIA LED LINEAR WAY DE EMBUTIR COM SISTEMA MODULAR REF: LLN02-E1600840 OU SIMILAR
-	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, COM SOQUETE PARA LAMPADA COM BASE E27, 9W/127V - MARCA DE REF. LUMICENTER, EX02-S1E27 OU SIMILAR.

QUANTITATIVO DE TABICA METÁLICA

LEGENDA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	COMPRIMENTO
——	C675	JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO	METRO LINEAR	182,16

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP - Rua Milton Gavetti, 369, Jd. Universitário - Londrina / Pr - CEP: 86050-720
FONE: 0XX43 - 3328-1020 - E-mail: mep@meparquitetura.arq.br - Site: www.meparquitetura.arq.br

Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	03/07/2025	EMISSÃO INICIAL			

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ - SESA/PR
SETOR DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ-PR
MUNICÍPIO: KALORÉ-PR
OBRA: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - TIPO 02
ESCRITÓRIO REGIONAL: DIVERSOS
LOCAL: RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA - KALORÉ-PR
TIPO: CONSTRUÇÃO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: CARLOS MARCHESI/ CAU: A32642-9/PR
MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ:06.164.906/0001-28
RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF: ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA: 176320/D

PROJETO: **ARQUITETÔNICO**
PROJETO EXECUTIVO - FISIOTERAPIA TIPO 2
REFERÊNCIA: **DETALHE - ACABAMENTO DE TETO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ - PR
CNPJ: 75.771.238/0001-10
PRAÇA FRANCISCO LEMES GONÇALVES, 267 - CENTRO - KALORÉ-PR
CEP: 86.920-000
SITE:www.kalore.pr.gov.br/
TELEFONE: (043) 3453-1410

DESENHO: MEP ARQUITETURA
DATA: JULHO/2025
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: FISIO2-ARQ-PE-DET-003-ATE-R00

ARQ 03/16

BIMcloud: MEP - BIMcloud Basic para o Archicad 24/625 FISIO/625 FISIO-ARQ-MEN-R00