

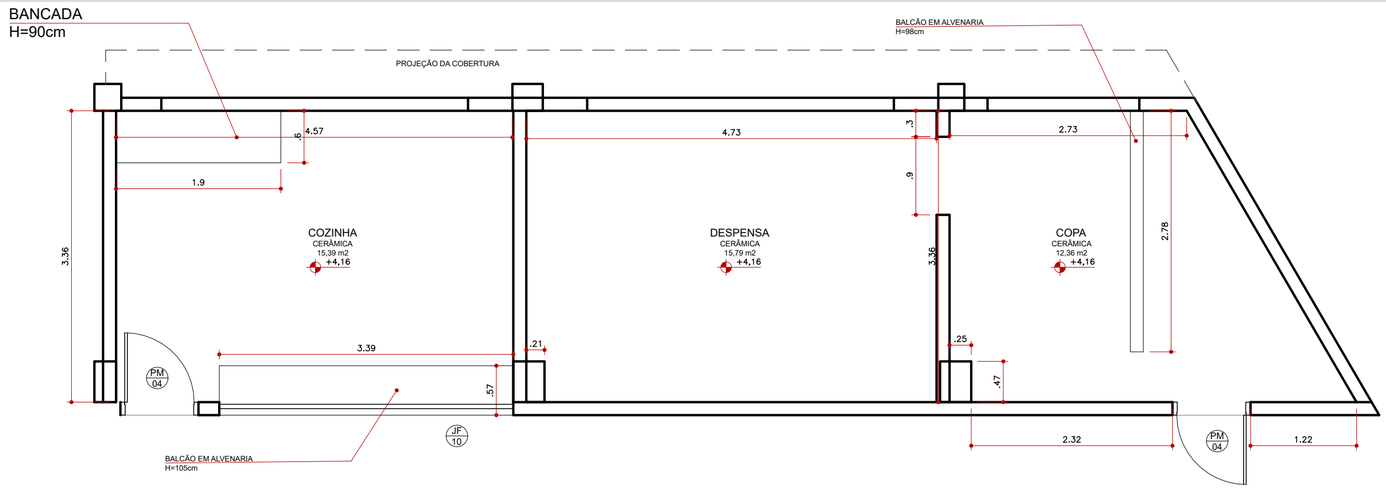



Planta Baixa
Área de Apoio - Cozinha e Salas de Apoio -
Esc.: 1:50

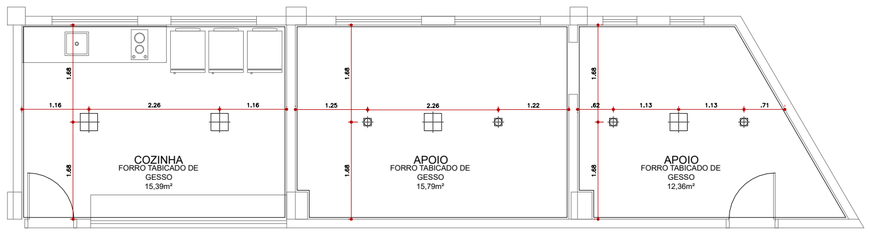


Planta de Paginação de Forro
Área de Apoio - Cozinha e Salas de Apoio - Proposta
Esc.: 1:75

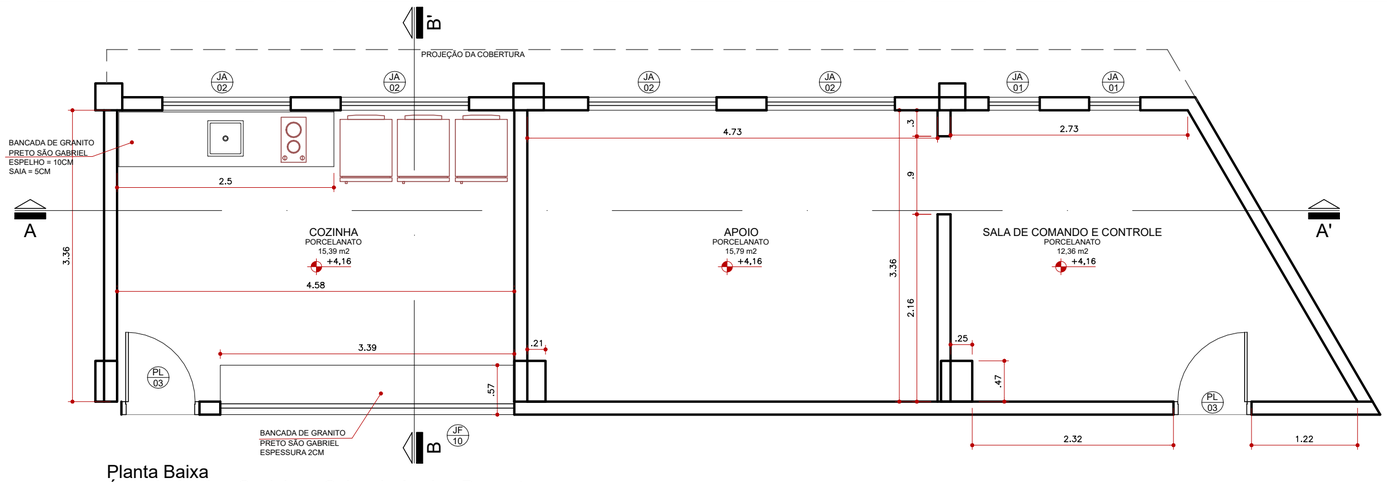

Planta Baixa
Área de Apoio - Cozinha e Salas de Apoio - Proposta
Esc.: 1:50

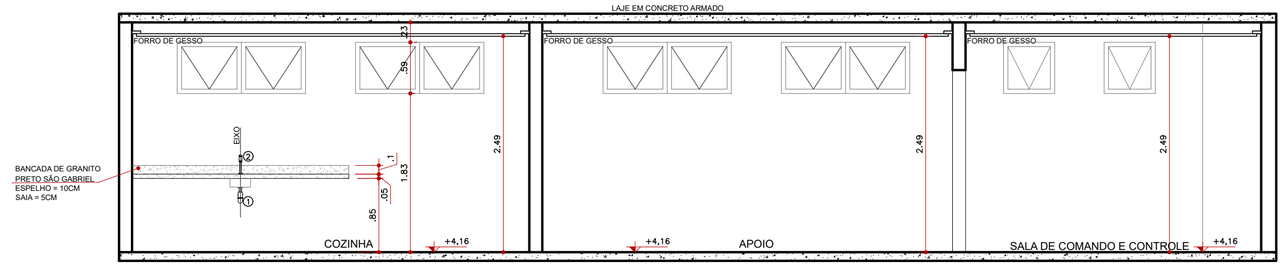

Corte AA'
Área de Apoio - Cozinha e Salas de Apoio - Proposta
Esc.: 1:50

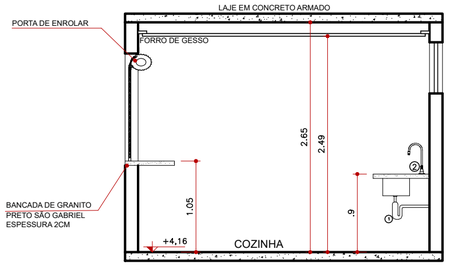

Corte BB'
Área de Apoio - Cozinha e Salas de Apoio - Proposta
Esc.: 1:50

LEGENDA

① SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
② TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO EM LATÃO CROMADO, DN=1/2"
③ DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA EM 20cm x 200m, COM ALAVANCA
④ ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO ESPESSURA DE 4mm
⑤ PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE COM MADEIRA SEM REVESTIMENTO, 80x210cm
⑥ CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, TIPO FACHADA
⑦ SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ml
⑧ BARRA DE APOIO RETA PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, DE 1 1/2' x 800mm, INSTALADA HORIZONTALMENTE
⑨ BARRA DE APOIO RETA PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, DE 1 1/2' x 800mm, INSTALADA VERTICALMENTE
⑩ BARRA DE APOIO RETA PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, DE 1 1/2' x 400mm
⑪ LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA, COR BRANCA
⑫ TORNEIRA VOLANTE TIPO VOLANTE
⑬ BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL – 6 LITROS, ALTURA FINAL COM TAMPA DE 46cm, CONFORME NBR 9050
⑭ BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA – 6 LITROS
⑮ CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA
⑯ DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO COM 300/600m, COM VISOR
⑰ TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN=¾'
⑱ TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, COR BRANCA
⑲ MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE

Escopo de Intervenção

Demolição e remoção de revestimentos s
Demolição integral de todos os pisos e azulejos atuais.
Substituição por revestimento em porcelanato, aplicados em TODO o piso e paredes.
Readequação das instalações hidráulicas
Remoção do sistema hidráulico aparente .
Tratamento de forro e iluminação
Instalação de forro em gesso em todo o ambiente.
Inclusão de iluminação técnica, composta por plafons e spots embutidos.
Substituição de louças e metais
Instalação de novos metais, atendendo aos padrões atuais de qualidade e eficiência.
Readequação elétrica
Haverá readequação elétrica em todos os ambientes, com instalação de novas tomadas e interruptores.
Pintura
Nova pintura.

LEGENDA
PAREDE DEMOLIR
PAREDE CONSTRUIR

PROJETO ARQUITETÔNICO

Mônica Queiroz ARQUITETURA E INTERIORES

FL. 07/10


TÍTULO
PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO
GINÁSIO DE ESPORTES MARIO CÉSAR J. LEÃO
COZINHA, APOIO E SALA DE COMANDO E CONTROLE

LOCAL:
RUA SÃO PEDRO, S/N

CIDADE
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

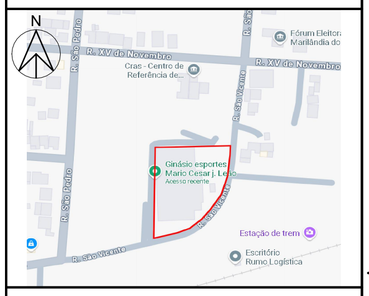

QUANTITATIVO

ÁREA DO TERRENO	6.036,52m²
GINÁSIO	2.856,81m²
SUBSOLO	137,00m²
VESTIÁRIOS INTERDITADOS	218,41m²
SALAS DE COMUNICAÇÃO	44,88m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	3.257,10m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861
Digitally signed by MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861
Date: 2025.09.25 16:55:25 -03'00'

Mônica de Queiroz Santana
Arquiteta e Urbanista
CAU: A235153-6

RRT.

DATA: SETEMBRO/2025

ESCALA: Indicada