

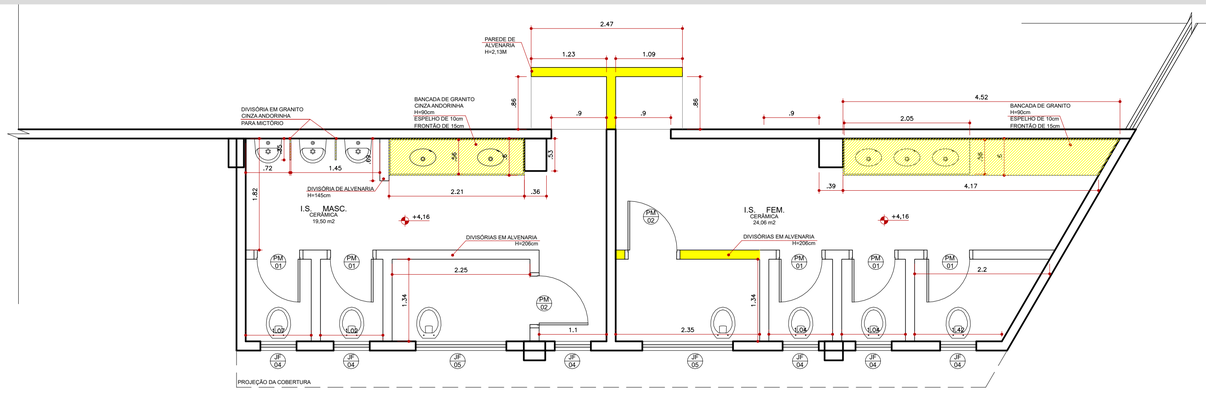


Planta Baixa
Sanitários -
Esc.: 1:50


LEGENDA
- PAREDE DEMOLIR
- PAREDE CONSTRUIR
- ESPELHO

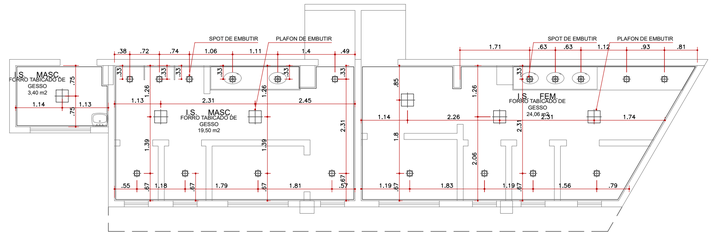

Planta de Paginação de Forro
Esc.: 1:75



Vista Hidráulica
Esc.: 1:75

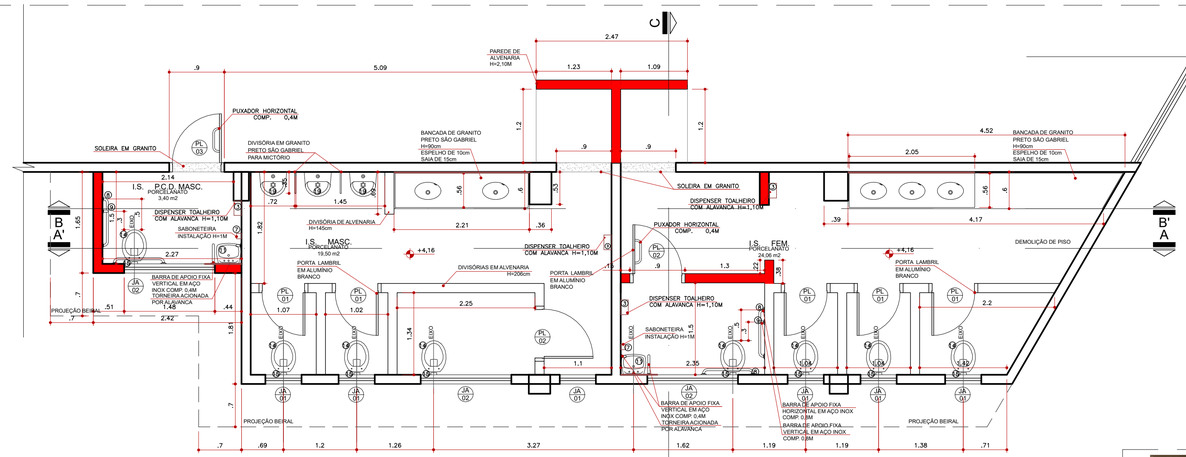

Planta Baixa
Sanitários - Proposta
Esc.: 1:50

Escopo de Intervenção

Demolição e remoção de revestimentos s
Demolição integral de todos os pisos e azulejos atuais.
Substituição por revestimento em porcelanato, aplicados em piso e paredes.
Readequação das instalações hidráulicas
Remoção do sistema hidráulico aparente .
Tratamento de forro e iluminação
Instalação de forro em gesso em todo o ambiente.
Inclusão de iluminação técnica, composta por plafons e spots embutidos.
Substituição de louças, metais e granitos
Troca integral de todos os aparelhos sanitários. Substituição de bancadas e divisórias de granito cinza andorinha por granito preto são gabriel
Instalação de novos metais, atendendo aos padrões atuais de qualidade e eficiência.
Pintura
Nova pintura.

ESTE PROJETO ATENDE A NBR 9050/2020 .
7.4.2 OS SANITÁRIOS, BANHEIROS E VESTIÁRIOS ACESSÍVEIS DEVEM POSSUIR ENTRADA INDEPENDENTE, DE MODO A POSSIBILITAR QUE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA POSSA UTILIZAR A INSTALAÇÃO SANITÁRIA ACOMPANHADA DE UMA PESSOA DO SEXO OPOSTO.;
7.4.3.2 EM ESTABELECIMENTOS COMO SHOPPINGS, TERMINAIS DE TRANSPORTE, PARQUES, CLUBES ESPORTIVOS, ARENAS VERDES (OU ESTÁDIOS), LOCAIS DE SHOWS E EVENTOS OU EM OUTROS EDIFÍCIOS DE USO PÚBLICO OU COLETIVO, COM INSTALAÇÕES PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS QUE, DEPENDENDO DA SUA ESPECIFICIDADE OU NATUREZA, CONCENTREM UM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS, INDEPENDENTEMENTE DE ATENDER À QUANTIDADE MÍNIMA DE 5 % DE PEÇAS SANITÁRIAS ACESSÍVEIS, DEVE TAMBÉM SER PREVISTO UM SANITÁRIO ACESSÍVEL PARA CADA SEXO JUNTO A CADA CONJUNTO DE SANITÁRIOS;



Imagem Ilustrativa - I.S. Masculino




Imagem Ilustrativa - I.S. Masculino




Imagem Ilustrativa - I.S. Masculino




Imagem Ilustrativa - I.S. Masculino

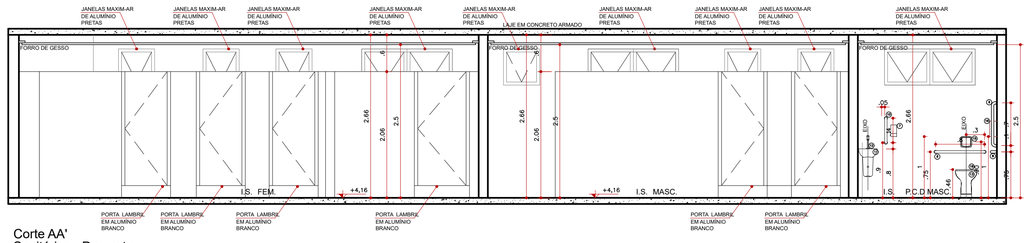

Corte AA'
Sanitários - Proposta
Esc.: 1:50

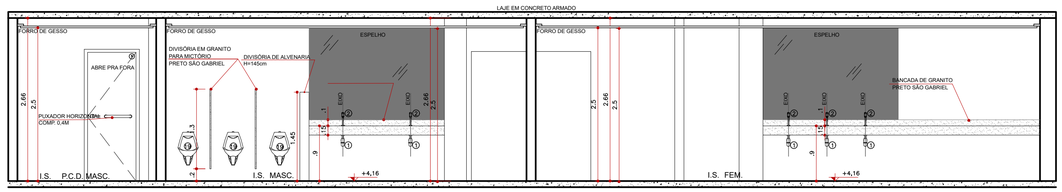

Corte BB'
Sanitários - Proposta
Esc.: 1:50



Corte CC'
Sanitários - Proposta
Esc.: 1:50

LEGENDA
1. SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO
2. TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO EM LATÃO CROMADO, DN=1/2"
3. DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA EM 20cm x 200m, COM ALAVANCA
4. ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO ESPESSURA DE 4mm
5. PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE COM MADEIRA SEM REVESTIMENTO, 80x210cm
6. CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, TIPO FACHADA
7. SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ml
8. BARRA DE APOIO RETA PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, DE 1 1/2" x 800mm, INSTALADA HORIZONTALMENTE
9. BARRA DE APOIO RETA PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, DE 1 1/2" x 800mm, INSTALADA VERTICALMENTE
10. BARRA DE APOIO RETA PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, DE 1 1/2" x 400mm
11. LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA, COR BRANCA
12. TORNEIRA VOLANTE TIPO VOLANTE
13. BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL – 6 LITROS, ALTURA FINAL COM TAMPA DE 46cm, CONFORME NBR 9050
14. BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA – 6 LITROS
15. CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA
16. DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO COM 300/600m, COM VISOR
17. TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN=½"
18. TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, COR BRANCA
19. MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE

Obs.: Prever verga e contra-verga em todas as esquadrias, quando necessário.

Especificação de Esquadrias

Código	Nomenclatura	Largura (m)	Altura (m)	Área (m²)	Peitoril (m)	Tipo
PM01	Porta Madeira	0,70	1,80	1,26m²	-	Abrir 1 fl.
PM02	Porta Madeira	0,80	1,80	1,44m²	-	Abrir 1 fl.
PM03	Porta Madeira	0,70	2,10	1,47m²	-	Abrir 1 fl.
PM04	Porta Madeira	0,80	2,10	1,68m²	-	Abrir 1 fl.
PF01	Porta de Ferro	1,20	2,10	2,52m²	-	Abrir 1 fl.
PF02	Porta de Ferro	3,98	2,27	9,04m²	-	Abrir 2 fl.
PF03	Porta de Ferro	4,65	2,27	10,56m²	-	Abrir 2 fl.
JF01	Janela de Ferro	1,49	0,48	0,72m²	1,66	Basculante
JF02	Janela de Ferro	1,98	0,59	1,17m²	1,52	Basculante
JF03	Janela de Ferro	0,65	0,40	0,26m²	1,60	Basculante
JF04	Janela de Ferro	0,59	0,59	0,35m²	1,84	Fixo
JF05	Janela de Ferro	1,48	0,60	0,89m²	1,84	Fixo
JF06	Janela de Ferro	1,35	1,08	1,46m²	1,35	Basculante
JF07	Janela de Ferro	4,70	0,45	2,12m²	4,77	Fixo
JF08	Janela de Ferro	5,50	0,45	2,48m²	4,77	Fixo
JF09	Janela de Ferro (Guichê)	0,45	0,42	0,19m²	1,25	Fixo
JF10	Janela de Ferro (Balcão)	3,39	1,24	4,20m²	1,05	Enrolar
JA01	Janela de Alumínio	0,59	0,59	0,35m²	1,84	Maxim-ar
JA02	Janela de Alumínio	1,48	0,60	0,89m²	1,84	Maxim-ar
JA03	Janela de Alumínio	1,98	0,59	1,17m²	1,52	Basculante
JA04	Janela de Alumínio	1,49	0,48	0,72m²	1,66	Basculante
JA05	Janela de Alumínio	3,98	1,08	4,29m²	1,35	Maxim-ar 3 folhas
JA06	Janela de Alumínio com vidro	1,35	1,08	1,46m²	1,35	2 folhas de correr
PL01	Porta Lambril de Alumínio Branco	0,70	1,80	1,26m²		Abrir 1 fl.
PL02	Porta Lambril de Alumínio Branco	0,80	1,80	1,44m²		Abrir 1 fl.
PL03	Porta Lambril de Alumínio Branco	0,80	2,10	1,68m²		Abrir 1 fl.
PL04	Porta Lambril de Alumínio Branco	0,70	2,10	1,47m²	-	Abrir 1 fl.
PA01	Porta de Alumínio	1,20	2,10	2,52m²		Abrir 2 fl.

PROJETO ARQUITETÔNICO

MQ Marcos Queiroz IVR ARQUITETURA E INTERIORES

FL. 06/10


TÍTULO
PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES MARIO CÉSAR J. LEÃO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LOCAL:
RUA SÃO PEDRO, S/N

CIDADE
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA



QUANTITATIVO

ÁREA DO TERRENO	6.036,52m²
GINÁSIO	2.856,81m²
SUBSOLO	137,00m²
VESTIÁRIOS INTERDITADOS	218,41m²
SALAS DE COMUNICAÇÃO	44,88m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	3.257,10m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861

Digitally signed by MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861
Date: 2025.09.25 16:54:13 -03'00'

Mônica de Queiroz Santana
Arquiteta e Urbanista
CAU: A235153-6

RRT.

DATA: SETEMBRO/2025

ESCALA: Indicada