


1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/200

OBSERVAÇÕES:

- DEVERÁ SER EXECUTADA VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO EM TODO O PERÍMETRO DA PASSARELA.
- DEVERÃO SER EXECUTADAS ESTACAS DE FUNDAÇÃO COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,00 M ENTRE SI.
- DEVERÃO SER EXECUTADO PILRES EM CONCRETO ARMADO NO MÁXIMO A CADA 4,00 METROS ENTRE SI
- TODA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DEVERÁ SER METÁLICA, CONTEMPLANDO VIGAS, TESOURAS, TERÇAS, CONTRAVENTAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS.
- DEVERÃO SER PREVISTOS 3 RALOS AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DA PASSARELA, INTERLIGADOS AO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL.
- DEVERÃO SER PREVISTAS LUMINÁRIAS DO TIPO CALHA, COM ESPAÇAMENTO DE 2,00 M ENTRE SI, AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DA PASSARELA.

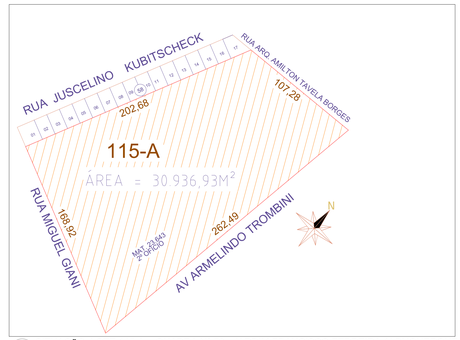

2 SITUAÇÃO: LOTE 115-A - QUADRA Nº 58 - JARDIM FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE
SEM ESCALA

ESTATÍSTICA: PROJETO A SER EXECUTADO			
ÁREA DO LOTE:	30.936,93m²	ÁREA COMP. À SER AMPLIADA	129,04m²

PROJETO DE ARQUITETURA

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
IPPLAN-CM - Rua das Andorinhas, 287 - Fone (44) 3815-8850 - Fax (44) 3815-8850 - CEP 87300-280 - Campo Mourão

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO - PR

OBRA: Construção de passarela - CMEI Mundo da Criança
LOCAL: Av. Armelindo Trombini, Quadra 58 Lote 115-A - Jardim Francisco Ferreira Albuquerque, Campo Mourão - PR, 87309-090

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
CNPJ Nº 77.9364.5240/001-06

gov.br — Documento assinado digitalmente
JULIANA COLLE
Data: 01/12/2026 11:12:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIANA COLLE
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR - 241901/D

ASS.:

REFERÊNCIA	DATA: OUTUBRO/2026	PRANCHA
SITUAÇÃO	ESCALA: INDICADA	1/3
IMPLANTAÇÃO	DESENHO:	
ÁREA DE INTERVENÇÃO	PROJETO:	

PREFEITO: JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO
SECRETÁRIO: JÚLIO CESAR RENISZ