


TRECHO MODELO


LBO-2 – FAIXA CONTÍNUA BRANCA DE BORDO
Função:
Delimitar o limite externo da pista de rolamento.
Ajuda o motorista a manter o veículo dentro da faixa, principalmente à noite ou sob chuva, servindo como referência lateral de segurança.

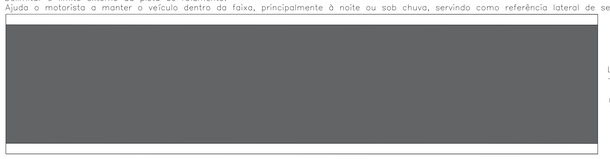

LBO – Linhda de Bordo e LCO – Linha de Continuidade

LBO(0.10)

LFO-1: FAIXA SIMPLES CONTÍNUA AMARELA
Função:
Indicar proibição total de ultrapassagem entre fluxos opostos de tráfego.
É aplicada no eixo da via (pista simples com duplo sentido) e não pode ser transposta em hipótese alguma.

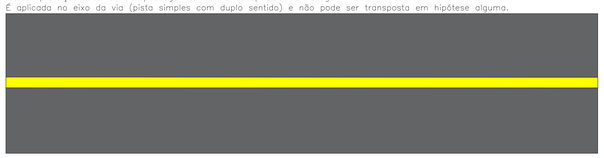

LFO-1

LFO-2: FAIXA SIMPLES SECCIONADA AMARELA APROXIMAÇÃO CADÊNCIA=1:2=2X4m pista simples (mão dupla), trecho em reta — o eixo central é pintado com faixa seccionada amarela 1:2 (2x4m).
FAIXA SECCIONADA DE APROXIMAÇÃO – LFO-2 (1:2 – 2x4 m)
Função:
Trecho de transição,Aproximação da proibição,Indica ao condutor que ele está se aproximando de uma faixa contínua (LFO-1) — ou seja, o início de uma zona de proibição de ultrapassagem.




LFO-2
LFO-2(2x4x0.10)

LFO-2: FAIXA SIMPLES SECCIONADA AMARELA CADÊNCIA=1:3=2X6m pista simples (mão dupla), trecho em reta — o eixo central é pintado com faixa seccionada amarela 1:3 (2x6m).
LFP-2 – FAIXA SECCIONADA DE APROXIMAÇÃO (1:2 – 2x6 m)
Função:
Trecho livre e reto, Ultrapassagem permitida



LFO-2
LFO-2(2x6x0.10)

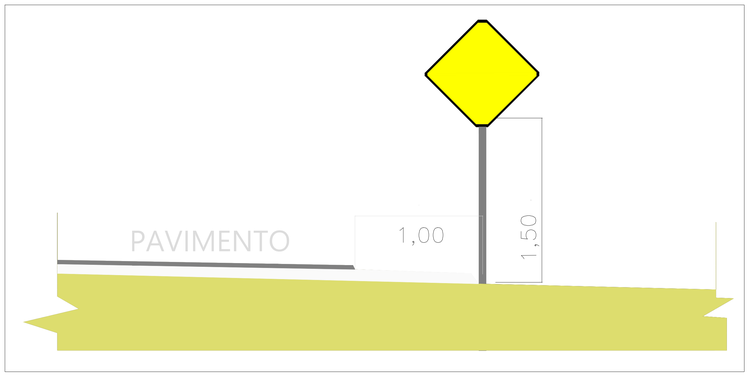


DETALHE LOCALIZAÇÃO DA PLACA NO BORDO
PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO


QUANTITATIVO

PLACA	CÓDIGOS	PINTURA	DIMENSÃO	QUANTIDADE	
R-19 60 km/h	R-19	PLACA CIRCULAR ORLA: VERMELHA SIMBOLO: PRETO TARJA: VERMELHA	Ø=0,80m	29	
R-7	R-7	PLACA CIRCULAR ORLA: VERMELHA SIMBOLO: PRETO TARJA: VERMELHA	**Ø=0,80m**	46	PLACAS CIRCULAR 75 UNIDADES
A-2b	A-2b	PLACA LOSANGO FUNDO AMARELO SÍMBOLO: PRETO ORLA INT: PRETA ORLA EXT: AMARELA	Ø=0,80m	16	
A-2a	A-2a	PLACA LOSANGO FUNDO AMARELO SÍMBOLO: PRETO ORLA INT: PRETA ORLA EXT: AMARELA	Ø=0,80m	24	
A-3a	A-3b	PLACA LOSANGO FUNDO AMARELO SÍMBOLO: PRETO ORLA INT: PRETA ORLA EXT: AMARELA	Ø=0,80m	06	
A-3b	A-3a	PLACA LOSANGO FUNDO AMARELO SÍMBOLO: PRETO ORLA INT: PRETA ORLA EXT: AMARELA	Ø=0,80m	06	
A-22	A-22	PLACA LOSANGO FUNDO AMARELO SÍMBOLO: PRETO ORLA INT: PRETA ORLA EXT: AMARELA	Ø=0,80m	06	
A-31	A-31	PLACA LOSANGO FUNDO AMARELO SÍMBOLO: PRETO ORLA INT: PRETA ORLA EXT: AMARELA	Ø=0,80m	13	
A-35	A-35	PLACA LOSANGO FUNDO AMARELO SÍMBOLO: PRETO ORLA INT: PRETA ORLA EXT: AMARELA	Ø=0,80m	6	
A-36	A-36	PLACA LOSANGO FUNDO AMARELO SÍMBOLO: PRETO ORLA INT: PRETA ORLA EXT: AMARELA	Ø=0,80m	10	PLACAS LOSANGO 81 UNIDADES

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
TIPO DE FAIXA	EXTENÇÃO	ÁREA DE PINTURA
LFO-1 FAIXA CONTINUA 10cm	12.843 m	1.284,30 m²
LFO-2 FAIXA SECCIONADA / CADÊNCIA=1:3= 2X6M	8.562 m	856,20 m²
LFO-2 FAIXA SECCIONADA / APROX.=CAD=1:2=2X4M	7.135 m	713,50 m²
LBO-2 FAIXA CONTINUA 10cm	28.540 m x2 =57.080 m	5.708,00 m²
TOTAL DE FAIXA		8.562,00 m²

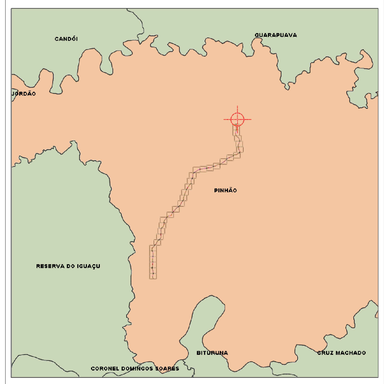

MAPA DE LOCALIZAÇÃO - 1:300.000

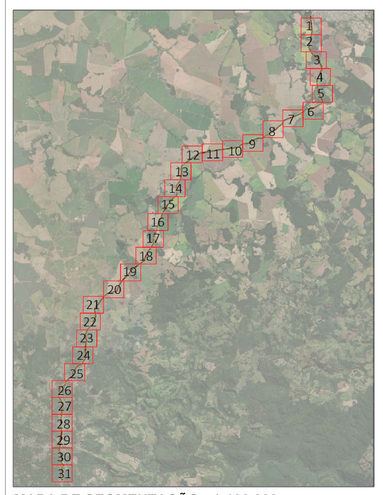

MAPA DE SEGMENTAÇÃO - 1:100.000

SIRGAS 2000
Fuso 22S
HGEOHNOR2020

VISIONAR
Tel.: (44) 99148-3029 (44) 98814-7889
End.: Rua das Tulipas, nº 31, Bairro.: Jardim das Flores
Cep.: 87.450-000 - Tuneiras do Oeste-PR
E-mail: visionar.eng25@gmail.com
Resp. Téc: Aline da Silva Serrano - CREA-PR 194404/D

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE PINHÃO-PR
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PROJETO SINALIZAÇÃO
ESTRADA RURAL SÃO ROQUE EM PINHÃO/PR
CNPJ 76.178.011/0001-28

PROJETO OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ESTRADA RURAL - PINHÃO/PR
ÁREA: 28.540 km

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIO DE PINHÃO- PR
CNPJ 76.178.011/0001-28

Resp. pr Projeto
Documento assinado digitalmente
gov.br ALINE DA SILVA SERRANO
Data: 05/11/2025 12:03:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ALINE DA SILVA SERRANO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PR 194404/D

CLIENTE/PROPRIETÁRIO/ÓRGÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
CNPJ 76.178.011/0001-28

PRANCHA
33/33

Data:
OUTUBRO DE 2025