









LOCALIZAÇÃO DISTRITO DE NOVA LOURDES

| BAIRRO | SERVIÇO | PAVIMENTAÇÃO | | LIMPEZA DE PISTA | | PINTURA DE LIGAÇÃO | | REPERFILAMENTO | | CAPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOGRADOURO | Unid. | Qtd | Unid. | Qtd | Unid. | Qtd | Unid. | Qtd | Unid. | Qtd |
| CRISTO REI | RUA ARNOLDO RIEGER | M² | 1310,11 | M² | 1310,11 | M² | 2620,22 | Ton | 98,26 | Ton | 98,26 |
| | RUA GENTIL BONISSONI | M² | 1336,15 | M² | 1336,15 | M² | 2672,30 | Ton | 100,21 | Ton | 100,21 |
| | RUA ERNESTO ZIMPEL | M² | 327,90 | M² | 327,90 | M² | 655,80 | Ton | 24,59 | Ton | 24,59 |
| | RUA FRANCISCO FÉLIX | M² | 928,30 | M² | 928,30 | M² | 1856,60 | Ton | 69,62 | Ton | 69,62 |
| MONTE CASTELO PT1 | RUA DO GIRASSOL | M² | 1372,51 | M² | 1372,51 | M² | 2745,02 | Ton | 102,94 | Ton | 102,94 |
| | RUA DOS LIRIOS | M² | 1463,02 | M² | 1463,02 | M² | 2926,04 | Ton | 109,73 | Ton | 109,73 |
| | RUA DOS HIBISCOS | M² | 1545,95 | M² | 1545,95 | M² | 3091,90 | Ton | 115,95 | Ton | 115,95 |
| | RUA DAS ACÁCIAS | M² | 1634,45 | M² | 1634,45 | M² | 3268,90 | Ton | 122,58 | Ton | 122,58 |
| | RUAS DAS VIOLETAS | M² | 1276,54 | M² | 1276,54 | M² | 2553,08 | Ton | 95,74 | Ton | 95,74 |
| | RUA DAS TULIPAS | M² | 1044,71 | M² | 1044,71 | M² | 2089,42 | Ton | 78,35 | Ton | 78,35 |
| | RUA DAS CALÊNDULAS | M² | 1750,00 | M² | 1750,00 | M² | 3500,00 | Ton | 131,25 | Ton | 131,25 |
| | RUA FLAMBOYANT | M² | 2641,37 | M² | 5282,74 | Ton | 198,1 | Ton | 198,1 | Ton | 198,1 |
| | RUAS DAS PETÚNIAS | M² | 2202,32 | M² | 4404,64 | Ton | 165,17 | Ton | 165,17 | Ton | 165,17 |
| MONTE CASTELO PT2 | RUA DAS ACÁCIAS | M² | 2049,05 | M² | 4098,10 | Ton | 153,68 | Ton | 153,68 | Ton | 153,68 |
| | RUA DAS TULIPAS | M² | 2255,09 | M² | 4510,18 | Ton | 169,13 | Ton | 169,13 | Ton | 169,13 |
| | RUA DAS MAGNÓLIAS | M² | 1038,00 | M² | 1038,00 | M² | 2076,00 | Ton | 77,85 | Ton | 77,85 |
| | RUA DAS DÁLIAS | M² | 838,56 | M² | 838,56 | M² | 1677,12 | Ton | 62,89 | Ton | 62,89 |
| SOL NASCENTE | RUA 25 DE JULHO | M² | 1872,68 | M² | 1872,68 | M² | 3744,96 | Ton | 140,44 | Ton | 140,44 |
| | RUA 22 DE MAIO | M² | 675,36 | M² | 675,36 | M² | 1350,72 | Ton | 50,65 | Ton | 50,65 |
| | RUA SEM NOME | M² | 2266,95 | M² | 2266,95 | M² | 4533,90 | Ton | 170,02 | Ton | 170,02 |
| DISTRITO DE DOS IRMÃOS | RUA SÃO JOÃO | M² | 2330,55 | M² | 2330,55 | M² | 4661,10 | Ton | 174,79 | Ton | 174,79 |
| | RUA BRASIL | M² | 3055,05 | M² | 3055,05 | M² | 6110,10 | Ton | 229,13 | Ton | 229,13 |
| | RUA 1º DE MAIO | M² | 3844,00 | M² | 3844,00 | M² | 7688,00 | Ton | 288,3 | Ton | 288,3 |
| | RUA PARANA | M² | 1455,02 | M² | 1455,02 | M² | 2910,04 | Ton | 109,13 | Ton | 109,13 |
| DISTRITO DE NOVA LOURDES | AV. XV DE NOVEMBRO | M² | 1203,80 | M² | 1203,80 | M² | 2407,60 | Ton | 90,29 | Ton | 90,29 |
| | RUA TIRADENTES | M² | 1617,40 | M² | 1617,40 | M² | 3234,80 | Ton | 121,31 | Ton | 121,31 |
| | RUA 7 DE SETEMBRO | M² | 2746,60 | M² | 2746,60 | M² | 5493,20 | Ton | 206 | Ton | 206 |
| | RUA PARANA | M² | 4478,30 | M² | 4478,30 | M² | 8956,60 | Ton | 335,87 | Ton | 335,87 |
| | RUA SÃO JOÃO | M² | 1233,60 | M² | 1233,60 | M² | 2467,20 | Ton | 92,52 | Ton | 92,52 |
| CIC DE AS NOVAS | RUA PROF PEDRO GASPARETTO | M² | 2096,57 | M² | 2096,57 | M² | 4193,14 | Ton | 157,24 | Ton | 157,24 |
| | RUA JOÃO VICENTE HARTMANN | M² | 1910,61 | M² | 1910,61 | M² | 3821,22 | Ton | 143,3 | Ton | 143,3 |
| | TOTAL | | 55800,32 | | 55800,32 | | 111600,64 | | 4185,03 | | 4185,03 |

## NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

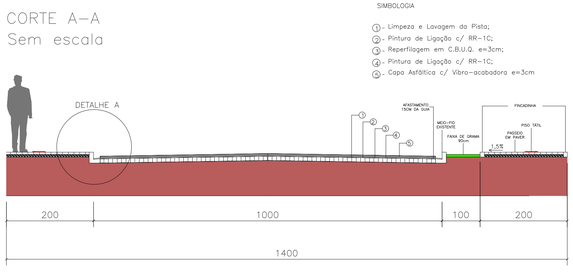
## APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES



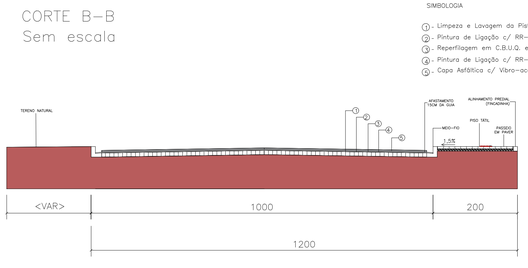

# *DISTRITO DE NOVA LOURDES*

ESCALA: 1:750

CORTE A–A
Sem escala




CORTE B–B
Sem escala




REFORÇO DE BASE

AREA A PAVIMENTAR

**MAFFER, ENGENHARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA**
Av. XV de Novembro, 277 - São João PR Sala 101
Fone: (46) 999198420

Obra
RECAPE SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
Distrito de Nova Lourdes, São João - PR

Projetista
FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CREA-PR 149274/D

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
PREFEITO MUNICIPAL JONI ZANELLA FERREIRA

Projeto
PAVIMENTAÇÃO

Conteúdo
AREA DE RECAPE
SEÇÃO DA RODOVIA
DETALHE DAS CAMADAS

Prancha
02

Conjunto 1 | Pran. Tot. 05

Data: Fevereiro/2026 | Escala: Escala: Indicada | Desenho: Fernando | Conferência: Revisor