CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE CAIBI	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ADMINISTRATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	0	CAIBI / SC	21,15%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 75 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**39.601,05**	
1.			**AMPLIAÇÃO DE COZINHA E BANHEIRO**					**-**	**39.601,05**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**3.025,92**	
1.1.0.0.1.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	4,00	59,31	BDI 1	71,85	287,40	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	502,32	BDI 1	608,56	2.738,52	RA
1.2.			**DEMOLIÇÕES**					**-**	**450,26**	
1.2.0.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,50	71,51	BDI 1	86,63	129,95	RA
1.2.0.0.2.	Composição	001	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE JANELA	m²	0,58	88,87	BDI 1	107,67	62,45	RA
1.2.0.0.3.	Composição	002	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA	m²	1,77	81,98	BDI 1	99,32	175,80	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,80	8,68	BDI 1	10,52	82,06	RA
1.3.			**ESTRUTURA E PAREDES**					**-**	**30.369,04**	
1.3.1.			**Fundação**					**-**	**2.562,52**	
1.3.1.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,24	126,29	BDI 1	153,00	36,72	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,45	130,31	BDI 1	157,87	228,91	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,00	80,13	BDI 1	97,08	291,24	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,00	14,89	BDI 1	18,04	180,40	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,00	13,08	BDI 1	15,85	396,25	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,00	18,45	BDI 1	22,35	223,50	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,24	264,89	BDI 1	320,91	77,02	RA
1.3.1.0.8.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,60	898,72	BDI 1	1.088,80	653,28	RA
1.3.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,00	49,03	BDI 1	59,40	475,20	RA
1.3.2.			**Supraestrutura**					**-**	**2.687,04**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE CAIBI	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ADMINISTRATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	0	CAIBI / SC	21,15%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 75 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**39.601,05**	
1.3.2.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,00	10,91	BDI 1	13,22	475,92	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	15,09	BDI 1	18,28	182,80	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,44	BDI 1	15,07	301,40	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,00	78,73	BDI 1	95,38	381,52	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,00	84,33	BDI 1	102,17	510,85	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,50	809,87	BDI 1	981,16	490,58	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,35	811,20	BDI 1	982,77	343,97	RA
1.3.3.			**Paredes e acabamentos**					**-**	**12.112,02**	
1.3.3.0.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,00	89,31	BDI 1	108,20	3.678,80	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*	M	3,00	67,27	BDI 1	81,50	244,50	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3,00	89,36	BDI 1	108,26	324,78	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	68,00	10,35	BDI 1	12,54	852,72	RA
1.3.3.0.5.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	68,00	62,05	BDI 1	75,17	5.111,56	RA
1.3.3.0.6.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	7,50	76,96	BDI 1	93,24	699,30	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE CAIBI	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ADMINISTRATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	0	CAIBI / SC	21,15%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 75 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**39.601,05**	
1.3.3.0.7.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	10,00	68,29	BDI 1	82,73	827,30	RA
1.3.3.0.8.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	5,00	7,74	BDI 1	9,38	46,90	RA
1.3.3.0.9.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	18,00	4,32	BDI 1	5,23	94,14	RA
1.3.3.0.10.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,00	10,64	BDI 1	12,89	232,02	RA
1.3.4.			**Piso e acabamentos**					**-**	**3.376,44**	
1.3.4.0.1.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	7,80	64,62	BDI 1	78,29	610,66	RA
1.3.4.0.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	6,00	87,46	BDI 1	105,96	635,76	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3,00	107,27	BDI 1	129,96	389,88	RA
1.3.4.0.4.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	16,80	85,50	BDI 1	103,58	1.740,14	RA
1.3.5.			**Forro**					**-**	**791,78**	
1.3.5.0.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	7,80	83,79	BDI 1	101,51	791,78	RA
1.3.6.			**Telhado**					**-**	**1.365,02**	
1.3.6.0.1.	SINAPI	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	8,00	72,76	BDI 1	88,15	705,20	RA
1.3.6.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4,00	75,70	BDI 1	91,71	366,84	RA
1.3.6.0.3.	Composição	003	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE TELHA	m²	4,00	12,38	BDI 1	15,00	60,00	RA
1.3.6.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,20	87,41	BDI 1	105,90	232,98	RA
1.3.7.			**Esquadrias**					**-**	**2.117,80**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE CAIBI	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ADMINISTRATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	0	CAIBI / SC	21,15%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 75 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
0									**39.601,05**	
1.3.7.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,88	513,58	BDI 1	622,20	1.169,74	RA
1.3.7.0.2.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	782,55	BDI 1	948,06	948,06	RA
1.3.8.			**Louças e Metais**					**-**	**3.615,19**	
1.3.8.0.1.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	309,82	BDI 1	375,35	375,35	RA
1.3.8.0.2.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	519,70	BDI 1	629,62	629,62	RA
1.3.8.0.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	379,60	BDI 1	459,89	919,78	RA
1.3.8.0.4.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	347,72	BDI 1	421,26	421,26	RA
1.3.8.0.5.	SINAPI	106770	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	320,00	BDI 1	387,68	775,36	RA
1.3.8.0.6.	Composição	004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME PNE PARA BANHEIRO ACESSÍVEL CONFORME NBR 9050	Un	1,00	407,61	BDI 1	493,82	493,82	RA
1.3.9.			**Instalações Hidrossanitárias**					**-**	**996,86**	
1.3.9.1.			**Instalações Água Fria**					**-**	**187,93**	
1.3.9.1.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,00	14,95	BDI 1	18,11	72,44	RA
1.3.9.1.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	5,77	BDI 1	6,99	34,95	RA
1.3.9.1.3.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,35	BDI 1	16,17	16,17	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE CAIBI	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ADMINISTRATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	0	CAIBI / SC	21,15%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 75 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
0									**39.601,05**	
1.3.9.1.4.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,02	BDI 1	13,35	13,35	RA
1.3.9.1.5.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,17	BDI 1	18,38	18,38	RA
1.3.9.1.6.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,47	BDI 1	16,32	32,64	RA
1.3.9.2.			**Instalações Sanitárias**					**-**	**808,93**	
1.3.9.2.1.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	30,94	BDI 1	37,48	37,48	RA
1.3.9.2.2.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	15,00	33,22	BDI 1	40,25	603,75	RA
1.3.9.2.3.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,78	BDI 1	38,50	38,50	RA
1.3.9.2.4.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	47,02	BDI 1	56,96	56,96	RA
1.3.9.2.5.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,19	BDI 1	20,83	41,66	RA
1.3.9.2.6.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,24	BDI 1	30,58	30,58	RA
1.3.10.			**Instalações Elétricas**					**-**	**744,37**	
1.3.10.0.1.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,00	13,86	BDI 1	16,79	134,32	RA
1.3.10.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	5,60	BDI 1	6,78	203,40	RA
1.3.10.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	3,91	BDI 1	4,74	23,70	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE CAIBI	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ADMINISTRATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	0	CAIBI / SC	21,15%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 75 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**39.601,05**	
1.3.10.0.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	67,22	BDI 1	81,44	162,88	RA
1.3.10.0.5.	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	102,49	BDI 1	124,17	124,17	RA
1.3.10.0.6.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	39,58	BDI 1	47,95	95,90	RA
1.4.			**REFORMA FACHADA E PISO**					**-**	**3.795,59**	
1.4.0.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,65	126,29	BDI 1	153,00	99,45	RA
1.4.0.0.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	65,00	8,68	BDI 1	10,52	683,80	RA
1.4.0.0.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	8,00	87,46	BDI 1	105,96	847,68	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	6,00	48,78	BDI 1	59,10	354,60	RA
1.4.0.0.5.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	140,00	10,64	BDI 1	12,89	1.804,60	RA
1.4.0.0.6.	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	6,00	0,75	BDI 1	0,91	5,46	RA
1.5.			**CORRIMÃO**					**-**	**746,46**	
1.5.0.0.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	6,50	94,79	BDI 1	114,84	746,46	RA
1.6.			**SEGURANÇA**					**-**	**1.213,78**	
1.6.0.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	3,91	BDI 1	4,74	94,80	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	28,46	BDI 1	34,48	34,48	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	39,58	BDI 1	47,95	95,90	RA
1.6.0.0.4.	Composição	005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	Un	2,00	393,45	BDI 1	476,66	953,32	RA
1.6.0.0.5.	Composição	006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE FILMAGEM	Un	1,00	29,12	BDI 1	35,28	35,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE CAIBI	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ADMINISTRATIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-26 (N DES.)	0	CAIBI / SC	21,15%	0,00%	0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 75 está acima do custo referencial (coluna AG)

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**39.601,05**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIBI / SC
Local

quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO BUGS
CREA/CAU: 220158-3
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO BUGS
Data: 05/08/2026 09:26:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA DE CAIBI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ADMINISTRATIVO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**21,15%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAIBI / SC
Local

quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Data

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO BUGS
Data: 05/08/2026 09:37:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: BRUNO BUGS
CREA/CAU: 220158-3
ART/RRT: 0

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE CAIBI	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**AMPLIAÇÃO DE COZINHA E BANHEIRO**	**39.601,05**	% Período:	47,12%	45,05%	7,83%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.025,92	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES	450,26	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA E PAREDES	30.369,04	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REFORMA FACHADA E PISO	3.795,59	% Período:		70,00%	30,00%									
1.5.	CORRIMÃO	746,46	% Período:			100,00%									
1.6.	SEGURANÇA	1.213,78	% Período:			100,00%									

Total: R$ 39.601,05

Período:	%:	47,12%	45,05%	7,83%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	18.660,70	17.841,43	3.098,92										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**18.660,70**	**17.841,43**	**3.098,92**										
Acumulado:	%:	47,12%	92,17%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	18.660,70	36.502,13	39.601,05										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**18.660,70**	**36.502,13**	**39.601,05**										
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CAIBI / SC
Local

quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO BUGS
CREA/CAU: 220158-3
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO BUGS
Data: 05/08/2026 09:37:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE JANELA**	**m²**		**83,60**	**88,87**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	33,60	35,93
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,86	28,63
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,61	0,61
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1	26,81	26,81
Composição	**002**	**REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA**	**m²**		**76,95**	**81,98**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	33,60	35,93
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,86	28,63
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5	0,61	0,61
Composição	**003**	**TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE TELHA**	**m²**		**11,59**	**12,38**
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,033	38,29	41,06
Sinapi	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,024	39,22	41,99
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,082	37,13	39,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	25,09	26,73
Composição	**004**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME PNE PARA BANHEIRO ACESSÍVEL CONFORME NBR 9050**	**Un**		**402,67**	**407,61**
Cotação	CT03	Alarme PNE	UN	1	331,64	331,64
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,50	29,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	43,53	46,65
Composição	**005**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA**	**Un**		**388,51**	**393,45**
Cotação	CT01	Câmera de segurança	UN	1	317,48	317,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,50	29,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	43,53	46,65
Composição	**006**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA DE FILMAGEM**	**Un**		**28,77**	**29,12**
Cotação	CT02	Placa indicativa	UN	1	23,38	23,38
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,93	28,71

05/08/2026
Data

Responsável Técnico: BRUNO BUGS
CREA/CAU: 220158-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO BUGS
Data: 05/08/2026 09:28:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001		Relatório de cotações - Item 1		
E002		Relatório de cotações - Item 2		
E003		Relatório de cotações - Item 3		

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CT01	Câmera de segurança	UN	317,48	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Relatório de cotações - Item 1		317,48	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CT02	Placa indicativa	UN	23,38	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	Relatório de cotações - Item 2		23,38	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	CT03	Alarme PNE	UN	331,64	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Relatório de cotações - Item 3		331,64	
	OBSERVAÇÕES:				

05/08/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: BRUNO BUGS

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNO BUGS

Data: 05/08/2026 09:26:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE CAIBI
CNPJ: 82.940.776/0001-56
Telefone: (49) 3648-0211

Relatório de Cotação: UBS - ADM

Pesquisa realizada entre 05/08/2026 08:14:19 e 05/08/2026 08:28:32

Relatório gerado no dia 05/08/2026 08:41:34 (IP: 170.233.196.108)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Câmera de segurança

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R$ 317,48 (un)	-	R$ 317,48	47,2%	R$ 317,48

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	01.577.780/0001-08 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC / 9 - Fundo Rotativo Regional Norte	01577780000108-1-000122/2026	23/06/2026	R$ 312,80
2	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA / 200119 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS	00394494010441-1-000408/2026	12/06/2026	R$ 323,43
3	00.509.968/0001-48 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO / 080012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO	00509968000148-1-001437/2026	15/05/2026	R$ 316,20
Valor Unitário				**R$ 317,48**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 316,20

Média dos Preços Obtidos: R$ 317,48

Item 2: Placa indicativa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 40	1	R$ 23,38 (un)	-	R$ 23,38	3,5%	R$ 23,38

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	40.188.327/0001-53 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo	Dispensa de Licitação Nº 113/2026 UASG: 742050	12/06/2026	R$ 23,57
2	40.188.327/0001-53 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo	Dispensa de Licitação Nº 113/2026 UASG: 742050	12/06/2026	R$ 23,46

3	40.188.327/0001-53 - MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo	Dispensa de Licitação Nº 113/2026 UASG: 742050	12/06/2026	R$ 23,10
Valor Unitário				**R$ 23,37**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23,46 | Média dos Preços Obtidos: R$ 23,38

Item 3: Alarme PNE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 0	1	R$ 331,64 (un)	-	R$ 331,64	49,3%	R$ 331,64


Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	10.811.754/0001-85 - SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/08/2026	R$ 316,02	Anexo 1
Valor Unitário				**R$ 331,64**


Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
2	49.600.715/0001-74 - PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05/08/2026	R$ 379,91	Anexo 2
Valor Unitário				**R$ 331,64**

Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
3	24.606.158/0001-78 - ACESSO MINAS LTDA	05/08/2026	R$ 299,00	Anexo 3
Valor Unitário				**R$ 331,64**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 316,02 | Média dos Preços Obtidos: R$ 331,64

Valor Global: **R$ 672,50**



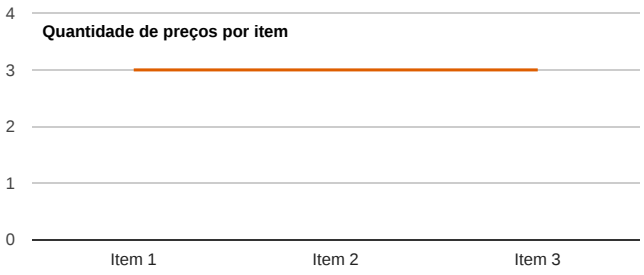

Detalhamento dos Itens

Item 1: Câmera de segurança

Preço Estimado: R$ 317,48 (un) **Percentual: -** **Preço Estimado Calculado:** R$ 317,48 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 317,48

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Câmera de Segurança	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais **R$ 312,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.577.780/0001-08

Órgão: FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC / 9 - Fundo Rotativo Regional Norte

Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de informática e periféricos para atender às necessidades das unidades prisionais vinculadas ao Fundo Rotativo Regional Norte – SR03

Descrição: **CAMERA DE VIGILANCIA CAMERA DE VIGILANCIA - Tecnologia: IP Aplicação: Externa Bullet Resolução: 2MP (1080p full HD) Alcance: mínimo 30m "Câmera de Rede Bullet Fixa com Luz Híbrida Inteligente de 2 MP - Características do produto: • Imagens de alta qualida** - CAMERA DE VIGILANCIA CAMERA DE VIGILANCIA - Tecnologia: IP Aplicação: Externa Bullet Resolução: 2MP (1080p full HD) Alcance: mínimo 30m "Câmera de Rede Bullet Fixa com Luz Híbrida Inteligente de 2 MP - Características do produto: • Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP • Suporte para detecção de pessoas e veículos • Smart Hybrid Light: tecnologia avançada com longo alcance • Microfone integrado para segurança de áudio em tempo real • Resistente à água e poeira (IP67) • Tecnologia de compressão eficiente H.265+ • Suporte para armazenamento integrado de até 512 GB (slot para cartão SD) (opcional) • Especificações Técnicas: Sensor de Imagem: 1/2.9"" Progressive Scan CMOS • Resolução Máxima: 1920 × 1080 •Iluminação Mínima: Color: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux com IR • Modo Dia Noite: Filtro de corte IR • Ajuste de Ângulo: Pan: 0° a 360° • Rotate: 0° a 360° • Tipo de Lente: Lente focal fixa 2.8 mm • Campo de Visão (FOV): 2.8 mm: Horizontal 103°, Vertical 56°, Diagonal 121° • Abertura: F1.6 DORI (Di

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/01577780000108/2026/122

Data: 19/06/2026 13:30

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 01577780000108-1-000122/2026

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 23/06/2026 00:00

Quantidade: 21

Unidade: Peça

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.493.945/0001-86 *VENCEDOR*	FARO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	R$ 312,80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA PAULISTA, 1636	(11) 5096-0277	gil.thome@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais **R$ 323,43**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.394.494/0104-41

Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA / 200119 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS

Objeto: Aquisição de Processo Administrativo 08660.000548/2026-35 composto por Gravador Digital de Vídeo em rede (NVR) e por Disco sistema de monitoramento, Rígido (HD) para armazenamento e câmeras, visando implementar ações de segurança orgânica na Delegacia de , nos termos da tabela abaixo, conforme condições e Eldorado do Sul (DEL02) e na Sede Regional da SPRF-RS exigências estabelecidas neste instrumento. Item 1: Gravador Digital de Vídeo em Rede (NVR) para CFTV, com suporte para 32 canais do vídeo IP e portas com tecnologia PoE integradas para alimentação das câmeras; Item 2: Gravador Digital de Vídeo em Rede (NVR) para CFTV, com suporte para 16 canais do vídeo IP e portas com tecnologia PoE integradas para alimentação das câmeras; Item 3: Câmera de videomonitoramento IP, modelo Speed Dome, dotada de lente varifocal motorizada, recursos de inteligência de vídeo, visão noturna (infravermelho) e índice de proteção para uso em áreas externas; Item 4: Câmera de videomonitoramento IP, modelo Bullet, dotada de lente fixa, visão noturna (infravermelho) e índice de proteação para uso em áreas externas, com conectividade PoE, lente 2.8mm; Item 5-1: Câmera de videomonitoramento IP, modelo Bullet, dotada de lente fixa, visão noturna (infravermelho) e índice de proteação para uso em áreas externas, com conectividade PoE, lente 3.6mm: Item 5-2: Câmera de videomonitoramento IP, modelo Bullet, dotada de lente fixa, visão noturna (infravermelho) e índice de proteação para uso em áreas externas, com conectividade Wi-Fi; Item 6: Disco rígido (HD) de uso interno projetado especificamente para gravação e operação contínua (24/7) em sistemas de videomonitoramento, com capacidade de 6 TB, interface SATA III e formato 3,5 polegadas

Descrição: **Câmera Vídeo De Segurança tipo sensor: cmos 1/2.8", resolução horizontal: 2 megapixel, resolução vertical: 4, voltagem: 12 vdc ou poe (802.3af), luminosidade mínima: 0.0004, controle ganho: automático / manual, características adicionais: lente fixa, zoom -** Câmera Vídeo De Segurança tipo sensor: cmos 1/2.8", resolução horizontal: 2 megapixel, resolução vertical: 4, voltagem: 12 vdc ou poe (802.3af), luminosidade mínima: 0.0004, controle ganho: automático / manual, características adicionais: lente fixa, zoom digital 16x, ir 50 m, componentes adicionais: alarme (1 entrada e 1 saída), interface de áudio, cor: branca, padrão: ip bullet com ia embarcada, interface: 1 rj-45 (10 / 100 base-t) 5.2 - Câmera de videomonitoramento IP, modelo Bullet, dotada de lente fixa, visão noturna (infravermelho) e índice de proteação para uso em áreas externas, com conectividade Wi-Fi

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/00394494010441/2026/408

Data: 26/05/2026 08:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Menor preço

SRP: NÃO

Identificação: 00394494010441-1-000408/2026

Lote/Item: 1/52

Ata: N/A

Homologação: 12/06/2026 00:00

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.218.423/0001-01 *VENCEDOR*	RRD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA UF endereço: RS	R$ 323,43
Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais **R$ 316,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.509.968/0001-48

Órgão: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO / 080012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para monitoramento do circuito fechado de televisão (CFTV)

Descrição: **Câmera Vídeo De Segurança tipo sensor: progressive scan cmos, resolução horizontal: 2688, resolução vertical: 1520, voltagem: 110/220, luminosidade mínima: 0,005 lux; 0 lux com ir, características adicionais: grau de proteção ip67, 03 streams de vídeo, co -** Câmera Vídeo De Segurança tipo sensor: progressive scan cmos, resolução horizontal: 2688, resolução vertical: 1520, voltagem: 110/220, luminosidade mínima: 0,005 lux; 0 lux com ir, características adicionais: grau de proteção ip67, 03 streams de vídeo, componentes adicionais: lente:4mm, padrão: ip bullet, interface: rj45 10/100 mbps

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/00509968000148/2026/1437

Data: 15/05/2026 00:00

Modalidade: Dispensa

Critério de Julgamento: Não se aplica

SRP: NÃO

Identificação: 00509968000148-1-001437/2026

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Homologação: 15/05/2026 00:00

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.441.614/0001-56 *VENCEDOR*	SSTL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 316,20

Endereço:
,

Item 2: Placa indicativa

Preço Estimado: R$ 23,38 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 23,38 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 23,38

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Placa indicativa de filmagem	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais **R$ 23,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 40.188.327/0001-53

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo

Objeto: Placas de Sinalização de Segurança, conforme Termo de Referência.

Descrição: **Placa Sinalizadora material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: indicativa, formato: retangular, largura: 35, altura: 25, cor: azul, vermelho, amarelo, verde, marrom, características adicionais: conforme modelo do órgão -** material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: indicativa, formato: retangular, largura: 35, altura: 25, cor: azul, vermelho, amarelo, verde, marrom, características adicionais: conforme modelo do órgão

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 29/05/2026 08:30

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 113/2026 / UASG: 742050

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Homologação: 12/06/2026 15:21

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.988.022/0001-47 *VENCEDOR*	FGS COMERCIAL LTDA	R$ 12,51

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R QUINZE DE NOVEMBRO, 7143	FERNANDO	(47) 8843-8652	fernandoguilhermeseiler@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.685.763/0001-59	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 12,71

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MARCILIO MARTINS, 226	NATALIA	(22) 9960-0811	solucoesempresariaisperfil@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.994.821/0001-07	LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 13,45

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA LEANDRO DE CARVALHO, 307	Alexandre Marques Lima	(11) 3473-4832	rapidocard@rapidocard.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
61.851.180/0001-00	61.851.180 LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.900.716/0001-90	PROJ ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 19,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.348.814/0001-24	RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO LTDA	R$ 26,79

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.339.156/0001-02	SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.	R$ 26,88

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ARAXA, 267	MARLUCE	(31) 2520-8484	comercialseripress@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.181.877/0001-06	58.181.877 EVERTON MELO BASTOS	R$ 27,00

Endereço:	Telefone:	Email:
ORQUIDEAS DE PIRAJA, 4	(71) 8705-9733	clienteonn@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO	R$ 27,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA VIVEIROS DE CASTRO, 114	Eder	(11) 4753-1509	edertadeug@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.064.711/0001-53	JEFERSON EPIFANIO SILVA 05846350607	R$ 27,00

Endereço:	Telefone:	Email:
LUIZ GONZAGA DE MORAES, 154	(35) 8873-3261	jefersonminasb@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.517.197/0001-04	N DE SOUZA AUTOMACOES	R$ 27,00

Endereço:	Telefone:	Email:
ISAAK FRIESEN, 340	(41) 9685-6112	souza-noel@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.624.444/0001-30	CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS	R$ 28,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, S/N	CAMILA	(61) 98510-6774	crpromocoesdevenda@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.128.599/0001-00	T. O. S. REPRESENTACOES LTDA UF endereço: BA	R$ 28,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.225.415/0001-80	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA	R$ 30,00

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais **R$ 23,46**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 40.188.327/0001-53

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo

Objeto: Placas de Sinalização de Segurança, conforme Termo de Referência.

Descrição: **Placa Sinalizadora material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: indicativa, formato: retangular, largura: 35, altura: 25, cor: azul, vermelho, amarelo, verde, marrom, características adicionais: conforme modelo do órgão -** material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: indicativa, formato: retangular, largura: 35, altura: 25, cor: azul, vermelho, amarelo, verde, marrom, características adicionais: conforme modelo do órgão

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 29/05/2026 08:30

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 113/2026 / UASG: 742050

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Homologação: 12/06/2026 15:21

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.988.022/0001-47 *VENCEDOR*	FGS COMERCIAL LTDA	R$ 14,91

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R QUINZE DE NOVEMBRO, 7143	FERNANDO	(47) 8843-8652	fernandoguilhermeseiler@gmail.com

39.685.763/0001-59	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 15,11

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MARCILIO MARTINS, 226	NATALIA	(22) 9960-0811	solucoesempresariaisperfil@gmail.com

11.994.821/0001-07	LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 16,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA LEANDRO DE CARVALHO, 307	Alexandre Marques Lima	(11) 3473-4832	rapidocard@rapidocard.com.br

61.851.180/0001-00	61.851.180 LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 19,00

Endereço:
,

65.900.716/0001-90	PROJ ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 19,00

Endereço:
,

43.348.814/0001-24	RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO LTDA	R$ 26,99

Endereço:
,

17.339.156/0001-02	SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.	R$ 26,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ARAXA, 267	MARLUCE	(31) 2520-8484	comercialseripress@gmail.com

10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO	R$ 27,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA VIVEIROS DE CASTRO, 114	Eder	(11) 4753-1509	edertadeug@gmail.com

31.064.711/0001-53	JEFERSON EPIFANIO SILVA 05846350607	R$ 27,00

Endereço:	Telefone:	Email:
LUIZ GONZAGA DE MORAES, 154	(35) 8873-3261	jefersonminasb@gmail.com

18.517.197/0001-04	N DE SOUZA AUTOMACOES	R$ 27,00

Endereço:	Telefone:	Email:
ISAAK FRIESEN, 340	(41) 9685-6112	souza-noel@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.624.444/0001-30	CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS	R$ 28,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, S/N	CAMILA	(61) 98510-6774	crpromocoesdevenda@gmail.com

53.128.599/0001-00	T. O. S. REPRESENTACOES LTDA UF endereço: BA	R$ 28,00

Endereço:
,

57.225.415/0001-80	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA	R$ 30,00

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais **R$ 23,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 40.188.327/0001-53

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo

Objeto: Placas de Sinalização de Segurança, conforme Termo de Referência.

Descrição: **Placa Sinalizadora material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: indicativa, formato: retangular, largura: 35, altura: 25, cor: azul, vermelho, amarelo, verde, marrom, características adicionais: conforme modelo do órgão** - material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: indicativa, formato: retangular, largura: 35, altura: 25, cor: azul, vermelho, amarelo, verde, marrom, características adicionais: conforme modelo do órgão

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Data: 29/05/2026 08:30

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 113/2026 / UASG: 742050

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Homologação: 12/06/2026 15:21

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.988.022/0001-47 *VENCEDOR*	FGS COMERCIAL LTDA	R$ 14,70

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R QUINZE DE NOVEMBRO, 7143	FERNANDO	(47) 8843-8652	fernandoguilhermeseiler@gmail.com

39.685.763/0001-59	PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 14,80

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MARCILIO MARTINS, 226	NATALIA	(22) 9960-0811	solucoesempresariaisperfil@gmail.com

11.994.821/0001-07	LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 16,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA LEANDRO DE CARVALHO, 307	Alexandre Marques Lima	(11) 3473-4832	rapidocard@rapidocard.com.br

65.900.716/0001-90	PROJ ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 19,99

Endereço:
,

61.851.180/0001-00	61.851.180 LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,00

Endereço:
,

43.348.814/0001-24	RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO LTDA	R$ 26,89

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.339.156/0001-02	SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.	R$ 26,98

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ARAXA, 267	MARLUCE	(31) 2520-8484	comercialseripress@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.535.534/0001-76	EDER TADEU GOZZO	R$ 27,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA VIVEIROS DE CASTRO, 114	Eder	(11) 4753-1509	edertadeug@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.064.711/0001-53	JEFERSON EPIFANIO SILVA 05846350607	R$ 27,00

Endereço:	Telefone:	Email:
LUIZ GONZAGA DE MORAES, 154	(35) 8873-3261	jefersonminasb@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.517.197/0001-04	N DE SOUZA AUTOMACOES	R$ 27,00

Endereço:	Telefone:	Email:
ISAAK FRIESEN, 340	(41) 9685-6112	souza-noel@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.624.444/0001-30	CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS	R$ 28,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, S/N	CAMILA	(61) 98510-6774	crpromocoesdevenda@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.128.599/0001-00	T. O. S. REPRESENTACOES LTDA UF endereço: BA	R$ 28,00

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.225.415/0001-80	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA	R$ 30,00

Endereço:
,

Item 3: Alarme PNE

Preço Estimado: R$ 331,64 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 331,64 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 331,64

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Alarme Audiovisual Botão sem Fio NBR 9050 para Sanitário Acessível	

Preço Manual 1 **R$ 299,00**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 05/08/2026

Produto: Alarme Audiovisual Botão sem Fio NBR 9050 para Sanitário Acessível

Fornecedor: 24.606.158/0001-78 - ACESSO MINAS LTDA

Link: https://www.acessominas.com.br/produtos/alarme-audiovisual-banheiro-acessivel-abnt-9050/?variant=1498731280&pf=mc

Comprovante: Anexo 3

Preço Manual 2 **R$ 379,91**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 05/08/2026

Produto: Alarme Banheiro Deficiente PNE Setorizado NBR9050 Audiovisual S/ Fio (69081)

Fornecedor: 49.600.715/0001-74 - PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Link: https://www.certiva.com.br/alarme-banheiro-deficiente-pne-setorizado-nbr9050-audiovisual-s-fio-08169?srsltid=AfmBOopq0dxWlveANdsJcJ4m6ZIIjhjtfqnDyMnXbni5I4Ufh9GZDRIA

Comprovante: Anexo 2

Preço Manual 3 **R$ 316,02**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 05/08/2026

Produto: Alarme Audiovisual Emergência PCD/ PNE/ Idoso NBR9050 Audiovisual Sem Fio 113.003

Fornecedor: 10.811.754/0001-85 - SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Link: https://www.solucenter.com.br/alarme-audiovisual-emergencia-pcd-pne-idoso-nbr9050-audiovisual-sem-fio-113-003?srsltid=AfmBOopC1a1T7YKJVyAqE6oI0EvgaStRhuSxTB8KB2KOCkkDbWMlAFEi

Comprovante: Anexo 1

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br *Data: 05/08/2026 08:25:09*
www.gov.br/compras/pt-br **Acessar a fonte aqui**

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas *Data: 05/08/2026 08:19:36*
https://pncp.gov.br/app/ **Acessar a fonte aqui**

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - ACESSO MINAS LTDA (24.606.158/0001-78) *Data: 05/08/2026 08:34:52*

2 - PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (49.600.715/0001-74) *Data: 05/08/2026 08:39:50*

3 - SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (10.811.754/0001-85) *Data: 05/08/2026 08:41:07*

Anexo 1

solucenter.com.br/alarme-audiovisual-emergencia-pcd-pne-idoso-nbr9050-audiovisual-sem-fio-113-003?srsltid=AfmBOopC1a1T7YKJVyAqE6ol0EvgaStRhuSxTB8...

LOJA FÍSICA | FATURAMOS PARA EMPRESAS SEM PEDIDO MÍNIMO | GRA

BANHEIRO DEFICIENTE FÍSICO > ALARME AUDIOVISUAL EMERGÊNCIA PCD/ PNE/ IDOSO NBR9050 AUDIOVISUAL SEM FIO 113.003





CONHEÇA TODOS OS PRODUTOS

Alarme Audiovisual Emergência PCD/ PNE/ Idoso NBR9050 Audiovisual Sem Fio 113.003

(0 Avaliações)

Alarme PNE/PCD/Idoso emite sinais sonoros e luminosos conforme a Norma NBR9050 para banheiros PNE. Possui uma botoeira anti-pânico sem fio (wireless) alimentada por uma bateria de 12V permitindo assim a rápida assistência em caso de emergência. Alcance de aproximadamente 50 metros entre a sirene e o botão. Fácil instalação. Acompanha adesivo de sinalização. Modelo Bivolt Automático.

Preço
R$ 316,02
ou em até 6x de R$ 55,60

− 1 + ADICIONAR AO CARRINHO

Anexo 2

certiva.com.br/alarme-banheiro-deficiente-pne-setorizado-nbr9050-audiovisual-s-fio-08169?srsltid=AfmBOopq0dxWIveANdsJcJ4m6ZIIjhjtfqnDyMnXbni5I4Ufh9G...

TORNEIRAS | ACESSIBILIDADE | DISPENSERS DE PAPEL | SABONETEIRAS | LIXEIRAS | FRALDÁRIO | VÁLVULA DE MICTÓRIO | ASSENTOS SANITÁRIOS | BACIAS E LAVATÓRIOS | HOTELARIA | SECADORES DE MÃOS | HIDRÁULICA / ELÉTRICA

Página Inicial > Produtos > Alarme para Banheiro > Alarme Banheiro Deficiente PNE Setorizado NBR9050 Audiovisual S/ Fio (69081)





VEJA MAIS PRODUTOS DESTA LINHA

Alarme Banheiro Deficiente PNE Setorizado NBR9050 Audiovisual S/ Fio (69081)

REF: CE754346

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Alarme PNE / deficiente físico e idosos emite sinais sonoros e luminosos conforme a Norma NBR9050. Modelo possui opção de setorização, indica o lugar onde foi acionado. Possui uma botoeira anti-pânico sem fio (wireless) alimentada por uma bateria de 12V, permitindo assim a rápida assistência em caso de emergência para pessoas com mobilidade reduzida e idosos ou em ambientes frequentados por pessoas com deficiência. O alarme audiovisual pne segue as abnt nbr 9050 para sanitários acessíveis e outros ambientes. Alcance de aproximadamente 50 metros entre a sirene e o botão. Bivolt. Fácil instalação. Acompanha adesivo de sinalização.

Os alarmes PNE servem para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos consigam alcançá-lo e dispará-lo em caso de emergências. São acessíveis, atendem os requisitos da abnt nbr 9050 para necessidades especiais. Também é audiovisual pne e apresenta disparo sonoro e visual simultâneo oferecendo mais segurança e conforto. A instalação é indicada em sanitários acessíveis e ambientes frequentados por pessoas com dificuldade de locomoção.

Preço

R$ 379,91 Com Desconto

ou em até 6x de R$ 68,16

Formas de pagamento

Anexo 3

acessominas.com.br/produtos/alarme-audiovisual-banheiro-acessivel-abnt-9050/?variant=1498731280&pf=mc

ACESSO MINAS

O que você está buscando?

Login / Cadastre-se

Carrinho (0) R$0,00

CATEGORIAS | INÍCIO | PRODUTOS | SOLICITE SEU ORÇAMENTO | TROCAS E DEVOLUÇÕES | POLÍTICA DE ENTREGA | POLÍTICA DE PRIVACIDADE | PISO TÁ



1 / 7

Início > Acessibilidade Norma ABNT > Barras de Apoio > Alarme PNE/PCD > Alarme Audiovisual Botão sem Fio NBR 9050 para Sanitário Acessível

Alarme Audiovisual Botão sem Fio NBR 9050 para Sanitário Acessível

R$299,00

R$269,10 com Pix

3 x de R$99,67 sem juros

10% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Tamanho: **01 Botoeira**

01 Botoeira | 02 Botoeira | 03 Botoeira | 04 Botoeira | 05 Botoeira | 06 Botoeira

1 Comprar

Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.

Trocas e devoluções
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.