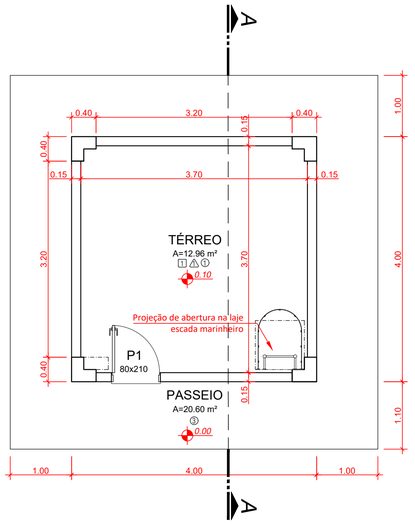

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1/50

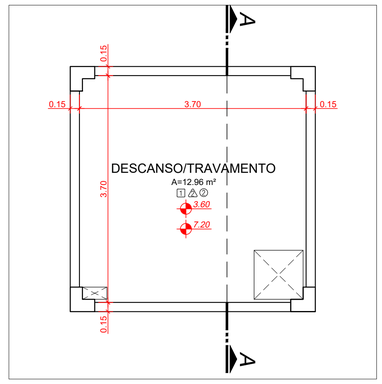

PLANTA BAIXA PAVIMENTO DESCANSO 1&2

ESC.: 1/50

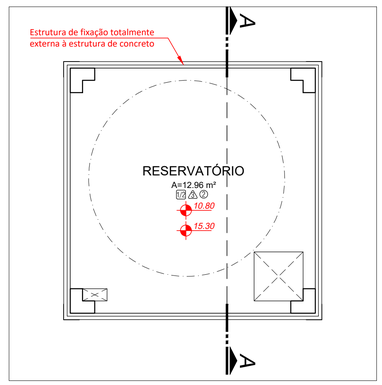

PLANTA BAIXA PAVIMENTO RESERVATÓRIO 1&2

ESC.: 1/50

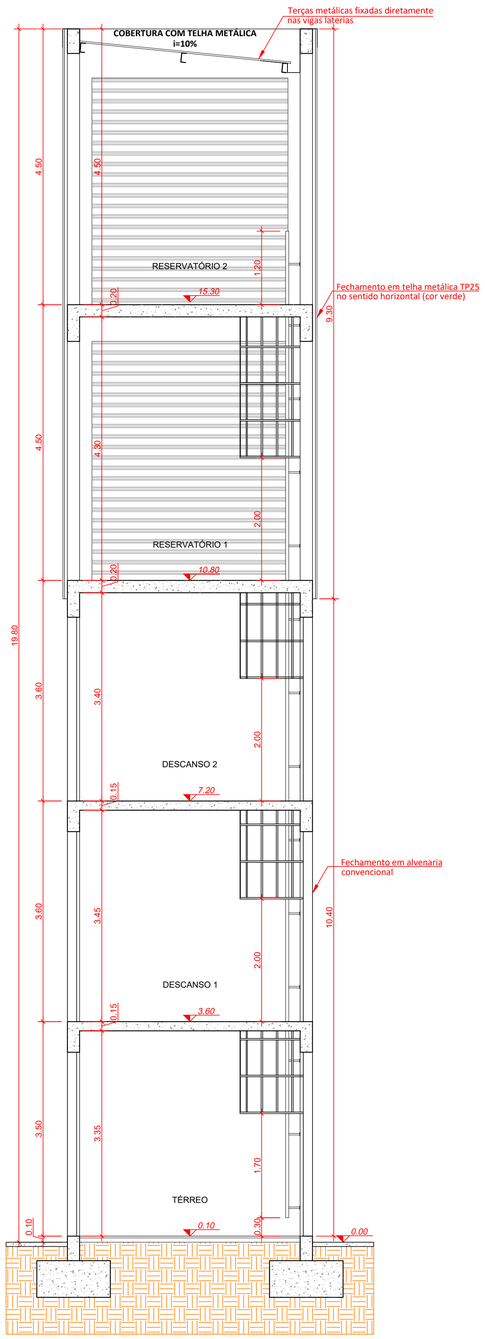

CORTE A-A

ESC.: 1/50

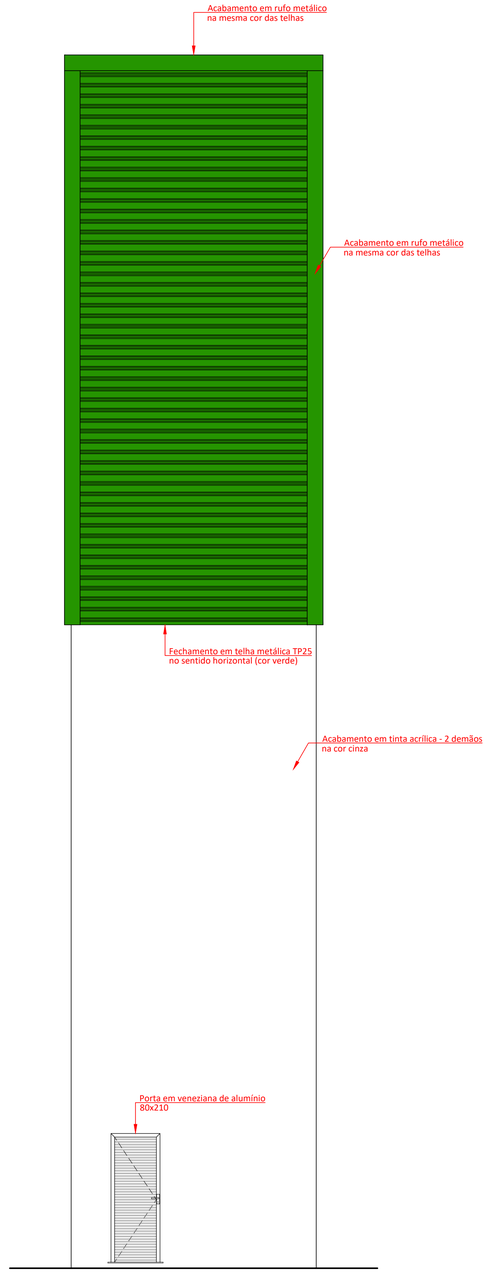

ELEVAÇÃO

ESC.: 1/50

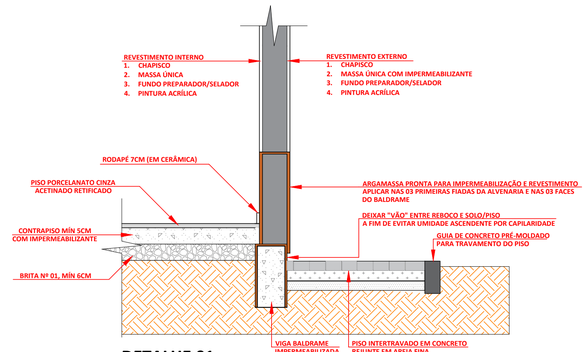

DETALHE 01
REVESTIMENTOS DO TÉRREO

ESPECIFICAÇÕES

PISOS

1	PISO CERÂMICO EM PEÇAS 35x35cm,ANTIDERRAPANTE, USO INTERNO, COEFICIENTE DE ATRITO UMIDO MAIOR OU IGUAL A 0,4, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE EPÓXI BRANCO OU CINZA CLARO
2	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO, A SER EXECUTADO NO MOMENTO DA CONCRETAGEM DA LAJE. LIVRE DE PONTAS/ARESTAS LIVRES
3	PISO EM BLOCOS DE CONCRETO RETANGULARES (20x10x6cm), COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPa (fck=35MPa)

PAREDES

1	ALVENARIA COMUM / CHAPISCO / MASSA ÚNICA / FUNDO PREPARADOR DE PAREDE / PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, 2 DEMÃOS
2	INTERNO: ALVENARIA COMUM E CHAPISCO EXTERNO: ALVENARIA COMUM / CHAPISCO / MASSA ÚNICA / FUNDO PREPARADOR DE PAREDE / PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, 2 DEMÃOS
3	FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP25, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, NA COR VERDE

TETOS

1	SEM FORRO/ACABAMENTO, LAJE MACIÇA VISÍVEL
2	SEM FORRO/ACABAMENTO, COBERTURA EM TELHA METÁLICA VISÍVEL

RESERVADO CARIMBOS APROVAÇÃO

Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	PROJ.	APROV.	APROV.	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

SECRETARIA DE: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OBRAS ESTRUTURANTES - SEDES

SETOR DE: OBRAS PÚBLICAS

OBRA: RESERVATÓRIO DO TERMINAL RODOVÁRIO DE CHAPECÓ

RESP. TÉCNICO PROJETO: LUCAS LUIZ FABRIS:06403955977 — Assinado de forma digital por LUCAS LUIZ FABRIS:06403955977 Dados: 2026.04.28 17:15:57 -03'00' — RSC77 - LUCAS LUIZ FABRIS - CREA-SC: 164548-7

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO:

PREFEITURA DE CHAPECÓ:

PROJETO ARQUITETÔNICO

REFERÊNCIA
PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO
PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO DESCANSO 1&2
PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO RESERVATÓRIO 1&2
CORTE A-A
ELEVAÇÃO FRONTAL

SIGLA DO PROJETO: ARQ

NUMERO DA PRANCHA: 1

SEQUÊNCIA DAS PRANCHAS: 1 - 1

VISTO	DATA	ESCALA	ÁREA	DESENHO
/ /	ABRIL/2026	INDICADA	16,00 m²	Lucas

CONCLUIDO / /

DESENHO/ARQUIVO: "SP-Lucas Fabris\2 - PROJETOS\ESTRUTURAL\15 - RESERVATÓRIO - RODOVIÁRIA\FINAL"

DETALHES 03 & 04