


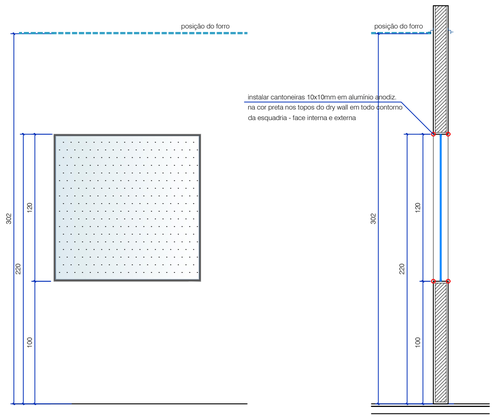




Cód.	Larg.	Alt.	Peit.	Qtd.	Localização	Especificações
PF12	120	120	100	03	sala direção, procon-sala diretor e icasa	- painel fixo de vidro temperado incolor 8mm, 1 módulo por vão; - perfis em alumínio anodizado preto; - aplicação de película do tipo minibil em toda a superficie do vidro.


OBSERVAÇÕES:
- todas as medidas devem ser confirmadas na execução

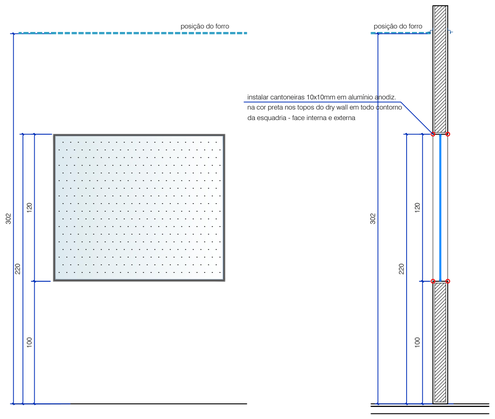




Cód.	Larg.	Alt.	Peit.	Qtd.	Localização	Especificações
PF13	140	120	100	01	sala de atendimento especial	- painel fixo de vidro temperado incolor 8mm, 1 módulo por vão; - perfis em alumínio anodizado preto; - aplicação de película do tipo minibil em toda a superficie do vidro.


OBSERVAÇÕES:
- todas as medidas devem ser confirmadas na execução

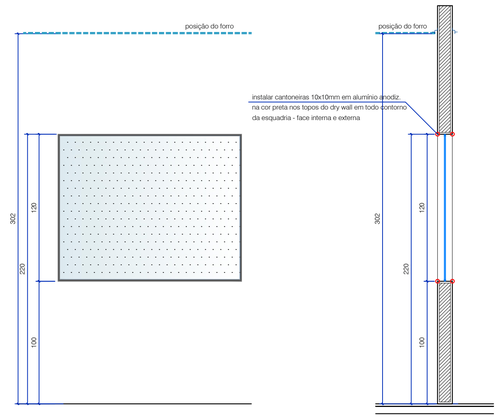




Cód.	Larg.	Alt.	Peit.	Qtd.	Localização	Especificações
PF14	150	120	100	02	sala t.i. e gestão de qualidade e pessoas	- painel fixo de vidro temperado incolor 8mm, 1 módulo por vão; - perfis em alumínio anodizado preto; - aplicação de película do tipo minibil em toda a superficie do vidro.


OBSERVAÇÕES:
- todas as medidas devem ser confirmadas na execução

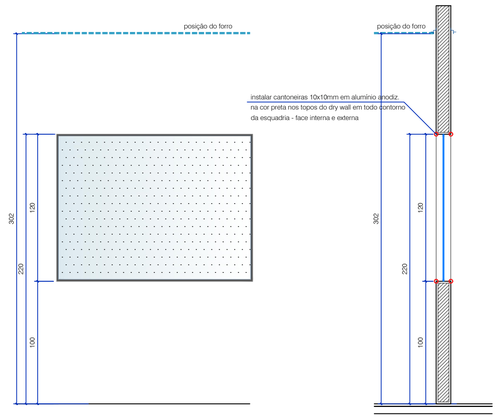




Cód.	Larg.	Alt.	Peit.	Qtd.	Localização	Especificações
PF15	160	120	100	04	atendimento agendado e sala 2 do empreendedor	- painel fixo de vidro temperado incolor 8mm, 1 módulo por vão; - perfis em alumínio anodizado preto; - aplicação de película do tipo minibil em toda a superficie do vidro.


OBSERVAÇÕES:
- todas as medidas devem ser confirmadas na execução

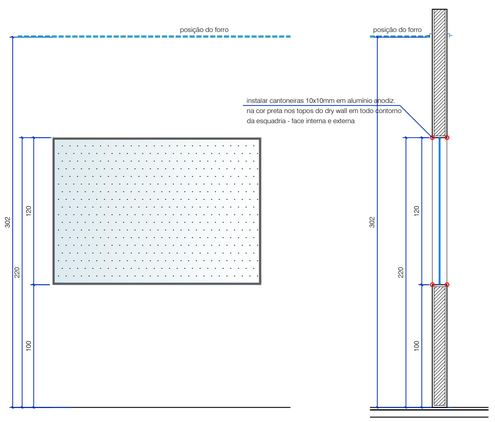




Cód.	Larg.	Alt.	Peit.	Qtd.	Localização	Especificações
PF16	170	120	100	04	sine e junta do serviço militar e retorno ao cidadão	- painel fixo de vidro temperado incolor 8mm, 1 módulo por vão; - perfis em alumínio anodizado preto; - aplicação de película do tipo minibil em toda a superficie do vidro.


OBSERVAÇÕES:
- todas as medidas devem ser confirmadas na execução

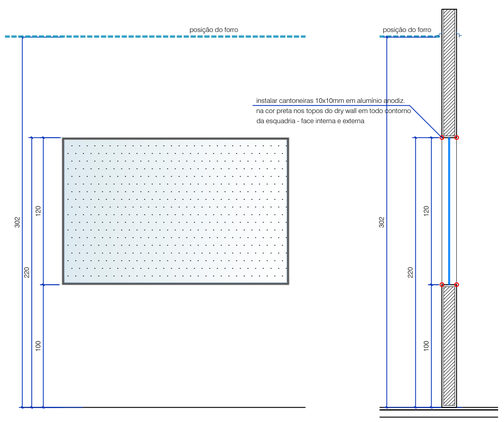




Cód.	Larg.	Alt.	Peit.	Qtd.	Localização	Especificações
PF17	185	120	100	07	procon atendimento, atendimento agendado, sala direção, sala de atendimento especial, cidasc e sec. de agricultura	- painel fixo de vidro temperado incolor 8mm, 1 módulo por vão; - perfis em alumínio anodizado preto; - aplicação de película do tipo minibil em toda a superficie do vidro.

OBSERVAÇÕES:
- todas as medidas devem ser confirmadas na execução

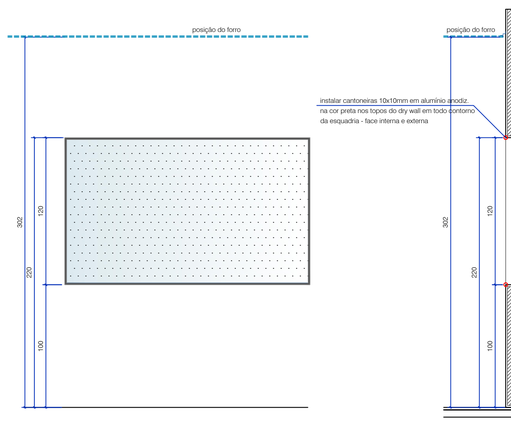



Cód.	Larg.	Alt.	Peit.	Qtd.	Localização	Especificações
PF18	200	120	100	05	procon atendimento, junta do serviço militar, atendimento agendado, tramite e reuniões sec. agricultura	- painel fixo de vidro temperado incolor 8mm, 1 módulo por vão; - perfis em alumínio anodizado preto; - aplicação de película do tipo minibil em toda a superficie do vidro.

OBSERVAÇÕES:
- todas as medidas devem ser confirmadas na execução

PEDRO HENRIQUE DE JESUS
09/09/2026 08:25:21
Documento conferido

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO ELETRONICAMENTE POR PEDRO HENRIQUE DE JESUS EM 09/09/2026 08:25:21 -03:00 -03
Acesse https://pomerode.1doc.com.br/verificacao/4187-A8AB-0000-0000-0000 e informe o código 4187-A8AB-0000-0000-0000

COORDENAÇÃO
FUNDAÇÃO INOVERSASUL
CNPJ: 86.445.293/0001-36
AVENIDA JOSÉ ACÁCIO MOREIRA 787 - CENTRO - CEP 88.704-900 - TUBARÃO SC

PROJETO
MÁRCIA ZACARIOSKI
CAU A21327-6

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - SC
RUA 15 DE NOVEMBRO, 525 CEP: 89107-000
CNPJ: 83.102.251/0001-04

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE - SC

PROJETO
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS:
PAINÉIS FIXOS

ESCALA 1:25

DATA 21 julho 2026

PRANCHA 11:15