LEGENDA

- ○ →POSTE DE MADEIRA EXISTENTE
- ● →
- ● →POSTE DE CONCRETO A INSTALAR
- ■ →POSTE DE CONCRETO DUPLO T EXISTENTE
- ⊖ →ATERRAMENTO
- ⊖ →PARA-RAIO POLIMÉRICO 12KV C/DESLIGADOR AUTOMÁTICO
- → →TRANSFORMADOR PROJETADO
- →CHAVE FUSÍVEL
- →CHAVE FACA
- →LUMINÁRIA INTEGRADA 100W VAPOR DE SÓDIO PROJETADA
- →PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE

OBSERVAÇÕES


1) A obra fica a uma distância de 12KM do bose da RGE mais próximo localizado na RS-239 em Taquara-RS.
2) Não existem cercas para serem cortadas
3) Existem Gravas a serem podadas ou abatidas na rua.
4) Está sendo mostrado na planta de localização o poste sugerido para o lomado do cliente com o distância de 1,50m metros (poste sugerido n°22 até o poste para o lomado do cliente (poste nº 13).


TABELA DE ESTRUTURAS

POSTE Nº	X	Y	CARGA	Instalar	Desligar
1	525411	6738552	1600+DE3+N(I)+E3+N		
2	525417	6738561	1X2+DE3+N(I)+E3+N	poste de entrada sugerido	
3	525381	6738598	1600+DE3+P(I)		
4	525338	6738664	1200+DE4+E3+N		
5	525427	6738542	1X2(FE+E7Nmax)(I)+E3(I)-1 Pára-raios polim. 12kV-10kA-CS,Cap. ao 39		

DATUM: X/Y/H/E/S DE GPS GARMIN 12 → CÓDIGO CA (DATUM SIRGAS-2000)

SITUAÇÃO AÉREA – 1

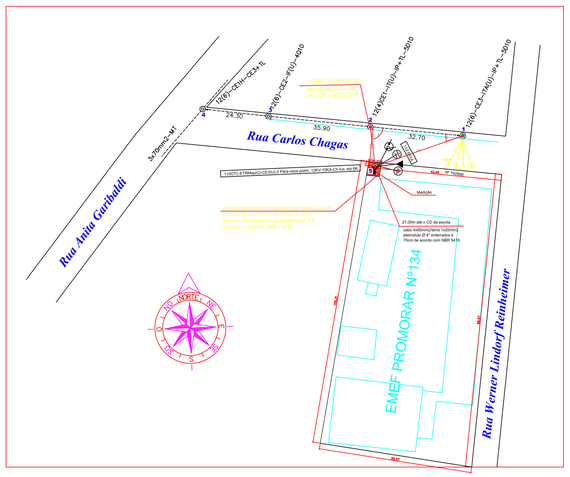



LOCALIZAÇÃO
Esc. 1/1000

PREFEITURA MUNICIPAL
Igrejinha
A CIDADE CRESCE, O FUTURO ACONTECE.
GESTÃO 2021 - 2024

SUBESTAÇÃO TAQUARA ALIMENTADOR Nº101

S.E. PARTICULAR 112,5KVA

ESCOLA PROMORAR - IGREJINHA/RS
RUA CARLOS CHAGAS Nº 134 BAIRRO FIGUEIRA

Resp. Técnico:
Município de Igrejinha - CNPJ 88.379.763/0001-36
Alessandra Regina de Azambuja - CPF BR 22008135117

Escala: Desenho
Data: Setembro/2024
Folha: 01
Qtde de Prancha(s): 01
RT: 0000