


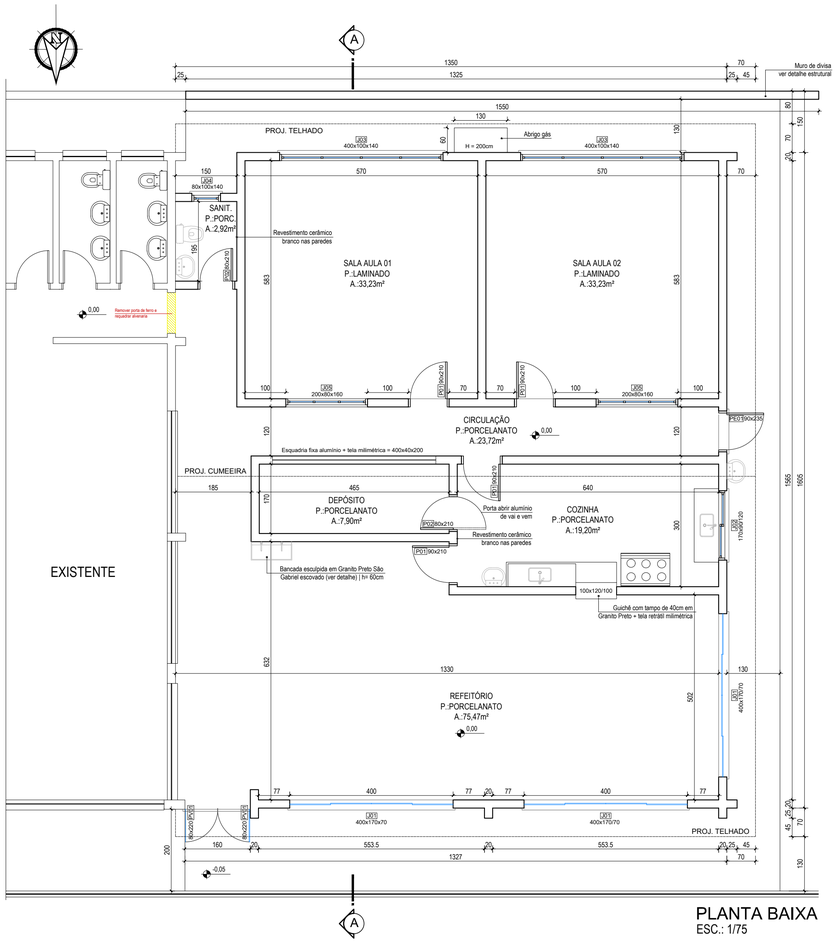


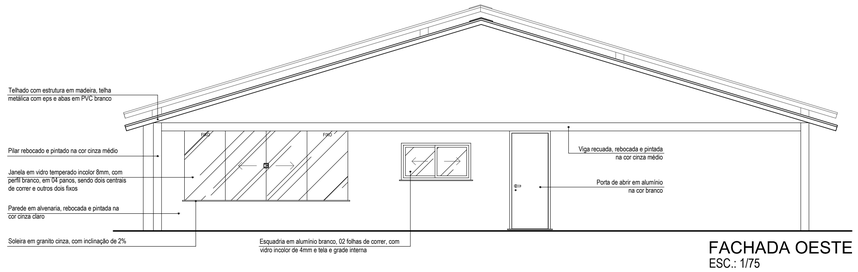


FACHADA OESTE
ESC.: 1/75

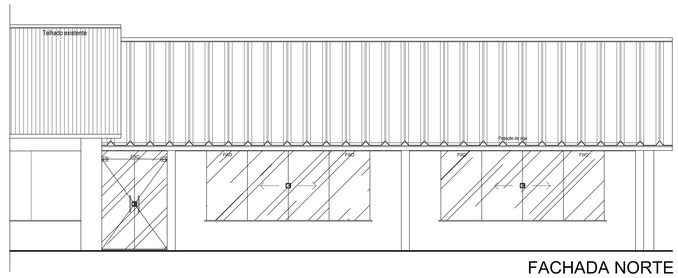

FACHADA NORTE
ESC.: 1/75

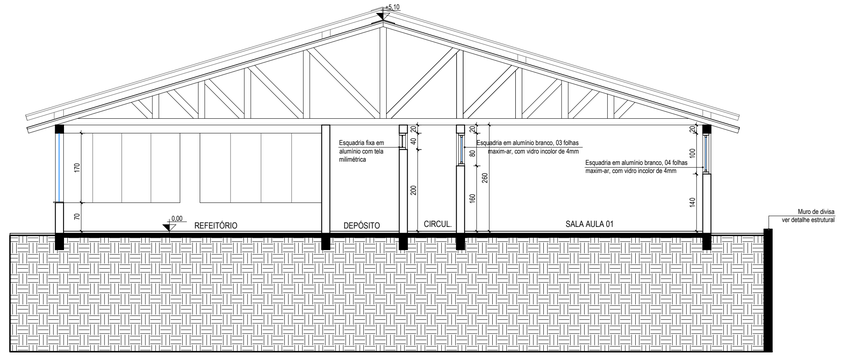


CORTE AA'
ESC.: 1/75



02 torneiras de mesa, bica baixa, acabamento
quadrado, cromada, 1/4 de volta

Bancada instalada com mão francesa metálica
com saia de contorno da bancada de 2cm em
Granito Preto S. Gabriel escovado - h=25cm



Base em Granito Preto S. Gabriel escovado
de 8cm, rebaixada 5cm, para instalação da torneira
Cuba retangular esculpida, com fundo
reto removível, em Granito Preto S. Gabriel escovado

DETALHE BANCADA
CUBA ESCULPIDA

govbr
Documento assinado digitalmente
AUGUSTO BEN
Data: 29/10/2024 07:53:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SITUAÇÃO ATUAL - ÁREA A SER AMPLIADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES - RS
ANEXO I - AMPLIAÇÃO DA EMEI NOSTRI BAMBINI

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE VILA FLORES - CNPJ: 91.566.869/0001-53
EVANDRO A. BRANDALISE - Prefeito Municipal

OBRA:
Ampliação da EMEI Nostri Bambini - Refeitório e Salas de aula

ENDEREÇO:
Rua das Ericas, nº 405, bairro Vila Nova - Vila Flores/ RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. CIVIL AUGUSTO BEN
CREA RS 236427

COLABORAÇÃO PROJETO:
ARQUITETA VANESSA SCALCO
CAU/RS A122700-9

DESCRIÇÃO:
PLANTA BAIXA EXECUTIVA, DETALHE BANCADA GRANITO, FACHADAS OESTE E NORTE E CORTE AA'

ESCALA:	ÁREA:	PRANCHA:
1.75	216,40m²	01/04

DATA: outubro.2026