



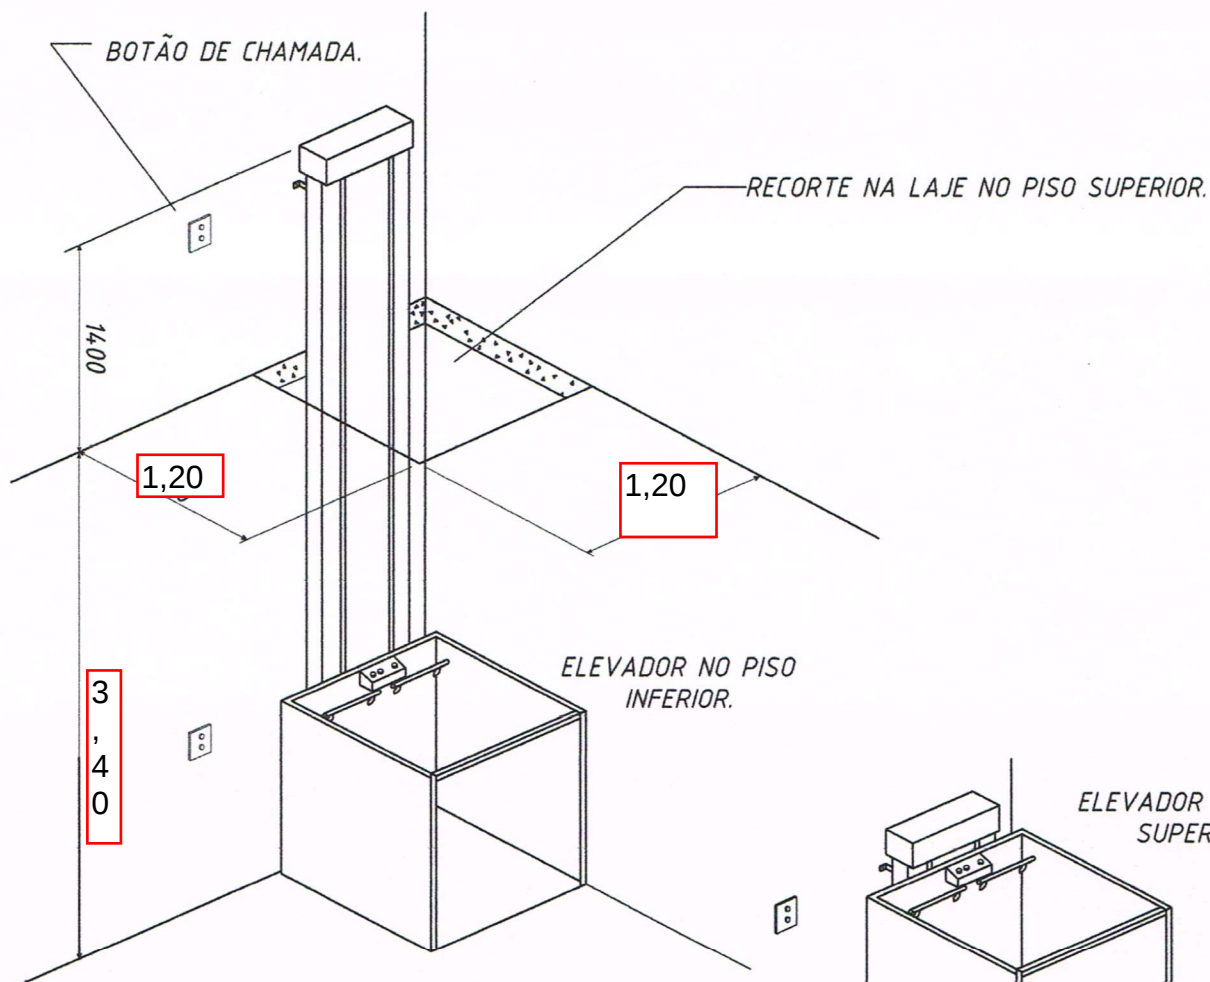

NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO PARA
ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

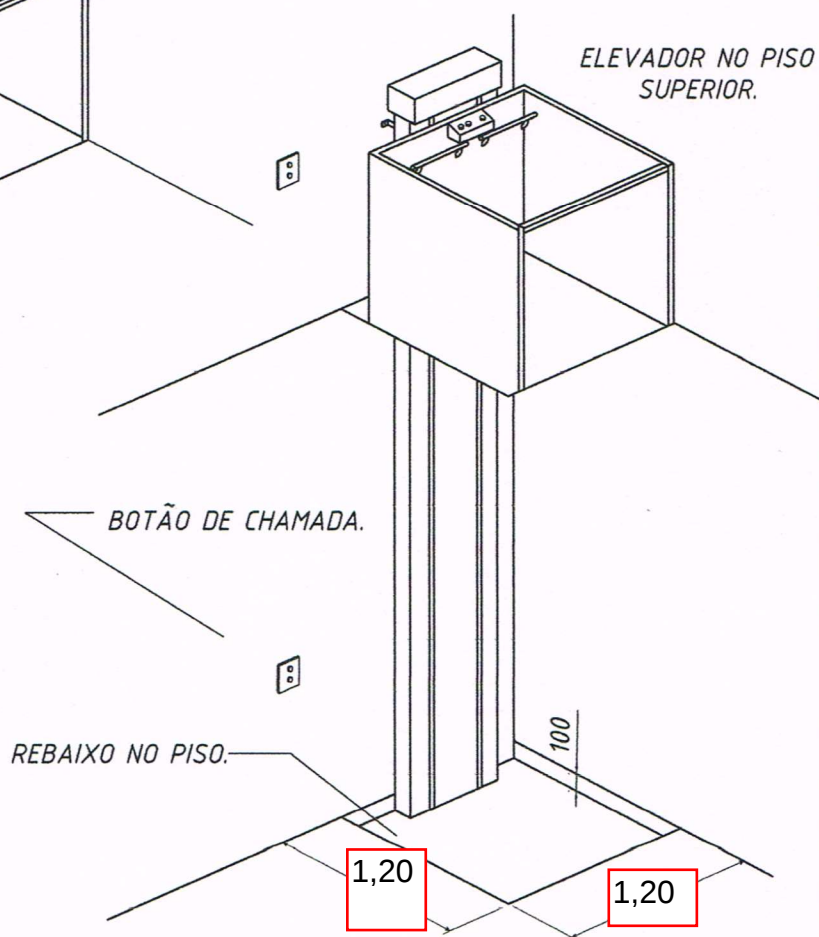


COLOCAR CONDUITE $\frac{3}{4}$ "
DA CAIXA CENTRAL ATÉ A
BOTOEIRA DE CHAMADA DO
PISO SUPERIOR.

NOTA: DEIXAR PONTO DE
ENERGIA CENTRAL NA
PAREDE ENTRE A COLUNA
DO ELEVADOR NO PISO
SUPERIOR A 1300mm DE
ALTURA DO PISO;
2 CABOS DE 6mm;
1 FIO 2,5mm PARA TERRA;
1 DISJUNTOR BIPOLAR 25A.

BOTÃO DE CHAMADA.

NOTA: COLOCAR FIO
PARALELO SAINDO DA
CAIXA CENTRAL PARA AS
BOTOEIRAS DE CHAMADAS
COM INTERRUPTORES
PULSANTE.

CAIXA
EMBUTIDA
NA PAREDE
40 x 20.

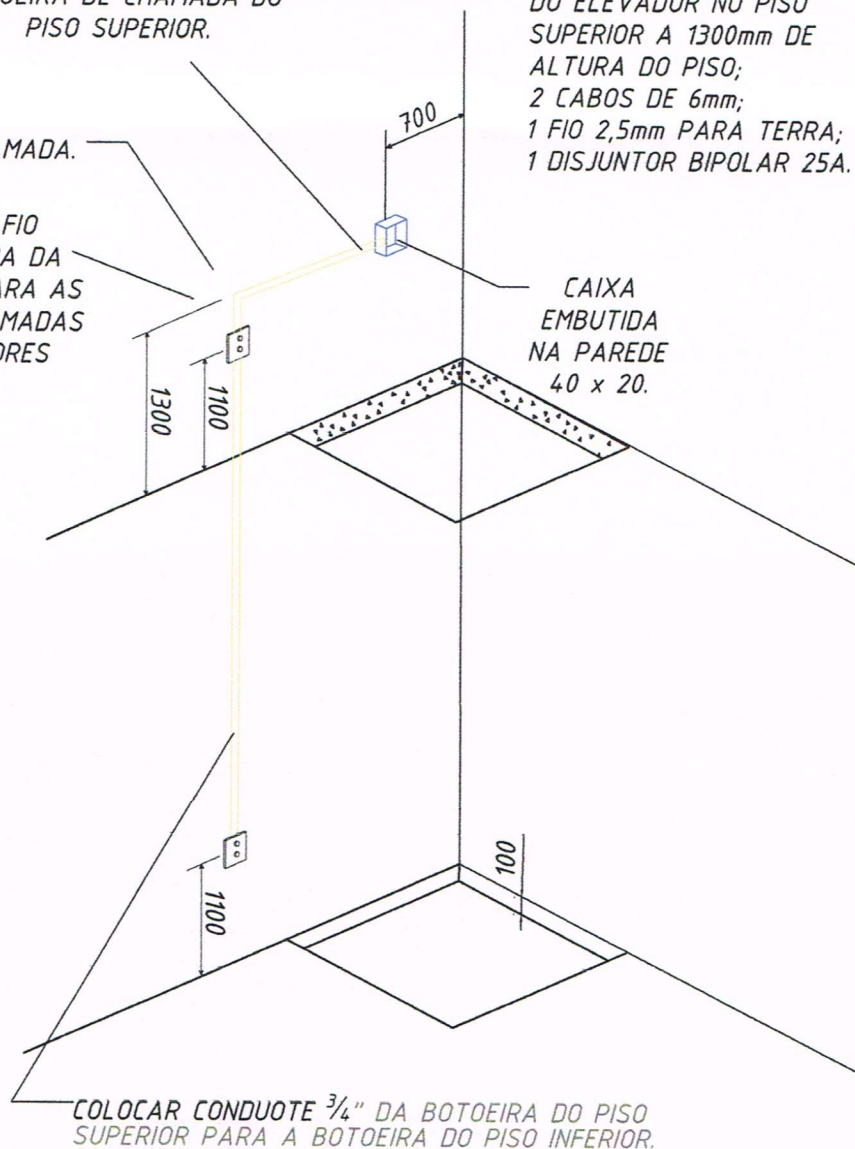

COLOCAR CONDUITE $\frac{3}{4}$ " DA BOTOEIRA DO PISO
SUPERIOR PARA A BOTOEIRA DO PISO INFERIOR.

NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO PARA
ESCLARECER QUALQUER DUVIDA.

