


UNIDADES DE INFILTRAÇÃO SUMIDOUROS E VALAS

DETALHE 3

SUMIDOURO PRISMÁTICO RETANGULAR-PLANTA

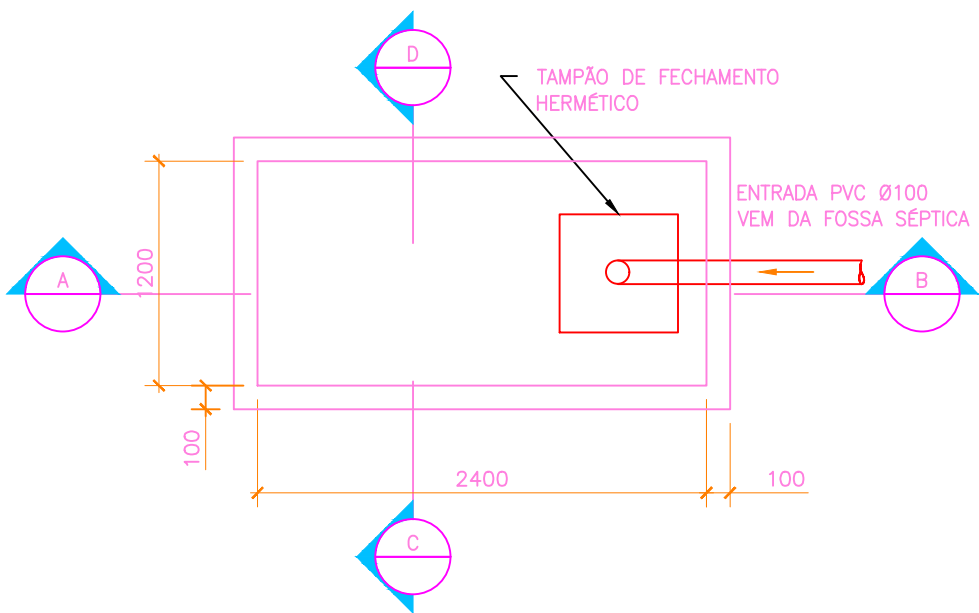

NOTAS GERAIS

- "a", "b" – COTAS FORA DE ESCALA, SENDO "a"= "b"/2
- 1 – TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS.
 - 2 – A EXECUÇÃO DO SUMIDOURO É INDICADA PARA REGIÕES ONDE NÃO HÁ REDE PÚBLICA DE ESGOTO.
 - 3 – O SUMIDOURIO DEVE SER EXECUTADO APÓS REALIZAR-SE O TESTE DE INFILTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 13969/97.
 - 4 – SEGUNDO A NBR 13969/97 O SUMIDOURO DEVE SER EXECUTADO DE TAL FORMA QUE O SEU FUNDO FIQUE A 1,5m OU MAIS ACIMA DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO.
 - 5 – SE A LARGURA DO SUMIDOURO FOR MAIOR DO QUE 1,2m, PODE-SE COLOCAR UMA CAMADA DE BRITA DE 0,3m EM VOLTA DO SUMIDOURO, REDUZINDO-SE A LARGURA E COMPRIMENTO DAS PAREDES, DESDE QUE A LARGURA INTERNA DA PAREDE DE ALVENARIA NÃO FIQUE MENOR QUE 0,3m E SE MANTENHA AS DIMENSÕES CALCULADAS DE ÁREA PARA INFILTRAÇÃO.
 - 6 – OS TANQUES DEVEM SER ESTANQUES; OS CONSTRUÍDOS EM ALVENARIA DEVEM SER REVESTIDOS, INTERNAMENTE, COM MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE À CAMADA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5cm.


PROJETO HIDROSANITÁRIO

PROPRIETÁRIO:	PREDEITURA MUNICIPAL DE IRARÁ
MUNICÍPIO - UF:	IRARÁ - BA
ENDEREÇO:	COMUNIDADE LARGO NOVO
AUTOR DO PROJETO:	GEILDES SUELY DOS SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GEILDES SUELY DOS SANTOS

Geildes Suelly dos Santos Moreira
Engenheira Civil
CREA-69.810/D

PROPRIETÁRIO	69810	Nº. CREA
AUTOR DO PROJETO	69810	Nº. CREA
RESP. TÉCNICO	69810	Nº. CREA

DATA EMISSÃO:	03 DE JUNHO DE 2024	ÁREA:		PRANCHA:
ESCALA:	A3 SEM ESCALA	DESENHO:	EDUARDO LEÃO DOS SANTOS	

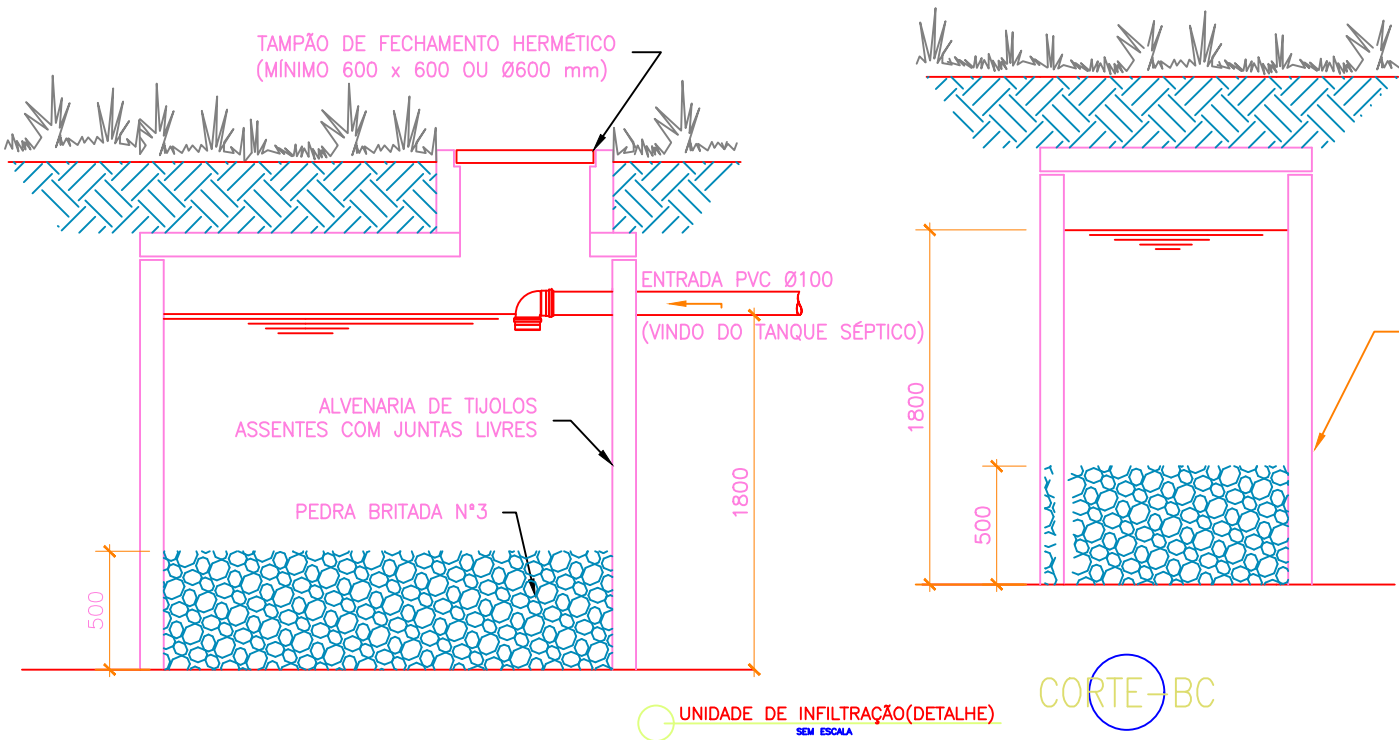

CORTE-AB

CORTE-BC