


AMP. 07 - WC MASC. BL 01 1:20




01 WC MASC. BL 01 1:25

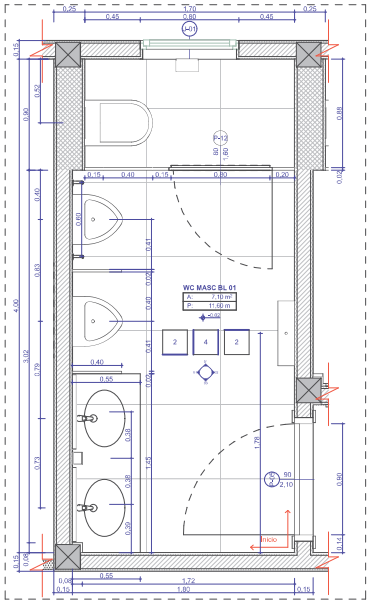


02 WC MASC. BL 01 1:25




05 WC MASC. BL 01 1:25

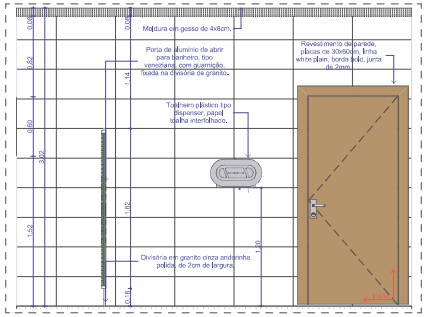


AMP. 09 - COPA COM. BL 01 1:20




03 WC MASC. BL 01 1:25

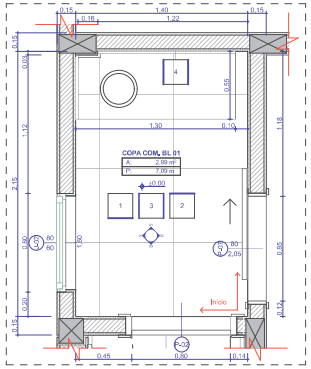


04 WC MASC. BL 01 1:25




01 COPA COM. BL 01 1:25

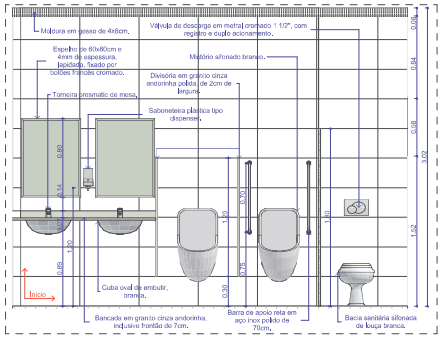


02 COPA COM. BL 01 1:25




AMP. 08 - WC COM. BL 01 1:20




01 WC COM. BL 01 1:25




02 WC COM. BL 01 1:25

03 WC COM. BL 01 1:25




04 WC COM. BL 01 1:25




03 COPA COM. BL 01 1:25




04 COPA COM. BL 01 1:25

## ESPECIFICAÇÕES E LEGENDAS

- ALVENARIA DA ESTRUTURA EXISTENTE
- ALVENARIA DO OUTROS ELEMENTOS A DEMOLIR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 12 VEZ A EXECUTAR
- ALVENARIA TIJOLOS 8 FUROS 1 VEZ A EXECUTAR
- PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES L = 10CM
- CONCRETO ARMADO A EXECUTAR CONFORME PROJ. ESTRUTURAL
- TERRENO NATURAL
- ATERRO
- INÍCIO DA PAGINAÇÃO

### ACABAMENTOS / PISOS:

1. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO COM ARGAMASSA COLANTE PVA PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE DE 5MM DE ESPESSURA - ROQUETE DE TAMPONAMENTO EXPANSÃO E JUNTAS AO PISO.
2. PISO TIPO PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREAS INTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE EM PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 5MM DE ESPESSURA - ROQUETE DE TAMPONAMENTO EXPANSÃO E JUNTAS AO PISO.
3. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 03MPA, ACABAMENTO CONVINCIONAL, NAO ARMADO, ESPESSURA 8CM - ROQUETE CIMENTADO COM ALTURA DE 10CM.
4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVINCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO.
5. PISO TIPO PORCELANATO NATURAL, PARA ÁREAS EXTERNAS, PLACAS DE 60X60CM, TIPO A, LINHA YORK, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, EMPREGADO ARGAMASSA COLANTE EM PO, QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE COM 10MM DE ESPESSURA.
6. EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM.
7. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ELEVADO EM CONCRETO FCK 20 MPA, VIBRADO EM OBRA, ARMADO COM TELA Q-138, ESPESSURA 23 CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE - JUNTAS SERRADAS.

### ACABAMENTOS / PAREDES:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO (PVA), NAS SUPERFÍCIES INTERNAS.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DA SUVINIL OU SIMILAR, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO (PVA), EM PAREDES DE GESSO (DRYWALL).
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DA SUVINIL OU SIMILAR, APARELHADAS EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, EMASSAMENTO PVA, NAS SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS.
4. REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, PLACAS 30X60CM, LINHA WHITE PLAIN, BORDA BOLD, DA PORTINARI OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DE USO CERÂMICO(ex. QUARTZOLIT OU SIMILAR) INCL. REJUNTE FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR DE 5MM DE ESPESSURA.
5. REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARMAMAD, COR ORGÂNICA/INORGÂNICA, APLICADO COM DESEMPENDEIRA MALHA MEDIA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.

### ACABAMENTOS / FORROS:

1. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO.
2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E EMASSAMENTO (PVA), EM LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE MOLDURA DE GESSO AR DE.
3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA SUVINIL OU SIMILAR EM TETO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE EMASSAMENTO, EM FORRO GESSO - DRYWALL, INCLUSIVE TRATA DE DETALHAMENTOS COM LINHA VALUETAL.

### ACABAMENTOS / OUTROS:

- ESQUADRIAS METÁLICAS, PORTAS E GRADE DE FERRO, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UM DE FUNDO ANTICORROSIVO - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESQUADRIA DE MADEIRA, RECEBERÃO PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE - UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).
- ESTRUTURAS DE FERRO NÃO APARENTE, DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FUNDO DE ÓXIDO DE FERROZARCÃO, 01 (UMA) DEMÃO.
- PORTAS COM DESNÍVEIS DE PISO, DEVERÃO TER SOLEIRAS RAMPEADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA.
- AS ESQUADRIAS (P, JT E JB) SERÃO FABRICADAS EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 8MM, INCOLOR, COM FERSIL EM ALUMÍNIO, ASSENTADAS SOBRE PINGADEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO DE 15CM DE LARGURA, COM ARGAMASSA MISTA.

### ACABAMENTOS (CORES):

- ESQUADRIAS METÁLICAS: ESMALTE FOSCO - NA COR:
- ESQUADRIAS DE MADEIRA: ESMALTE FOSCO - NA COR:
- PAREDES INTERNAS: TINTA LATEX ACRÍLICO - NA COR:
- PAREDES EXTERNAS: TINTA ESMALTE ACETINADO - NA COR:
- TETO: TINTA LATEX PVA - NA COR BRANCO NEVE:
- FACHADAS EXTERNAS: REVESTIMENTO ARMAMADO - NA COR BRANCO:
- DETALHES EXTERNOS: REVESTIMENTO ARMAMADO - NA COR AZUL.

OBSERVAÇÕES:
* TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
* TODOS OS CABEÇOTES DOS TIROS DEVEM SEGUIR EM DIREÇÃO ÀS ÁREAS OPERACIONAIS DA EMPRESA.
* AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICAR O CONTRÁRIO.
* ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, CONSULTAR O PROJETISTA.

NOMENCLATURAS:
* PCD - PESSOA COM CADEIRA DE RODAS.
* PCA - PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.
* PCL - PESSOA OBESA.

## QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

| | NOME | LARG x ALT | PEITORIL | ÁREA (m²) | QTD | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANELAS | | | | | | |
| | J-01 | 0.80x0.60 | 1.5 | 0.48 | 01 | MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE. |
| | J-02 | 2.0x0.60(.68) | 1.5 | 0.96 | 06 | MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE. |
| | J-03 A | 2.0x0.60(.68) | 1.5 | 0.96 | 02 | ABERTURA EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE, ACIONAMENTO MAXIMAR. |
| | J-03 | 3.0x0.60(.68) | 1.5 | 1.44 | 02 | MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE. |
| | J-03 A | 3.0x0.60(.68) | 1.5 | 1.44 | 06 | MAXIMAR EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM COM PELÍCULA INVISUFILM DE AUTATERMORANCE E GRADE. |
| | J-46 | 1.50x1.50 | 1.1 | 1.50 | 08 | VENEZIANA DE CORRER, EMALUMÍNIO PERFIL 25 (1.50X1.00M), 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), INCLUSO VIDRO. |
| | J-49 | 1.10x1.00 | 1.1 | 1.10 | 21 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 4MM E GRADE. |
| | J-48 | 1.07x1.00 | 1.1 | 1.07 | 1 | CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESPESSURA DE 8MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS. |
| | J-47 | 1.17x1.00 | 1.1 | 1.17 | 1 | CORRER - 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESPESSURA DE 8MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS. |
| | J-46 | 2.46x1.50 | 1.1 | 2.46 | 1 | CORRER - 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESPESSURA DE 8MM, FIXADAS POR PERFIL METÁLICO EM ALUMÍNIO COM SUPORTES DE FIXAÇÃO E TRAVAS. |
| PORTAS | | | | | | |
| | P-01 | 0.80x2.10 | - | 1.68 | 4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS EM ALVENARIA. |
| | P-02 | 0.80x2.10 | - | 1.68 | 7 | ABERTURA MADEIRA PARA VIDRO, SEMI-OCULTA E OU METÁLICA, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM + FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA. |
| | P-03 | 0.80x2.10 | - | 1.68 | 2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS EM ALVENARIA. |
| | P-04 | 0.80x2.10 | - | 1.68 | 2 | ABERTURA MADEIRA PARA VIDRO, SEMI-OCULTA E OU METÁLICA, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM + COM PERFIL TOM DE IMPACTO E BARRA DE APOIO. |
| | P-05 | 0.80x2.10 | - | 1.68 | 10 | ABERTURA MADEIRA PARA VIDRO, SEMI-OCULTA E OU METÁLICA, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM + FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA. |
| | P-06 | 0.80x2.10 | - | 1.68 | 13 | ABERTA - 01 FOLHA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA. |
| | P-07 | 0.80x2.10 | - | 1.68 | 4 | ABERTA - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA. |
| | P-08 | 1.20x2.10 | - | 2.52 | 1 | ABERTA - 01 FOLHA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE DRYWALL, COM BATENTE, GUARNIÇÃO E DOBRADIÇA. |
| | P-09 | 1.20x2.10 | - | 2.52 | 2 | ABERTA - 01 COLUNA - MADEIRA - PINTURA VERNIZ INCOLOR - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA. |
| | P-10 | 1.40x2.10 | - | 2.94 | 5 | ABERTA - 02 FOLHAS - ALUMÍNIO COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA. |
| | P-11 | 2.00x2.10 | - | 4.20 | 1 | CORRER - 04 FOLHAS - 01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA COM VIDRO - FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA. |
| | P-12 | 0.65x1.80 | - | 1.28 | 9 | ABERTA - 01 FOLHA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA. |
| | P-13 | 0.65x1.80 | - | 1.28 | 2 | ABERTA - 01 COLUNA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - COM GUARNIÇÃO - TARGETA LIVRE OCUPADA. |

# AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

OBRA: BATALHÃO DA POLICIA MILITAR CONSTRUÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

LOCAL: AVENIDA ERNESTO GEISEL - ESQUINA COM A AV. MANOEL DA COSTA LIMA BAIRRO JARDIM NHANHÁ - CAMPO GRANDE/MS

QUADRO DE ÁREAS: TERRENO: 5.116,66 m² A CONSTRUIR: 555,21 m²

AUTOR DO PROJETO: goubr DANUZA — Documento assinado digitalmente: DANUZA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO, Data: 15/12/2025 14:29:08-0300, Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA:

TÍTULO: AMP. 07 - WC MASC. BL 01, WC MASC. BL 01, AMP. 08 - WC COM. BL 01, WC COM. BL 01, AMP. 09 - COPA COM. BL 01, COPA COM. BL 01

FOLHA: 14/27

| ESCALA | DATA | REVISÃO | DETALHAMENTO |
|---|---|---|---|
| INDICADA | 23/03/2018 | 12/08/2025 | ARQ. DANUZA FLA COR..ES - CAU A2559-96 |

A1 - 910x594

C:\Users\danuza\Documents\DANUZA\BATALHÃO\BPMTRAN CG_PROJ ARQ\Pran CG\2.BL_2025\PM_CG_BPMTran.rvt

ALTIMA ALTERAÇÃO DO ARQUIVO EM: 28/07/2025, ALTERADO POR: danuza