




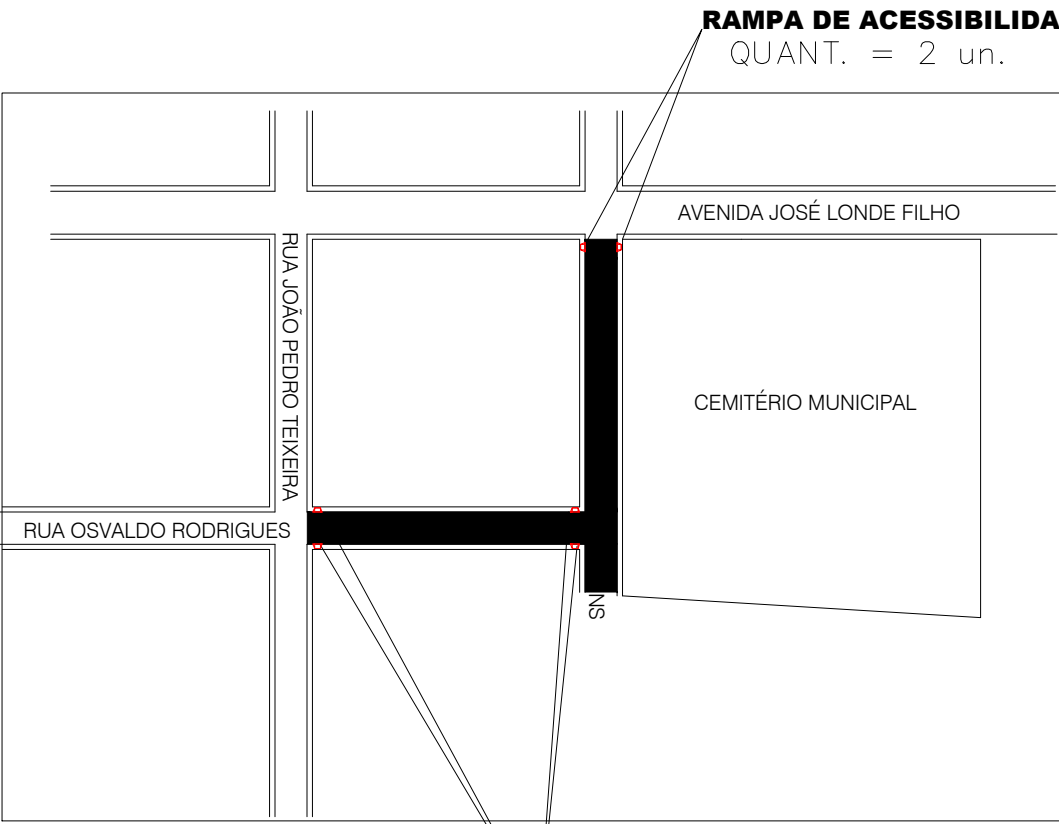


RAMPA DE ACESSIBILIDADE
QUANT. = 4 un.

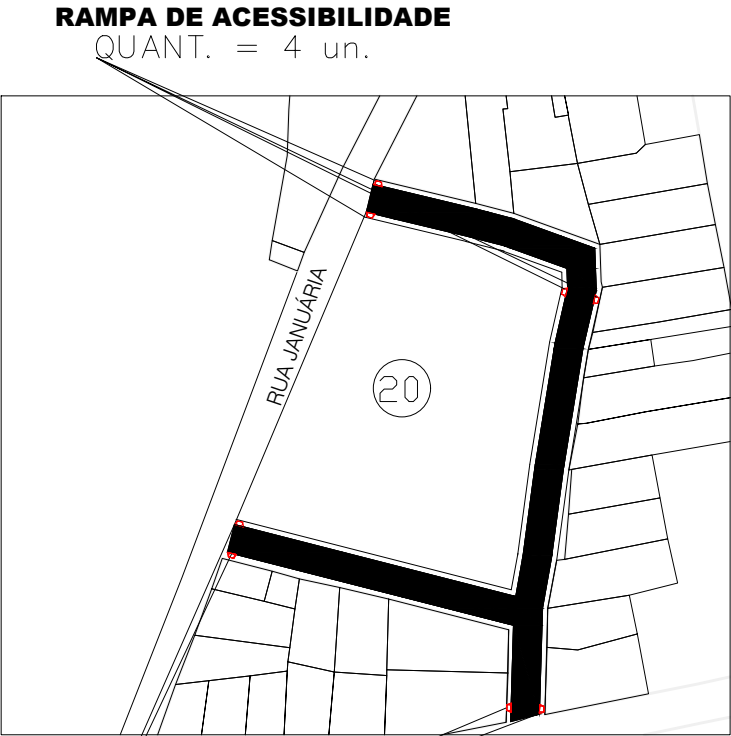

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
QUANT. = 4 un.

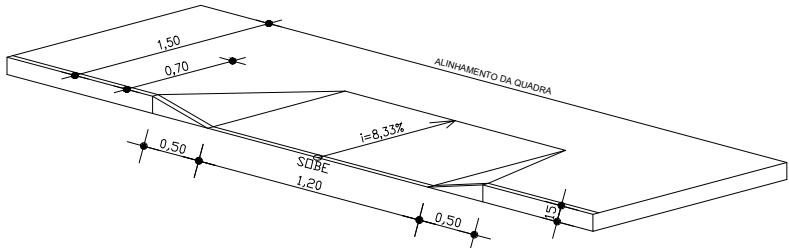

DETALHE DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
SEM ESCALA

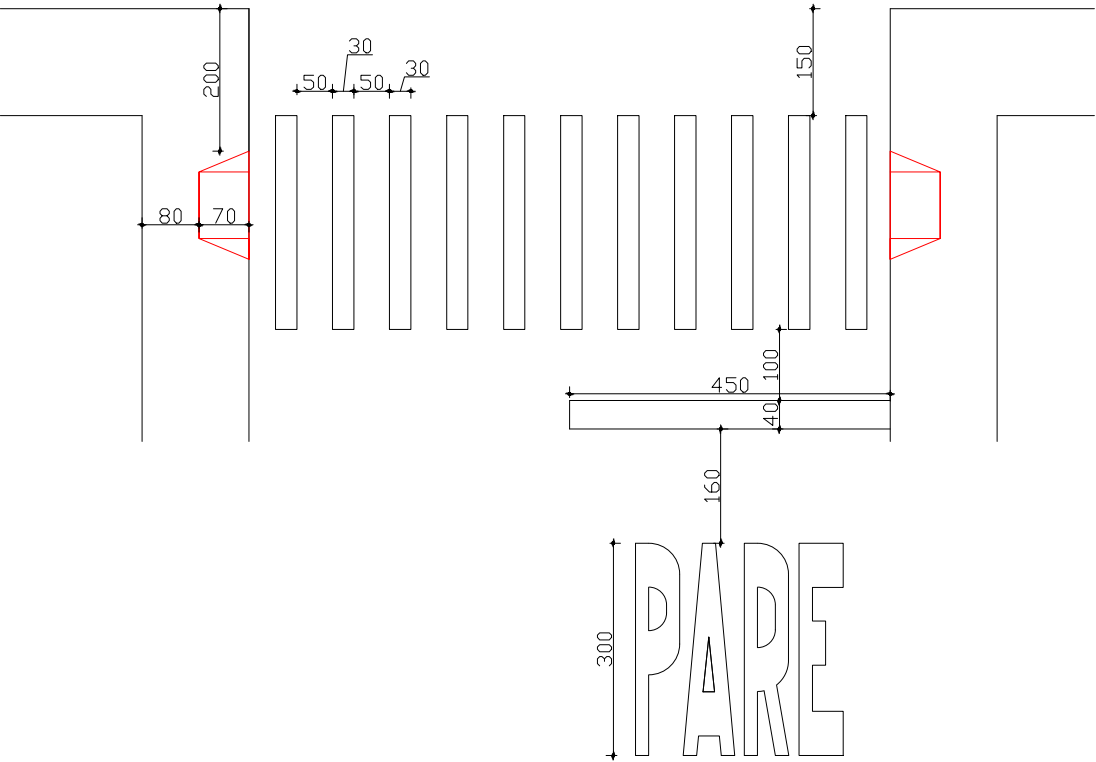

DETALHE TIPICO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

1. A FAIXA DE PEDESTRE É COMPOSTA POR SEGMENTAÇÕES CONTÍNUAS DE 3,00M DE LARGURA POR 30CM DE ESPESSURA, ESPAÇADAS ENTRE 50CM.
2. EM INTERSEÇÕES, DEVE SER DEMARCADA NO MÍNIMO A 1,50 M DO ALINHAMENTO DA PISTA TRANSVERSAL (CONFORME INDICADO NO DETALHE.)
3. A LOCAÇÃO DA FAIXA DE PEDESTRES DEVE RESPEITAR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, O CAMINHAMENTO NATURAL DOS PEDESTRES, SEMPRE EM LOCAIS QUE OFEREÇAM MAIOR SEGURANÇA PARA A TRAVESSIA.
4. ONDE TIVER SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARADA OBRIGATÓRIA, DEVERÁ DER INDICADO NA PISTA DE ROLAMENTO A PALAVRA "PARE", (DETALHE EM PROJETO.) NESSE CASO HAVERÁ UMA FAIXA CONTINUA DE 40CM DE ESPESSURA DO EIXO DA RUA ATÉ A CALÇADA, NA FAIXA DA MÃO DA VIA, DISTANCIADA 100CM DA FAIXA DE PEDESTRES. E A PALAVRA "PARE" GRAFADA A 160CM DESTA FAIXA, COM 300CM DE TAMANHO DA LETRA

CÁLCULO DE ÁREA DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO
FAIXA DE PEDESTRES:
FAIXA DE PEDESTRES BAIRRO MOACIR FLAVIO
0,3 LARG X 3,00 COMP X 11 FAIXAS X 3 UNID. = 29,70M²
FAIXA DE PEDESTRES BAIRRO ABAETÉ DE BAIXO
0,3 LARG X 3,00 COMP X 9 FAIXAS X 4 UNID. =32,40M²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PARADA OBRIGATÓRIA
ÁREA DA PALAVRA PARE = 7,19M² X 3 UNID. = 21,57M²
ÁREA TOTAL = 83,67M²

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA RUA JOSÉ LONDE FILHO, N° 354, CENTRO MATUTINA/MG			
ENGENHEIRA RESPONSÁVEL:	PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM VIAS URBANAS		
RAISSA THÁBATA DE AZEVEDO ENG° CIVIL – CREA/MG: 393.258 D Tel: (34) 998228281			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA CNPJ: 18.602.102/0001–42 Tel: (34) 36741220	PRANCHA: 04/04	ÁREA TERRENO: –m ²	ÁREA CONSTRUÇÃO: –m ²
	PROJETO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ESCALA: INDICADA	DATA: MAR/2026