

**EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.****OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO E INSTALAÇÃO.****DADOS DO EDITAL**

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, por inserção e monitoramento de dados inseridos no Portal [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br)

DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: **15 de junho de 2026**

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: **13h30min** (referência: horário de Brasília DF).

MODO DE DISPUTA: ABERTA

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO, POR LOTE

FORMA: ELETRÔNICA

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ATENDIMENTO PÚBLICO: 13h às 17h - (Endereço e contatos abaixo)

LOCAL DE ABERTURA: Portal de Compras do Governo Federal – [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br)

**CÓDIGO BANESTES - UASG: 925560**

PUBLICAÇÕES	NOS	SITES:
<a href="https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras">https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras</a>		Unidade
compradora n.º 925560,	<a href="http://www.compras.gov.br">www.compras.gov.br</a> ,	ou
<a href="http://www.banestes.com.br/publicacoes_legais/index.html">www.banestes.com.br/publicacoes_legais/index.html</a> .		

**RSFB** – Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro BANESTES.

O regulamento mencionado encontra-se publicado no sitio: [https://www.banestes.com.br/publicacoes\\_legais/arquivos\\_colic/regulamento-licitacoes-contratos-sfb.pdf](https://www.banestes.com.br/publicacoes_legais/arquivos_colic/regulamento-licitacoes-contratos-sfb.pdf)

**SFB** - Conglomerado de empresas do Sistema Financeiro BANESTES.

**ID CIDADES - TCE/ES:** 2026.500E1600004.01.0007

BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 Av. Princesa Isabel, n.º 574, Ed. Palas Center, Bloco "B", 2º andar, Centro, Vitória/ES.  
 CEP 29.010-931  
 Tel.: (27) 99803-7322  
 E-MAIL: [pregoes@banestes.com.br](mailto:pregoes@banestes.com.br)  
 HOME PAGE: [www.banestes.com.br](http://www.banestes.com.br)





**BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, sociedade de economia mista, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.127.603/0001-78, com sede na Av. Princesa Isabel, nº 574, Ed. Palas Center, Bloco "B", 9º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-931,

**BANESTES SEGUROS S.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 27.053.230/0001-75, com sede na Rua Cassiano Antônio Moraes, nº 60, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-525,

daqui por diante denominados simplesmente **CONTRATANTES**, conforme autorizações exaradas no processo n.º **2025-0B3SC**, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 13.303, de 30/06/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro Banestes – RSFB, publicado no DIO-ES, em 29/06/2018, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006, da Lei Complementar Estadual nº 618, de 11/01/2012, e do rito procedimental do pregão previsto na Lei nº 14.133, de 01/04/2021, e demais normas pertinentes, realizarão licitação, pelo rito da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, critério de julgamento por **MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, POR LOTE**, em disputa por modo aberto, objetivando a contratação de pessoa jurídica para **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO E INSTALAÇÃO**, mediante as condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

## 1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de aquisição de mobiliários de escritório e instalação, em conformidade com este Edital e seus anexos.

1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ✓ **ANEXO I** Termo de Referência;
- ✓ **ANEXO II** Minuta de Contrato;
- ✓ **ANEXO II.1** Modelo de declaração de estabelecimentos;
- ✓ **ANEXO II.2** Modelo de declaração para não retenção de CSLL, Cofins e Pis/Pasep;
- ✓ **ANEXO II.3** Modelo de declaração e compromisso referente à identificação e à qualificação do fornecedor – Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento de Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP);
- ✓ **ANEXO II.4** Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e Não Contratação Irregular de Menor;
- ✓ **ANEXO III** Modelo de Proposta Comercial;
- ✓ **ANEXO IV** Certificações;
- ✓ **ANEXO V** Especificações Técnicas dos Produtos;
- ✓ **ANEXO VI** Projeto Referencial.

## 2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação são provenientes de recursos próprios dos CONTRATANTES.

2.2. O valor estimado **NÃO SERÁ SIGILOSO**, conforme estabelecido no §1º do art. 34 da Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro BANESTES – RSFB.", sendo divulgado o máximo para a contratação no TR - Termo de Referência - Anexo I

## 3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL





- 3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal.
- 3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade do licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.
- 3.3. O acesso ao Portal de Compras e o uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou às empresas do Sistema Financeiro Banestes promotoras da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 3.3.1. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, sob pena de inabilitação.
- 3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 3.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 3.6. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

#### **4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

- 4.1. Poderão participar deste Pregão empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e estiverem previamente credenciados perante o sistema eletrônico, em situação regular, por meio do Portal de Compras do Governo Federal, para participação de Pregão Eletrônico.
- 4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se enquadrem no art. 38 da Lei nº 13.303/2016 e/ou na “Seção IV. Condições de Participação” do RSFB, bem como:
- 4.2.1. Que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- 4.2.2. Que estejam reunidas em consórcio, na forma de sociedade de propósito específico, ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
- 4.2.3. Estrangeiras que não funcionem no País.
- 4.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.





- 4.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- 4.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparadas;
- 4.4.1.2. O Sistema somente tornará público se algum licitante se declarou beneficiária da LC 123/06, tanto para o pregoeiro quanto para os participantes, após a etapa de lances.
- 4.4.1.3. Caso a empresa beneficiária deixe de declarar no sistema que faz jus aos benefícios, será dado o mesmo tratamento das demais empresas.
- 4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- 4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal do Brasil.
- 4.5. As declarações do licitante vencedor do certame serão juntadas aos demais documentos de habilitação previstos no item 13 deste edital e arquivadas pelo pregoeiro no processo.
- 4.6. A declaração falsa, em campo próprio do sistema, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

## **5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO**

- 5.1. A participação no pregão dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico, módulo SIASG do site <https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg>, onde os licitantes deverão inserir a proposta de preços. A inserção da proposta de preços deverá ocorrer até a data e horário marcados para abertura da sessão, constantes do preâmbulo deste Edital, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 5.1.1. O licitante poderá retirar ou substituir sua proposta até o momento da abertura da sessão.
- 5.1.2. O encaminhamento da proposta de preços não resulta em ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a etapa de lances/negociação.
- 5.2. Como requisito para a participação no pregão, no ato de registro de suas





propostas iniciais, o licitante deverá providenciar, no próprio sistema eletrônico, as declarações previstas no item 4.4, momento em que também deverá se declarar, se for o caso, beneficiária da LC 123/06.

- 5.3. O licitante deverá enviar sua proposta de preço mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do campo relativo a:
- 5.3.1. Percentual de desconto sobre o valor estimado constante deste Edital;
- 5.3.2. O critério de julgamento adotado será o de **MAIOR DESCONTO, POR LOTE**.
- 5.3.3. O licitante deverá consignar, de forma expressa no sistema eletrônico, para fins de proposta no pregão, o **PERCENTUAL DE DESCONTO, a ser aplicado de maneira linear** nos itens da TABELA - VALORES UNITÁRIOS PARA REFERÊNCIA, constante do Anexo III - Modelo de Proposta Comercial, **PARA CADA LOTE**.
- 5.4. A proposta a ser inserida no sistema deverá conter no mínimo:
- 5.4.1. Indicação da marca, modelo e fabricante, quando for o caso;
- 5.5. Qualquer divergência entre as especificações contidas no Anexo I deste Edital e as constantes no catálogo de materiais do sistema - CATMAT ou CATSER -, prevalecerão para todos os efeitos as do Anexo I.
- 5.6. O cadastramento da proposta de preços pelo licitante no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e concordância com as seguintes premissas:
- a) a proposta é válida pelo período mínimo de 90 (noventa) dias;
- b) nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste pregão, incluindo todo o desembolso que o CONTRATANTE vier a ter que despendar por força da presente contratação;
- c) o prazo de execução e as condições do fornecimento/serviço ofertados atendem a especificação e estão garantidos conforme o estabelecido neste Edital e seus anexos;
- d) total conhecimento e aceitação dos termos deste Edital e seus Anexos.
- 5.7. Ao enviarem suas propostas os licitantes automaticamente se declaram conhecedores das especificações/descrições técnicas do objeto licitado de acordo com as especificações contidas neste Edital, não cabendo alegar desconhecimento posterior como defesa para aplicação de eventual sanção, sendo certo que as descrições dos itens geradas pelo Portal de Compras do Governo Federal são apenas referências de ordem sequencial para cotação.
- 5.8. Qualquer elemento que possa identificar o licitante, importa em desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 5.9. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, podendo ser acompanhada em tempo real por todos os participantes.
- 6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**
- 6.1. O início da sessão pública se dará pelo pregoeiro, via sistema eletrônico, na data





e horário constantes do Preâmbulo deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, não havendo nesse momento a identificação dos participantes, que somente ocorrerá após o encerramento da etapa de lances.

- 6.2. Havendo algum problema com o sistema que impeça a abertura do certame na data e horário marcados, o pregoeiro fará divulgação aos envolvidos sobre a nova data e horário de abertura, que ocorrerá decorridas, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio Compras.

## 7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
- 7.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante na inclusão das descrições e inserções previstas no Portal de Compras do Governo Federal.
- 7.1.2. Após o término da sessão, a negociação será realizada conforme a ordem de classificação, sendo as propostas elencadas em ordem decrescente de maior desconto ofertado.
- 7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

## 8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- 8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lance exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo **DESCONTO PERCENTUAL, a ser aplicado sobre o valor global e, de forma linear, sobre os valores unitários de cada item da TABELA - VALORES UNITÁRIOS PARA REFERÊNCIA**, constante do Anexo III - Modelo de Proposta Comercial, **PARA CADA LOTE**.
- 8.1.2. A proposta a ser enviada deverá conter no máximo duas casas decimais após a vírgula.
- 8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. O percentual de desconto é de responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro.
- 8.3. Os licitantes serão informados, em tempo real, do maior desconto registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do ofertante.
- 8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto superior ao





último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

- 8.5. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.
- 8.6. O pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.
- 8.6.1. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame.
- 8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 8.8. Os lances serão públicos e sucessivos com **intervalo mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento), PARA TODOS OS LOTES.**
- 8.9. A etapa de lances durará 10 (dez) minutos. Após esse prazo, poderá ser prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão.
- 8.9.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- 8.9.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- 8.10. Encerrada a sessão sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, mediante justificativa, reiniciar a etapa de lances para obtenção do melhor preço.
- 8.11. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações e apresentação de lances intermediários.
- 8.12. Não havendo lances após o início da fase competitiva e persistindo o empate, aplica-se o art. 52 do Regulamento de Licitações e Contratos do SFB.
- 8.13. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos.
- 8.13.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio Compras.
- 8.14. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço





apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

- 8.15. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
- 8.16. Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação, tanto pelo pregoeiro como para as demais participantes, após o encerramento do envio de lances.

## **9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

- 9.1. Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
- 9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
- 9.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- 9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, aplica-se o disposto nos Artigo 55 do Regulamento de Licitações e Contratos do SFB;
- 9.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, precluirá do direito previsto nos Artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
- 9.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

## **10. DA NEGOCIAÇÃO**

- 10.1. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
- 10.2. A negociação observará o disposto no Artigo 57 do Regulamento de Licitações e Contratos do SFB (Sistema Financeiro BANESTES) e será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 10.3. Após a negociação, o licitante terá o prazo de duas horas, contadas da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta final e, se necessário, dos documentos complementares adequados ao último lance





ofertado.

- 10.4. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 10.5. A negociação será feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

## 11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 11.1. Terminada a etapa de lances e/ou de negociação, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá detalhar de forma escrita sua proposta, adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo informado, que deverá ser de no mínimo 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado a critério do Pregoeiro, após solicitação da licitante no sistema eletrônico, observadas as orientações a seguir:
- 11.1.1. Apresentar proposta comercial devidamente preenchida na forma do **Anexo III - Modelo de Proposta Comercial** deste Edital, computando todas as despesas necessárias para a completa realização dos serviços, em moeda corrente nacional, ou seja, em real (R\$), incluindo todo o desembolso que os CONTRATANTES vierem a ter que dispendar por força da presente contratação;
- 11.1.2. Compor os valores com os preços dos insumos de mercado, computando todos os custos necessários à perfeita execução dos serviços nas condições exigidas, incluindo provisões que suportem adequadamente os seguros, as substituições, atualizações, reposições, variações de mercado e outras alterações previsíveis, pois a ocorrência destas alterações na composição dos custos durante a execução do contrato não serão consideradas como fatos supervenientes para atualização de valores, exceto quando existente previsão legal.
- 11.1.3. Considerar nos custos indiretos de sua proposta as despesas envolvidas na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos, tais como os dispêndios relativos a: funcionamento e manutenção da sede, aluguel, água, luz, telefone, Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU); pessoal administrativo; material e equipamentos de escritório; preposto e seus deslocamentos; e seguros.
- 11.1.4. Compor os valores considerando eventual benefício de desoneração, tais como encargos/tributos/taxas, informando a data de início do benefício e a legislação que o respalda;
- 11.2. A proposta deve conter, no mínimo, os seguintes dados:
- 11.2.1. O nome do representante legal da empresa, o cargo ocupado e identificação;
- 11.2.2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão;
- 11.2.3. A razão social, o endereço, correio eletrônico (e-mail), o número do CNPJ, o número da conta corrente, preferencialmente, nos CONTRATANTES ou citação de pagamento por boleto bancário, bem como os números do telefone e celular





do representante da empresa.

- 11.3. O licitante vencedor deverá informar e-mail atualizado para receber e responder intimações/notificações dos CONTRATANTES e deverá responder de imediato confirmando a ciência da intimação/notificação.
- 11.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do objeto da licitação e aplicação de eventual sanção à Adjudicatária, se for o caso.
- 11.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo e fabricante, vinculam a adjudicatária.
- 11.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real), com duas casas decimais após a vírgula, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
- 11.7. Quando o preço global ofertado resultar, em qualquer item, em um valor unitário que possua mais de 02 (duas) casas decimais, deve-se considerar apenas as 02 (duas) primeiras casas (centavos), devendo o Pregoeiro e o Licitante vencedor proceder às adequações de preço, e sendo necessário, apresentar a proposta ajustada limitada ao valor global.
- 11.8. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 11.9. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 11.10. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 11.11. Até a contratação, a Comissão Permanente de Licitação e Pregão (COLIP) poderá solicitar ajustes nos preços ofertados pelo licitante. Em nenhuma circunstância, o valor global registrado no Sistema deverá ser ultrapassado.

## 12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

- 12.1. O julgamento das propostas será feito segundo o critério de **maior desconto percentual** sobre a tabela de valores observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 12.2. O pregoeiro examinará a proposta melhor classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
- 12.3. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro solicitará a documentação e verificará a habilitação do licitante, observado o disposto no item 13, deste Edital. O licitante deverá enviar os documentos como Anexo no Sistema, em prazo a ser informado pelo pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas da solicitação, podendo ser prorrogado por interesse dos CONTRATANTES.





- 12.4. Poderão ser requisitados, a exclusivo critério dos CONTRATANTES, documentos complementares, informações adicionais a respeito da proposta e/ou da habilitação, bem como correção da proposta, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sendo informado pelo pregoeiro o prazo máximo para atendimento, que não será inferior a 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado por interesse dos CONTRATANTES.
- 12.5. O não atendimento no prazo fixado implicará a desclassificação do licitante e sujeitará a aplicação das sanções cabíveis.
- 12.6. O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta, quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços que o compõem necessitem de ajustes, de forma a adaptar os valores unitários ao valor total ofertado ou aos valores estimados pelos CONTRATANTES e para eliminar dízimas.
- 12.7. O pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a validade e a eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 12.8. Na hipótese de necessidade de suspensão do pregão para a realização de diligências, a sessão será reiniciada mediante aviso prévio de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
- 12.9. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
- 12.10. Serão desclassificadas as propostas que:
- a) contenham vícios insanáveis ou ilegalidade;
  - b) descumpram as especificações constantes neste Edital e seus anexos;
  - c) apresentem preços que sejam manifestamente inexequíveis e não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade requerida;
  - d) não reflitam custos compatíveis com o regime tributário da empresa;
  - e) se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação, mesmo após a negociação prevista neste edital;
  - f) apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique o tratamento isonômico entre os licitantes.
- 12.11. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove a cobertura suficiente dos custos decorrentes da contratação.
- 12.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada





diligência na forma do § 2º Art. 56 da Lei 13.303/16 para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

- a) questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexecutabilidade, sendo aquela obrigada a responder no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação;
- b) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
- c) verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;
- d) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados;
- e) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante;
- f) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o licitante disponha para a prestação dos serviços;
- g) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

12.13. Se a proposta for recusada ou se o licitante desatender exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo sua habilitação na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

12.14. Em sendo aceito o preço, o licitante contratado deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive para os custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto do contrato, exceto quando ocorrer algum dos eventos previstos em eventual Matriz de Riscos descrito neste Edital.

12.15. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos os licitantes em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicação entre eles.

12.16. Conforme previsto no Art. 57, § 3º da Lei 13.303/16, os CONTRATANTES cancelará o item que apresente o resultado final acima do orçamento estimado, revogando a licitação quando se tratar de um único item.

12.17. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente previstos sujeitam-se a ser considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título, devendo os serviços/materiais serem entregues aos CONTRATANTES sem ônus adicional.

12.18. O não envio dos documentos no prazo máximo previsto/concedido, ou a falta das especificações e detalhamentos ou itens, que impossibilitem a avaliação do atendimento às características exigidas no edital e a exequibilidade dos preços, sujeitará a proposta do licitante à desclassificação e implicará a avaliação das





demais propostas, na ordem de classificação.

- 12.19. A relutância do licitante em honrar a proposta ou o lance ofertado será tratada em conformidade com o que dispõe o item 19 deste edital.
- 12.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro solicitará a documentação e verificará a habilitação do licitante, observado o disposto no item 13 deste edital. O licitante deverá enviar os documentos como Anexo no Sistema, em prazo a ser informado pelo pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas da solicitação, podendo ser prorrogado por interesse dos CONTRATANTES.

### **13. DA HABILITAÇÃO**

- 13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 13.1.1. SICAF;
- 13.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).
- 13.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 13.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 13.1.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 13.1.4. Constatada a existência de sanção ou alguma ocorrência impeditiva, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 13.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira.
- 13.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do SICAF, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
- 13.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 13.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará na inabilitação do licitante.





- 13.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, prorrogável a critério do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.
- 13.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 13.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 13.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 13.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 13.7. Ressalvado o disposto no item 13.2 e 13.8, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
- 13.7.1. **Habilitação jurídica**
- I. Registro comercial, no caso de empresário individual;
- II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e alterações devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores em exercício;
- III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresário ou sociedade empresária estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 13.7.2. **Regularidade fiscal**
- I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II. Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que pode ser apresentada por meio da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- III. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
- 13.7.3. **Qualificação Técnica**
- I. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por órgão(s) da Administração





Pública ou Entidade Privada, devidamente assinado(s), carimbado(s), em papel timbrado da empresa ou órgão tomador, com identificação clara do(s) responsável(is) pelo(s) atestado(s), que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade em características compatíveis de, no mínimo, **50% (cinquenta por cento) do quantitativo estimado** desta licitação para os seguintes itens, estabelecidos como parcelas de maior relevância para a disposta finalidade:

- Lote 01, Item 02 (Armário Baixo);
- Lote 02, Itens 18 (Painéis) e 19 (Gaveteiro);
- Lote 03, Item 20 (Arquivo de Aço).

II. Certificações constantes no Anexo - IV.

#### 13.7.4. **Qualificação Econômico-Financeira**

- I. Certidão Negativa de pedido de falência ou de concordata, expedida pelos distribuidor(es) da sede do Licitante.
  - II. Certidão Negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelos distribuidor(es) da sede do Licitante.
- 1) No caso de empresa em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, o Licitante deverá apresentar a certidão emitida pelo juízo em que tramita o processo da recuperação judicial atestando que o plano de recuperação judicial ou extrajudicial foi devidamente aprovado/homologado, e que a empresa está apta econômica e financeiramente a cumprir o futuro Contrato, levando em consideração o objeto a ser contratado.
  - 2) Ambas as certidões devem ser emitidas no máximo 60 (sessenta) dias antes da data determinada para sessão pública. Quando a certidão não apresentar prazo de validade, somente será aceita se anexada legislação específica que estabeleça validade diversa para o respectivo documento.

#### 13.8. **Das empresas cadastradas no SICAF**

- 13.8.1. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, ficará dispensado de apresentar os documentos relativos aos itens 13.7.1, 13.7.2 e 13.7.4, cuja conferência se dará por consulta pelo Pregoeiro ao SICAF dos documentos relacionados nos referidos itens.
- 13.8.2. A verificação se dará mediante consulta online, realizada pelo Pregoeiro, devendo o resultado ser impresso e anexado ao processo.

#### 13.9. **Da regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte**

- 13.9.1. Havendo alguma restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que o termo inicial do prazo será o dia em que o proponente for declarado vencedor do certame.
- 13.9.2. O motivo da irregularidade fiscal pendente, quando for o caso, será registrado em ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a regularização. Em caso de atraso por parte dos órgãos competentes para emissão de certidões negativas de débito ou certidões positivas com efeitos de





negativas, o licitante poderá apresentar à Administração Pública outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos Artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidão comprobatória.

- 13.9.2.1. Na hipótese descrita no item anterior, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal, prazo este que poderá ser prorrogado única e exclusivamente por motivo relacionado à impossibilidade do órgão responsável em emitir a certidão, o que deve ser comprovado pelo licitante.
- 13.9.3. A assinatura do contrato ou instrumento equivalente fica condicionada à comprovação de toda a regularidade fiscal exigida neste Edital, sob pena de decadência do direito à contratação.
- 13.9.4. A não regularização da documentação nos prazos previstos no item 13.9.2 e no item 13.9.3.1 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no RSFB, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- 13.9.5. Se o licitante, de qualquer forma, fraudar os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, seja por extinção ou suspensão do crédito tributário, ser-lhe-á aplicada a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a empresa do SFB contratante, nos termos do RSFB, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

#### **14. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO**

- 14.1. Os documentos de habilitação deverão ser incluídos como Anexo no Sistema, em prazo a ser informado pelo pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas da solicitação, podendo ser prorrogado por interesse dos CONTRATANTES. A não inclusão acarretará na inabilitação da proposta.
- 14.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
- 14.3. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 14.3.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 14.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade.
- 14.5. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
- 14.6. Os documentos exigidos para habilitação, que não estejam contemplados ou





estejam vencidos no SICAF ou ainda indisponíveis para realizar a consulta nos sítios oficiais emitentes das certidões, deverão ser enviados pelo Sistema Compras ou, no caso de algum impedimento, para o e-mail de comunicação constante no preâmbulo, no prazo de até 2 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

- 14.6.1. A verificação pelo pregoeiro em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 14.7. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante com indicação do número de inscrição no CNPJ.
- 14.8. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
- 14.9. As beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 (ME/EPP) deverão incluir no Compras toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 14.9.1. A não-regularização da documentação, nos prazos previstos neste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 83 da Lei 13.303/16, sendo facultado aos CONTRATANTES convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação ou revogar a licitação.
- 14.10. Não será habilitado o licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 14.11. O licitante deverá disponibilizar, mediante solicitação do pregoeiro, outras informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, tais como: cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
- 14.12. Para fins de organização e melhor verificação da habilitação, o pregoeiro poderá solicitar, via sistema, que a documentação seja relacionada em índice, informando a localização dos comprovantes, conforme modelo a seguir:

Item da habilitação	Documento que comprova	Localização na documentação (nº da página)

- 14.13. Sendo considerado habilitado, o licitante de melhor lance será declarado vencedor.
- 14.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico do Portal de Compras do Governo Federal – [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br).

## 15. DOS RECURSOS

- 15.1. É cabível recurso, nas fases, nos prazos e procedimentos previstos no Artigo 90 do Regulamento de Licitações e Contratos do SFB.





- 15.2. Após o término do julgamento das propostas e após o término do ato de habilitação ou inabilitação, o pregoeiro abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
- 15.2.1. O licitante vencedor, beneficiário da Lei Complementar nº 123/06, que necessite de prazo para regularizar sua documentação conforme previsão no item 13.9.2, a abertura do prazo recursal somente ocorrerá, em sessão pública, após transcorrido o prazo para a regularização.
- 15.3. O licitante recorrente deverá apresentar em momento único as razões do recurso em campo próprio do sistema no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 15.4. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente.
- 15.5. Fica assegurada aos licitantes obter vista dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos administrativos e de contrarrazões, quando necessário, no endereço citado na folha de rosto deste edital, devendo ser confirmado a visita previamente via e\_mail:pregoes@banestes.com.br
- 15.6. Cabe ao Pregoeiro receber, apreciar sua admissibilidade, examinar e decidir os recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão.
- 15.6.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da tempestividade.
- 15.7. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e, quando o mesmo mantiver sua decisão, deverá submetê-la à autoridade competente. O pregoeiro(a) decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do término do prazo dos licitantes para apresentação das contrarrazões, dispondo a autoridade superior do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a decisão final.
- 15.8. O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
- 15.9. A falta de manifestação imediata do licitante no prazo previsto e formalizada no sistema eletrônico importará a decadência do direito de recorrer, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
- 15.9.1. Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como aqueles que não tiverem manifestada a intenção de interpor recurso Administrativo e/ou cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
- 16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DECORRENTE DE RECURSO**
- 16.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 16.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria





sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

- 16.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 16.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 16.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## **17. DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO, HOMOLOGAÇÃO E PUBLICIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

- 17.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade de todos os atos praticados, o resultado da licitação será submetido à autoridade competente para fins de homologação do procedimento licitatório.
- 17.3. A autoridade competente poderá adotar as providências descritas no artigo 59 do RSFB.
- 17.4. Caso a adjudicação não possa ocorrer dentro do período de validade da proposta e caso persista o interesse dos CONTRATANTES, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima.
- 17.5. Havendo previsão neste instrumento, o objeto da licitação somente será adjudicado e homologado ao licitante declarado vencedor após os procedimentos e condições previstas para avaliação de amostras/protótipo.
- 17.6. Após a homologação, será dada publicidade ao resultado da licitação, em tempo real, mediante a disponibilização em sítio eletrônico: [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br).

## **18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

- 18.1. Após homologação do procedimento licitatório, a adjudicatária será convocada para assinar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 18.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.





- 18.1.2. O contrato será individualizado para cada empresa CONTRATANTE. Se houver a participação de mais de uma empresa do SFB neste Edital, a contratação originará mais de um contrato, respeitado o rateio do valor global.
- 18.2. Previamente à contratação, os CONTRATANTES realizarão consulta "on line" ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujo resultado será anexado aos autos do processo.
- 18.3. A Adjudicatária, no ato da assinatura do contrato, fica ciente de que os pagamentos decorrentes do Contrato/Ordem de Fornecimento serão realizados, preferencialmente, por meio de conta corrente BANESTES.
- 18.4. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém os requisitos de habilitação e que possui as condições para assinatura do instrumento, ou quando, injustificadamente, recusar-se a retirar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após, feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta, e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais, nos termos do Artigo 76 do RSFB.
- 18.5. A Adjudicatária deverá manter durante toda a execução do objeto da licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## **19. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

- 19.1. A aplicação de penalidades e sanções administrativas observará o disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do SFB e na Lei nº 13.303/2016.
- 19.2. Ao licitante que praticar ou que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos desta licitação, poderá ser aplicada a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a empresa do SFB contratante, por até 2 (dois) anos.
- 19.3. Aplica-se, ainda, as sanções previstas na Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, especialmente em virtude do cometimento de atos lesivos na forma do Artigo 5º da referida Lei.
- 19.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 19.5. O licitante/Adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos itens 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 e nos incisos do Artigo 107 do RSFB, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ao impedimento de licitar e de contratar com o SISTEMA FINANCEIRO BANESTES e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
- 19.6. Além das penalidades previstas nos itens antecedentes, a inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, observado o procedimento para aplicação de





sanções previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SFB:

- 1) Advertência;
  - 2) Multa, aplicável nos percentuais e casos adiante enumerados:
    - a) No caso de inexecução parcial do objeto, multa na razão de 3% (três por cento) sobre o valor global atualizado da proposta final apresentada pela CONTRATADA;
    - b) No caso de inexecução total, multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor global atualizado da proposta final apresentada pela CONTRATADA.
  - 3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CONTRATANTES, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- 19.7. Além das condutas irregulares previstas na Lei nº 12.846/2013, a sanção de suspensão estabelecida no inciso III do item 19.6, poderá também ser aplicada à CONTRATADA se esta:
- I. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
  - II. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com os CONTRATANTES em virtude de atos ilícitos praticados.
- 19.8. As multas previstas no inciso II do item 19.6 quando aplicadas, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelos CONTRATANTES à CONTRATADA ou, ainda, quando for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
- 19.9. O atraso injustificado na execução do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, de 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor total contratado.
- 19.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.
- 19.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 19.12. As multas serão recolhidas em favor dos CONTRATANTES, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
- 19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, no CEIS/ CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/ Cadastro Nacional de empresas Punidas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas por Atos de Improbidade Administrativa ([www.cnj.jus.br/improbidade](http://www.cnj.jus.br/improbidade)), nos termos da Lei 12.846/2013 e do Decreto nº 11.129/2022.
- 19.14. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras





medidas cabíveis.

- 19.15. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do objeto, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

## **20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 20.1. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimento e/ou impugnar o instrumento convocatório até o quinto dia útil anterior à data fixada para a ocorrência do certame, em ambos os casos por escrito e entregue exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail: [pregoes@banestes.com.br](mailto:pregoes@banestes.com.br), até às 18 horas do último dia útil do prazo citado neste item.
- 20.1.1. Não serão atendidas solicitações (questionamentos/impugnações) formuladas após o prazo estabelecido no subitem 20.1.
- 20.1.2. As solicitações de esclarecimentos ou impugnações, ambos limitados a capacidade do sistema de 20.000 caracteres, relativos ao presente Edital, devem ser enviados obrigatoriamente ao e-mail: [pregoes@banestes.com.br](mailto:pregoes@banestes.com.br) em 02 arquivos: um arquivo digitalizado (exemplo: formato .pdf) contendo o pedido de esclarecimento ou impugnação, documentos que amparem a solicitação, se houver, documento de identificação do signatário e documentos que comprovem os poderes de representação; e outro arquivo em modo editável (formato .doc ou .docx) com o inteiro teor da petição de pedido de esclarecimentos, impugnação ou recurso.
- 20.1.3. O arquivo com pedido de esclarecimentos ou impugnação deve ser enviado para o e-mail: [pregoes@banestes.com.br](mailto:pregoes@banestes.com.br), em formato editável (formato .doc ou .docx etc.), ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar ao Pregoeiro inserir os dados no Portal de Compras do Governo Federal, sítio [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br).
- 20.1.4. Não será considerada e/ou recebida impugnação/questionamentos sem as devidas qualificações do interessado, como Razão Social ou nome, número do CNPJ/MF ou CPF/MF, endereço eletrônico, logradouro, nome completo do representante legal (quando for o caso), telefone, data e assinatura, não sendo os CONTRATANTES obrigado a respondê-la.
- 20.2. O SFB, por meio do pregoeiro auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, deve prestar esclarecimento e/ou processar, julgar e responder a impugnação interposta em até 03 (três) dias úteis contados da solicitação ou interposição.
- 20.3. Na hipótese de o SFB não prestar o esclarecimento ou não decidir a impugnação até a data fixada para a ocorrência do certame, a licitação deverá ser adiada, fixando-se nova data para sua ocorrência.
- 20.4. A resposta ao esclarecimento e/ou da impugnação será comunicada diretamente no Portal de Compras do Governo Federal, pelo Pregoeiro, a todos os interessados e passa a integrar o instrumento convocatório.





- 20.5. Acolhida a impugnação que altere o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.
- 20.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema eletrônico [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br), em até 03 (três) dias úteis contados da solicitação ou interposição, e vincularão os participantes e a Administração.
- 20.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 20.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 20.9. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
- 20.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
- 20.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário.
- 20.13. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis de expediente na sede administrativa dos CONTRATANTES.
- 20.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 20.15. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 20.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e de seus anexos ou das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
- 20.17. O Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no órgão, situado no endereço





constante do preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 13h às 17h ou por meio dos sites [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br), <https://www.gov.br/pncp/pt-br> ou [www.banestes.com.br/publicacoes\\_legais/index.html](http://www.banestes.com.br/publicacoes_legais/index.html).

- 20.18. Os autos do processo administrativo podem ser consultados pelos interessados, respeitada eventual restrição de acesso, mediante solicitação a ser feita pelo e-mail: [pregoes@banestes.com.br](mailto:pregoes@banestes.com.br).
- 20.19. A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do proponente, com todos os termos e condições deste Edital.
- 20.20. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 20.21. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio.
- 20.22. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
- 20.22.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os CONTRATANTES.
- 20.23. Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre os CONTRATANTES e a CONTRATADA, serão resolvidas de acordo com a legislação brasileira.
- 20.24. Observadas as condições legais, a Equipe de Pregoeiro poderá, por motivo de interesse público, por sua iniciativa, ou em consequência de solicitações de esclarecimentos, modificar este edital e seus ANEXOS, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas.
- 20.25. O Pregoeiro poderá, no interesse dos CONTRATANTES e a seu exclusivo critério, relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação e/ou possam ser sanadas no prazo que vier a ser fixado pelo Pregoeiro.
- 20.26. É proibido a qualquer proponente tentar impedir, perturbar ou fraudar qualquer ato do procedimento licitatório, sujeitando-se, o autor, às sanções legais e administrativas regulamentadas.
- 20.27. A presente licitação será anulada nos casos de vícios insanáveis, fato que não gera direito à indenização, salvo o dever dos CONTRATANTES de pagar à CONTRATADA o que este houver fornecido até a data em que for declarada a anulação e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não seja imputável a culpa à CONTRATADA, promovendo-se a apuração da responsabilidade de quem lhe deu causa. Estará também sempre ressalvado aos CONTRATANTES, o direito de revogar esta licitação, por despacho motivado, de que dará ciência às proponentes.
- 20.28. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus ANEXOS, o valor se limita ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais





documentos.

- 20.29. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016 bem como do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro BANESTES – RSFB.
- 20.30. O foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, será o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Edital, do processo licitatório ou do contrato respectivo.
- 20.31. É obrigação do licitante acompanhar no site Portal de Compras do Governo Federal todas as fases do certame, bem como manifestar-se via chat, quando solicitado, não podendo posteriormente alegar desconhecimento, uma vez que todas as orientações, solicitações, etc., serão feitas via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal.
- 20.32. Naquilo que não conflitar com as disposições da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro Banestes (RSFB), nem com os diplomas normativos específicos sobre pregão, o presente certame adotará, para fins específicos de viabilização desta modalidade, o rito procedimental estabelecido pela Lei nº 14.133/2021, incluindo as adaptações do pregão eletrônico do Compras.gov.br às disposições da Lei n.º 14.133/2021.

**BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**BANESTES SEGUROS S.A.**

---

Paulo César Brunelli  
Gerente Geral – GEACO/DIRAD





**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de mobiliários de escritório, conforme divisão de lotes e quantitativos abaixo:

LOTE 01 - ARMÁRIOS			
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	QUANTIDADE ESTIMADA
1	Armário Alto	800x500x1600mm	75
2	Armário Baixo	800x500x760mm	75

LOTE 02 - MESAS , PLATAFORMAS E GAVETEIROS			
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	QUANTIDADE ESTIMADA
3	Mesa De Reunião Canoa	2000x1000x760mm	20
4	Mesa De Reunião Canoa	2500x1200x760mm	50
5	Mesa De Reunião Canoa	3000x1200x760mm	15
6	Mesa Unitária	1350x800x760mm	5
7	Mesa Unitária	1500x800x760mm	120
8	Plataf. Simples 1 Usuário	1500x800mm	2
9	Plataf. Simples 4 Usuários	1350x800mm	2
10	Plataf. Dupla 2 Usuários	1350x800mm	19
11	Plataf. Dupla 2 Usuários	1500x800mm	15
12	Plataf. Dupla 6 Usuários	1350x800mm	30
13	Plataf. Dupla 6 Usuários	1500x800mm	19
14	Plataf. Dupla 8 Usuários	1350x800mm	74
15	Plataf. Dupla 8 Usuários	1500x800mm	24
16	Plataf. Dupla 10 Usuários	1350x800mm	9
17	Plataf. Dupla 10 Usuário	1500x800mm	4
18	Painéis	1300x18x300mm	597
19	Gaveteiro	400x470x648mm	1387

LOTE 03 - ARQUIVOS DE AÇO			
ITEM	MOBILIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA
20	Arquivo De Aço	06 gavetas	200

**2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

2.1 Local de Entrega ou da Execução do Objeto	Os itens licitados poderão ser entregues/instalados sob demanda nos endereços indicados conforme Planilha do ANEXO VII.
2.2 Prazo de Execução do Objeto	Em até 30 (trinta) dias, a contar da solicitação de atendimento via email pela COSUP.
2.3 Recebimento do Objeto	Recebimento provisório: <b>Não se aplica.</b> Recebimento parcelado: Entregas sob demanda. Recebimento definitivo: <b>Não se aplica.</b>
2.4 Vigência do Contrato	<b>Prazo de vigência do contrato:</b> 60 (sessenta) meses. <b>Início do prazo de vigência:</b> A contar da data de assinatura do contrato. <b>Possibilidade de prorrogação:</b> Não
2.5 Vistoria prévia	Não.
2.6 Marca ou modelo	O fornecedor deverá verificar mobiliário padrão utilizado no Banestes S.A para que mantenha, o mais fiel possível, a identidade visual existente.
2.7 Avaliação de Amostra/protótipo	Sim, conforme Item 13 deste Anexo I





2.8 Nível Mínimo de Serviço ou Service Level Agreement (SLA)	Sim.
2.9 Certificações	<b>Qualidade do produto:</b> Sim. Conforme Anexo IV. <b>Processo de fabricação:</b> Não se aplica.
2.10 Garantia contratual para execução do objeto	Não.
2.11 Condições especiais quanto à periodicidade e à forma para a empresa do SFB realizar o pagamento	Sim. Conforme Minuta de Contrato – Anexo II.
2.12 Prazo de Garantia Técnica	Sim. Certificado de garantia total de no mínimo 05 (cinco) anos apresentado pelo fabricante do produto ofertado.
2.13 Manual/Folder/Prospecto	Não se aplica.
2.14 GEOBRAS	Não se aplica.
2.15 Serviços Relevantes	Não.
2.16 LGPD	Não.
2.17 Outras informações	DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXADOS: Anexo IV – Certificações Anexo V – Especificações técnica dos produtos Anexo VI – Projeto referencial

### 3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Conforme Minuta Contratual - Anexo II.

### 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Conforme Minuta Contratual - Anexo II.

### 5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a contratação do serviço acima mencionado, para atender as necessidades do Sistema Financeiro Banestes, bem como suas coligadas, pelos próximos 60 (sessenta) meses.

### 6. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO

6.1 Bem ou serviço comum (item 4.7.1.1)	Sim.
6.2 Procedimento de licitação (item 4.7.1)	Licitação Banestes pelo rito da modalidade pregão.
6.3 Forma de licitação	Eletrônica.
6.4 Inversão de fases (item 4.7.2)	Não.
6.5 Critério de julgamento (item 4.7.3)	Maior Desconto.
6.6 Regime de execução (item 4.7.4)	Empreitada por Preço Unitário
6.7 Obras e Serviços de Engenharia - Documentos (item 4.3.2)	Não se aplica.
6.8 Tratamento diferenciado e simplificado para ME, EPP e MEI ou equiparadas (item 4.7.5)	Não.
6.9 Participação de empresas em consórcio	Não.
6.10 Subcontratação do objeto	Não.
6.11 Sigilo do valor estimado da contratação	Não.
6.12 Documentos de habilitação	Conforme o Edital.
6.13 Registro de Preços	Não.

### 7. DEFINIÇÃO DA ESTIMATIVA DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO





Sobre os valores da tabela abaixo, o licitante deverá ofertar desconto percentual (%) único a ser aplicado sobre todos os itens, conforme Anexo III – Modelo de Proposta Comercial.

Realizado orçamentos através de pesquisa de preço no mercado, foi realizado como estimativa a média de preços unitários de propostas comerciais. O valor global da contratação foi aferido pela multiplicação da média dos valores unitários pelo quantitativo estimado de itens demandado ao longo de 60 (sessenta) meses de vigência contratual, conforme planilha abaixo:

### BANESTES S.A.

#### LOTE 01

LOTE 01					
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	Armário Alto	800x500x1600mm	R\$ 3.393,80	75	R\$ 254.535,00
2	Armário Baixo	800x500x760mm	R\$ 1.809,76	75	R\$ 135.732,00
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO</b>					<b>R\$390.267,00</b>

### BANESTES S.A.

#### LOTE 02

LOTE 02					
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
3	Mesa De Reunião Canoa	2000x1000x760mm	R\$ 3.552,75	20	R\$ 71.055,00
4	Mesa De Reunião Canoa	2500x1200x760mm	R\$ 4.771,73	50	R\$ 238.586,50
5	Mesa De Reunião Canoa	3000x1200x760mm	R\$ 5.941,49	15	R\$ 89.122,35
6	Mesa Unitária	1350x800x760mm	R\$ 2.913,29	5	R\$ 14.566,45
7	Mesa Unitária	1500x800x760mm	R\$ 3.497,94	120	R\$ 419.752,80
8	Plataf. Simples 1 Usuário	1500x800mm	R\$ 2.682,30	2	R\$ 5.364,60
9	Plataf. Simples 4 Usuários	1350x800mm	R\$ 4.849,96	2	R\$ 9.699,92
10	Plataf. Dupla 2 Usuários	1350x800mm	R\$ 3.933,60	19	R\$ 74.738,40
11	Plataf. Dupla 2 Usuários	1500x800mm	R\$ 4.707,71	15	R\$ 70.615,65
12	Plataf. Dupla 6 Usuários	1350x800mm	R\$ 8.311,67	30	R\$ 249.350,10
13	Plataf. Dupla 6 Usuários	1500x800mm	R\$ 9.964,67	19	R\$ 189.328,73
14	Plataf. Dupla 8 Usuários	1350x800mm	R\$12.336,67	74	R\$ 912.913,58
15	Plataf. Dupla 8 Usuários	1500x800mm	R\$14.302,00	24	R\$ 343.248,00
16	Plataf. Dupla 10 Usuários	1350x800mm	R\$15.436,67	9	R\$ 138.930,03
17	Plataf. Dupla 10 Usuários	1500x800mm	R\$18.243,33	4	R\$ 72.973,32
18	Painéis	1300x18x300mm	R\$1.433,95	597	R\$ 856.068,15
19	Gaveteiro	400x470x648mm	R\$1.604,13	1375	R\$2.205.678,75
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO</b>					<b>R\$5.961.922,33</b>

### BANESTES SEGUROS S.A.

#### LOTE 02

LOTE 03					
ITEM	MOBILIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
19	Gaveteiro	400x470x648mm	R\$1.604,13	12	R\$ 19.249,56
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO</b>					<b>R\$ 19.249,56</b>



**BANESTES S.A.****LOTE 03**

LOTE 03					
ITEM	MOBILIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
20	Arquivo De Aço	06 gavetas	R\$ 2.597,79	200	R\$ 519.558,00
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO</b>					<b>R\$ 519.558,00</b>

LOTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO TOTAL
LOTE 01 - Armários	R\$390.267,00
LOTE 02 - Mesas, Gaveteiros e Plataformas	R\$ 5.981.241,89
LOTE 03 - Arquivo de Aço	R\$ 519.558,00

EMPRESA	VALOR GLOBAL ESTIMADO TOTAL
Banestes S.A.	R\$ 6.871.817,33
Banestes Seguros S.A.	R\$ 19.249,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.891.066,89</b>

**8. PROJETO VINCULADO**

Não se aplica.

**9. CONTINUIDADE**

Não se aplica.

**10. TRANSIÇÃO CONTRATUAL**

Não se aplica.

**11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

O fornecedor deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental, tendo por fundamento, a Constituição Federal, compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro, e outras legislações pertinentes, particularmente a Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima, e a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ademais deve cumprir, no que couber, as exigências do art. 6º da Instrução Normativa MPOG nº01, de 19 de janeiro de 2010, que estabelece as práticas de sustentabilidade.

**12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa





da Administração à continuidade do contrato.

### 13. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA/PROTÓTIPO

13.1 As amostras, em quantidade mínima de 03 (três) amostra, com a logo da empresa CONTRATANTE, para cada lote, deverão estar devidamente identificadas com o nome da licitante e o número deste Edital e ser encaminhada à GESEP/COSUP - Gerência de Segurança Patrimonial e Suprimentos, situada na Av. Princesa Isabel, 574, Ed. Palas Center, bloco B, 3º andar, Centro, Vitória - ES, para aprovação, conforme as especificações.

13.2 As amostras deverão ser entregues e apresentadas impreterivelmente no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da notificação feita pelo Pregoeiro na sessão do Pregão;

13.2.1 Nos casos em que houver a necessidade de envio de layout por parte dos CONTRATANTES, o prazo do item 13.2 terá seu início a partir do envio do layout.

13.2.2 O prazo de entrega da amostra do item 13.2 poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante solicitação da licitante no Sistema Compras, a critério da área técnica/gestora da contratação.

13.3 As entregas das amostras fora do local ou prazo indicado pelo Pregoeiro ou a sua reprovação pela área técnica acarretará a desclassificação do licitante;

13.4 As amostras deverão estar acompanhadas de ficha técnica do produto/material ofertado, a qual deverá contemplar as características, especificações e matéria prima utilizada na fabricação dos itens;

13.5 As amostras serão submetidas à aprovação da GESEP/COSUP, que avaliará a adequação de suas especificações técnicas às especificações contidas neste termo (tais como o tipo de material, texto, formato, cores etc.), considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam;

13.6 O prazo para análise e testes das amostras (prova de conceito) será de até **05 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento;

13.7 Após análise e testes (prova de conceito), a GESEP/COSUP emitirá parecer quanto à aprovação ou reprovação dos itens;

13.8 Caso a licitante convocada a apresentar as amostras a apresente em desconformidade com o especificado ou tenha sido reprovado pelos CONTRATANTES, estes a seu critério poderão conceder prazo de **05 (cinco) dias úteis** para reparação dos itens não aprovados;

13.9 Em caso de reprovação, a proposta será automaticamente desclassificada e chamada a licitante do segundo menor preço, para apresentação da amostra conforme sua Proposta Comercial e assim sucessivamente, respeitando-se os mesmos prazos previstos nos itens anteriores, até que uma atenda às condições exigidas;

13.10 Em sendo aprovada as amostras apresentadas, a licitante será declarada vencedora da licitação;

13.11 No caso de reprovação das amostras, não caberá recurso junto ao CONTRATANTE, desde que devidamente identificadas e demonstradas as falhas técnicas não sanáveis, apontadas pela equipe da GESEP/COSUP.

13.12 As amostras ficarão sob a guarda do CONTRATANTE até a homologação do Pregão;





13.13 Após a homologação, as mesmas deverão ser retiradas no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos**, sendo que a GESEP/COSUP não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. Findo o prazo aludido, a Administração providenciará o descarte das amostras;

13.14 Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie em razão do envio de amostras;

13.15 A não observância de quaisquer das disposições contidas nos itens anteriores ensejará a não aceitação da proposta;

13.16 A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando o licitante vencedor seja o atual fornecedor/prestador de serviço e a amostra se referir a objeto que já está sendo utilizado pela empresa do Sistema Financeiro Banestes (SFB).

13.17 A decisão caberá ao Pregoeiro após manifestação dos Gestores da contratação.

**Nota:** Entende-se por prova de conceito a análise e testes das amostras, as quais serão analisadas tecnicamente, a fim de comprovar a funcionalidade exigida no edital, bem como a verificação do atendimento às especificações técnicas mínimas contidas neste edital e seus anexos

#### **14. GESTOR DO CONTRATO E FISCAL DO CONTRATO**

Gestor: Athos Bernardes Santos, Gerente Geral – GESEP – Matr. 030086043.

Fiscal: Washington Alves Freitas Filho, Coordenador – GESEP/COSUP – Matr. 030063922

#### **15. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Washington Alves Freitas Filho, Coordenador – GESEP/COSUP – Matr. 030063922

Clarice Friggi Tavares - GEREN/COENG – Matr. 030078393

Margarete Athayde Henriques – Técn. Bancário I – GESEP/COSUP – Matr. 030091284





**ANEXO II****MINUTA DE CONTRATO Nº \_\_\_\_\_ - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO  
ID CIDADES - TCE/ES: 2026.500E1600004.01.0007**

[Nota: Conforme previsto no item 18.1.2 do Edital, o contrato será individualizado para cada empresa CONTRATANTE, respeitado o rateio do valor global previsto na proposta.]

**BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, sociedade de economia mista, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 28.127.603/0001-78, com sede na Av. Princesa Isabel, n.º 574, Ed. Palas Center, Bloco "B", 9º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-931,

**BANESTES SEGUROS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.053.230/0001-75, com sede na Rua Cassiano Antônio Moraes, n.º 60, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-525,

daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e

**EMPRESA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.000.000/0000-00, com sede na endereço, representada neste ato por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m) e se identifica(m), doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o que contém nas cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

O objeto desta contratação é a aquisição e instalação de mobiliários de escritório, conforme características e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES GERAIS DO PAGAMENTO**

**[BANESTES S.A.]** Pela entrega do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), conforme descrito abaixo.

**LOTE 01**

LOTE 01					
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	Armário Alto	800x500x1600mm		75	
2	Armário Baixo	800x500x760mm		75	
VALOR TOTAL ESTIMADO					

**LOTE 02**

LOTE 02					
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
3	Mesa De Reunião Canoa	2000x1000x760mm		20	
4	Mesa De Reunião Canoa	2500x1200x760mm		50	
5	Mesa De Reunião Canoa	3000x1200x760mm		15	
6	Mesa Unitária	1350x800x760mm		5	
7	Mesa Unitária	1500x800x760mm		120	
8	Plataf. Simples 1 Usuário	1500x800mm		2	
9	Plataf. Simples 4 Usuários	1350x800mm		2	
10	Plataf. Dupla 2 Usuários	1350x800mm		19	
11	Plataf. Dupla 2 Usuários	1500x800mm		15	
12	Plataf. Dupla 6 Usuários	1350x800mm		30	
13	Plataf. Dupla 6 Usuários	1500x800mm		19	





14	Plataf. Dupla 8 Usuários	1350x800mm		74	
15	Plataf. Dupla 8 Usuários	1500x800mm		24	
16	Plataf. Dupla 10 Usuários	1350x800mm		9	
17	Plataf. Dupla 10 Usuários	1500x800mm		4	
18	Painéis	1300x18x300mm		597	
19	Gaveteiro	400x470x648mm		1375	
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>					

**LOTE 03**

LOTE 03					
ITEM	MOBILIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
20	Arquivo De Aço	06 gavetas		200	
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>					

**[BANESTES SEGUROS S.A.]** Pela entrega do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), conforme descrito abaixo.

**LOTE 02**

LOTE 02					
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
19	Gaveteiro	400x470x648mm		12	
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>					

**Nota 1:** Os quantitativos estimados constituem mera previsão, de modo que a CONTRATANTE não está obrigada a realizá-los em sua totalidade. O valor global estimado não corresponde à garantia de solicitações mínimas. Não cabe à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização em caso de utilização não integral.

**Parágrafo Primeiro:** A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com a entrega do objeto, o valor constante na fatura apresentada, em um dos dias 10, 20 ou 30 do mês imediatamente posterior ao faturamento.

**Parágrafo Segundo:** Todas as despesas, diretas ou indiretas, de qualquer natureza necessárias para o cumprimento do objeto deste instrumento, tais como deslocamento, transporte, alimentação, hospedagem, salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, entre outros, ficarão a cargo da CONTRATADA, não cabendo nenhum acréscimo aos valores definidos em sua proposta comercial. Se for o caso, a CONTRATANTE efetuará as retenções dos tributos incidentes sobre os pagamentos a serem realizados, conforme determina a legislação vigente.

**Parágrafo Terceiro:** Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional (real), através de crédito na conta corrente da CONTRATADA, preferencialmente no BANESTES, ou boleto bancário, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente autorizada pela GESEP – Gerência Segurança Patrimonial E Suprimentos.

**Parágrafo Quarto:** O faturamento deverá ser apresentado pela CONTRATADA à CONTRATANTE impreterivelmente até o 5º (quinto) dia útil anterior ao fim do mês da execução do objeto.

**Parágrafo Quinto:** Ocorrendo erro, a fatura será devolvida à CONTRATADA para retificação. Nesse caso, o pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após a apresentação da nova fatura devidamente retificada.





**Parágrafo Sexto:** A CONTRATADA se obriga a emitir a Nota Fiscal/Fatura, referente à execução do objeto, em favor da Unidade da CONTRATANTE tomadora dos serviços (matriz ou filial), devendo constar no documento fiscal o CNPJ e demais dados cadastrais da respectiva unidade, além do número do Contrato (xxxxxxx) e do Identificador CidadES (2026.500E1600004.01.0007). Todas as notas serão entregues, preferencialmente, por meio do endereço eletrônico, [washingtonfreitas@banestes.com.br](mailto:washingtonfreitas@banestes.com.br) e [cosup\\_matldeescritorio@banestes.com.br](mailto:cosup_matldeescritorio@banestes.com.br) ou na GESEP – Gerência Segurança Patrimonial E Suprimentos, sito na Av. Princesa Isabel, 574, Ed. Palas Center, Bloco "B", 3º andar, Centro, Vitória/ES.

**Parágrafo Sétimo:** Se ficar comprovado pagamento a maior, decorrente de erro na emissão de qualquer fatura, a CONTRATADA compromete-se a imediatamente restituir a quantia cobrada em excesso, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, não cumulativos, e correção monetária, de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE), que incidirão a partir da data do pagamento.

**Parágrafo Oitavo:** Se ficar comprovado pagamento a menor, decorrente de erro na emissão de qualquer fatura, a CONTRATANTE compromete-se a pagar a diferença, na próxima fatura, sem incidência de juros e correção monetária.

**Parágrafo Nono:** A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, com a Nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos:

- I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II. Prova de regularidade junto ao INSS, que pode ser apresentada através da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e PGFN, com informações da situação do sujeito passivo quanto aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados;
- III. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

**Parágrafo Décimo:** Constatada pela CONTRATANTE qualquer irregularidade da CONTRATADA junto aos órgãos fiscalizadores, será dado o prazo de no máximo 30 (trinta) dias corridos para a regularização.

**Parágrafo Décimo Primeiro:** Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. Concomitante à rescisão, a CONTRATANTE oficiará ao órgão fiscalizador da irregularidade para providências legais.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O prazo de vigência do presente Contrato é de **60 (sessenta) meses**, contados a partir da assinatura do contrato, sem possibilidade de prorrogação.

### **CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE**

Após o período de 12 (doze) meses, contados da data da última proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, a saber \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, os valores previstos na Cláusula Segunda poderão ser reajustados, desde que haja solicitação formal pela CONTRATADA por Correspondência ou endereço eletrônico: [cocap@banestes.com.br](mailto:cocap@banestes.com.br), considerando o IPCA – IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), acumulado no período, ou outro índice que vier a ser estabelecido pelo Governo Federal.

**Parágrafo Primeiro:** Se em virtude de lei subsequente vier a ser admitida correção de obrigações contratuais em periodicidade inferior à prevista na legislação vigente, as partes,





desde já, concordam que as correções dos valores constantes na Cláusula Segunda passarão a ser feita mediante acordo entre as partes.

**Parágrafo Segundo:** Caso haja mudança na política econômica do Governo Federal, o reajuste previsto nesta Cláusula será considerado até aquela data, reajustando-se os preços, no restante do prazo, pelas novas regras que vierem a ser estabelecidas, mediante Termo Aditivo.

**Parágrafo Terceiro:** Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus devem ser solicitados dentro de 30 (trinta) dias da data da anualidade da proposta comercial. Caso a solicitação seja feita após ultrapassado esse prazo, os seus efeitos incidirão a partir da data de recebimento do pedido, sem efeitos retroativos.

**Parágrafo Quarto:** No caso de não observância ao disposto no parágrafo antecedente, serão considerados renunciados pela CONTRATADA os reajustes, bem como as revisões contratuais, com o encerramento do Contrato.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DO LOCAL E DOS PRAZOS DE ENTREGA**

- I. **Local de Entrega:** Os itens licitados deverão ser entregues/instalados nos locais especificados no anexo VII.
- II. **Prazo de Execução do Objeto:** As entregas devem ser realizadas em até 30 (trinta) dias, contados a partir de cada solicitação de demanda via e-mail pela COSUP.

#### **CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Pela consecução dos objetivos previstos neste Contrato, a CONTRATANTE, além das obrigações definidas em outras cláusulas do presente instrumento, ou estabelecidas em lei, se obriga a:

- I. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
- II. Alocar os recursos necessários à execução do objeto contratado;
- III. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para cumprir adequadamente o Contrato;
- IV. Quando identificado pela CONTRATANTE a necessidade de realização de entregas dentro de suas dependências, deverão fornecer à CONTRATADA condições adequadas para execução;
- V. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues fora do estabelecido e que estejam em desacordo com os requisitos obrigatórios deste Contrato e seus anexos;
- VI. Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, conforme o prazo e as condições estabelecidos no presente instrumento;
- VII. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade verificada na execução das atividades;
- VIII. Não utilizar os funcionários da CONTRATADA para execução de outros serviços que não aqueles aqui contratados. Da mesma forma, não poderá pagar compensações ou fornecer qualquer outro benefício aos funcionários da CONTRATADA;
- IX. Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas internas de segurança bancária.





**CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Pela consecução dos objetivos previstos neste Contrato, a CONTRATADA, além das obrigações definidas em outras cláusulas do presente instrumento, ou estabelecidas em lei, se obriga a:

- I. Fornecer o objeto contratual nas condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, sem nenhum ônus extra para a CONTRATANTE, utilizando todos equipamentos/padrões de segurança associados;
- II. Responsabilizar-se pela integral fornecimento do objeto, inclusive no que se referir a inobservância da legislação em vigor;
- III. Fiscalizar o perfeito cumprimento da execução contratual, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela CONTRATANTE;
- IV. Não permitir que seus empregados ou prepostos forneçam objeto além dos previstos neste Contrato;
- V. Executar o objeto contratual por meio de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE exigir a retirada daqueles cuja conduta seja inconveniente;
- VI. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga atender prontamente;
- VII. Responder por todo e qualquer dano que causar diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, ainda que culposos, praticado comprovadamente por seus prepostos, empregados ou mandatários, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar o valor correspondente dos pagamentos à CONTRATADA. Não exclui ou reduz essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;
- VIII. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei, no edital e neste instrumento, inclusive a regularidade fiscal;
- IX. Diligenciar para que seus empregados tratem com civilidade e cortesia o pessoal do SFB e seus clientes;
- X. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do Contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão;
- XI. Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do objeto, mesmo que não sejam de sua competência;
- XII. Responsabilizar-se civilmente por vícios na execução, tais como: quantidade, qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas neste termo, ou atribuídas pela CONTRATADA, verificados posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas no Código de Defesa do Consumidor;
- XIII. Nomear preposto para representar a CONTRATADA durante toda execução do Contrato, com indicação, declaração de ciência e assinatura no formulário apropriado do Banestes;
- XIV. Manter o mais completo e absoluto sigilo, para os jurídicos e legais efeitos, devendo guardar, por si, seus empregados e/ou prepostos, em relação às informações, documentos de qualquer natureza e tecnologia que, em razão deste instrumento, lhe sejam exibidos, manuseados ou por qualquer outra forma ou modo, venham a tomar conhecimento, ficando, portanto, responsáveis por





sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sob pena de rescisão contratual e medidas cíveis e penais cabíveis;

- XV. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam direta ou indiretamente sobre este Contrato ou seu objeto, ficando, desde logo, convencionado que a CONTRATANTE poderá descontar de qualquer crédito da CONTRATADA a importância correspondente a eventuais pagamentos desta natureza, que porventura venha a efetuar por imposição legal, podendo também a CONTRATANTE exigir, se e quando necessário, a apresentação dos respectivos comprovantes de quitação dos períodos anteriores;
- XVI. Cumprir as legislações e regulamentações relativas à prevenção e ao combate à corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude;
- XVII. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- XVIII. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, FGTS, seguro e quaisquer encargos propostos, não existindo entre seus empregados e a CONTRATANTE vínculo de qualquer natureza, haja vista que a CONTRATADA, para todos os fins de direito, é empregadora autônoma;
- XIX. Cumprir e manter, durante toda a vigência contratual, padrões elevados de ética, respeitando: a legislação brasileira e os compromissos internacionais assumidos que tratam de direitos humanos e da responsabilidade socioambiental e as exigências legais acerca das responsabilidades trabalhistas e da proibição do trabalho escravo e do trabalho infantil;
- XX. Observar os critérios de sustentabilidade ambiental, tendo por fundamento, a Constituição Federal, compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro, e outras legislações pertinentes, particularmente a Lei n. 12.187/09, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima, e a Lei n. 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ademais deve cumprir, no que couber, as exigências do art. 6º da Instrução Normativa MPOG nº01, de 19 de janeiro de 2010, que estabelece as práticas de sustentabilidade;
- XXI. Não constar, assim como seus sócios e diretores, em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sociais, ambientais e climáticos, bem como orientar seus empregados, representantes e fornecedores para que obedeçam à legislação, às normas e aos regulamentos sobre o tema;
- XXII. Em conformidade com a Resolução CMN nº 4.945/21 e com a Resolução CMN nº 4.557/2017, bem como com a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática da CONTRATANTE, responder a questionário de Diligência de Risco Social, Ambiental e Climático sempre que solicitado pela CONTRATANTE;
- XXIII. A CONTRATADA se compromete a atender integralmente às exigências impostas pela legislação e pelas regulamentações destinadas a Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento de Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP). Para isso, ficam estabelecidos as seguintes obrigações à CONTRATADA:
- a) A CONTRATADA se compromete a fornecer, de maneira proativa e conforme solicitado pela CONTRATANTE durante a contratação, todas as informações necessárias para garantir a plena conformidade da CONTRATANTE às exigências impostas pela legislação e pelas regulamentações destinadas a PLD/FTP. Isso inclui, mas não se limita aos dados indicados no anexo deste Contrato;





- b) Além de apresentar as informações detalhadas no anexo deste Contrato, a CONTRATADA poderá ser demandada pela CONTRATANTE a disponibilizar esclarecimentos adicionais ou documentos para subsidiar sua análise. Nesse caso, a CONTRATADA deverá apresentar as informações e documentos solicitados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, caso outro prazo superior não esteja definido pela CONTRATANTE, em formato e meio por esta especificados, garantindo a integridade, confidencialidade e segurança dos dados fornecidos;
- c) A CONTRATADA se compromete a manter as informações fornecidas atualizadas, comunicando à CONTRATANTE, de forma célere, quaisquer alterações significativas que possam afetar a avaliação de riscos ou a plena conformidade da CONTRATANTE às exigências impostas pela legislação e pelas regulamentações destinadas a PLD/FTP;
- d) A CONTRATADA permitirá e facilitará a realização de auditorias, inspeções ou qualquer outra forma de fiscalização pela CONTRATANTE ou por entidades reguladoras, com o objetivo de verificar a conformidade das informações fornecidas e a aderência às normativas aplicáveis;
- e) O descumprimento das obrigações estabelecidas neste inciso ou no anexo I sujeitará a CONTRATADA a sanções contratuais, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, incluindo a rescisão contratual e a responsabilização por perdas e danos;
- f) A CONTRATADA assume total responsabilidade pela veracidade, precisão e completude das informações fornecidas durante a contratação.

**Parágrafo Único:** A CONTRATADA se compromete ainda a cumprir as seguintes obrigações específicas:

- I. Fornecer o objeto deste instrumento, conforme especificados no termo de referência (anexo I) e nas condições deste instrumento, bem como efetuar as instalações correspondentes do material;
- II. Emitir documento fiscal com descrição detalhada do objeto contratado, mencionando ainda a referência ao edital;
- III. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, como estabelecido no artigo 77 da Lei nº 13.303/16;
- IV. Não será permitida a apresentação de certidões negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados no item acima;
- V. Responsabilizar-se por quaisquer prejuízos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação imprudente, negligente ou pela imperícia, má fé ou dolo de seus empregados, inclusive prepostos, envolvidos na execução do objeto;
- VI. Em caso de defeito de fabricação deverá ser efetuada a substituição do objeto do contrato mediante solicitação da GESEP/COSUP, sem custos adicionais. A recusa na troca acarretará nas sanções previstas, saldo e comprovado, por laudo técnico, que os defeitos são causados por fatores externos.

#### **CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA TÉCNICA**

Certificado de garantia total de no mínimo 05 (cinco) anos apresentado pelo fabricante do produto ofertado.

#### **CLÁUSULA NONA: DA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE**





## **ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA – PLD/FTP, DA ANTICORRUPÇÃO, DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E DO GUIA DE CONDUTA ÉTICA**

A CONTRATADA declara, com a assinatura deste Contrato, que conhece e observa, em suas atividades e em especial neste Contrato, as normas nacionais e internacionais, essas últimas quando aplicáveis, de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP e de Anticorrupção, (adiante denominadas “Legislação”), dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), a Lei dos Crimes de “Lavagem de Dinheiro” (Lei nº 9.613/1998), a Lei Antiterrorismo (Lei nº 13.260/2016), e se compromete a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

**Parágrafo Primeiro:** A CONTRATADA também declara, com a assinatura deste contrato, que teve conhecimento dos seguintes regimentos da CONTRATANTE: Guia da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (disponível em: <<https://www.banestes.com.br/institucional/pdf/guia-pld-ftp.pdf>>) e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP (disponível em: <<https://www.banestes.com.br/institucional/pdf/politica-pld-ftp.pdf>>), da Cartilha de Anticorrupção (disponível em: <[https://www.banestes.com.br/ri/arquivos/informacoes/esg/cartilha\\_anticorruptao.pdf](https://www.banestes.com.br/ri/arquivos/informacoes/esg/cartilha_anticorruptao.pdf)>) e do Guia de Conduta Ética (disponível em: <[https://www.banestes.com.br/institucional/pdf/guia\\_de\\_conduta\\_etica.pdf](https://www.banestes.com.br/institucional/pdf/guia_de_conduta_etica.pdf)>). Dessa forma, compromete-se a cumpri-los fielmente, no que lhe for aplicável, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, durante a execução do presente Contrato.

**Parágrafo Segundo:** A fim de dar cumprimento às diretrizes da PLD/FTP a respeito do “Conheça seus Parceiros e Prestadores de Serviços Terceirizados”, a CONTRATADA se compromete a adotar ao menos uma das seguintes providências, preferencialmente nesta ordem:

- I. Abrir ou comprovar que já possui cadastro e/ou conta corrente no BANESTES, na qual serão transitados, preferencialmente, os valores relativos ao presente Contrato;
- II. Na impossibilidade de abrir conta corrente no BANESTES, enviar os documentos relativos ao cadastro inclusive dos seus sócios.

**Parágrafo Terceiro:** A CONTRATADA declara, ainda, que não se encontra, assim como seus sócios, administradores e colaboradores, direta ou indiretamente:

- I. Sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção;
- II. No curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno;
- III. Suspeita de práticas de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, por qualquer entidade governamental;
- IV. Sujeita a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental.

**Parágrafo Quarto:** A CONTRATADA se obriga a notificar prontamente, por escrito, à CONTRATANTE a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto na “Legislação” citada nesta Cláusula, assim como o descumprimento de quaisquer das declarações que tiver prestado nesta Cláusula.





**Parágrafo Quinto:** A violação da “Legislação” a que alude a presente Cláusula será considerada infração grave a este Contrato e consistirá justa causa para sua rescisão motivada, a critério da CONTRATANTE, sem qualquer ônus para este e sem prejuízo da cobrança das perdas e danos decorrentes da infração.

**Parágrafo Sexto:** Sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato, em seus anexos e na legislação em vigor, a prática de quaisquer atos contrários à “Legislação” a que alude esta Cláusula poderá ser objeto de apuração interna e/ou denúncia à Autoridade Competente, observando-se o devido processo legal.

**Parágrafo Sétimo:** As penalidades aplicadas neste Contrato serão obrigatoriamente registradas no SICAF, no CEIS/ CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/ Cadastro Nacional de empresas Punidas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo ([www.portaldatransparencia.gov.br](http://www.portaldatransparencia.gov.br)) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas por Atos de Improbidade Administrativa ([www.cnj.jus.br/improbidade](http://www.cnj.jus.br/improbidade)), nos termos da Lei 12.846/2013.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DA NOVAÇÃO OU TOLERÂNCIA**

A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste Contrato não implicará novação ou renúncia de direito. A parte tolerante poderá exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste Contrato a qualquer tempo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DO SIGILO**

A CONTRATADA não poderá ceder, alienar, dar em garantia, transferir ou gravar de ônus, no todo ou em parte, o objeto do presente instrumento, bem como créditos decorrentes deste Contrato, salvo com prévia e expressa autorização, por escrito, da CONTRATANTE.

**Parágrafo Primeiro:** A CONTRATADA, todavia, por sua conta e risco, poderá contratar com terceiros a prestação de alguns serviços necessários ao cumprimento deste Contrato, mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA, como única responsável pelo fiel cumprimento dos serviços perante a CONTRATANTE, bem como pelo sigilo e confidencialidade das informações que lhe tenham sido repassadas pela CONTRATANTE em razão do presente Contrato.

**Parágrafo Segundo:** A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros quaisquer informações da CONTRATANTE sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO**

A CONTRATANTE efetuará, sob exclusiva competência e responsabilidade, a fiscalização da execução dos serviços objeto deste Contrato, cabendo verificar se no seu desenvolvimento está sendo cumprido o Contrato, bem como autorizar os pagamentos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para o seu fiel cumprimento.

**Parágrafo Primeiro:** A fiscalização atuará até o término deste Contrato e será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE e sua atuação não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA quanto às suas obrigações e responsabilidades contratuais, inclusive quanto a terceiros, por qualquer irregularidade.

**Parágrafo Segundo:** A CONTRATANTE, sempre que entender pertinente, realizará consulta ao Registro do CEIS/CNEP/CEPIM (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e Cadastro Nacional das Empresas Punidas / Cadastro de Entidades Privadas sem fins Lucrativos), para verificar se existe ocorrência de sanções que restrinjam o direito





de a empresa participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública ou a existência de penalidades aplicadas pela Administração Pública com base na Lei 12.846/2013 e do Decreto nº 11.129/2022.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO DO CONTRATO**

Observado o procedimento previsto para rescisão no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro Banestes (RSFB), constituem motivo para rescisão as previsões constantes no próprio Regulamento (RSFB), bem como:

- I. O não cumprimento ou o cumprimento irregular de obrigações e/ou de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II. O atraso injustificado na execução do objeto do Contrato;
- III. A subcontratação ou a cessão ou a transferência, total ou parcial, do objeto do Contrato, quando não atendidas as condições de habilitação ou sem prévia autorização da CONTRATANTE, observado o disposto neste Contrato;
- IV. O desatendimento das determinações regulares da CONTRATANTE decorrentes do acompanhamento e fiscalização do Contrato;
- V. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- VI. A dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA, quando for o caso;
- VII. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, a fusão, cisão, incorporação, ou associação da CONTRATADA com outrem que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;
- VIII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- IX. O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- X. A prática de atos lesivos à Administração Pública ou que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação do SFB, direta ou indiretamente;
- XI. A não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado, quando for o caso;
- XII. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO DO CONTRATO**

A rescisão do presente Contrato poderá ser:

- I. Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes nos casos relacionados na cláusula anterior;
- II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- III. Judicial, nos termos da legislação.

**Parágrafo Primeiro:** A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I desta cláusula deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada, que deve ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos.





**Parágrafo Segundo:** A rescisão contratual deve ser formalmente motivada nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa, e seus efeitos se iniciam a partir da data da comunicação escrita sobre a decisão definitiva de rescisão, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.

**Parágrafo Terceiro:** A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE pode ser aplicada sem prejuízo da possibilidade de aplicação das sanções previstas neste Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS PENALIDADES**

O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou neste Contrato. A inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, observado o procedimento para aplicação de sanções previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SFB:

- I. Advertência;
- II. Multa, aplicável nos percentuais e casos adiante enumerados:
  - a) No caso de inexecução parcial do Contrato, multa na razão de 3% (três por cento) sobre o valor global estimado atualizado do Contrato;
  - b) No caso de inexecução total, multa na razão de 5% (cinco por cento), sobre o valor global estimado atualizado do Contrato.
- III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

**Parágrafo Primeiro:** As sanções previstas nos incisos I e III do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

**Parágrafo Segundo:** A sanção prevista no inciso III do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada à CONTRATADA se esta:

- I. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- II. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
- III. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos praticados.

**Parágrafo Terceiro:** As sanções a que se refere esta cláusula devem ser aplicadas em processo administrativo autônomo por meio do qual se assegure a ampla defesa e o contraditório.

**Parágrafo Quarto:** As multas aplicadas conforme o inciso II do caput desta Cláusula serão calculadas conforme previsão do instrumento convocatório ou Contrato e descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA ou, ainda, quando for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

**Parágrafo Quinto:** A CONTRATANTE informará os dados relativos às sanções por ele aplicadas à CONTRATADA, de forma a manter atualizados os cadastros exigidos por lei.

**Parágrafo Sexto:** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, no CEIS/ CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/ Cadastro Nacional de





empresas Punidas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas por Atos de Improbidade Administrativa ([www.cnj.jus.br/improbidade](http://www.cnj.jus.br/improbidade)), nos termos da Lei 12.846/2013 e do Decreto nº 11.129/2022.

**Parágrafo Sétimo:** Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do Contrato, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

**Parágrafo Oitavo:** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

O Contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, nos seguintes casos, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar:

- I. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- II. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pelo Regulamento de Licitações e Contratos do RSFB;
- III. Quando conveniente a substituição da garantia de execução, quando essa for exigida;
- IV. Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- V. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de serviço;
- VI. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

**Parágrafo Primeiro:** A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**Parágrafo Segundo:** Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no Parágrafo Primeiro, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

**Parágrafo Terceiro:** Se no Contrato não houverem sido contemplados preços unitários para serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites





estabelecidos no Parágrafo Primeiro.

**Parágrafo Quarto:** No caso de supressão de serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais em razão desta contratação, estes serão pagos pela CONTRATANTE aos custos de aquisição regularmente comprovados.

**Parágrafo Quinto:** A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

**Parágrafo Sexto:** Em havendo alteração do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

**Parágrafo Sétimo:** A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio Contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam alteração do Contrato e podem ser registradas por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.

**Parágrafo Oitavo:** É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de riscos como de responsabilidade da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DADOS DA OUVIDORIA GERAL**

Os contatos com a OUVIDORIA GERAL do BANESTES, quando necessários, dar-se-ão pelo telefone 0800-7270030 ou pelo e-mail: [ouvidoriageral@banestes.com.br](mailto:ouvidoriageral@banestes.com.br).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Fica fazendo parte integrante do presente Contrato, para todos os fins e efeitos de direito, o processo de Licitação (Pregão Eletrônico) nº 007/2026 - E-Docs nº 2025-0B3SC. Nos casos omissos, aplicar-se-á ao presente Contrato as disposições da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro Banestes, publicado em 29/06/2018.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO**

As partes elegem, de comum acordo, o foro de Vitória - Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, como competente para dirimir todas as dúvidas e controvérsias oriundas da interpretação ou da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais especial que seja, ressalvado, entretanto, à CONTRATANTE, se lhe convier, optar pelo foro de domicílio da CONTRATADA.

Vitória/ES, datado conforme último registro eletrônico de assinatura.

### **C O N T R A T A N T E**

**BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
(Conforme registros eletrônicos de assinatura)

**BANESTES SEGUROS S.A.**  
(Conforme registros eletrônicos de assinatura)

### **C O N T R A T A D A**



**EMPRESA**

(Conforme registro eletrônico de assinatura)

Nome completo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





**ANEXO II.1**
**RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS QUE A CONTRATADA MANTÉM PARA  
 CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO**

À CONTRATANTE

\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penalidades da lei, à CONTRATANTE, por intermédio do seu representante legal abaixo indicado, que mantém para cumprimento do contrato nº \_\_\_\_\_, os estabelecimentos (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas) abaixo relacionados:

Descrever: Nome do estabelecimento, CNPJ, inscrição municipal, endereço, telefone.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

A CONTRATADA se compromete a informar à CONTRATANTE, imediatamente, eventual baixa ou criação de estabelecimento prestador utilizado para cumprimento do contrato.

Vitória (ES), conforme registro eletrônico de assinatura.

**EMPRESA**

(Conforme registro eletrônico de assinatura)

Nome completo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





**ANEXO II.2**
**DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP  
 EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL**
**(Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 459/2004)**

À CONTRATANTE,

\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, DECLARA, à CONTRATANTE, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas, empresa de pequeno porte, microempresário individual ou equiparados - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Vitória (ES), (conforme registro eletrônico de assinatura).

---

**EMPRESA**

(Conforme registro eletrônico de assinatura)

Nome completo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





## ANEXO II.3

**MODELO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO REFERENTE À IDENTIFICAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR - PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E AO FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA (PLD/FTP)**

Ao(s) CONTRATANTE(S):

**CONTRATADA**, sito na [residência/sede], sob o endereço [preencher com o endereço], e inscrito no [CPF/CNPJ], sob o número [número do CPF ou do CNPJ], apresenta esta DECLARAÇÃO formal à CONTRATANTE, comprometendo-se a fornecer, de maneira proativa e conforme solicitado pela CONTRATANTE durante a contratação, todas as informações necessárias para garantir a plena conformidade da CONTRATANTE às exigências impostas pela legislação e pelas regulamentações destinadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento de Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), incluindo, entre outras, a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998; a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; a Lei nº 13.810, de 08 de março de 2019; e os normativos do Banco Central do Brasil e de demais entidades fiscalizadoras/regulamentadoras às quais as partes da presente contratação estejam submetidas. Para isso, a CONTRATADA estabelece o compromisso de apresentar à CONTRATANTE a seguinte lista abrangente de dados e informações atualizados, bem como quaisquer outros que venham ser exigidos pelas normativas aplicáveis:

**Pessoa Física**

1. Nome completo
2. Data de Nascimento
3. Naturalidade
4. Nacionalidade
5. Estado civil
6. Nome da mãe
7. Número do documento de identificação e órgão expedidor
8. CPF
9. Nome e CPF do cônjuge ou companheiro
10. Endereço completo
11. Telefone com DDD
12. Endereço eletrônico
13. Ocupação profissional
14. Entidade para o qual trabalha com CNPJ
15. Rendimentos
16. Situação patrimonial
17. Assinatura do cliente

**Pessoa Jurídica**

1. Denominação ou razão social
2. Atividade principal
3. Data de constituição da Empresa
4. Nome dos controladores diretos
5. CPF ou CNPJ dos controladores diretos
6. Indicação se os controladores diretos são PEPs
7. Nome e CPF dos administradores
8. Nome e CPF dos procuradores
9. Inscrição no CNPJ
10. Endereço completo
11. Número do telefone com DDD





- 12. Endereço eletrônico
- 13. Faturamento médio mensal dos últimos 12 meses
- 14. Situação patrimonial
- 15. Porte da empresa
- 16. Assinatura do cliente

1.1 A CONTRATADA, mediante este ato, autoriza o tratamento e monitoramento dos dados - inclusive dos dados pessoais, se for o caso - apresentados à CONTRATANTE para cumprimento de previsões legais e/ou regulamentares referentes a Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP.

1.2 A CONTRATADA declara ter plena ciência e conhecimento dos procedimentos de monitoramento e tratamento em questão, dispostos na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP, publicada no site do banco, seção Relação com Fornecedores.

1.3 A CONTRATADA assume total responsabilidade pela veracidade, precisão e completude das informações fornecidas.

Vitória/ES, conforme registro eletrônico de assinatura.

---

**EMPRESA**

(Conforme registro eletrônico de assinatura)

Nome completo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**Obs.: apresentação na assinatura do contrato pelo licitante vencedor.**





**ANEXO II.4**
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E NÃO  
 CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE MENOR**

(Razão social e qualificação do licitante/contratado), através de representante legal que ao final assina e se identifica, declara para os devidos fins, que:

1. Conhece o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro Banestes e declara estar de acordo com a íntegra dos seus termos e condições;
2. Não se encontra inserida em nenhuma das proibições de licitar e contratar com o Sistema Financeiro Banestes previstas nos artigos 38 e 44 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e nos artigos 15 e 16 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Financeiro Banestes;
3. Não há fato superveniente impeditivo de sua habilitação;
4. Não existe pedido ou processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial em nome desta empresa e que o contrato pode ser automaticamente rescindido caso tal venha a ocorrer;
5. Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de acordo com o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
6. Fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou quando solicitado.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Localidade, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

**C O N T R A T A D A**


---

**EMPRESA**

(Assinar e preencher nome legível e CPF)

Nome legível: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**(OBSERVAÇÃO:** A declaração deve ser expedida por representante legal ou pessoa devidamente autorizada, comprovando os poderes para o ato.)





## ANEXO III

## MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta de preços para **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO**, referente ao PE nº 007/2026.

## a) DADOS DA EMPRESA

Nome da empresa proponente:	
CNPJ:	
Endereço completo:	
e-mail:	Telefone:
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:

## b) PROPOSTA

As proponentes deverão apresentar suas propostas conforme abaixo:

O percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor global estimado e, de forma linear, sobre todos os itens da tabela de valores unitários PARA O LOTE \_\_\_\_ será de \_\_\_\_ % (percentual por extenso).

TABELA 01 - VALORES GLOBAIS ESTIMADOS

LOTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO TOTAL
LOTE 01 - Armários	R\$390.267,00
LOTE 02 - Mesas, Gaveteiros e Plataformas	R\$ 5.981.241,89
LOTE 03 - Arquivo de Aço	R\$ 519.558,00

TABELA 02 - PREENCHIMENTO DOS VALORES GLOBAIS - APÓS DESCONTO

LOTE	VALOR GLOBAL ESTIMADO - APÓS DESCONTO
LOTE 01 - Armários	R\$
LOTE 02 - Mesas, Gaveteiros e Plataformas	R\$
LOTE 03 - Arquivo de Aço	R\$

TABELA 03 - VALORES UNITÁRIOS PARA REFERÊNCIA - LOTE 01

LOTE 01			
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO
1	Armário Alto	800x500x1600mm	R\$ 3.393,80
2	Armário Baixo	800x500x760mm	R\$ 1.809,76





TABELA 04 - VALORES UNITÁRIOS PARA REFERÊNCIA - LOTE 02			
LOTE 02			
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO
3	Mesa De Reunião Canoa	2000x1000x760mm	R\$ 3.552,75
4	Mesa De Reunião Canoa	2500x1200x760mm	R\$ 4.771,73
5	Mesa De Reunião Canoa	3000x1200x760mm	R\$ 5.941,49
6	Mesa Unitária	1350x800x760mm	R\$ 2.913,29
7	Mesa Unitária	1500x800x760mm	R\$ 3.497,94
8	Plataf. Simples 1 Usuário	1500x800mm	R\$ 2.682,30
9	Plataf. Simples 4 Usuários	1350x800mm	R\$ 4.849,96
10	Plataf. Dupla 2 Usuários	1350x800mm	R\$ 3.933,60
11	Plataf. Dupla 2 Usuários	1500x800mm	R\$ 4.707,71
12	Plataf. Dupla 6 Usuários	1350x800mm	R\$ 8.311,67
13	Plataf. Dupla 6 Usuários	1500x800mm	R\$ 9.964,67
14	Plataf. Dupla 8 Usuários	1350x800mm	R\$12.336,67
15	Plataf. Dupla 8 Usuários	1500x800mm	R\$14.302,00
16	Plataf. Dupla 10 Usuários	1350x800mm	R\$15.436,67
17	Plataf. Dupla 10 Usuário	1500x800mm	R\$18.243,33
18	Painéis	1300x18x300mm	R\$1.433,95
19	Gaveteiro	400x470x648mm	R\$1.604,13

TABELA 05 - VALORES UNITÁRIOS PARA REFERÊNCIA - LOTE 03			
LOTE 03			
ITEM	MOBILIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
20	Arquivo De Aço	06 gavetas	R\$ 2.597,79

TABELA 06 - VALORES UNITÁRIOS APÓS APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR - LOTE 01					
LOTE 01					
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	Armário Alto	800x500x1600mm		75	
2	Armário Baixo	800x500x760mm		75	

TABELA 07 - VALORES UNITÁRIOS APÓS APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR - LOTE 02					
LOTE 02					
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL
3	Mesa De Reunião Canoa	2000x1000x760mm		20	
4	Mesa De Reunião Canoa	2500x1200x760mm		50	
5	Mesa De Reunião Canoa	3000x1200x760mm		15	
6	Mesa Unitária	1350x800x760mm		5	
7	Mesa Unitária	1500x800x760mm		120	
8	Plataf. Simples 1 Usuário	1500x800mm		2	
9	Plataf. Simples 4 Usuários	1350x800mm		2	
10	Plataf. Dupla 2 Usuários	1350x800mm		19	
11	Plataf. Dupla 2 Usuários	1500x800mm		15	
12	Plataf. Dupla 6 Usuários	1350x800mm		30	
13	Plataf. Dupla 6 Usuários	1500x800mm		19	
14	Plataf. Dupla 8 Usuários	1350x800mm		74	
15	Plataf. Dupla 8 Usuários	1500x800mm		24	
16	Plataf. Dupla 10 Usuários	1350x800mm		9	
17	Plataf. Dupla 10 Usuários	1500x800mm		4	
18	Painéis	1300x18x300mm		597	
19	Gaveteiro	400x470x648mm		1387	





TABELA 08 - VALORES UNITÁRIOS APÓS APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR - LOTE 03					
LOTE 03					
ITEM	MOBILIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
20	Arquivo De Aço	06 gavetas		200	

VALOR GLOBAL PARA O LOTE 01: R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (por extenso) .

VALOR GLOBAL PARA O LOTE 02: R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (por extenso) .

VALOR GLOBAL PARA O LOTE 03: R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (por extenso) .

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_ (Prazo mínimo: 90 dias).

**Nota 1:** O licitante deverá enviar sua proposta de preço mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do campo relativo a percentual de desconto sobre o valor estimado constante deste Edital.

**Nota 2:** O **DESCONTO PERCENTUAL** será aplicado de maneira linear nos itens da TABELA - VALORES UNITÁRIOS PARA REFERÊNCIA, constante do Anexo III - Modelo de Proposta Comercial

**Nota 3:** Em observância ao já disposto nos itens 11.7 e 11.11 deste Edital, o valor unitário que possua mais de 02 (duas) casas decimais deverá considerar apenas as 02 (duas) primeiras casas (centavos).

**Nota 4:** O valor global estimado é meramente para fins de disputa e não corresponde à garantia de solicitações mínimas. Dessa forma, não cabe à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização em caso de utilização não integral.

**Nota 5:** Conforme previsto no item 18.1.2 do Edital, o contrato será individualizado para cada empresa CONTRATANTE, respeitado a tabela de quantidades do Anexo II, Cláusula Segunda / ou / a tabela de quantidades do Anexo VII.

#### c) DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO

<b>Representante Legal 01</b>	
Nome:	CPF:
e-mail:	Cargo/Função:
Documento de Outorga de poderes:	

<b>Representante Legal 02 (opcional)</b>	
Nome:	CPF:
e-mail:	Cargo/Função:
Documento de Outorga de poderes:	

#### d) DADOS DO PREPOSTO

Nome:	CPF:
e-mail:	Telefone:





Endereço:

- e) FATURAMENTO MÉDIO MENSAL (Preenchimento OPCIONAL)** - Informação poderá ser solicitada como dado complementar durante convocação para assinatura do contrato.

FATURAMENTO MÉDIO MENSAL DA EMPRESA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

Dados para registro de acompanhamento cadastral de todos fornecedores.

R\$

- f) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Preenchimento OPCIONAL)** - Informação poderá ser solicitada como dado complementar durante convocação para assinatura do contrato.

 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO - PREFERENCIALMENTE BANESTES  
 (Conta necessariamente vinculada ao CNPJ da pessoa jurídica contratada)

Banco:

Titular:

Conta Corrente:

Agência:

**DECLARAÇÕES:**

- I. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital e seus anexos.
- II. Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.
- III. Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e quaisquer tributos inerentes ao objeto relativo a este procedimento licitatório.

Localidade, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

Assinatura do representante legal da sociedade empresária

Nome:

CPF:





**ANEXO IV****CERTIFICAÇÕES**

1. **Laudo Técnico** de comprovação do atendimento à Norma Regulamentadora - NR 17 do Ministério do Trabalho Emprego e Renda, emitida por Engenheiro ou Médico com especialização em Segurança ou Medicina do Trabalho ou Ergonomista, em nome do fabricante;

A referida documentação é necessária, pois atesta que o mobiliário atende à norma Regulamentadora – NR 17, no âmbito da ergonomia.

2. **Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia**, emitidos em nome do fabricante dos produtos ofertados. – Referência FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR (Certificação Florestal), que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento.

O certificado garante adquirir produtos que utilizam a madeira de forma responsável, assegurando que estamos contribuindo com o meio ambiente, atendendo as necessidades ambientais e sociais em consonância com as regulamentações, inclusive a Normativa Interna Banestes.

3. **NBR 13.961:2010 – Móveis para escritório – Armários e Gaveteiros**: Laudo ou certificado de conformidade para os itens, atestando sua classificação e características físicas e dimensionais.  
CERTIFICAÇÃO OU LAUDO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO ABNT NBR 13961:10 Móveis para escritório – Armários e Gaveteiros - Classificação e métodos de ensaio em nome do fabricante;
4. **NBR 13.966:2008 – Móveis para escritório – Mesas e plataformas**: Laudo ou certificado de conformidade para os itens, atestando sua classificação e características físicas e dimensionais.  
CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO ABNT NBR 13966:08 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e métodos de ensaio;
5. **NBR 13.967:2011 – Móveis para escritório – Sistema de Estação de Trabalho**: Laudo ou certificado de conformidade para os itens, atestando sua classificação e métodos de ensaio CERTIFICAÇÃO OU LAUDO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO ABNT NBR 13967 2011 Móveis para escritório - Estações de trabalho- Classificação e métodos de ensaio em nome do fabricante;

O certificado/laudo, garante que os produtos irão atender à cada um dos requisitos, específicos estabelecidos pelas normativas: NBR 13.961:2010 / NBR 13.966:2008 e NBR 13.967:2011, possibilitando ao banco adquirir produtos de qualidade, durabilidade prezando pela segurança dos postos de trabalhos.

6. **NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada**: Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, atestando que os produtos atendem aos requisitos, com duração mínima de 720 horas.
7. **NBR 17088/2023- Material Metálico Revestido e Não Revestido - Corrosão por Exposição à Nevoa Salina Neutra** (Norma que estabelece o "Método de Ensaio"), ISO 4628-3:2003 e NBR ISO 4628-3:2015 - PaintsandVarnishes - EvaluationofDegradation os Coatings - DesignationofQuantityandSize os Defects, andofIntensityofUniformChanges in Appearance - Part 3: Assessment ofDegreeofRusting (Norma que estabelece o método para "Avaliação dos Resultados"), com duração igual ou superior a 500 horas, em nome do fabricante;







**Laudo Técnico** emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 17088/2023.

O certificado/laudo, garante que os produtos irão atender à cada um dos requisitos estabelecidos pelas normativas: NBR **8095:2015** e NBR **17088/2023**, certificando que foram realizados testes com substâncias que os produtos poderão estar expostos, e com esses testes, garantir a qualidade dos produtos solicitados.

8. **NBR 11003 – DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA** ou ABNT PE 289 – CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

A referida documentação é necessária, pois atesta que a tinta/pintura utilizada nas partes metálicas dos mobiliários tem aderência, garantindo a qualidade mínima do produto.





**ANEXO V****ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS****ITEM 1 (LOTE 01) - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS E 1 SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS –.**

**Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) - variação máxima de 10 mm nas medidas para mais ou para menos.**

**Tampo superior:** confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, na mesma cor do tampo, com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo.

**Portas:** 02 portas de abrir, confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, permitindo diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores metálicos tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento níquel. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm

**Corpo:** (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 03 prateleiras móveis) confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, cor argila. As prateleiras internas terão pinos de aço com encaixe, com dispositivo para pasta suspensa na parte inferior com sistema de carrinho telescópico. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno ou similar com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, tipo pino. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.

**Rodapé:** retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C na mesma cor do mobiliário. O rodapé é apoiado por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável.

Certificado de garantia total do produto de no mínimo 5 anos apresentado pelo fabricante do produto ofertado.





**ITEM 2 (LOTE 01) - ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS – S**

**Dimensões: 800 x 500 x 760 mm (L x P x H) - variação máxima de 10 mm nas medidas para mais ou para menos.**

**Tampo superior:** confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo, na cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, na mesma cor do tampo, com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo.

**Portas:** 02 portas de abrir, confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo, cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17.

A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores metálicos tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento níquel. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm

**Corpo:** (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo, cor argila. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno ou similar com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, tipo pino. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.

**Rodapé:** retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C, na mesma cor do mobiliário. O rodapé é apoiado por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável.

Certificado de garantia total do produto de no mínimo 5 anos apresentado pelo fabricante do produto ofertado.





**ITENS 3, 4 E 5 (LOTE 02) - MESA DE REUNIÃO CANOA – ESTRUTURA EM PÉ PAINEL**  
**Dimensões: 2000 X 1000 X 760 MM (L x P x A) –variação máxima de 10 mm nas medidas para mais ou para menos.**  
**2500 X 1200 X 760 MM (L x P x A) – QUANTIDADE:- variação máxima de 10 mm nas medidas para mais ou para menos.**  
**3000 X 1200 X 760 MM (L x P x A) – QUANTIDADE: - variação máxima de 10 mm nas medidas para mais ou para menos.**

**Tampo:** confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar, raio ergonômico de contato com o usuário com 2.5mm, de acordo com norma ABNT 13966/2008.

Cada tampo possui um recorte retangular para acoplamento de uma caixa elétrica. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo.

**Caixa elétrica:** confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, preto ou argila, a ser definido na autorização de serviço, e a porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 03 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 Fêmea e com aberturas das laterais para passagem de cabeamento, medindo aproximadamente, 210x140mm.

**Painel frontal:** confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno ou similar com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/pé painel deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

**Calha horizontal:** confeccionada em chapas de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço. A fixação calha/tampo deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Medidas especificadas no projeto. VER PROJETO REFERENCIAL.

**Pé painel lateral:** confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex). O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. A fixação do tampo/pé painel deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. O pé painel provem de um distanciador de 10 mm para que a mesa fique com sensação de estar flutuando feito em chapa de aço dobrada com espessura de 1,9 mm.





**Niveladores** com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno/polipropileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4" x 1" sextavado.

**Subida de cabos pé lateral:** dividida em duas partes, sendo parte fixa e parte móvel (tampa). Parte fixa feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada em formato de "U" fixo ao pé painel central com parafuso para servir como base para a fixação da parte móvel. Parte móvel feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada com sua parte interna com pastilhas de imã com diâmetro de 8 x 1,5 mm para facilitar a montagem e a desmontagem do conjunto para eventuais manutenções na fiação.

Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT, a ser executada nas dimensões de 125x50x520mm (L x P x A), aproximadamente.

#### ITENS 06 E 07 (LOTE 02)- MESA UNITÁRIA - ESTRUTURA EM PÉ PAINEL

**DIMENSÕES: 1350 X 800 X 760 MM (L x P x A)**

**DIMENSÕES: 1500 X 800 X 760 MM (L x P x A)**

**Tampo:** confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor argila e bordo com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Acabamento na parte superior com 04 distanciadores 02 de cada lado, em formato redondo Ø 23 mm em Nylon com orifício central de Ø 10 mm para possibilitar a passagem do parafuso de fixação e dando sensação ao tampo de estar flutuando em relação à estrutura. O tampo deverá ter duas aberturas para a passagem de cabos, cada uma localizada nos cantos, esquerdo e direito, no fundo da mesa, e dotadas de acabamento em polipropileno injetado medindo aproximadamente 70 mm de diâmetro, com tampa e uma torre de tomadas com 1 tomada 10ª + 2 USB – Ref.: dutotec linha QTMOV, ou similar, ou de melhor qualidade, a ser instalada do lado direito, ao lado da abertura para passagem dos cabos. Fixações através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. A mesa terá calha com cabeamento e pontos e altura de 760mm, conforme especificada em projeto, tendo sob a mesa, no mínimo, 730 mm para permitir aproximação de cadeirantes.

**Estrutura:** composta por pé painel externo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor argila ou na cor a ser definido na autorização de serviço. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo.

**Elétrica:** cada mesa deverá possibilitar a instalação de 03 tomadas no suporte tipo calha localizado sob a mesa sendo, 02 tomadas elétricas, tipo fêmea (2p+- universal, novo padrão brasileiro), e uma tomada de telefonia (RJ-45, categoria 5E), em cada lado da calha.

**Painel Frontal:** a mesa deve ser dotada de painel sob o tampo, em MDP, medindo no mínimo 200mm, acabamento em revestimento melamínico na cor argila, nas duas faces, espessura de 25mm, e borda em poliestireno ou similar na mesma cor do painel na face voltada para baixo e laterais, objetivando reduzir a visualização das pernas do usuário, e fixado ao tampo através de elemento com dimensões reduzidas e que não prejudique a estética da mesa. O painel deverá ser posicionado, a 30 cm da borda do tampo do lado do usuário principal. Acabamento na parte superior com 04 distanciadores em formato redondo





Ø 23 mm em Nylon com orifício central de Ø 10 mm para possibilitar a passagem do parafuso de fixação e dando sensação ao tampo de estar flutuando em relação à estrutura.

**Pés painéis laterais:** dois pés painéis, um direito e um esquerdo, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), com 25mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. Entre os pés painéis laterais e o tampo deve existir quatro distanciadores em ABS, fixados ao topo superior dos painéis, através de parafuso auto cortante tipo chipboard para madeira. Sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com, no mínimo Ø30 mm e parafuso central com rosca, fixadas aos painéis, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

**Subida de cabos pé lateral:** dividida em duas partes, sendo parte fixa e parte móvel(tampa). Parte fixa feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada em formato de “U” fixo ao pé painel lateral com parafuso para servir como base para a fixação do da parte móvel. Parte móvel feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada com sua parte interna com pastilhas de imã com diâmetro de 8 x 1,5 mm para facilitar a montagem e a desmontagem do conjunto para eventuais manutenções na fiação.

Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverá ser executada nas dimensões de 125 x 50 x 520 (L x P x A), aproximadamente.

#### **ITEM 08 (LOTE 02) - PLATAFORMA SIMPLES PARA 1 USUÁRIO - ESTRUTURA EM PÉ PAINEL**

**DIMENSÕES: 1350 X 800 X 760 MM (L x P x A) –**

**Tampos:** confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. A altura do tampo será de 760 mm, tendo sob a mesa, no mínimo, 730 mm para permitir aproximação de cadeirantes. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, confeccionadas em alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Tampas na mesma cor do tampo, e na dimensão total da largura do tampo e com profundidade de 100 mm.

**Caixa elétrica:** confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, preto ou argila, a ser definido na autorização de serviço, e a porta



tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 03 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 Fêmea e com aberturas das laterais para passagem de cabeamento medindo aproximadamente, 210x140mm. VER PROJETO REFERENCIAL

**Calha horizontal :** confeccionada em chapas de aço dobrada com espessura mínima 0,6 mm posicionada horizontalmente sob o tampo, com divisor para passagem de cabos de dados e elétricos separadamente sob o tampo por toda extensão da mesa (DIMENSÕES???). A fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK e deverá ter largura mínima de 300 mm, altura de 100 mm. A calha não poderá ser totalmente fechada, deverá possuir aberturas para facilitar a passagem de cabeamento e manutenção. VER PROJETO REFERENCIAL

**Painéis frontais:** confeccionados em MDP com 25 mm de espessura, medindo no mínimo 200mm, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 0,3 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, A fixação do painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

**Estrutura lateral:** confeccionada em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Acabamento na parte superior com 04 distanciadores em formato redondo Ø 23 mm em Nylon com orifício central de Ø 10 mm para possibilitar a passagem do parafuso de fixação e dando sensação ao tampo de estar flutuando em relação à estrutura e na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com Ø 34 mm e parafuso central com rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Estrutura central:** confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar, medindo 800 x 740 mm (L x A), aproximadamente VER PROJETO REFERENCIAL. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Com aberturas para passagem de cabos na direção das calhas, que possibilitará a passagem da fiação de uma calha para outra da mesa. E na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com, no mínimo Ø30 mm e parafuso central com rosca, fixadas aos painéis, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso

**Subida de cabos pé lateral:** 2 unidades por pé lateral, localizados conforme indicado em projeto. Dividida em duas partes, sendo parte fixa e parte móvel(tampa). Parte fixa feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada em formato de "U" fixo ao pé painel central com parafuso para servir como base para a fixação do da parte móvel. Parte móvel feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada com sua parte interna com pastilhas de imã com diâmetro de 8 x 1,5 mm para facilitar a montagem e a desmontagem do conjunto para eventuais manutenções na fiação.

Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados





pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverá ser executada nas dimensões de 125 x 50 x 520 (L x P x A), aproximadamente.

**ITEM 9 (LOTE 02) - PLATAFORMA SIMPLES PARA 4 USUÁRIOS - ESTRUTURA EM PÉ PAINEL.**

**DIMENSÕES: 1350 X 800 X 760 MM (L x P x A) –**

**Tampos:** confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. A altura do tampo será de 760 mm, tendo sob a mesa, no mínimo, 730 mm para permitir aproximação de cadeirantes. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, confeccionadas em alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Tampas na mesma cor do tampo, e na dimensão total da largura do tampo e com profundidade de 100 mm.

**Caixa elétrica:** confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, preto ou argila, a ser definido na autorização de serviço, e a porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 03 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 Fêmea e com aberturas das laterais para passagem de cabeamento, medindo aproximadamente, 210x140mm. VER PROJETO REFERENCIAL

**Calha horizontal :** confeccionada em chapas de aço dobrada com espessura mínima 0,6 mm posicionada horizontalmente sob o tampo, com divisor para passagem de cabos de dados e elétricos separadamente sob o tampo por toda extensão da mesa. A fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK e deverá ter largura mínima de 300 mm, altura de 100 mm. A calha não poderá ser totalmente fechada, deverá possuir aberturas para facilitar a passagem de cabeamento e manutenção. VER PROJETO REFERENCIAL

**Painéis frontais:** confeccionados em MDP com 25 mm de espessura, medindo no mínimo 200mm, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 0,3 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, A fixação do painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

**Estrutura lateral:** confeccionada em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Acabamento na parte superior com 04 distanciadores em formato redondo Ø 23





mm em Nylon com orifício central de Ø 10 mm para possibilitar a passagem do parafuso de fixação e dando sensação ao tampo de estar flutuando em relação à estrutura e na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com Ø 34 mm e parafuso central com rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Estrutura central:** confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar, medindo 800 x 740 mm (L x A), aproximadamente VER PROJETO REFERENCIAL. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Com aberturas para passagem de cabos na direção das calhas, que possibilitará a passagem da fiação de uma calha para outra da mesa. E na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com, no mínimo Ø30 mm e parafuso central com rosca, fixadas aos painéis, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso

**Subida de cabos pé lateral:** 2 unidades por pé lateral, localizados conforme indicado em projeto. Dividida em duas partes, sendo parte fixa e parte móvel(tampa). Parte fixa feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada em formato de "U" fixo ao pé painel central com parafuso para servir como base para a fixação do da parte móvel. Parte móvel feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada com sua parte interna com pastilhas de imã com diâmetro de 8 x 1,5 mm para facilitar a montagem e a desmontagem do conjunto para eventuais manutenções na fiação.

Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverá ser executada nas dimensões de 125 x 50 x 520 (L x P x A), aproximadamente. VER PROJETO REFERENCIAL.

## ITENS 10 e 11 (LOTE 02) - PLATAFORMA DUPLA PARA 2 USUÁRIOS - ESTRUTURA EM PÉ PAINEL

**DIMENSÕES: 1350 X 800X 760 MM (L x P x A)**

**DIMENSÕES: 1500 X 800 X 760 MM (L x P x A)**

**Tampos:** confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. A altura do tampo será de 760 mm, tendo sob a mesa, no mínimo, 730 mm para permitir aproximação de cadeirantes. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, confeccionadas em alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Tampas na mesma cor do tampo, e na dimensão total da largura do tampo e com profundidade de 100 mm.

**Caixa elétrica:** confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, sendo a tampa confeccionada em alumínio





modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, preto ou argila, a ser definido na autorização de serviço, e a porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 03 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 Fêmea e com aberturas das laterais para passagem de cabeamento medindo aproximadamente, 210x140mm. VER PROJETO REFERENCIAL

**Calha horizontal:** confeccionada em chapas de aço dobrada com espessura mínima 0,6 mm posicionada horizontalmente sob o tampo, com divisor para passagem de cabos de dados e elétricos separadamente sob o tampo por toda extensão da mesa. A fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK e deverá ter largura mínima de 300 mm, altura de 100 mm. A calha não poderá ser totalmente fechada, deverá possuir aberturas para facilitar a passagem de cabeamento e manutenção. VER PROJETO REFERENCIAL

**Painéis frontais:** confeccionados em MDP com 25 mm de espessura, medindo no mínimo 200mm, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor Itapuãessencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 0,3 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, A fixação do painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

**Estrutura lateral:** confeccionada em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuãessencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Acabamento na parte superior com 04 distanciadores em formato redondo Ø 23 mm em Nylon com orifício central de Ø 10 mm para possibilitar a passagem do parafuso de fixação e dando sensação ao tampo de estar flutuando em relação à estrutura e na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com Ø 34 mm e parafuso central com rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Estrutura central:** confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuãessencial wood (Duratex) ou Similar, medindo 800 x 740 mm (L x A), aproximadamente VER PROJETO REFERENCIAL. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Com aberturas para passagem de cabos na direção das calhas, que possibilitará a passagem da fiação de uma calha para outra da mesa. E na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com, no mínimo Ø30 mm e parafuso central com rosca, fixadas aos painéis, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Subida de cabos pé lateral:** 2 unidades por pé lateral, localizados conforme indicado em projeto. Dividida em duas partes, sendo parte fixa e parte móvel(tampa). Parte fixa feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada em formato de "U" fixo ao pé painel central com parafuso para servir como base para a fixação do da parte móvel. Parte móvel feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada com sua parte interna com pastilhas de imã com diâmetro de 8 x 1,5 mm para facilitar a montagem e a desmontagem do conjunto para eventuais manutenções na fiação.

Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da





ABNT. Deverá ser executada nas dimensões de 125 x 50 x 520 (L x P x A), aproximadamente.

**ITENS 12 e 13 (LOTE 02) - PLATAFORMA DUPLA PARA 6 USUÁRIOS - ESTRUTURA EM PÉ PAINEL.**

**DIMENSÕES: 1350 X 800 X 760 MM (L x P x A)**

**DIMENSÕES: 1500 X 800 X 760 MM (L x P x A)**

**Tampas:** confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. A altura do tampo será de 760 mm, tendo sob a mesa, no mínimo, 730 mm para permitir aproximação de cadeirantes. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, confeccionadas em alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Tampas na mesma cor do tampo, e na dimensão total da largura do tampo e com profundidade de 100 mm.

**Caixa elétrica:** confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, preto ou argila, a ser definido na autorização de serviço, e a porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 03 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 Fêmea e com aberturas das laterais para passagem de cabeamento, medindo aproximadamente, 210x140mm. VER PROJETO REFERENCIAL

**Calha horizontal:** confeccionada em chapas de aço dobrada com espessura mínima 0,6 mm posicionada horizontalmente sob o tampo, com divisor para passagem de cabos de dados e elétricos separadamente sob o tampo por toda extensão da mesa. A fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK e deverá ter largura mínima de 300 mm, altura de 100 mm. A calha não poderá ser totalmente fechada, deverá possuir aberturas para facilitar a passagem de cabeamento e manutenção. VER PROJETO REFERENCIAL

**Painéis frontais:** confeccionados em MDP com 25 mm de espessura, medindo no mínimo 200mm, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 0,3 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, A fixação do painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

**Estrutura lateral:** confeccionada em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Acabamento na parte superior com 04 distanciadores em formato redondo Ø 23 mm em Nylon com orifício central de Ø 10 mm para possibilitar a passagem do parafuso de





fixação e dando sensação ao tampo de estar flutuando em relação à estrutura e na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com Ø 34 mm e parafuso central com rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Estrutura central:** confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar, medindo 800 x 740 mm (L x A), aproximadamente VER PROJETO REFERENCIAL. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Com aberturas para passagem de cabos na direção das calhas, que possibilitará a passagem da fiação de uma calha para outra da mesa. E na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com, no mínimo Ø30 mm e parafuso central com rosca, fixadas aos painéis, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Subida de cabos pé lateral:** 2 unidades por pé lateral, localizados conforme indicado em projeto. Dividida em duas partes, sendo parte fixa e parte móvel(tampa). Parte fixa feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada em formato de "U" fixo ao pé painel central com parafuso para servir como base para a fixação do da parte móvel. Parte móvel feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada com sua parte interna com pastilhas de imã com diâmetro de 8 x 1,5 mm para facilitar a montagem e a desmontagem do conjunto para eventuais manutenções na fiação.

Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverá ser executada nas dimensões de 125 x 50 x 520 (L x P x A), aproximadamente.

#### ITENS 14 e 15 (LOTE 02) - PLATAFORMA DUPLA PARA 8 USUÁRIOS - ESTRUTURA EM PÉ PAINEL.

**DIMENSÕES: 1350 X 800 X 760 MM (L x P x A) DIMENSÕES: 1500 X 800 X 760 MM (L x P x A)**

**Tampos:** confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. A altura do tampo será de 760 mm, tendo sob a mesa, no mínimo, 730 mm para permitir aproximação de cadeirantes. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, confeccionadas em alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Tampas na mesma cor do tampo, e na dimensão total da largura do tampo e com profundidade de 100 mm.

**Caixa elétrica:** confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, preto ou argila, a ser definido na autorização de serviço, e a porta





tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 03 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 Fêmea e com aberturas das laterais para passagem de cabeamento, medindo aproximadamente, 210x140mm. VER PROJETO REFERENCIAL

**Calha horizontal:** confeccionada em chapas de aço dobrada com espessura mínima 0,6 mm posicionada horizontalmente sob o tampo, com divisor para passagem de cabos de dados e elétricos separadamente sob o tampo por toda extensão da mesa. A fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK e deverá ter largura mínima de 300 mm, altura de 100 mm. A calha não poderá ser totalmente fechada, deverá possuir aberturas para facilitar a passagem de cabeamento e manutenção. VER PROJETO REFERENCIAL

**Painéis frontais:** confeccionados em MDP com 25 mm de espessura, medindo no mínimo 200mm, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 0,3 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, A fixação do painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

**Estrutura lateral:** confeccionada em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Acabamento na parte superior com 04 distanciadores em formato redondo Ø 23 mm em Nylon com orifício central de Ø 10 mm para possibilitar a passagem do parafuso de fixação e dando sensação ao tampo de estar flutuando em relação à estrutura e na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com Ø 34 mm e parafuso central com rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Estrutura central:** confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar, medindo 800 x 740 mm (L x A), aproximadamente VER PROJETO REFERENCIAL. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Com aberturas para passagem de cabos na direção das calhas, que possibilitará a passagem da fiação de uma calha para outra da mesa. E na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com, no mínimo Ø30 mm e parafuso central com rosca, fixadas aos painéis, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Subida de cabos pé lateral:** 2 unidades por pé lateral, localizados conforme indicado em projeto. Dividida em duas partes, sendo parte fixa e parte móvel(tampa). Parte fixa feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada em formato de "U" fixo ao pé painel central com parafuso para servir como base para a fixação do da parte móvel. Parte móvel feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada com sua parte interna com pastilhas de imã com diâmetro de 8 x 1,5 mm para facilitar a montagem e a desmontagem do conjunto para eventuais manutenções na fiação.

Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverá ser executada nas dimensões de 125 x 50 x 520 (L x P x A), aproximadamente.





**ITENS 16 e 17 (LOTE 02) - PLATAFORMA DUPLA PARA 10 USUÁRIOS - ESTRUTURA EM PÉ PAINEL**
**DIMENSÕES: 1350 X 800X 760 MM (L x P x A) – QUANTIDADE 025 UNIDADES**
**DIMENSÕES: 1500 X 800X 760 MM (L x P x A) – QUANTIDADE 010 UNIDADES**

**Tampos:** confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor argila. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. A altura do tampo será de 760 mm, tendo sob a mesa, no mínimo, 730 mm para permitir aproximação de cadeirantes. Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, confeccionadas em alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, apresentando alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Ponteiros plásticos de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 x 60 mm CC PH, com tratamento em zincagem branca. Tampas na mesma cor do tampo, e na dimensão total da largura do tampo e com profundidade de 100 mm.

**Caixa elétrica:** confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, preto ou argila, a ser definido na autorização de serviço, e a porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 03 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 Fêmea e com aberturas das laterais para passagem de cabeamento medindo aproximadamente, 210x140mm. VER PROJETO REFERENCIAL

**Calha horizontal:** confeccionada em chapas de aço dobrada com espessura mínima 0,6 mm posicionada horizontalmente sob o tampo, com divisor para passagem de cabos de dados e elétricos separadamente sob o tampo por toda extensão da mesa. A fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK e deverá ter largura mínima de 300 mm, altura de 100 mm. A calha não poderá ser totalmente fechada, deverá possuir aberturas para facilitar a passagem de cabeamento e manutenção. VER PROJETO REFERENCIAL

**Painéis frontais:** confeccionados em MDP com 25 mm de espessura, medindo no mínimo 200mm, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo, na cor Itapuã/essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar, com 0,3 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, A fixação do painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

**Estrutura lateral:** confeccionada em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã/essencial wood (Duratex) ou Similar. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Acabamento na parte superior com 04 distanciadores em formato redondo Ø 23 mm em Nylon com orifício central de Ø 10 mm para possibilitar a passagem do parafuso de fixação e dando sensação ao tampo de estar flutuando em relação à estrutura e na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com Ø 34 mm e parafuso central com rosca 3/8" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.





**Estrutura central:** confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo, na cor Itapuã|essencial wood (Duratex) ou Similar, medindo 800 x 740 mm (L x A), aproximadamente VER PROJETO REFERENCIAL. O bordo que acompanha todo o contorno do pé painel é encabeçado com fita de poliestireno ou similar com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT, na mesma cor do tampo. Com aberturas para passagem de cabos na direção das calhas, que possibilitará a passagem da fiação de uma calha para outra da mesa. E na parte inferior com sapatas niveladoras em nylon com bucha no mesmo material, com, no mínimo Ø30 mm e parafuso central com rosca, fixadas aos painéis, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

**Subida de cabos pé lateral:** 2 unidades por pé lateral, localizados conforme indicado em projeto. Dividida em duas partes, sendo parte fixa e parte móvel(tampa). Parte fixa feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada em formato de “U” fixo ao pé painel central com parafuso para servir como base para a fixação do da parte móvel. Parte móvel feita em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,95 mm dobrada com sua parte interna com pastilhas de imã com diâmetro de 8 x 1,5 mm para facilitar a montagem e a desmontagem do conjunto para eventuais manutenções na fiação. Todas as partes metálicas recebem tratamento antiferruginoso por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, na cor preta ou argila a ser definido na autorização de serviço, polimerizada em estufa a 200° C, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Deverá ser executada nas dimensões de 125 x 50 x 520 (L x P x A), aproximadamente.

#### ITEM 18 (LOTE 02) - PAINEL DIVISOR ACÚSTICO – (MESA)

**DIMENSÕES: 1300 X 18 X 300 MM (L x P x A) – - variação máxima de 10 mm nas medidas para mais ou para menos.**

**Painel Acústico Duplo: REVESTIMENTO:** painel divisor de estações de trabalho cor azul marinho, ref.: 076, RGB 60,72,92, Catálogo da Suvinil (a cor será aprovada mediante apresentação da amostra), revestido em tecido com alto índice de absorção acústica, composto por 100% poliéster feito de 40-50% de PET com densidade de 16 kg/m³. O painel é estruturado com perfis em termoplástico, com pequeno vão central entre os painéis para formar uma bolsa de ar para aumentar a capacidade de absorção dos sons do ambiente. Também para garantir maior absorção acústica, o painel não deverá ter nenhuma estrutura metálica e nenhuma estrutura em madeira. O tecido que irá revestir o painel deverá ser totalmente encaixado no perfil sem uso de cola, pregos, parafusos ou outro elemento de fixação, para que no futuro, caso seja necessário alterar a cor do tecido, o mesmo poderá ser rapidamente substituído no próprio local onde está instalado e sem danificar o painel, permitindo que as cores dos painéis sejam alteradas sempre que desejado, sem danificar o sistema já instalado. Para maior absorção acústica o tecido que irá revestir o painel deverá ser 100% em lã com 535 grs. por metro linear (podendo apresentar variação de até 5%). **FIXAÇÃO:** O painel será instalado sobre o tampo no vão da mesa através de suportes metálicos que se ajustam de acordo com a espessura do painel. **RESISTÊNCIA:** O material deve ser resistente a limpeza através de álcool 70%, peróxido de hidrogênio (água oxigenada) ou solução de 2ml diluído em água, além de possuir característica antichamas. VER PROJETO REFERENCIAL

**ITEM 19 (LOTE 02) - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS (02 GAVETAS E 01 GAVETÃO) DIMENSÕES: 400 X 470 X 648 MM (L x P x A) – QUANTIDADE - variação máxima de 10 mm nas medidas para mais ou para menos.**

**Tampo:** confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestido nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a



madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável(BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo "hot melt", acabamento na cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.

**Laterais e base/fundo:** confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor argila, com resistência a impactos e termicamente estável.

**Frente das gavetas:** confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm, na cor Itapuã/essencial wood (Duratex) ou Similar, com resistência a impactos e termicamente estável.

**Fechadura:** fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral de todas as gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto (acompanham 02 chaves - principal e reserva), dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro.

**Gavetas:** gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corredeiras telescópica de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredeiras fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chata Phillips com acabamento bicromatizado. A abertura das gavetas tem que permite total acesso à profundidade da gaveta e precisa possuir limitador de saída e mecanismo contra escape.

**Capacidade de peso:** 30 kg por gaveta.

**Rodízios:** 05 rodízios de duplo giro, com altura de 70 mm, sendo os 02 dianteiros com travas, confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos autoatarrachantes cabeça panela.

Montagem: tampo, laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado.

**Trava:** confeccionadas em perfil de alumínio extrudado.

**Puxadores:** Confeccionados em zamak na cor alumínio, medindo aproximadamente 150mm. **Acabamento:** as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

## ITEM 20 (LOTE 03) - ARQUIVO DE AÇO COM 06 GAVETAS PARA PASTAS FICHAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL DAS MESMAS. DIMENSÕES APROXIMADAS:

**CORPO E ESTRUTURA INTERNA:** Em chapa de aço SAE de espessura 22 (0,75mm);

**GAVETAS:** em chapa 22 (0,75mm) com dimensões de 520x190mm . As gavetas devem possuir uma divisória longitudinal central em aço chapa 20 (0,90mm), com altura mínima de 100mm e peças divisórias de fichas em aço encaixadas no fechamento lateral. Trilhos telescópicos e guias em chapa 16 (1,5mm); haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,5mm);fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm);puxadores internos confeccionado em polipropileno na cor preta; fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.Dispositivo de segurança na abertura de 01 (uma) gaveta, as demais deverão permanecer trancadas evitando assim o tombamento do arquivo sobre o usuário;chaves em duplicata; compressores para fichas 02 por gaveta, em todas as gavetas; 02 porta etiquetas por gavetas, estampados ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; gavetas dotadas de corredeiras providas de esferas de aço em número de





quarenta – ou seja, vinte pares por cada trilho telescópico onde ambos atendam o item 6.3.5.2 da Norma NBR 13961/2010; porca soldada internamente à base para fixação das quatro sapatas niveladoras; soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas; a estrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de solda a ponto; os pontos devem ter espaçamento máximo de 40 cm entre si; os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por meio de solda de tal forma que se configure uma única estrutura com o desaparecimento das emendas; as gavetas devem ser dotadas de contra chapa na sua parte frontal ao longo de toda a extensão da peça; os parafusos de fixação dos puxadores devem atravessar a chapa e a contra chapa da parte frontal da gaveta; profundidade mínima útil da gaveta = 580mm; os componentes cujas dimensões não estão especificadas serão avaliados pela robustez que é dada pela relação espessura de chapa x dimensões das dobras; cor Tinta Poliester Cinza Ral 7035 Texturizada.

O produto deverá estar de acordo com a norma NBR17088/2023 onde demonstre tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 500 horas em uma atmosfera e NBR 8095/1983 demonstrando tratamento no metal para Corrosão por exposição à Atmosfera Úmida durante 720 horas com grau F0, pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa ou acabamento em esmalte sintético, ambas as pinturas com espessura mínima de 60 micras, superfícies lisas e uniformes, na cor a serem determinadas.





**PROJETO REFERENCIAL**

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	
ITEM	MATERIAL/ESPECIFICAÇÃO
01	<b>TAMPAS EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO, NA COR ARGILA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO OU SIMILAR, COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NA MESMA COR DO TAMPO. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. A ALTURA DO TAMPO SERÁ DE 760 MM, TENDO SOB A MESA, NO MÍNIMO, 730 MM PARA PERMITIR APROXIMAÇÃO DE CADEIRANTES. TAMPAS BASCULANTES DE ACESSO AO CABEAMENTO, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM 2 MM DE ESPESSURA, APRESENTANDO ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ALTA DURABILIDADE À CORROSÃO. PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO NAS LATERAIS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NA MESMA COR DO PERFIL. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS M6 X 60 MM CC PH, COM TRATAMENTO EM ZINCAGEM BRANCA. TAMPAS NA MESMA COR DO TAMPO, E NA DIMENSÃO TOTAL DA LARGURA DO TAMPO E COM PROFUNDIDADE DE 100 MM.</b>
02	<b>CAIXA ELÉTRICA CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), NA COR PRETA OU ARGILA A SER DEFINIDO NA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO BASCULANTE COM ABERTURA 105° FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE 02 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTOARRAXANTE, PRETO OU ARGILA, A SER DEFINIDO NA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, E A PORTA TOMADA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM EMBUTIDO COM 03 ORIFÍCIOS RETANGULARES PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT), 02 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 FÊMEA E COM ABERTURAS DAS LATERAIS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 210X140MM.</b>
03	<b>CALHA HORIZONTAL CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,6 MM POSICIONADA HORIZONTALMENTE SOB O TAMPO, COM DIVISOR PARA PASSAGEM DE CABOS DE DADOS E ELÉTRICOS SEPARADAMENTE SOB O TAMPO POR TODA EXTENSÃO DA MESA. A FIXAÇÃO CALHA/ESTRUTURA É FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS EM ZAMAK E DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 300 MM, ALTURA DE 100 MM. A CALHA NÃO PODERÁ SER TOTALMENTE FECHADA, DEVERÁ POSSUIR ABERTURAS PARA FACILITAR A PASSAGEM DE CABEAMENTO E MANUTENÇÃO.</b>
04	<b>PAINÉIS FRONTAIS EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO, NA COR ITAPUÁ[ESSENCIAL WOOD (DURATEX) OU SIMILAR. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO PAINEL É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO OU SIMILAR, COM 0,3 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, A FIXAÇÃO DO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.</b>
05	<b>ESTRUTURA LATERAL EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO, NA COR ITAPUÁ[ESSENCIAL WOOD (DURATEX) OU SIMILAR. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO PÉ PAINEL É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO OU SIMILAR COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NA MESMA COR DO TAMPO. ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR COM 04 DISTANCIADORES EM FORMATO REDONDO Ø 23 MM EM NYLON COM ORIFÍCIO CENTRAL DE Ø 10 MM PARA POSSIBILITAR A PASSAGEM DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO E DANDO SENSÇÃO AO TAMPO DE ESTAR FLUTUANDO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA E NA PARTE INFERIOR COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON COM BUCHA NO MESMO MATERIAL, COM Ø 34 MM E PARAFUSO CENTRAL COM ROSCA 3/8" CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</b>
06	<b>ESTRUTURA CENTRAL EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO, NA COR ITAPUÁ[ESSENCIAL WOOD (DURATEX) OU SIMILAR, MEDINDO 800 X 740 MM (L X A), APROXIMADAMENTE. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO PÉ PAINEL É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO OU SIMILAR COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NA MESMA COR DO TAMPO. COM ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABOS NA DIREÇÃO DAS CALHAS, QUE POSSIBILITARÁ A PASSAGEM DA FIAÇÃO DE UMA CALHA PARA OUTRA DA MESA. E NA PARTE INFERIOR COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON COM BUCHA NO MESMO MATERIAL, COM, NO MÍNIMO Ø30 MM E PARAFUSO CENTRAL COM ROSCA, FIXADAS AOS PAINÉIS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</b>
07	<b>SUBIDA DE CABOS PÉ LATERAL: 2 UNIDADES POR PÉ LATERAL, LOCALIZADOS CONFORME INDICADO EM PROJETO. DIVIDIDA EM DUAS PARTES, SENDO PARTE FIXA E PARTE MÓVEL(TAMPA). PARTE FIXA FEITA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,95 MM DOBRADA EM FORMATO DE U FIXO AO PÉ PAINEL CENTRAL COM PARAFUSO PARA SERVIR COMO BASE PARA A FIXAÇÃO DO DA PARTE MÓVEL. PARTE MÓVEL FEITA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,95 MM DOBRADA COM SUA PARTE INTERNA COM PASTILHAS DE IMÃ COM DIÂMETRO DE 8 X 1,5 MM PARA FACILITAR A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DO CONJUNTO PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES NA FIAÇÃO. TODAS AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM – DECAPAGEM – FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPOXI EM PÓ POLIÉSTER FOSCO DE ALTO DESEMPENHO, NA COR PRETA OU ARGILA A SER DEFINIDO NA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. DEVERÁ SER EXECUTADA NAS DIMENSÕES DE 125 X 50 X 520 (L X P X A), APROXIMADAMENTE.</b>
08	<b>PAINEL ACÚSTICO DUPLO: REVESTIMENTO: PAINEL DIVISOR DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COR AZUL MARINHO, REF.: 076, RGB 60,72,92, CATÁLOGO DA SUVINIL (A COR SERÁ APROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA), REVESTIDO EM TECIDO COM ALTO ÍNDICE DE ABSORÇÃO ACÚSTICA, COMPOSTO POR 100% POLIÉSTER FEITO DE 40–50% DE PET COM DENSIDADE DE 16 KG/M³. O PAINEL É ESTRUTURADO COM PERFIS EM TERMOPLÁSTICO, COM PEQUENO VÃO CENTRAL ENTRE OS PAINÉIS PARA FORMAR UMA BOLSA DE AR PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DOS SONS DO AMBIENTE. TAMBÉM PARA GARANTIR MAIOR ABSORÇÃO ACÚSTICA, O PAINEL NÃO DEVERÁ TER NENHUMA ESTRUTURA METÁLICA E NENHUMA ESTRUTURA EM MADEIRA. O TECIDO QUE IRÁ REVESTIR O PAINEL DEVERÁ SER TOTALMENTE ENCAIXADO NO PERFIL SEM USO DE COLA, PREGOS, PARAFUSOS OU OUTRO ELEMENTO DE FIXAÇÃO, PARA QUE NO FUTURO, CASO SEJA NECESSÁRIO ALTERAR A COR DO TECIDO, O MESMO PODERÁ SER RAPIDAMENTE SUBSTITUÍDO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO E SEM DANIFICAR O PAINEL, PERMITINDO QUE AS CORES DOS PAINÉIS SEJAM ALTERADAS SEMPRE QUE DESEJADO, SEM DANIFICAR O SISTEMA JÁ INSTALADO. PARA MAIOR ABSORÇÃO ACÚSTICA O TECIDO QUE IRÁ REVESTIR O PAINEL DEVERÁ SER 100% EM Lã COM 535 GRS. POR METRO LINEAR (PODENDO APRESENTAR VARIAÇÃO DE ATÉ 5%). FIXAÇÃO: O PAINEL SERÁ INSTALADO SOBRE O TAMPO NO VÃO DA MESA ATRAVÉS DE SUPORTES METÁLICOS QUE SE AJUSTAM DE ACORDO COM A ESPESSURA DO PAINEL. RESISTÊNCIA: O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE A LIMPEZA ATRAVÉS DE ALCOOL 70%, PEROXÍDO DE HÍDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) OU SOLUÇÃO DE 2ML DILUÍDO EM ÁGUA, ALÉM DE POSSUIR CARACTERÍSTICA ANTICHAMAS.</b>

	LOCAL: DIREÇÃO GERAL		
	REFERENCIA: PROJETO REFERENCIAL		
	DISCRIMINAÇÃO: PLATAFORMA DUPLA 4 USUÁRIOS QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	DATA: AGOSTO/2025	ESCALA: INDICADA
			FOLHA N°: 01 A



**QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES**

ITEM	MATERIAL/ESPECIFICAÇÃO
01	<b>TAMPO:</b> CONFECCIONADO EM MDP, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, POR EFEITO DE Prensagem A QUENTE QUE FAZ O LAMINADO SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL(BP), ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, COM FITA PS DE 2MM EM TODO CONTO, COLADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE PROCESSO HOT MELT, ACABAMENTO NA COR ARGILA, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL.
02	<b>LATERAIS E BASE/FUNDO:</b> CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM ESPESSURA DE 18MM E ACABAMENTO EM FITA PS DE 1,0MM NA COR ARGILA, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL.
03	<b>FRENTE DAS GAVETAS:</b> CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM ESPESSURA DE 18MM E ACABAMENTO EM FITA PS DE 2,0MM, NA COR ITAPUÁ ESSENCIAL WOOD (DURATEX) OU SIMILAR, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL.
04	<b>FECHADURA:</b> FECHADURA COM ACABAMENTO CROMADO, COM APLICAÇÃO NA PRIMEIRA GAVETA, POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO LATERAL DE TODAS AS GAVETAS SIMULTANEAMENTE. CONTÉM 02 PEÇAS DE CHAVES COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL COM ACABAMENTO PRETO (ACOMPANHAM 02 CHAVES – PRINCIPAL E RESERVA), DUPLA FACE E EXTRAÇÃO, ROTAÇÃO DE 180°, CILINDRO COM CORPO DE 20 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 19MM COM 2(DUAS) ABAS PARA FIXAÇÃO, QUE É FEITO NA FRENTE DO GAVETEIRO.
05	<b>GAVETAS:</b> GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 A 1008 COM 0,6MM DE ESPESSURA, COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CRISTAL, CORREDIÇAS TELESCÓPICA DE 400MM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA NA COR DAS GAVETAS, ROLDANAS EM NYLON, CORREDIÇAS FIXADAS AS LATERAIS DO GAVETEIRO POR MEIO DE PARAFUSOS CHIP CABEÇA CHATA PHILLPS COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. A ABERTURA DAS GAVETAS TEM QUE PERMITE TOTAL ACESSO A PROFUNDIDADE DA GAVETA E PRECISA POSSUIR LIMITADOR DE SAÍDA E MECANISMO CONTRA ESCAPE. CAPACIDADE DE PESO: 30 KG POR GAVETA. – ACABAMENTO: AS GAVETAS EM AÇO RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA 30/40 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.
06	<b>RODÍZIOS:</b> 05 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM ALTURA DE 70mm, SENDO OS 02 DIANTEIROS COM TRAVAS, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM EIXO GIRATÓRIO E BASE DE FIXAÇÃO EM CHAPA ESTAMPADA, FIXADOS AO MÓVEL POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES CABEÇA PANELA.
07	<b>PUXADORES:</b> CONFECCIONADOS EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150mm.

**NOTAS**

- MONTAGEM: TAMPO, LATERAIS E BASE FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15MM EM AÇO ZAMAK COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20MM, POSSUINDO AINDA CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30MM, E DEMAIS PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES COM ACABAMENTO BICROMATIZADO.
- O FORNECEDOR DEVERÁ VERIFICAR MOBILIÁRIO PADRÃO UTILIZADO NO BANESTES SA PARA QUE MANTENHA, O MAIS FIEL POSSÍVEL, A IDENTIDADE VISUAL EXISTENTE;
- COTAS EM MILÍMETROS;

 DISCRIMINAÇÃO: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	LOCAL: DIREÇÃO GERAL		
	REFERENCIA: PROJETO REFERENCIAL		
	DATA: AGOSTO/2025	ESCALA: INDICADA	FOLHA Nº: <b>02 A</b>





QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	
ITEM	MATERIAL/ESPECIFICAÇÃO
01	<p><b>TAMPO:</b> CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP – MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO, BORDO COM FITA DE POLIESTIRENO OU SIMILAR COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NA MESMA COR DO TAMPO. O TAMPO DEVERÁ TER DUAS ABERTURAS PARA A PASSAGEM DE CABOS, CADA UMA LOCALIZADA NOS CANTOS, ESQUERDO E DIREITO, NO FUNDO DA MESA, E DOTADAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO INJETADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 MM DE DIÂMETRO, COM TAMPA E UMA TORRE DE TOMADAS COM 1 TOMADA 10° + 2 USB – REF.: DUTOTEC LINHA QTMV, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE, A SER INSTALADA DO LADO DIREITO, AO LADO DA ABERTURA PARA PASSAGEM DOS CABOS. FIXAÇÕES ATRAVÉS DE BUCHA METÁLICA E PARAFUSO COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MESA SEM DANIFICAR O PRODUTO. A MESA TERÁ CALHA COM CABEAMENTO E PONTOS E ALTURA DE 760MM, CONFORME ESPECIFICADA EM PROJETO, TENDO SOB A MESA, NO MÍNIMO, 730 MM PARA PERMITIR APROXIMAÇÃO DE CADEIRANTES.</p> <p>MESAS <b>DIREÇÃO GERAL:</b> COR ARGILA;  MESAS <b>AGÊNCIAS:</b> COR ARGILA OU NA COR A SER DEFINIDO NA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO;</p>
02	<p><b>ESTRUTURA:</b> COMPOSTA POR PÉ PAINEL EXTERNO CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO, E ANTIRREFLEXO, NA COR ARGILA OU NA COR A SER DEFINIDO NA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO PÉ PAINEL É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NA MESMA COR DO TAMPO. ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR COM 04 DISTANCIADORES 2 DE CADA LADO EM FORMATO REDONDO Ø 23 MM EM NYLON COM ORIFÍCIO CENTRAL DE Ø 10 MM PARA POSSIBILITAR A PASSAGEM DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO E DANDO SENSÇÃO AO TAMPO DE ESTAR FLUTUANDO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA</p> <p><b>PÉS PAINÉIS LATERAIS:</b> DOIS PÉS PAINÉIS, UM DIREITO E UM ESQUERDO, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP – MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3MM (BP) ANTI-REFLEXO E RESISTENTE À ABRASÃO E IMPACTO. ENTRE OS PÉS PAINÉIS LATERAIS E O TAMPO DEVE EXISTIR QUATRO DISTANCIADORES EM ABS, FIXADOS AO TOPO SUPERIOR DOS PAINÉIS, ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD PARA MADEIRA. SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON COM BUCHA NO MESMO MATERIAL, COM, NO MÍNIMO Ø30 MM E PARAFUSO CENTRAL COM ROSCA, FIXADAS AOS PAINÉIS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODAS AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM – DECAPAGEM – FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER FOSCO DE ALTO DESEMPENHO, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.</p>
03	<p><b>ELÉTRICA:</b> CADA MESA DEVERÁ POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE 03 TOMADAS NO SUPORTE TIPO CALHA LOCALIZADO SOB A MESA SENDO, 02 TOMADAS ELÉTRICAS, TIPO FÊMEA (2P+T– UNIVERSAL, NOVO PADRÃO BRASILEIRO), E UMA TOMADA DE TELEFONIA (RJ–45, CATEGORIA 5E), EM CADA LADO DA CALHA.</p>
04	<p><b>PAINEL FRONTAL:</b> A MESA DEVE SER DOTADA DE PAINEL SOB O TAMPO, EM MDP, MEDINDO NO MÍNIMO 200MM, ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR ARGILA, NAS DUAS FACES, ESPESSURA DE 25MM, E BORDA EM POLIESTIRENO OU SIMILAR NA MESMA COR DO PAINEL NA FACE VOLTADA PARA BAIXO E LATERAIS, OBJETIVANDO REDUZIR A VISUALIZAÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO, E FIXADO AO TAMPO ATRAVÉS DE ELEMENTO COM DIMENSÕES REDUZIDAS E QUE NÃO PREJUDIQUE A ESTÉTICA DA MESA. O PAINEL DEVERÁ SER POSICIONADO, A 30 CM DA BORDA DO TAMPO DO LADO DO USUÁRIO PRINCIPAL. ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR COM 03 DISTANCIADORES EM FORMATO REDONDO Ø 23 MM EM NYLON COM ORIFÍCIO CENTRAL DE Ø 10 MM PARA POSSIBILITAR A PASSAGEM DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO E DANDO SENSÇÃO AO TAMPO DE ESTAR FLUTUANDO EM RELAÇÃO À ESTRUTURA</p>
05	<p><b>SUBIDA DE CABOS PÉ LATERAL:</b> DIVIDIDA EM DUAS PARTES, SENDO PARTE FIXA E PARTE MÓVEL(TAMPA). PARTE FIXA FEITA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,95 MM DOBRADA EM FORMATO DE U FIXO AO PÉ PAINEL LATERAL COM PARAFUSO PARA SERVIR COMO BASE PARA A FIXAÇÃO DO DA PARTE MÓVEL. PARTE MÓVEL FEITA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,95 MM DOBRADA COM SUA PARTE INTERNA COM PASTILHAS DE IMÃ COM DIÂMETRO DE 8 X 1,5 MM PARA FACILITAR A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DO CONJUNTO PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES NA FIAÇÃO.</p> <p>TODAS AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM – DECAPAGEM – FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER FOSCO DE ALTO DESEMPENHO, NA COR PRETA OU ARGILA A SER DEFINIDO NA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. DEVERÁ SER EXECUTADA NAS DIMENSÕES DE 125 X 50 X 520 (L X P X A), APROXIMADAMENTE.</p>

## NOTAS

- COTAS EM MILÍMETROS;
- (\*) MEDIDAS VARIÁVEIS – TEREMOS MESAS NO PADRÃO 1350x800 E 1500x800mm;
- AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL;
- AS ESPECIFICAÇÕES, DETALHADAS, ESTÃO DESCRITAS NO EDITAL;
- O FORNECEDOR DEVERÁ VERIFICAR MOBILIÁRIO PADRÃO UTILIZADO NO BANESTES SA PARA QUE MANTENHA, O MAIS FIEL POSSÍVEL, A IDENTIDADE VISUAL EXISTENTE.

	LOCAL: DIREÇÃO GERAL		
	REFERENCIA: PROJETO REFERENCIAL		
DISCRIMINAÇÃO: MESA UNITÁRIA QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES	DATA: AGOSTO/2025	ESCALA: INDICADA	FOLHA N°: 03 A



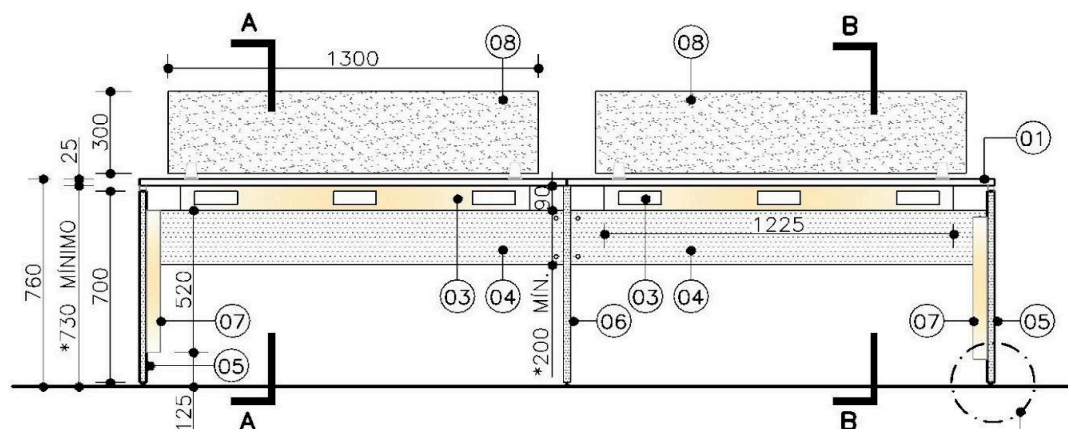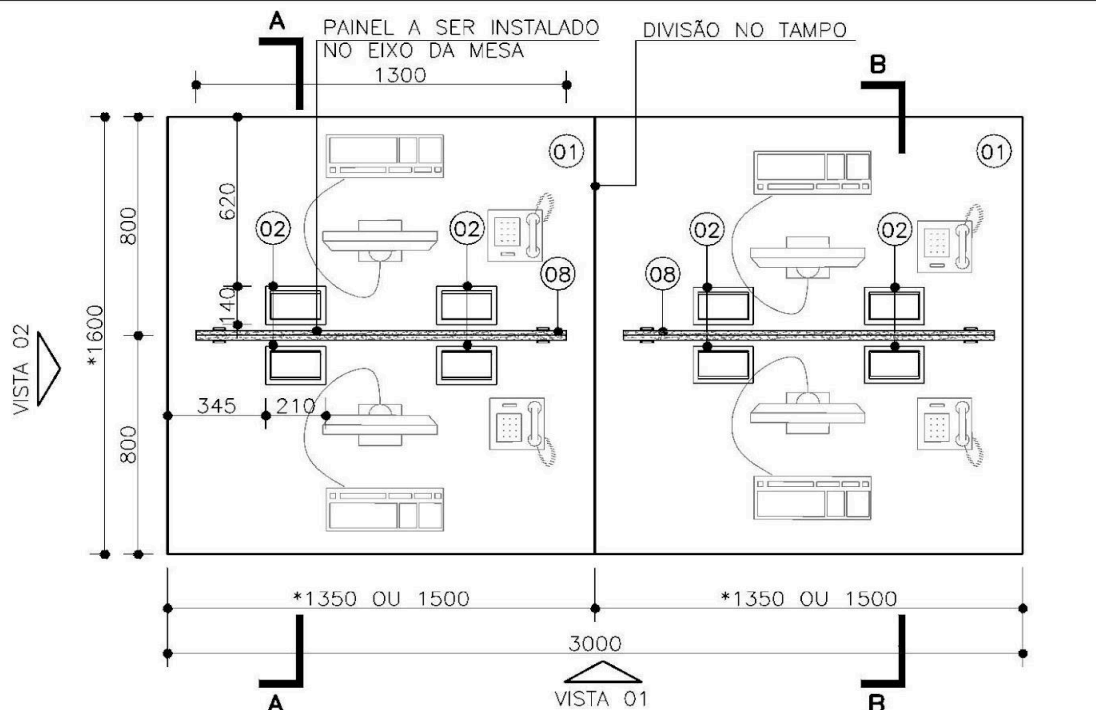

### NOTAS

- COTAS EM MILÍMETROS;
- AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL;
- AS ESPECIFICAÇÕES, DETALHADAS, ESTÃO DESCRITAS NO EDITAL;
- O FORNECEDOR DEVERÁ VERIFICAR MOBILIÁRIO PADRÃO UTILIZADO NO BANESTES SA PARA QUE MANTENHA, O MAIS FIEL POSSÍVEL, A IDENTIDADE VISUAL EXISTENTE;
- (\*) MEDIDAS VARIÁVEIS – TEREMOS MESAS NO PADRÃO 1350x800, 1500x800, 1350x1600 E 1500x1600mm.



DISCRIMINAÇÃO:  
 PLATAFORMA DUPLA 4 USUÁRIOS  
 VISTAS 01 E SUPERIOR

LOCAL: DIREÇÃO GERAL


REFERENCIA: PROJETO REFERENCIAL





DATA:  
 AGOSTO/2025

ESCALA:  
 INDICADA

FOLHA Nº:  
 01 B

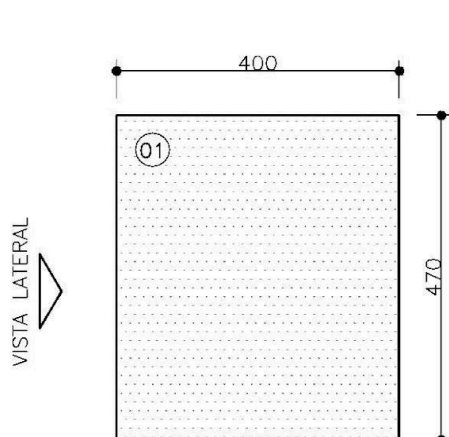



 VISTA LATERAL  
 VISTA FRONTAL

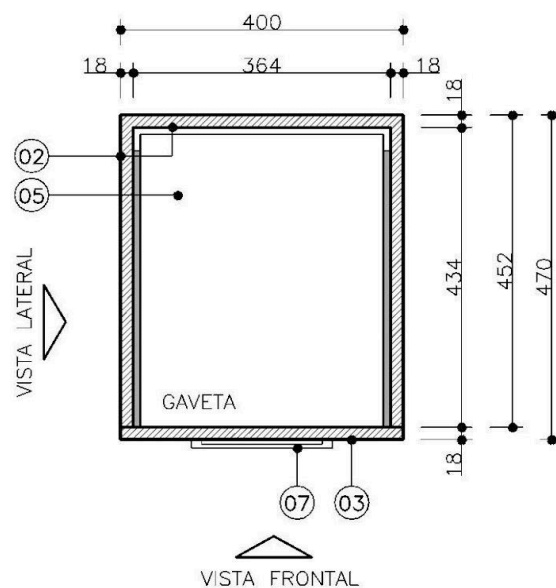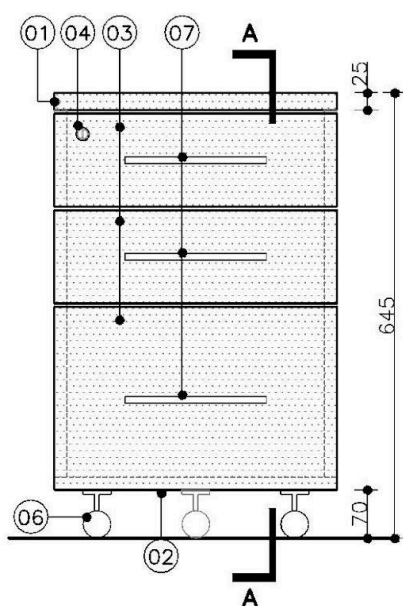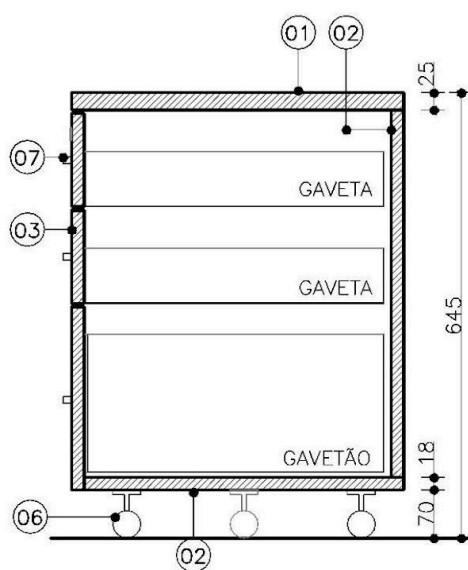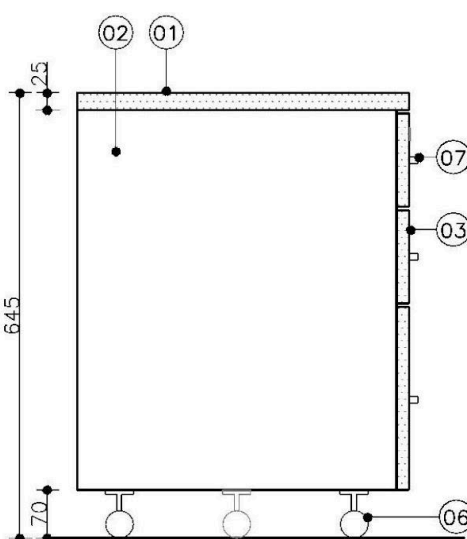 VISTA SUPERIOR  
 ESC.: 1/10  
 GAVETEIRO

 PLANTA BAIXA  
 ESC.: 1/10  
 GAVETEIRO

 VISTA FRONTAL  
 ESC.: 1/10  
 GAVETEIRO

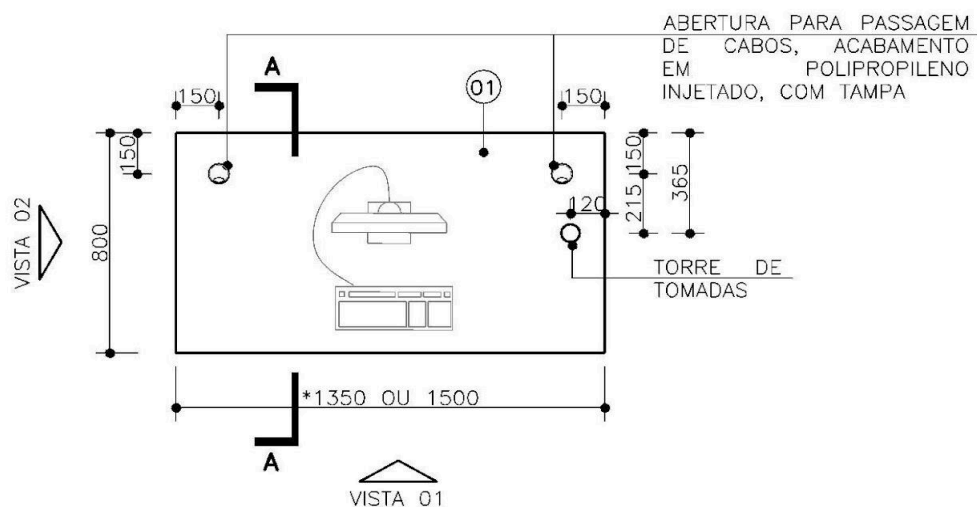 CORTE AA  
 ESC.: 1/10  
 GAVETEIRO

 VISTA LATERAL  
 ESC.: 1/10  
 GAVETEIRO



	LOCAL: DIREÇÃO GERAL		
	REFERENCIA: PROJETO REFERENCIAL		
DISCRIMINAÇÃO: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS PL.BAIXA,CORTE AA,VISTAS:FRONTAL,LATERAL,SUPERIOR	DATA:	ESCALA:	FOLHA Nº:
	AGOSTO/2025	INDICADA	02 B






### VISTA SUPERIOR

ESC.:1/25  
MESA UNITÁRIA – LARG. 1350 OU 1500mm

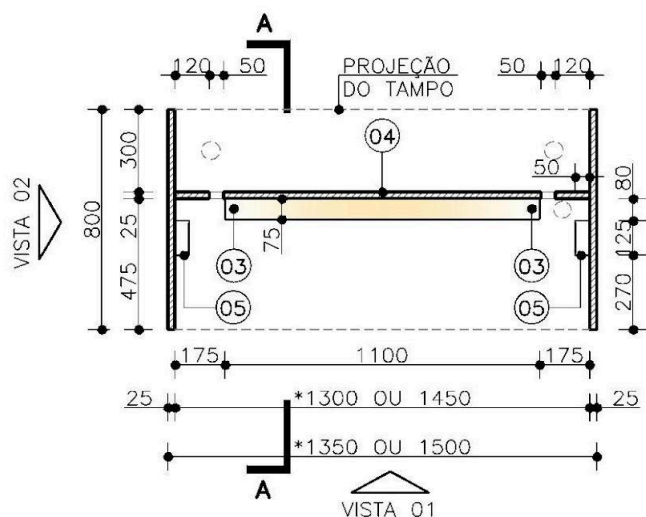

### PLANTA BAIXA

ESC.:1/25  
MESA UNITÁRIA – LARG. 1350 OU 1500mm

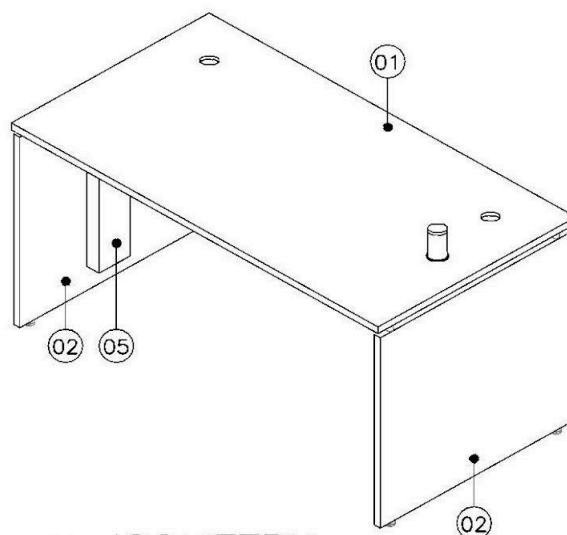

### ISOMETRIA

ESC.:1/25  
MESA UNITÁRIA – LARG. 1350 OU 1500mm

### NOTAS

- COTAS EM MILÍMETROS;
- (\*) MEDIDAS VARIÁVEIS – TEREMOS MESAS NO PADRÃO 1350x800 E 1500x800mm;
- AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL;
- AS ESPECIFICAÇÕES, DETALHADAS, ESTÃO DESCRITAS NO EDITAL;
- O FORNECEDOR DEVERÁ VERIFICAR MOBILIÁRIO PADRÃO UTILIZADO NO BANESTES SA PARA QUE MANTENHA, O MAIS FIEL POSSÍVEL, A IDENTIDADE VISUAL EXISTENTE.



DISCRIMINAÇÃO:  
MESA UNITÁRIA  
PL. BAIXA,VISTA SUPERIOR,ISOMETRIA

LOCAL: DIREÇÃO GERAL


REFERENCIA: PROJETO REFERENCIAL

DATA:  
AGOSTO/2025

ESCALA:  
INDICADA

FOLHA Nº:  
03 B




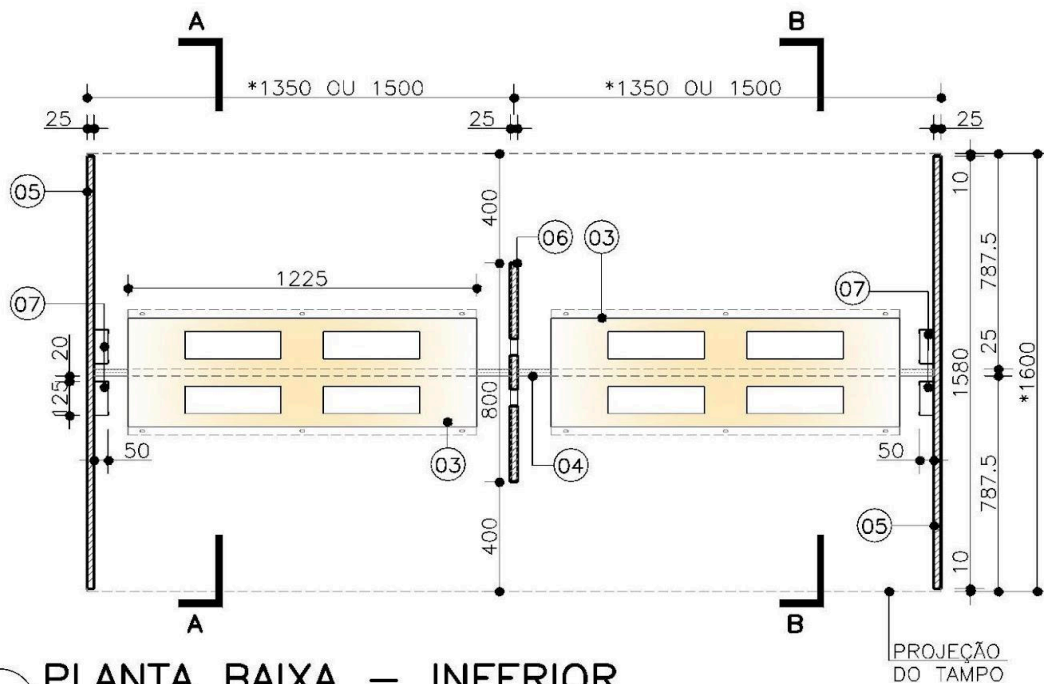

### PLANTA BAIXA - INFERIOR

ESC.:1/25

PLATAFORMA DUPLA - 4 USUÁRIOS - LARG. 1350 OU 1500mm

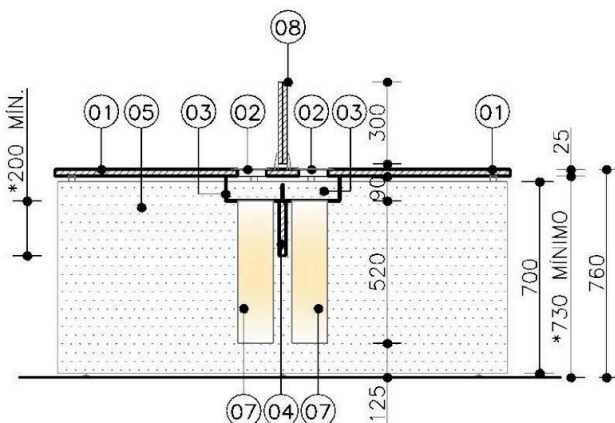


### CORTE AA

ESC.:1/25

PLATAFORMA DUPLA

4 USUÁRIOS - LARG. 1350 OU 1500mm

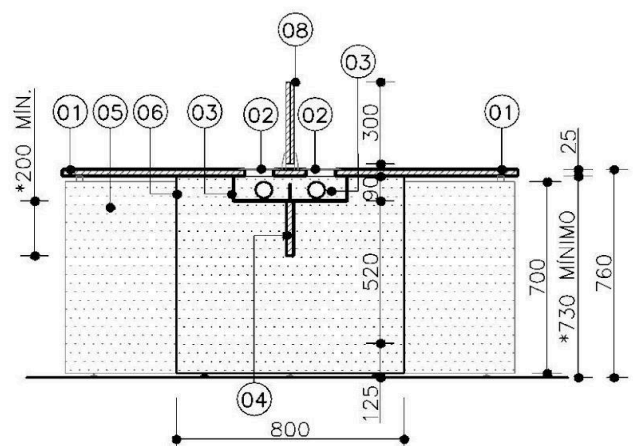

### CORTE BB

ESC.:1/25

PLATAFORMA DUPLA

4 USUÁRIOS - LARG. 1350 OU 1500mm

### NOTAS

- COTAS EM MILÍMETROS;
- AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL;
- AS ESPECIFICAÇÕES, DETALHADAS, ESTÃO DESCRITAS NO EDITAL;
- O FORNECEDOR DEVERÁ VERIFICAR MOBILIÁRIO PADRÃO UTILIZADO NO BANESTES SA PARA QUE MANTENHA, O MAIS FIEL POSSÍVEL, A IDENTIDADE VISUAL EXISTENTE;
- (\*) MEDIDAS VARIÁVEIS - TEREMOS MESAS NO PADRÃO 1350x800, 1500x800, 1350x1600 E 1500x1600mm.



DISCRIMINAÇÃO:  
 PLATAFORMA DUPLA 4 USUÁRIOS  
 PL. BAIXA INF., CORTES AA, BB

LOCAL: DIREÇÃO GERAL


REFERENCIA: PROJETO REFERENCIAL

 DATA:  
 AGOSTO/2025

 ESCALA:  
 INDICADA


 FOLHA N°:  
**01 C**

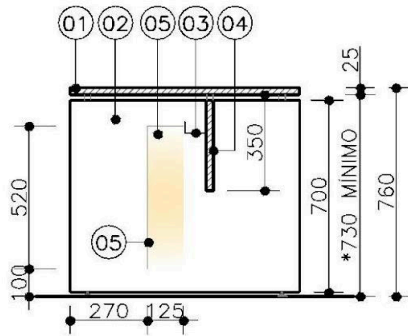

**CORTE AA**


ESC.:1/25

MESA UNITÁRIA – LARG. 1350 OU 1500mm

**VISTA 02**


ESC.:1/25

MESA UNITÁRIA – LARG. 1350 OU 1500mm

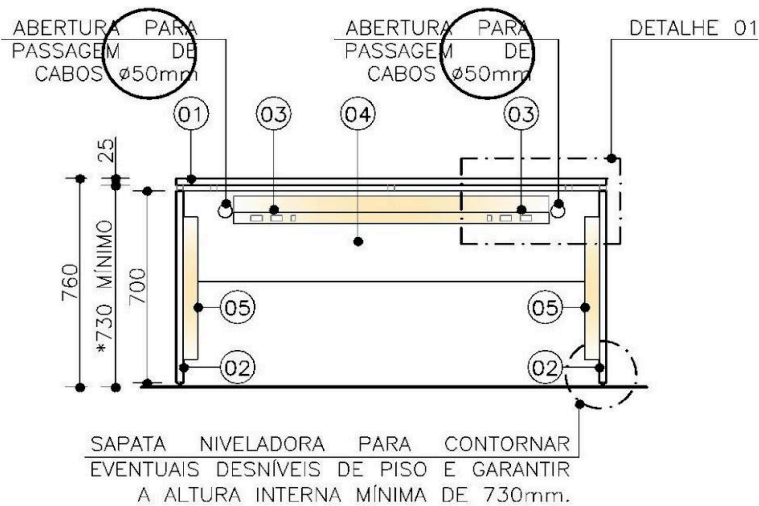**VISTA 01**

ESC.:1/25

PLATAFORMA DUPLA 4 USUÁRIOS – LARG. 1350 OU 1500mm

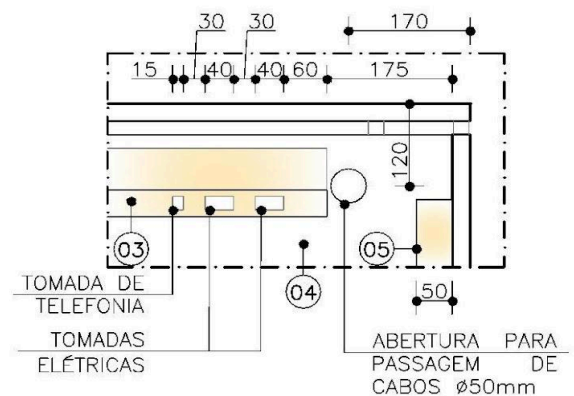**DETALHE 01**

ESC.:1/10

**NOTAS**

- COTAS EM MILÍMETROS;
- (\*) MEDIDAS VARIÁVEIS – TEREMOS MESAS NO PADRÃO 1350x800 E 1500x800mm;
- AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL;
- AS ESPECIFICAÇÕES, DETALHADAS, ESTÃO DESCRITAS NO EDITAL;
- O FORNECEDOR DEVERÁ VERIFICAR MOBILIÁRIO PADRÃO UTILIZADO NO BANESTES SA PARA QUE MANTENHA, O MAIS FIEL POSSÍVEL, A IDENTIDADE VISUAL EXISTENTE.




DISCRIMINAÇÃO:  
MESA UNITÁRIA  
VISTAS 01,02, CORTE AA, DET. 01

LOCAL: DIREÇÃO GERAL

REFERENCIA: **PROJETO REFERENCIAL**DATA:  
AGOSTO/2025ESCALA:  
INDICADAFOLHA N°:  
**03 C**



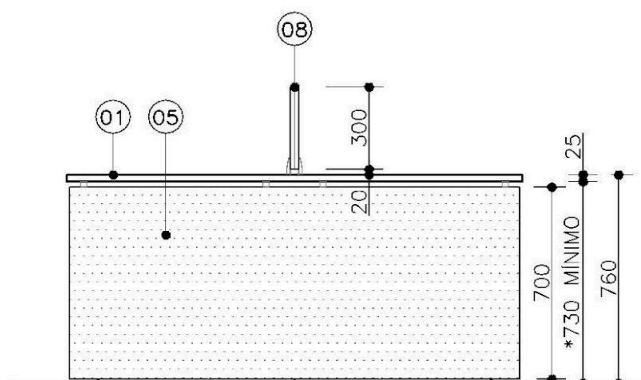


### VISTA 02

ESC.:1/25

PLATAFORMA DUPLA

4 USUÁRIOS – LARG. 1350 OU 1500mm

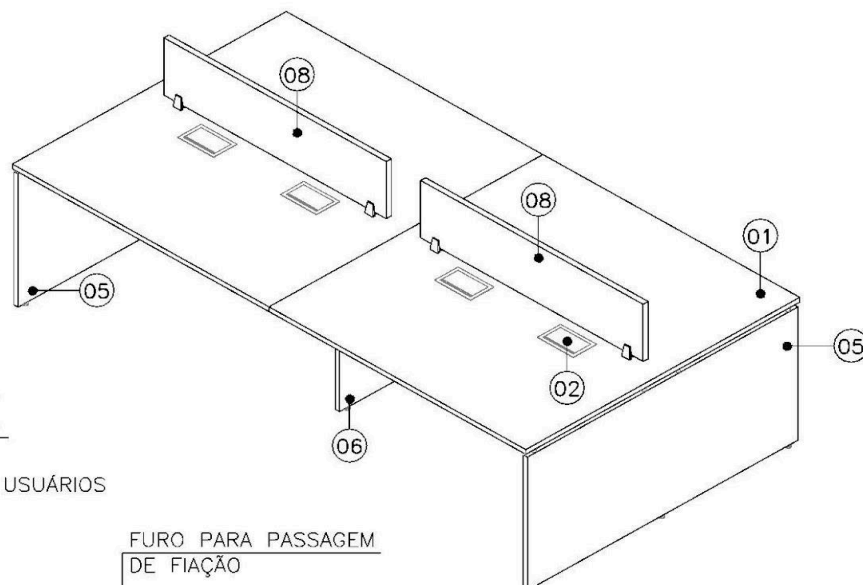


### ISOMETRIA 01

ESC.:1/25

PLATAFORMA DUPLA – 4 USUÁRIOS

LARG. 1350 OU 1500mm

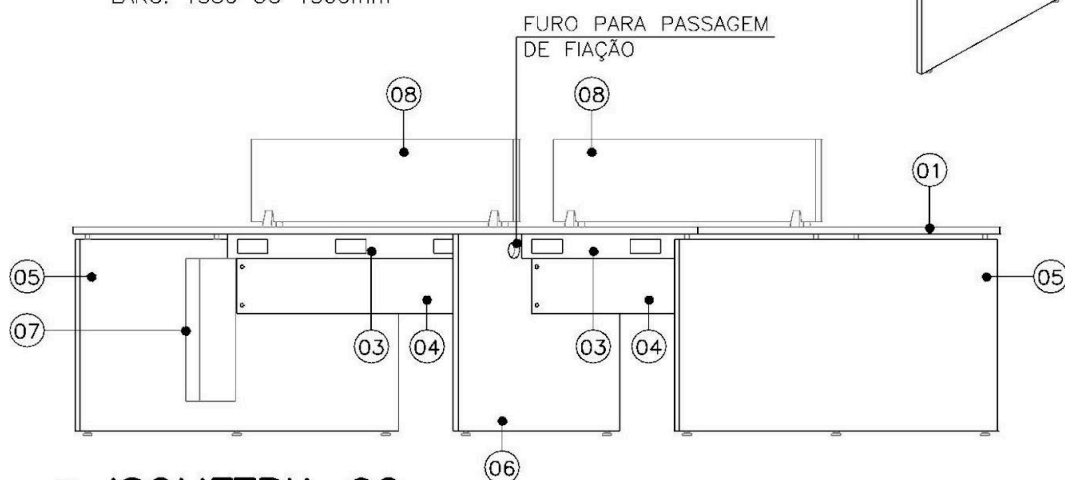

### ISOMETRIA 02

ESC.:1/25

PLATAFORMA DUPLA – 4 USUÁRIOS

LARG. 1350 OU 1500mm



 DISCRIMINAÇÃO: PLATAFORMA DUPLA 4 USUÁRIOS VISTA 02, ISOMETRIAS 01 E 02	LOCAL: DIREÇÃO GERAL		
	REFERENCIA: PROJETO REFERENCIAL		
	DATA: AGOSTO/2025	ESCALA: INDICADA	FOLHA Nº: 01 D



**ANEXO VII**

**PREVISÃO DE MOBILIÁRIOS:**

**OBSERVAÇÃO:** Todos os valores estimados são resultado de cálculo interno do BANESTES S.A. e da BANESTES SEGUROS S.A para os Lotes 01 e 02. Os valores da tabela do PALAS CENTER levaram em consideração a estimativa para três anos que podem ser extrapolados para a estimativa dos cinco anos conforme demanda contratual. Já os itens das AGÊNCIAS levaram em consideração a estimativa anual, que também pode ser extrapolada para a estimativa de 5 anos, mediante necessidade da contratante.

PALAS CENTER																		
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	A5º GEPLA	A6º GESIN/ GENTE	A7º	A8º SUCRE/GICRE /GECRI	A12º	B1º	B2º	B3º	B4º	B5º	B6º	B7º	B8º	B10º	QUANT. ESTIMADA PARCIAL 3 ANOS	QUANT. TOTAL ESTIMADA 5 ANOS
1	ARMÁRIO ALTO	800x500x1600mm	5	5	5	5	5	5			5	5		5			45	75
2	ARMÁRIO BAIXO	800x500x760mm	5	5	5	5	5	5			5	5		5			45	75
3	MESA REUNIÃO CANOA	2000x1000X760mm	1	1	1	1	1				1	1		2			9	15
4	MESA REUNIÃO CANOA	2500x1200X760mm	1	1	2	2	1	2			2	2		2			15	25
5	MESA REUNIÃO CANOA	3000x1200X760mm	1	1	1	1	1	1			1	1		1			9	15
6	MESA UNITÁRIA	1350x800X760mm															0	0
7	MESA UNITÁRIA	1500x800X760mm	3	2	2	3	2	3			2	2		2			21	35
8	PLATAFORMAS SIMPLES 1 USUÁRIO	1500x800mm									1						1	2
9	PLATAFORMAS SIMPLES 4 USUÁRIOS	1350x800mm									1						1	2
10	PLATAFORMAS DUPLA 2 USUÁRIOS	1350x800mm							2		1				4	4	11	19
11	PLATAFORMAS DUPLA 2 USUÁRIOS	1500x800mm							2	2			5				9	15
12	PLATAFORMAS DUPLA 6 USUÁRIOS	1350x800mm		4	2	2	4				1	5					18	30
13	PLATAFORMAS DUPLA 6 USUÁRIOS	1500x800mm				2	4	5									11	19
14	PLATAFORMAS DUPLA 8 USUÁRIOS	1350x800mm	4	4	6	3		4			9	7		7			44	74
15	PLATAFORMAS DUPLA 8 USUÁRIOS	1500x800mm			5	4		2						3			14	24
16	PLATAFORMAS DUPLA 10 USUÁRIOS	1350x800mm									3	1		1			5	9
17	PLATAFORMAS DUPLA 10 USUÁRIOS	1500x800mm												2			2	4
18	PAINÉIS	1300x18x300mm	16	28	50	40	24	39			58	48		55			358	597
19	GAVETEIRO	400x470x648mm	35	58	102	83	50	81	8	4	117	98	10	112	8	8	774	1290



AGÊNCIAS																		
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	AFONSO CLAUDIO	ALEGRE	COQUEIRAL DE ITAPARICA	DOMINGOS MARTINS	DORES DO RIO PRETO	ESPLANADA	ICONHA	ITACIBÁ	JUPARANÁ	MARUÍPE	PANCAS	PINHEIROS	PRAIA DO CANTO	SERRA	QUANT. ESTIMADA PARCIAL 1 ANO	QUANT. TOTAL ESTIMADA 5 ANOS
3	MESA REUNIÃO CANOA	2000x1000X760mm	1														1	5
4	MESA REUNIÃO CANOA	2500x1200X760mm			1	1	1						1	1			5	25
5	MESA REUNIÃO CANOA	3000x1200X760mm															0	0
6	MESA UNITÁRIA	1350x800X760mm		1													1	5
7	MESA UNITÁRIA	1500x800X760mm			1			2	2	1	1	1	2	1	2	4	17	85
19	GAVETEIRO	400x470x648mm		1				2	2	1	1	1	2	1	2	4	17	85



BANESTES S.A.			
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	TOTAL ESTIMADO
1	ARMÁRIO ALTO	800x500x1600mm	75
2	ARMÁRIO BAIXO	800x500x760mm	75
3	MESA REUNIÃO CANOA	2000x1000X760mm	20
4	MESA REUNIÃO CANOA	2500x1200X760mm	50
5	MESA REUNIÃO CANOA	3000x1200X760mm	15
6	MESA UNITÁRIA	1350x800X760mm	5
7	MESA UNITÁRIA	1500x800X760mm	120
8	PLATAFORMAS SIMPLES 1 USUÁRIO	1500x800mm	2
9	PLATAFORMAS SIMPLES 4 USUÁRIOS	1350x800mm	2
10	PLATAFORMAS DUPLA 2 USUÁRIOS	1350x800mm	19
11	PLATAFORMAS DUPLA 2 USUÁRIOS	1500x800mm	15
12	PLATAFORMAS DUPLA 6 USUÁRIOS	1350x800mm	30
13	PLATAFORMAS DUPLA 6 USUÁRIOS	1500x800mm	19
14	PLATAFORMAS DUPLA 8 USUÁRIOS	1350x800mm	74
15	PLATAFORMAS DUPLA 8 USUÁRIOS	1500x800mm	24
16	PLATAFORMAS DUPLA 10 USUÁRIOS	1350x800mm	9
17	PLATAFORMAS DUPLA 10 USUÁRIOS	1500x800mm	4
18	PAINÉIS	1300x18x300mm	597
19	GAVETEIRO	400x470x648mm	1375
	<b>TOTAL</b>		<b>2530</b>

BANESTES SEGUROS S.A.			
ITEM	MOBILIÁRIOS	DIMENSÕES	TOTAL ESTIMADO
19	GAVETEIRO	400x470x648mm	12