

ANEXO I – Termo de Referência

Requisição nº 1217/2024

1. Fundamento Legal

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

2. Objeto

Eventual aquisição de Materiais básicos de Construção, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDD	UNID	DESCRIÇÃO
01	18.0361	700	br	ACO CA 50 10MM, BARRA 12M Aco ca 50 10mm; barra de 12 metros.
02	18.0785	500	br	ACO CA 60 4,2MM, BARRA 12M. Aco ca 60 de 4,2mm; barra 12metros.
03	18.0596	500	br	ACO CA 50 6,3 MM, BARRA 12M 3 Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros.
04	18.0579	500	br	ACO CA 50 12,5MM, BARRA 12M 112,99 Aco ca 50 12,5mm; barra de 12 metros.
05	18.0003	400	unid	CAL HIDRATADA, TIPO CH-III, PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110 Cal hidratada; composto de calcario tipo ch-iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificacao de acordo com a nbr 7175.
06	18.0004	3500	sc	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, CP II - E, SACOS DE 50 KG Cimento portland composto; cp ii-e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf.calcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0-10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a

				4%; com limite de porcentagem de anidrido arbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.
07	18.0566	200	sc	CONCRETO FLUIDO PRONTO DE ALTA RESISTENCIA concreto fluido de alta resistencia industrializado pronto para uso que requer apenas adicao da quantidade correta de agua para a obtencao de um material fluido destinado ao grauteamento de secoes confinadas é composto por cimento portland agregados minerais aditivos especiais e fluidificantes, embalagem de 25 kg.
08	18.0229	4000	un	BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14x19x29 bloco ceramico estrutural; 14 x 19 x 29 cm (largura x altura x comprimento); com parede vazada; conforme nbr 15270-2.
09	18.0612	1000	pç	BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL AMARRACAO bloco ceramico estrutural amarracao; 14 x 19 x 44 cm (largura x altura x comprimento); conforme nbr 15270-2
10	18.0577	2000	un	MEIO BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14x19x14 bloco ceramico estrutural; medindo 14 cm de largura x 19 cm de altura x 14 cm de comprimento; tipo meio bloco ceramico de vedacao; com formato retangular; furos na vertical; para utilizacao em construcao; conforme norma abnt nbr 15270-1.
11	18.01717	500	un	CANALETA CERAMICA ESTRUTURAL 14x19x29 CM 4 canaleta ceramica estrutural; 14 x 19 x 29 cm (largura x altura x comprimento); conforme nbr 15270-2
12	18.0883	1800	pç	CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADA, 0,43mm (CHAPA 28) X 1028MM X 600MM Cumeeira de aco galvanizada 0,43mm (chapa 28) x 1028mm x 600mm, espessura (mm), 0.43 (chapa 28); largura (mm) 1028; comprimento (mm) 600; peso unitario aproximado 2.48 kg; laminacao: galvanizado.
13	18.0877	1000	m²	TELA SOLDADA PARA CONCRETO, Q 61 tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 61; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armação horizontal com diametro de 3.4mm; armacao vertical com diametro de 3.4mm; com malha de 15 cm longitudinal e 15cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da abnt
14	18.0733	500	m²	TELA SOLDADA PARA CONCRETO, Q-283.

				Tela soldada para concreto; fabricada em tela metálica q 283; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armação horizontal com diâmetro de 06mm; armação vertical com diâmetro de 06mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.
15	18.0734	500	m²	TELA SOLDADA PARA CONCRETO, Q-503. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metálica q 503; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armação horizontal com diâmetro de 08mm; armação vertical com diâmetro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.
16	18.0784	500	m²	TELA SOLDADA PARA CONCRETO, Q.92. tela soldada para concreto; fabricada em tela metálica q 92; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armação horizontal com diâmetro de 4,2mm; armação vertical com diâmetro de 4,2mm; com malha de 15 cm longitudinal e 15 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.
17	18.0669	500	pc	TELA PARA MONTAGEM DE GAIOLAS DE GABIAO, ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES 2,00 X 1,00 X 1,00 METROS, MALHA 80 X 1,00 MM Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensões: compr. 2,00 m x larg. 1,00 m x alt. 1,00 m; malha hexagonal de dupla torção; malha de 80 x 1,00 mm.
18	18.0884	600	pc	TELHA DE AÇO GALVANIZADA 0,43MM (CHAPA 28) X 1028MM X 6000MM Telha de aço galvanizada, 0,43mm (Chapa 28) x 1028mm x 6000mm, Espessura (mm): 0.43 (Chapa 28); Largura (mm): 1028; Comprimento (mm): 6000, Laminacao : Galvanizado.
19	18.0885	600	pc	TELHA TERMO ACUSTICA TRAPEZOIDAL 40, TIPO SANDUICHE; 6,00 M, COR BRANCA Telha termo acustica; composta por duas telhas trapezoidal 40; galvanizado formando um sanduiche; com o núcleo em isopor poliestireno; largura padrão 1 metro; 6,00 metros de comprimento; 0,30mm de espessura; cor branca.
20	18.0495	100	un	TELHA DE CRFS 1,53MX1,10MX5MM telha em cimento reforçado com fio sintético (crfs); ondulada; medindo 1,53m x 1,10m x 5mm; conforme nbr 5640, 5639, 8055
21	18.0384	100	un	TELHA DE CRFS (2,44MX1,10MX5MM) telha em cimento reforçado com fio sintético (crfs); tipo ondulada; medindo (2,44mx1,10mx5mm); conforme mnbr 5640, 5639, 8055

22	18.0480	2000	un	TELHA CERAMICA DE BARRO, TIPO PORTUGUESA telha ceramica de barro; tipo portuguesa; conforme nbr 15310; requeimada; de primeira qualidade; dimensoes aproximada 22x40cm (lxc); absorcao de umidade maxima de 20% conforme nbr 8947; carga de resistencia e ruptura minima de 70kgf conforme nbr 6462; impermeabilidade conforme nbr 8948; 16 pecas por metro quadrado.
23	18.0481	3000	un	TELHA CERAMICA DE BARRO, TIPO ROMANA telha; de ceramica; tipo composta de encaixe (modelo romana); medindo largura menor 220 mm, largura maior 240 mm, comprimento 400 mm; conforme nbr 15310

2.1.O objeto desta contratação **não** se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

3. Justificativa

A eventual contratação se faz necessária devido às constantes demandas recebidas desta Autarquia SAAE de Indaiatuba, para este Departamento de Obras no que diz respeito à manutenção de redes de água e esgotos, fabricações de PV'S para essas redes, manutenções em passeios públicos após consertos de vazamentos de ramais. Ademais a presente contratação também se faz necessária para atender as demandas desta Autarquia SAAE de Indaiatuba, para este Departamento de Obras no que diz respeito à manutenção de e reparo de suas instalações e eventuais danos causados a imóveis de terceiros em razão da ocorrência de reparos de vazamentos de água nas redes.

4. Da Especificação do Objeto

O objeto deste certame deverá ser realizado de acordo com o descritivo constante na Requisição de Compras nº 1217/2024 e demais disposições contidas neste anexo.

Prazo de entrega previsto: Parceladamente no período de 12 meses, conforme Pedidos de Empenho.

Local de entrega: A entrega deverá ser realizada das 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados ou pontos facultativos, na Gerência de Gestão de Suprimentos e Serviços do SAAE, localizado na rua Tangará nº 540, Vila Avaí.




⇒ Correrão por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.

5. Requisitos para a contratação

- i. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)
- ii. Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a **Tributos Federais** (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
- iii. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- iv. Declaração assinada por representante legal da licitante, de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (**ANEXO III - Modelo de Declaração - Artigo 7º da Constituição Federal**).
- v. Proposta Comercial (**ANEXO II – Modelo Proposta Comercial**)
- vi. Consulta ao site de apenados do Tribunal de Contas (realizado pela Autarquia)
- vii. **As proponentes deverão apresentar, declaração que caso seja a vencedora do certame, apresentara documentos que comprovem a procedência dos materiais e a correspondente legalização junto aos órgãos reguladores da atividade minerária, ou seja, certidão de licença emitida pelo DNPM, CETESB, IBAMA E EXERCITO. Caso a proponente seja um revendedor ou representante, o mesmo deverá apresentar esses documentos de seu fornecedor, sendo que a não apresentação estará sujeito à desclassificação.**

6. Das Condições do pagamento

- i. O prazo para efetivação do pagamento é de 28 (vinte e oito) dias, por meio de depósito em conta bancária, após o devido recebimento e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestados pelo Departamento/Gerência requisitante.

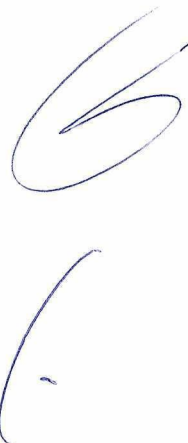



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260
0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

000016

Indaiatuba, 18 de abril de 2024.

Diretor

Ricardo de Oliveira Souza

Departamento de Obras

Gestor

Odilon Moraes Rosa Junior

Departamento de Obras