


CÓDIGO DE MATERIAL 8EF060896	DESCRIÇÃO DO MATERIAL FUSÍVEL CARTUCHO DE VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1.6 A , TENSÃO NOMINAL 250V, AÇÃO RETARDADA, 20 x 5mm.	Nº 8EF-00538
		FOLHA 01 / 01

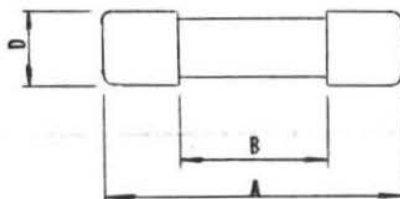

DIMENSÕES (mm)		CURVA TEMPO/CORRENTE	
A	Máx. 20.5	1.76 A Min. 1 h	6.4 A Máx. 3 s
	Min. 19.5		Min. 150 ms
B	Máx. 12	3.36 A Máx. 2 min.	16.0 A Máx. 300 ms
	Min. 8		Min. 20 ms
D	Máx. 5.3	4.4 A Máx. 10 s	
	Min. 5.0		

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

ITEM	REFERÊNCIA	FORNECEDOR	ITEM	REFERÊNCIA	FORNECEDOR
01	00816	INDUSPEL	05		
02	20	FUSI - BRÁS	06		
03	TI51	SADOKIN	07		
04			08		

OBSERVAÇÕES

1. O FUSÍVEL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 5372.

Nº PTM	Nº RTI 8EF-00538	REVISÃO
EMIÇÃO - AEP Nº 11/20, 04, 90	SUPERVISÃO - ENG. AEP Nº 20, 04, 90	APROVAÇÃO - MAT/EQM Nº 20, 04, 90