










QUANTITATIVO E DESCRITIVO DE BANCADAS DE INOX

CÓD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	TESTEIRA SUPERIOR	TESTEIRA DIREITA	TESTEIRA ESQUERDA	DESCRIÇÃO DA CUBA	Nº DE CUBAS	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD.	PLANTA (Esc. 1:25)	ELEVAÇÃO (Esc. 1:25)	CORTE (Esc. 1:25)
BI*62401E<	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA	☒	☐	☒	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 45x40x25cm (CxLxP)	1	C616	BANCADA EM AÇO INOX 304/20, L=60CM, COM 1 CUBA SIMPLES (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.	1			
BI61811C<	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA	☒	☐	☒	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 45x40x25cm (CxLxP)	1	C616	BANCADA EM AÇO INOX 304/20, L=60CM, COM 1 CUBA SIMPLES (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.	1			
BI6601C	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA	☒	☐	☐	VASO DE DESPEJO	1	C631	BANCADA EM AÇO INOX 304/20, L=60CM, COM EXPURGO/ VASO DE DESPEJO, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.	1			

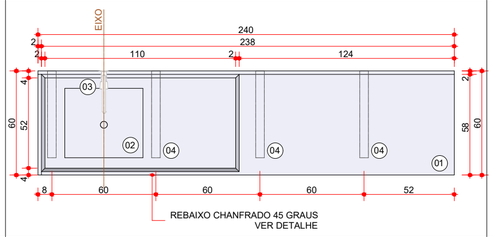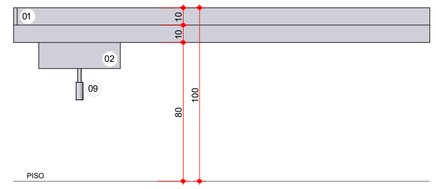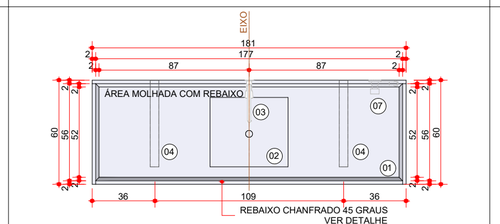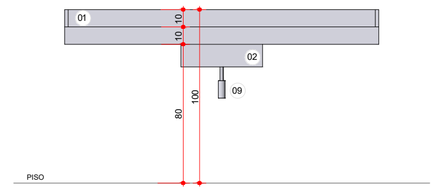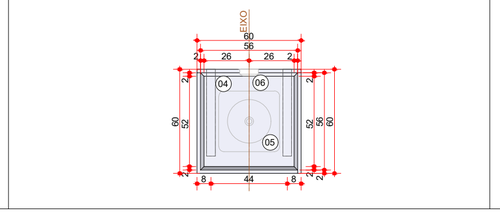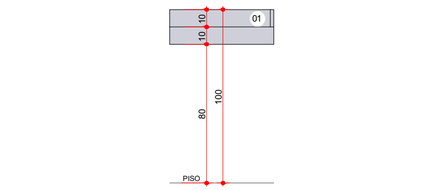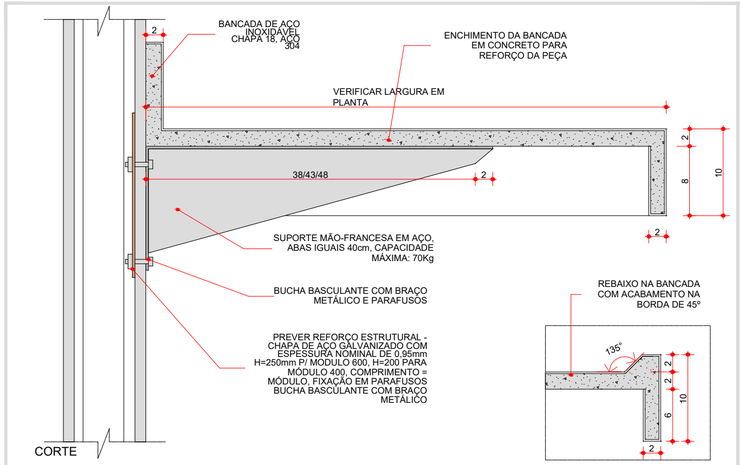


DETALHE REFORÇO E FIXAÇÃO
BANCADA INOX
PAREDE DRYWALL
ESCALA: 1:5

DETALHE REBAIXO 45 º
BANCADA INOX
ESCALA: 1:5

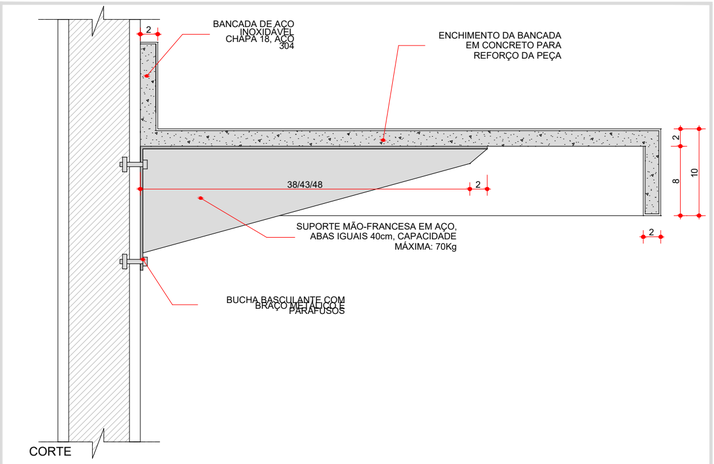

DETALHE FIXAÇÃO
BANCADA INOX
PAREDE ALVENARIA
ESCALA: 1:5

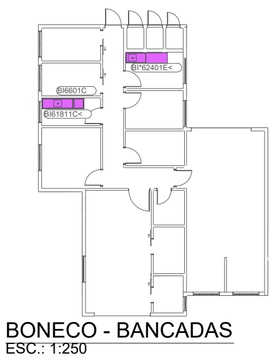

BONECO - BANCADAS
ESC.: 1:250

LEGENDA BANCADA E ACESSÓRIOS

01	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, TIPO HOSPITALAR, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE SEM BRITA, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO.
02	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 40x45x25cm (CXLXP)
03	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR ARTICULÁVEL 1/2" OU 3/4" E DUCHA, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105CM DO PISO
04	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40cm, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 70kg, COR BRANCA.
05	VASO DE DESPEJO
06	VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO, MODELO HYDRA DUO FLUX, REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
07	DUCHA METÁLICA DE PAREDE, REGISTRO GATILHO, ACABAMENTO CROMADO.
08	SIFÃO PARA VASO DE DESPEJO (DE ACORDO COM PROJETO HIDROSSANITÁRIO A SER EXECUTADO)
09	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1" X 1/2"

LARGURA (zeros suprimidos)
TIPO DE BANCADA
BI = INOX
BG = GRANITO
COMPRIMENTO
QUANTIDADE DE CUBAS (quando houver)

BI*61202E<

DETALHES ESPECÍFICOS

*: Bancada com área seca e molhada
D: Cubas deslocadas do centro para a direita
E: Cubas deslocadas do centro para a esquerda
C: Cubas ao centro
<: Rodabanca esquerdo
>: Rodabanca direito

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP - Rua Milton Gavetti, 369, Jd. Universitário - Londrina / Pr - CEP: 86050-720
FONE: 0XX43 - 3328-1020 - E-mail: mep@meparquitetura.arq.br - Site: www.meparquitetura.arq.br

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.
Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	03/07/2025	EMISSÃO INICIAL			

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ - SESA/PR
SETOR DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ-PR

MUNICÍPIO:
KALORÉ-PR

OBRA:
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - TIPO 02

ESCRITÓRIO REGIONAL:
DIVERSOS

LOCAL:
RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA - KALORÉ-PR

TIPO:
CONSTRUÇÃO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: CARLOS MARCHESI/ CAU: A32642-9/PR
MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ:06.164.906/0001-28

PROJETO:
ARQUITETÔNICO
PROJETO EXECUTIVO - FISIOTERAPIA TIPO 2

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF: ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
CREA: 176320/D

REFERÊNCIA:
DETALHE - BANCADAS INOX

PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ - PR
CNPJ: 75.771.238/0001-10
PRAÇA FRANCISCO LEMES GONÇALVES, 267 - CENTRO - KALORÉ-PR
CEP: 86.920-000
SITE:www.kalore.pr.gov.br/
TELEFONE: (043) 3453-1410

DESENHO: MEP ARQUITETURA
DATA: JULHO/2025
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: FISIO2-ARQ-PE-DET-006-BAN-R00

ARQ 06/16

BIMcloud: MEP - BIMcloud Basic para o Archicad 24/625 FISIO/625 FISIO-ARQ-MEN-R00