
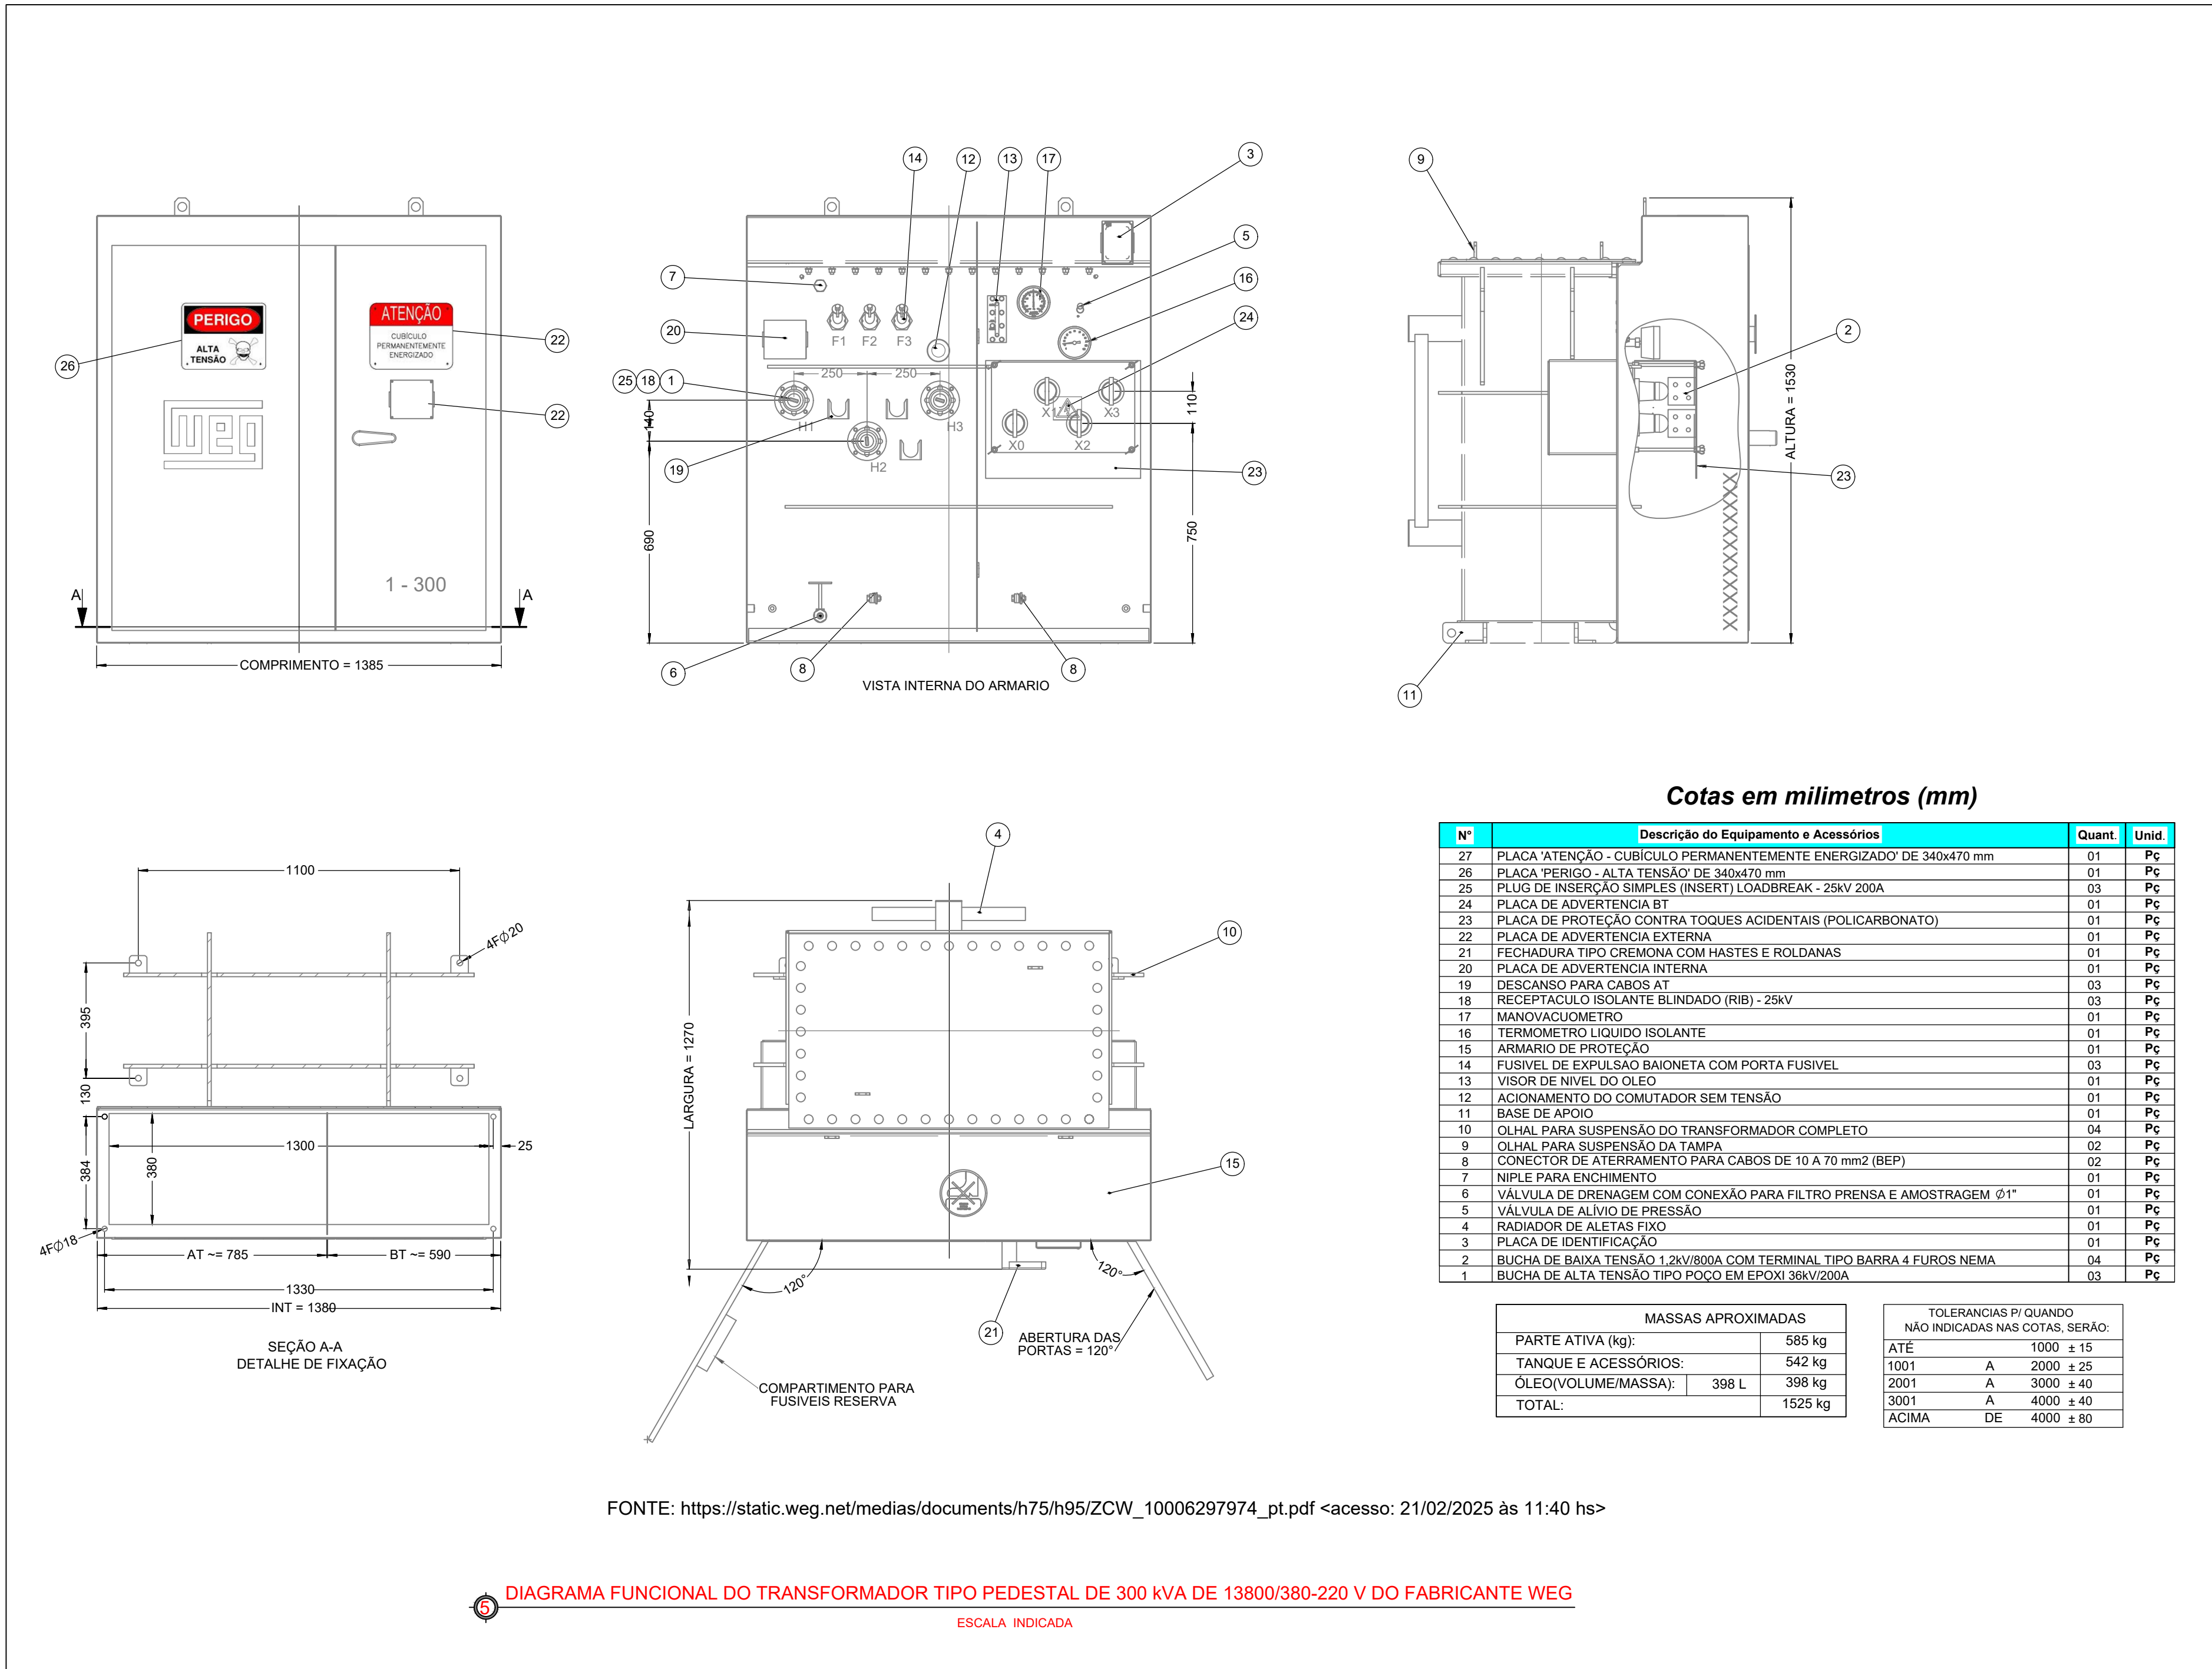
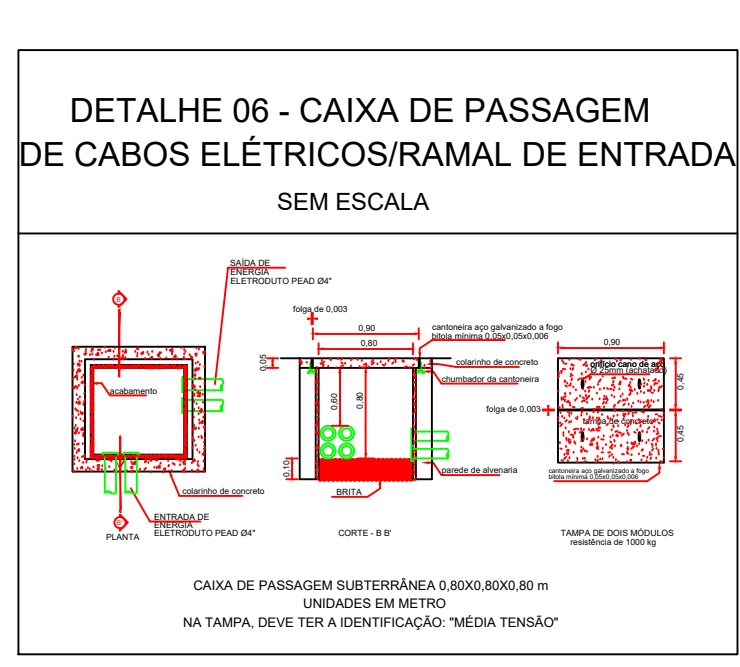
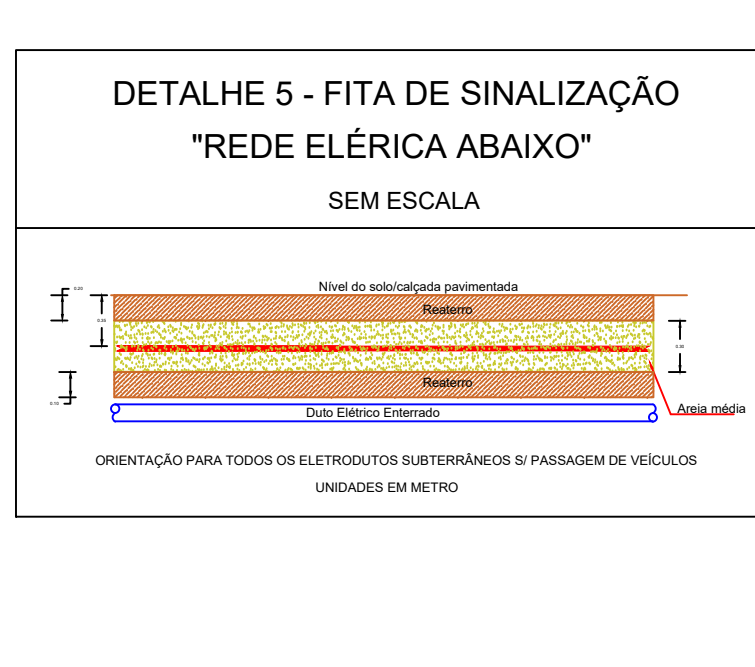
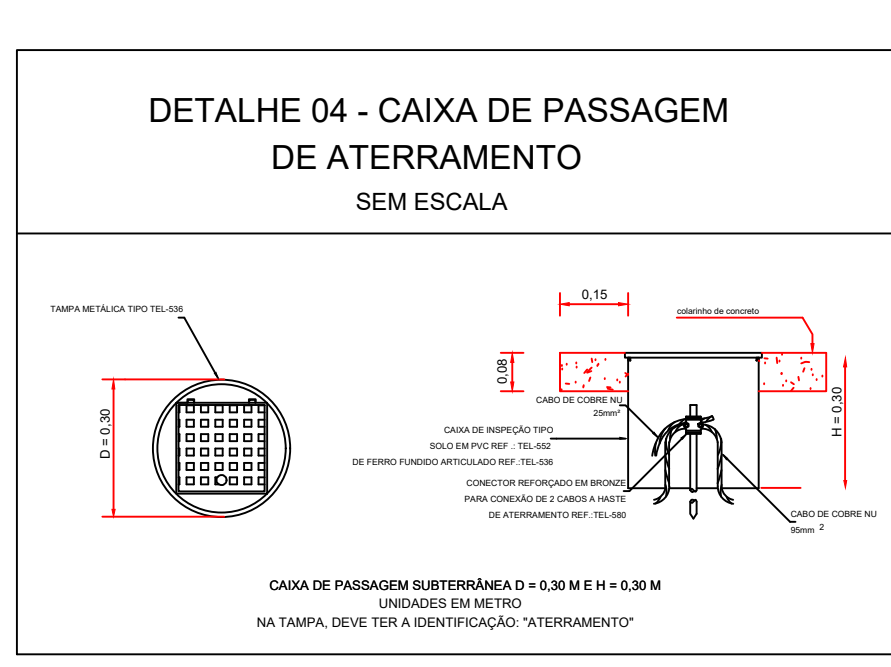
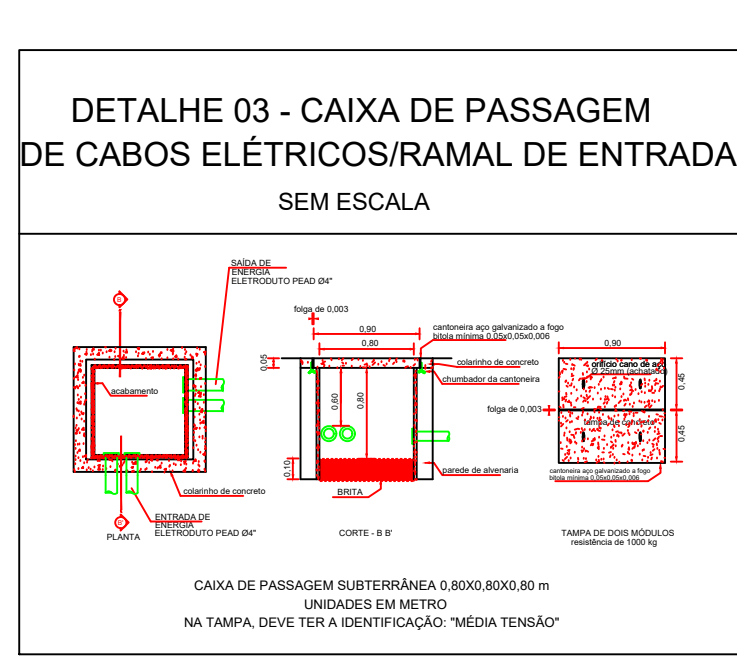
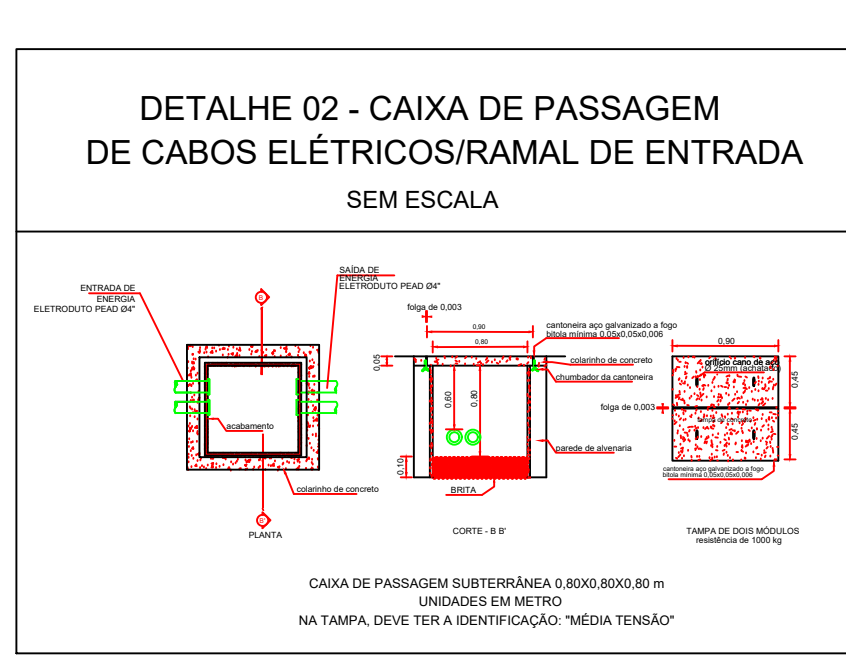
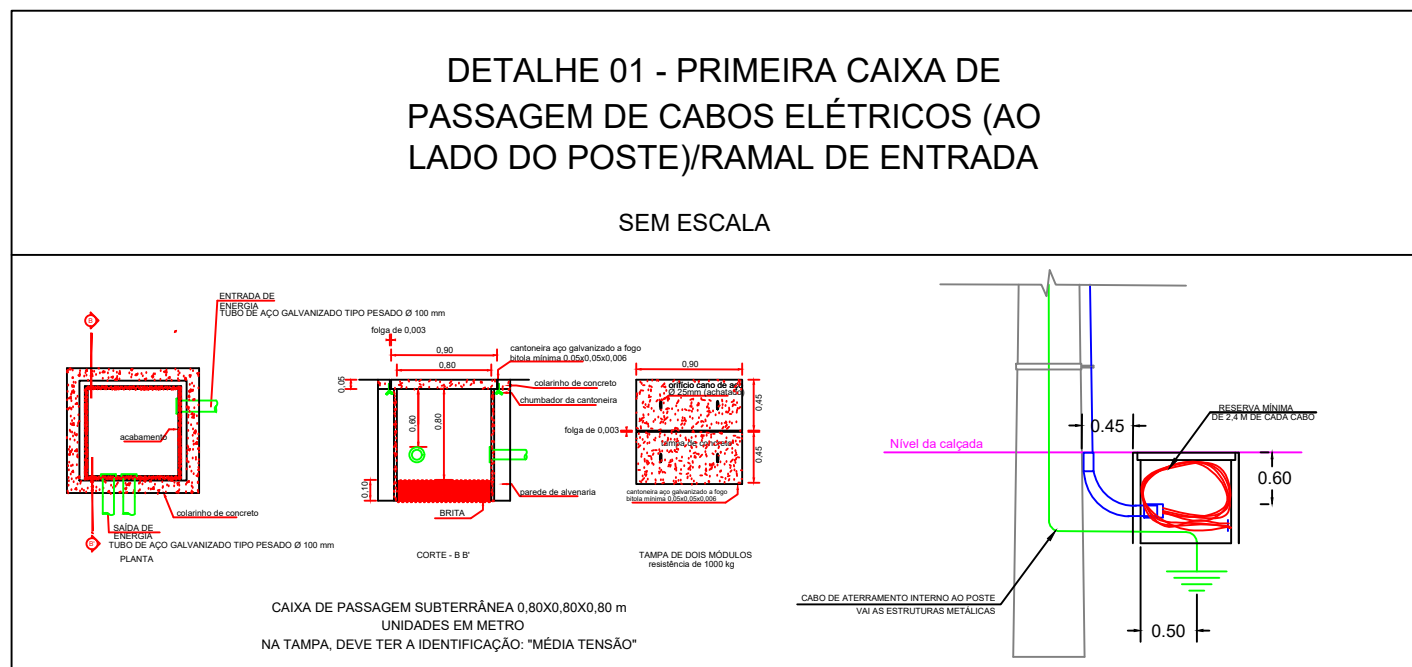
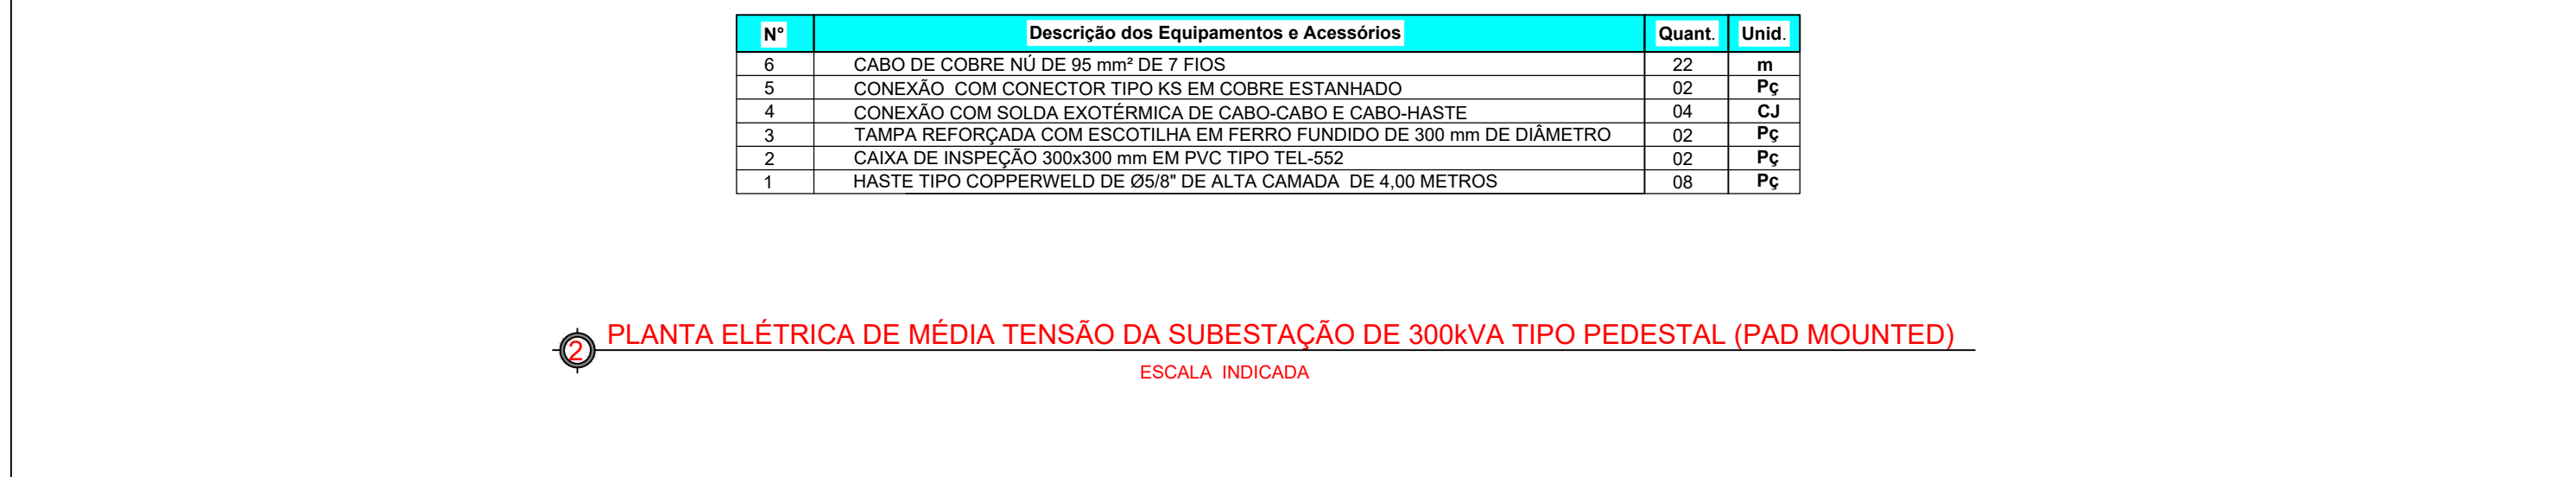
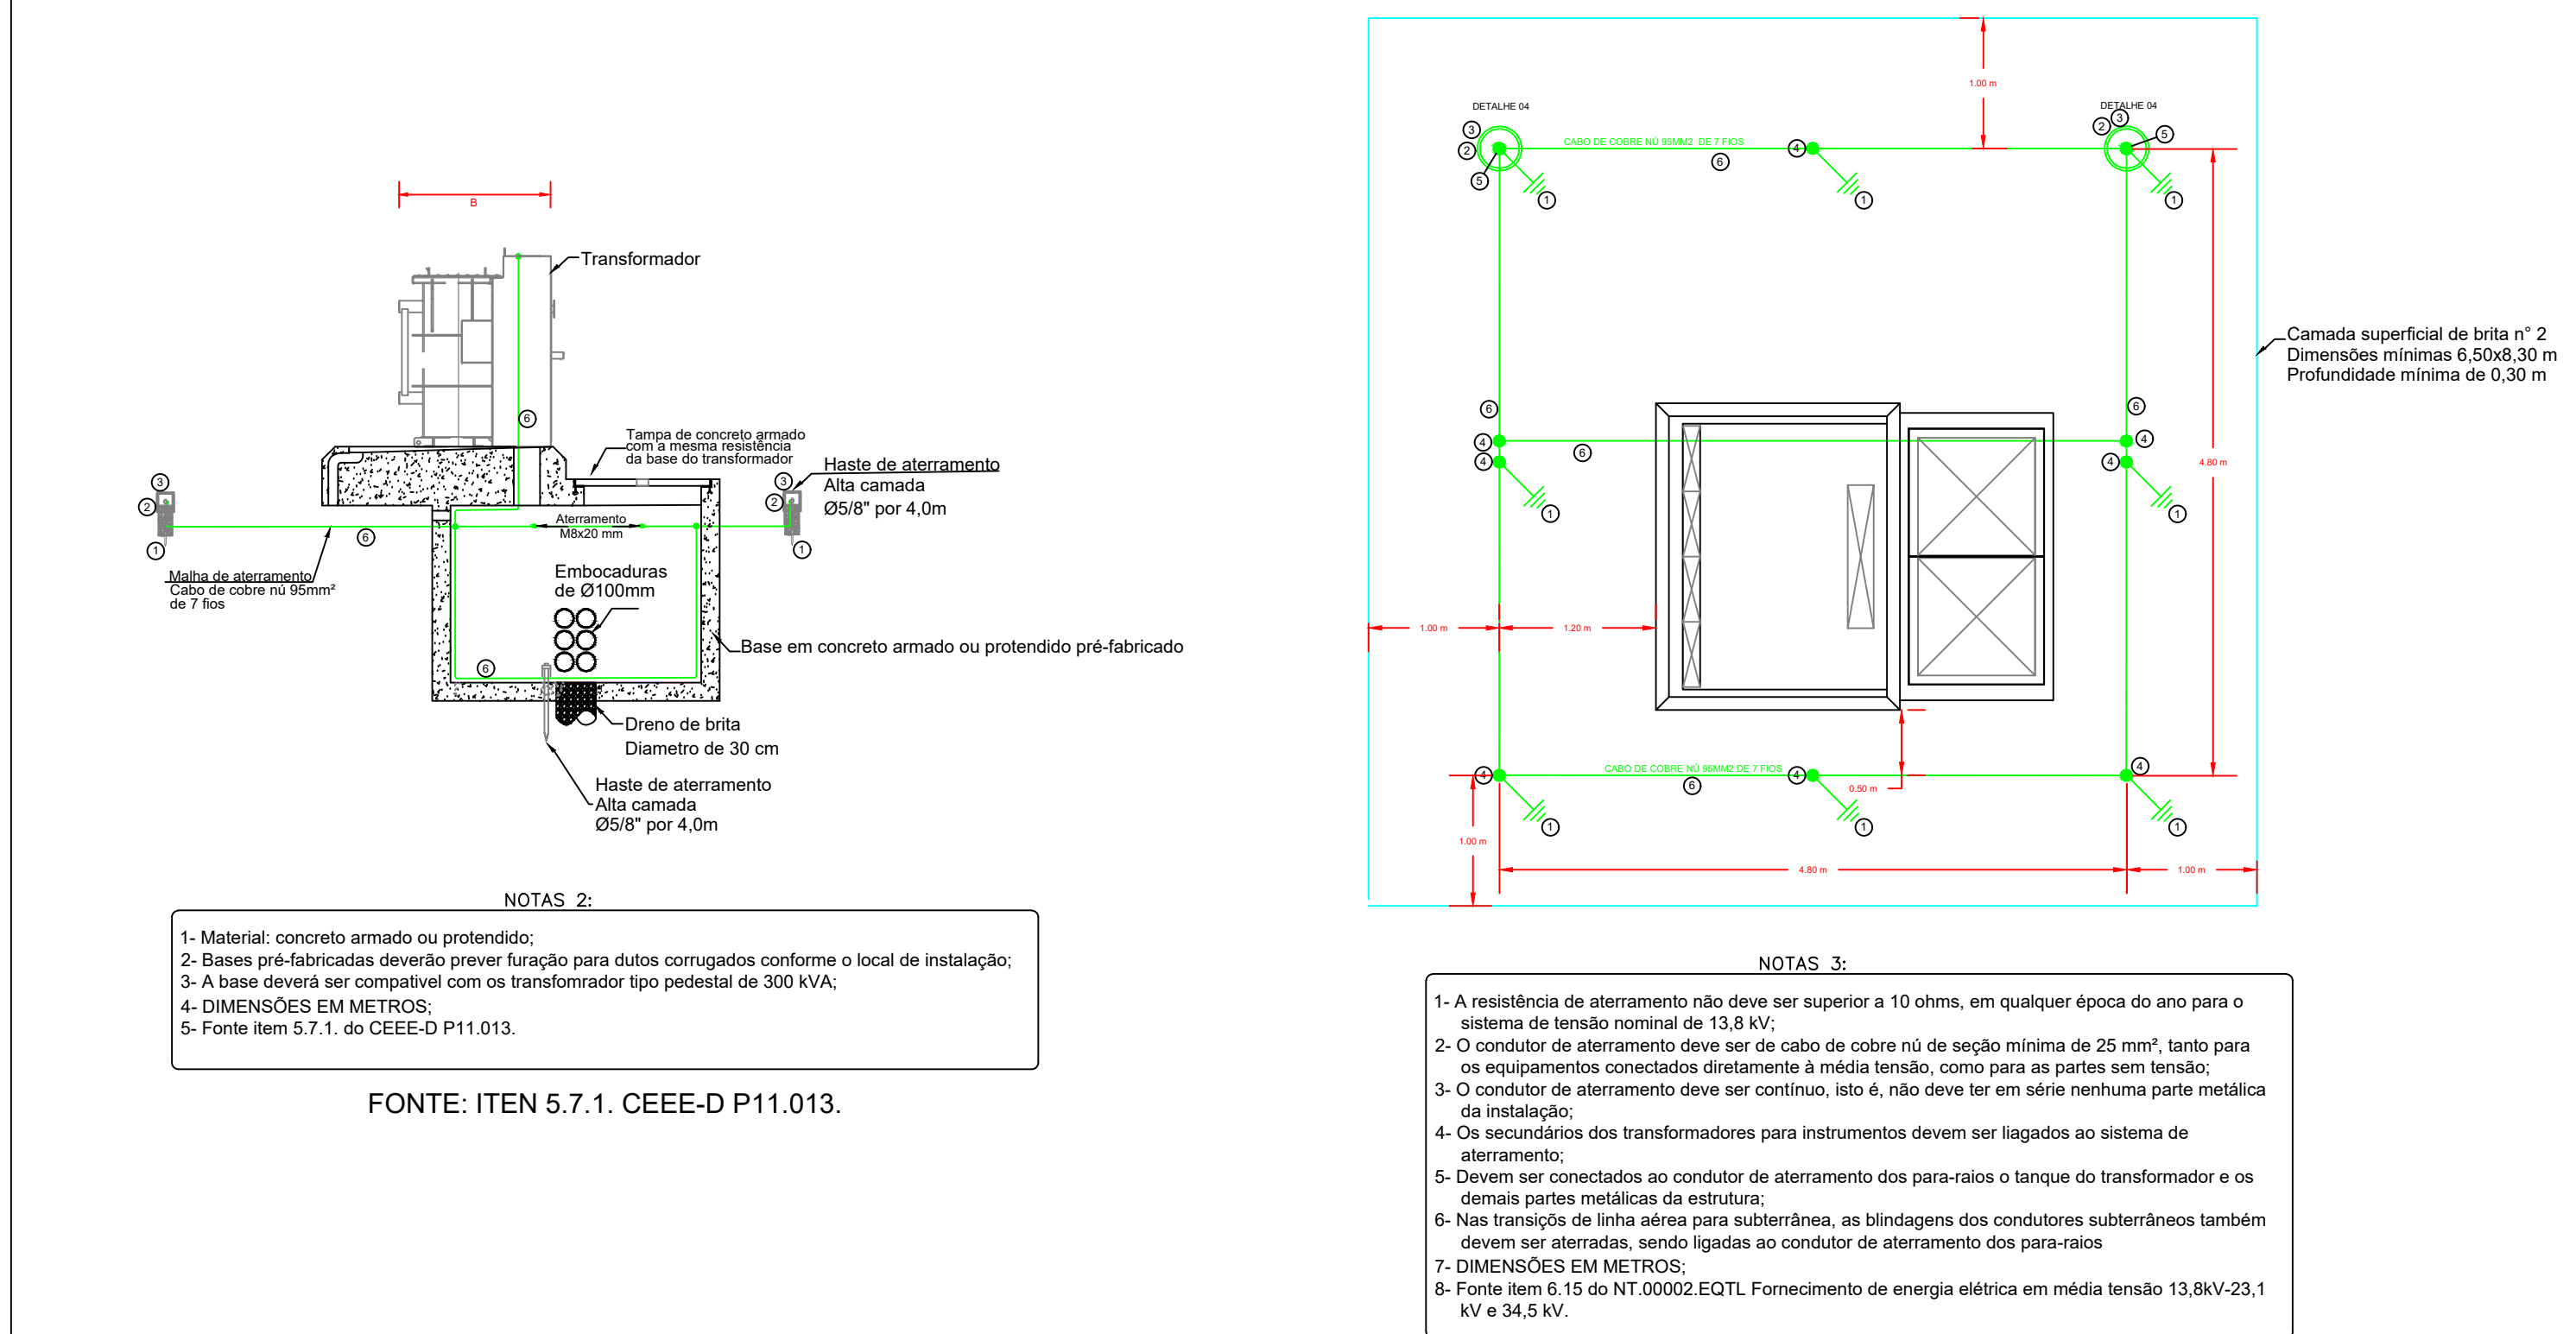
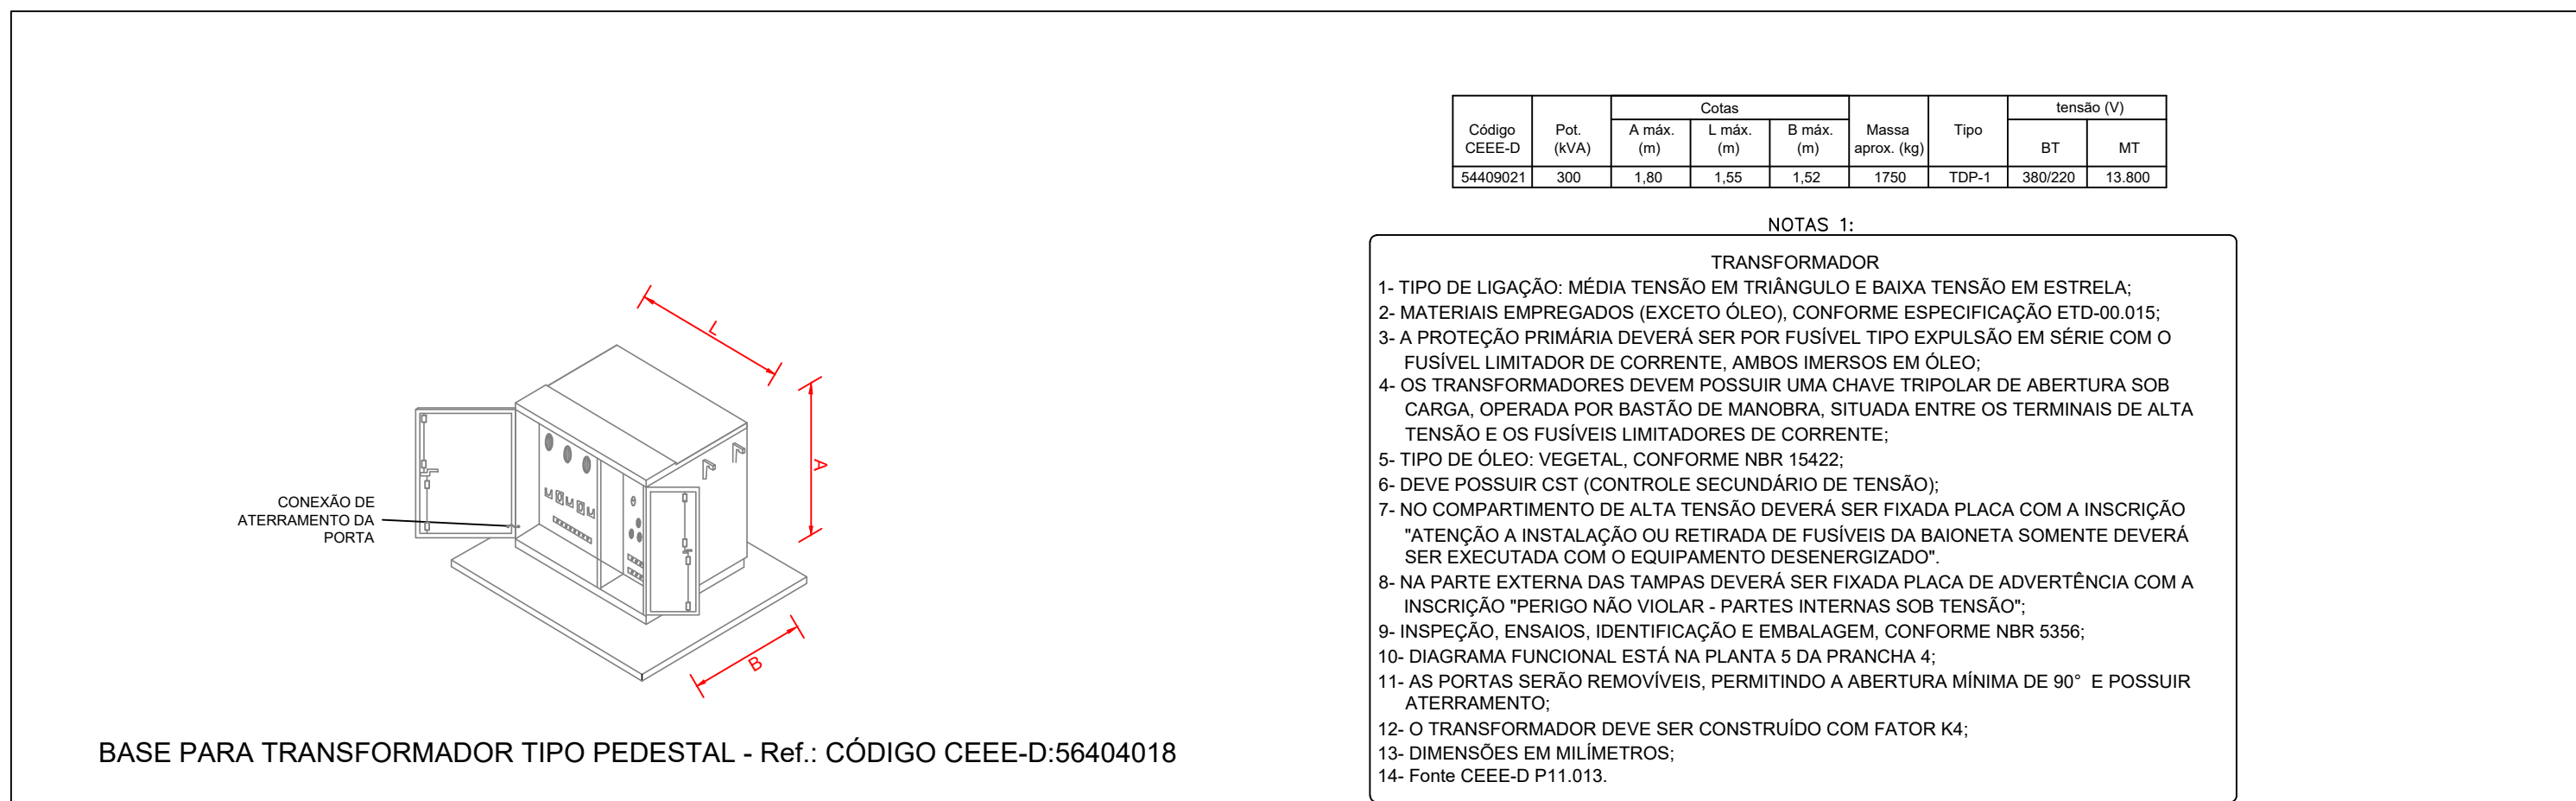


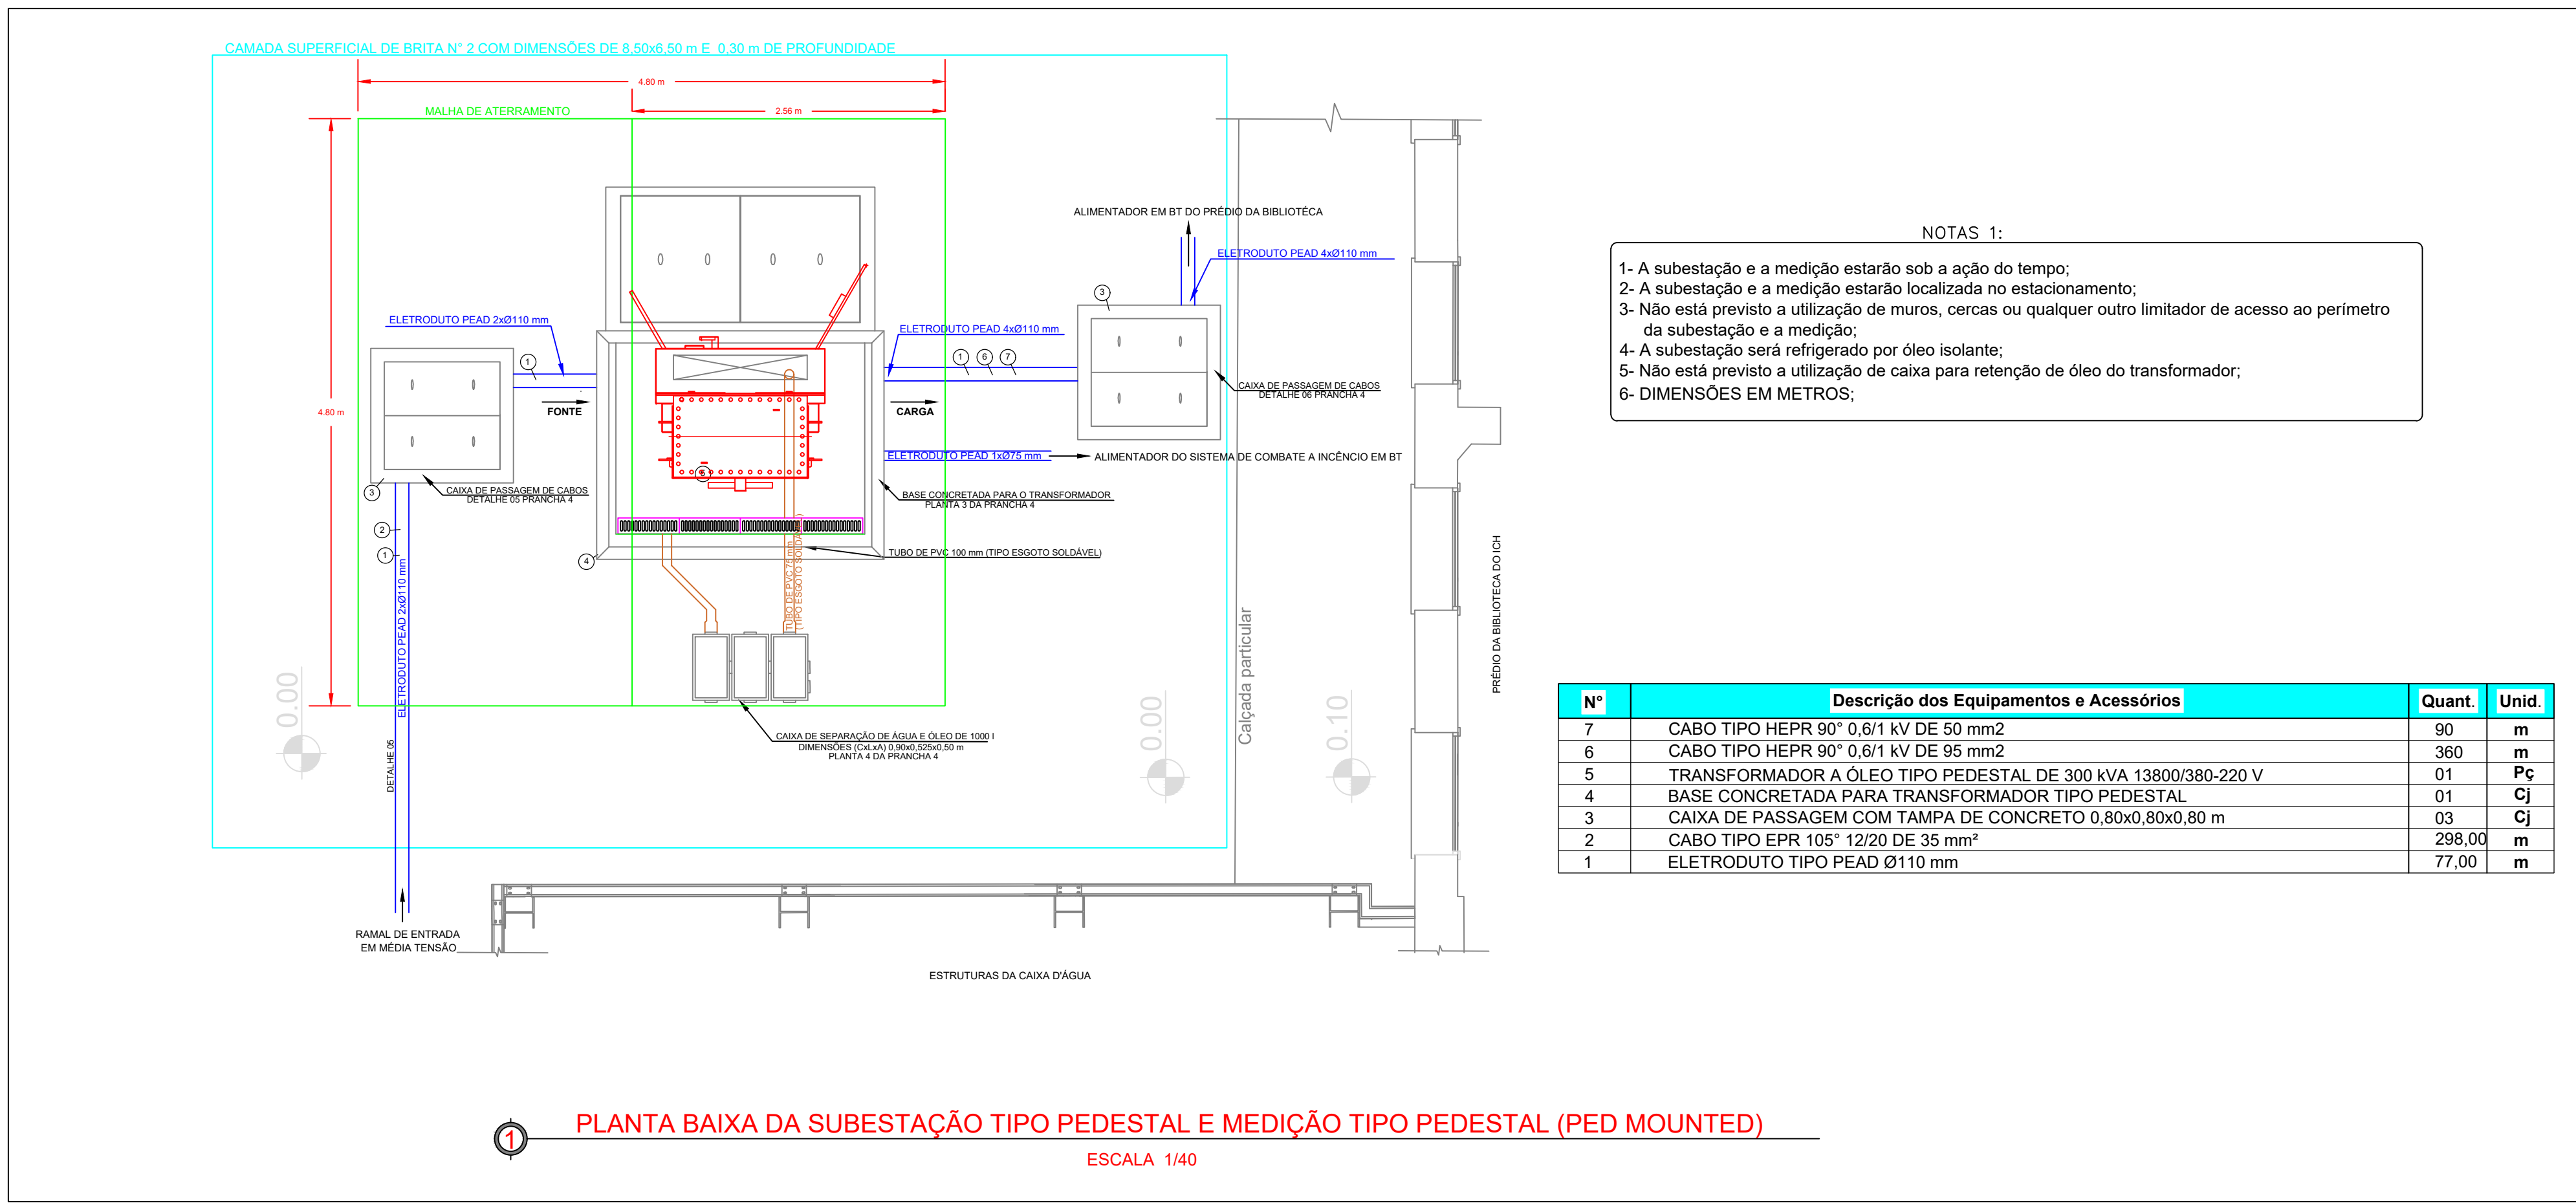

Cotas em milímetros (mm)

Nº	Descrição do Equipamento e Acessórios	Quant	Unid
27	PLACA ATENÇÃO - CUBÍCULO PERMANENTEMENTE ENERGIZADO DE 340x470 mm	01	Pc
26	PLACA PERIGO - ALTA TENSÃO DE 340x470 mm	01	Pc
25	PLUG DE INSERÇÃO SIMPLES (INSERT) LOADBREAK - 28kV 200A	03	Pc
24	PLACA DE ADVERTÊNCIA BT	01	Pc
23	PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA TOQUES ACIDENTAIS (POLICARBONATO)	01	Pc
22	PLACA DE ADVERTÊNCIA EXTERNA	01	Pc
21	FECHADURA TIPO CREMONA COM HASTES E ROLDANAS	01	Pc
20	PLACA DE ADVERTÊNCIA INTERNA	01	Pc
19	DESCANSO PARA CABOS BT	03	Pc
18	RECEPTÁCULO ISOLANTE BLINDADO (RBI) - 28kV	03	Pc
17	MANOVACUOMETRO	01	Pc
16	TERMOMETRO LÍQUIDO ISOLANTE	01	Pc
15	ARMÁRIO DE PROTEÇÃO	01	Pc
14	FUSÍVEL DE EXPULSÃO BANONETA COM PORTA FUSÍVEL	03	Pc
13	VISOR DE NÍVEL DO ÓLEO	01	Pc
12	ACIONAMENTO DO COMUTADOR SEM TENSÃO	01	Pc
11	BASE DE APOIO	01	Pc
10	OLHAL PARA SUSPENSÃO DO TRANSFORMADOR COMPLETO	04	Pc
9	OLHAL PARA SUSPENSÃO DA TAMPA	02	Pc
8	CONECTOR DE ATERRAMENTO PARA CABOS DE 10 A 70 mm ² (REP)	02	Pc
7	NIPE PARA ENCHIMENTO	01	Pc
6	VALVULA DE DRENAGEM COM CONEXÃO PARA FILTRO PRENSA E AMOSTRAGEM Ø1"	01	Pc
5	VALVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO	01	Pc
4	RADIADOR DE ALÉIAS FIXO	01	Pc
3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	04	Pc
2	BUCHA DE BAIXA TENSÃO 1,2kV/800A COM TERMINAL TIPO BARRA 4 FUROS NEMA	04	Pc
1	BUCHA DE ALTA TENSÃO TIPO POCO EM EPDM 38kV/200A	02	Pc

MASSAS APROXIMADAS	
PARTES ATIVAS (kg)	685 kg
TANQUE E ACESSÓRIOS	542 kg
ÓLEO (VOLUME-MASSA)	398 L 398 kg
TOTAL:	1525 kg

TOLERÂNCIAS Ff QUANDO NÃO INDICADAS NAS COTAS, SERÃO:	
ATE	1000 ± 15
1001	A 2000 ± 25
2001	A 3000 ± 40
3001	A 4000 ± 40
ACIMA	DE 4000 ± 50